

3 Mac OS版 セットアップガイド HDH-SUEシリーズ

B-MANU200363-01

注意 本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。取り付ける前に本製品のシリアル番号をメモしてください。(別紙①はじめにお読みください)の【箱の中には】参照)

使えるようにする

1 OSを起動します。 **まだ本製品を接続しないでください。**
本製品は手順4になってから接続します。

2 本製品以外のUSB機器およびFireWire機器 (IEEE 1394機器) をできるだけ取り外します。

3 下の作業を行います。


Mac OS X の場合

※Mac OS X 10.4をお使いの場合は、手順4へお進みください。
「ディスクユーティリティ(Disk Utility)」を起動します。
[起動ボリューム]→[アプリケーション]→[ユーティリティ]→[ディスクユーティリティ]を開きます。


Mac OS 9 の場合

- 「機能拡張マネージャ」を開きます。
Apple→[コントロールパネル]→[機能拡張マネージャ]をクリックします。
- [File Exchange]を無効にします([X]を外す)。
- [再起動]ボタンをクリックします。Mac OSが再起動します。

(Mac OS 9の[機能拡張マネージャ]画面)

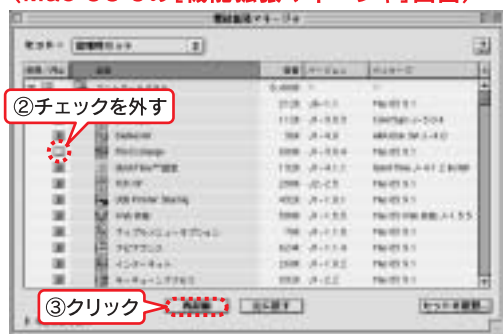

4 パソコンに接続します。

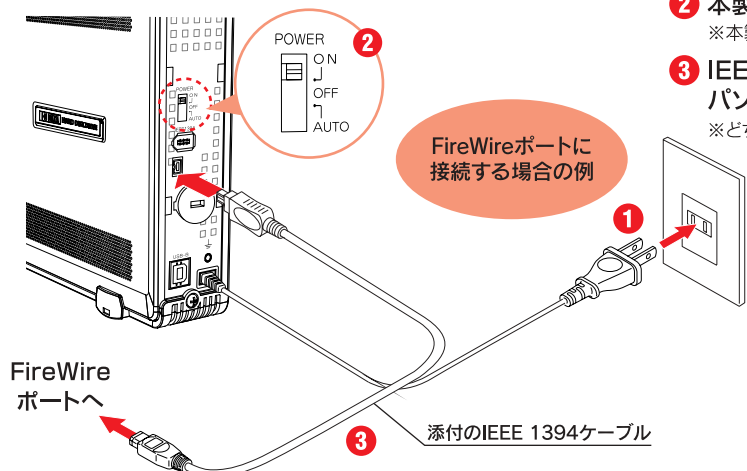

- 本製品の電源ケーブルを電源コンセントに接続します。
- 本製品の電源スイッチをONにします。
※本製品の電源(POWER)ランプが緑色に点灯します。
- IEEE 1394ケーブルまたはUSBケーブルを本製品とパソコンに接続します。
※どちらかのケーブルを接続すればご利用できます。

注意 ●コネクタの向きにご注意
コネクタは接続できる向きが決まっています。接続しにくい時は無理をせずに、コネクタの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続しようとすると、ケーブルやポートが破損するおそれがあります。

5 初期化します。


Mac OS X 10.1~10.3

※Mac OS X 10.4をお使いの場合、そのままご使用いただけます。手順6へお進みください。また、裏面の【Mac OS X 10.4 FAT32フォーマットでのご使用について】も合わせてご覧ください。

- 本製品 (I-O DATA HDH-SUE Media) を選びます。
- [パーティション]タブをクリックします。
- 初期化の設定を行います。
■ボリュームの方式: 1パーティション
■フォーマット: Mac OS拡張 またMac OS拡張(ジャーナリング)
- [パーティション (OK)] ボタンをクリックします。
- [パーティション] ボタンをクリックします。初期化が始まります。



※画面はMac OS X 10.3.3での例です。

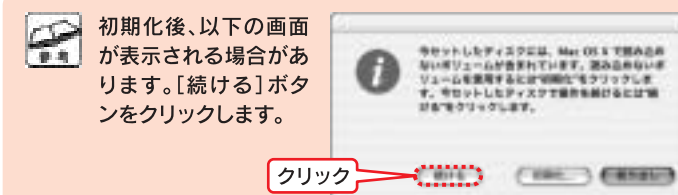

※画面はMac OS X 10.3.3での例です。

? こんな時には…


本製品が表示されない

- 本製品が表示されるまで時間がかかる場合があります。もう数分お待ちください。

この画面は表示されてからしばらく経つと消えてしまいます。消えた可能性がある場合は、一度パソコンに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてください。

Mac OS 9.1~9.2.2

- 右の画面が表示されます。
- 「名前」に本製品に付ける名前を入力します。
- 「フォーマット」を [Mac OS拡張] に設定します。
- [初期化] ボタンをクリックします。後は画面の指示に従ってください。
- 手順3を参考に「File Exchange」を有効にします([X]を付ける)。

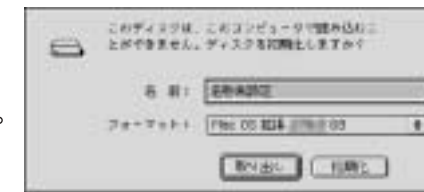

6 確認します。

- アイコンの確認
ハードディスクのアイコンが増えていることを確認します。

これが本製品のアイコンです



- ランプの確認
本製品前面のUSBモードランプまたはIEEE 1394ランプが以下のように点灯していることを確認します。
■USB 2.0/1.1でお使いの場合→青色 ■FireWire (IEEE 1394)でお使いの場合→オレンジ色

アイコンが表示されていない、ランプが点灯していない場合は、一度、パソコンに接続しているケーブルを抜き差ししてみてください。

基本操作

●本製品を使う上での操作について説明します。

【接続する】

本製品はいつでも接続することができます。手順 **4** を参照し、本製品を接続してください。

【取り外す】

1 本製品のボリュームをゴミ箱に捨てます。



ボリュームを捨てる



2 本製品をUSBポートから取り外します。

3 本製品の電源スイッチをOFFにします。

Mac OS X 10.4 FAT32フォーマットでのご使用について

- 本製品の出荷時状態(FAT32フォーマット)でそのままご利用いただけますが、下記に注意してください。
 - FAT32フォーマットでご使用いただける1ファイルの最大サイズは4GBまでです。
 - 本製品をマウントする場合に時間がかかる場合があります。USB 2.0接続で数十秒かかる場合があります。
 - Mac OS X 10.4以外のMac OSでご使用いただく場合、FAT32フォーマットではご利用いただけません。
 - Mac OS Xのみでご使用いただく場合は、Mac OS拡張フォーマットでご使用いただくことをお勧めします。フォーマット手順はオンラインマニュアルを参照ください。

オンラインマニュアルについて

【困ったときには】などの情報があります。ぜひご覧ください。

- 1** サポートソフトを挿入します。自動的にサポートソフトの中身が表示されます。
※表示されない場合は[HDH_SUE_xxx]をダブルクリックして開いてください。
- 2** 「manual.htm」を開いてください。

本製品使用上のご注意

- ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分ではなくコネクタを持って取り外してください。
- ご利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
- 本製品にソフトウェアをインストールしないでください。
OS起動時に実行されるプログラムが見つからない等の理由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない場合があります。
- 他のUSB機器を使う場合は下記に注意してください。
 - 本製品の転送速度が遅くなることがあります。
 - 本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。
- 本製品からのOS起動はサポートされておりません。
- Mac OS (Mac OS X 10.4除く)とWindowsでは、フォーマット形式の違いにより併用することはできません。
- Mac OS Xでコピーする際は、ファイルシステムの違いに注意してください。
コピー元とコピー先でファイルシステムが異なると、エラーが発生する場合があります。
その場合は、ファイル名(文字や文字数)を変えてください。本製品を「Mac OS拡張」で初期化して使うことをおすすめします。
- 本製品は1パーティションで使用することをおすすめします。
- Mac OSではiSPISセキュリティツールは使用できません。