

Wi-Fiルーター DCR-G54/U かんたんセットアップガイド

「画面で見るマニュアル」について
より詳しい設定方法等については、弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。
<http://www.iodata.jp/lib/>

セットアップをはじめる前に以下をご確認ください。

- パーソナルファイアウォールや、Windows標準のファイアウォールを利用している場合は、一時的にOFFにするか、許可する設定に変更してください。
- インターネットエクスプローラの[ツール]-[インターネットオプション]-[接続]タブで[ダイヤルしない]に変更してください。

箱の中には

にチェックしながら、ご確認ください。万が一不足品がございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。

- 本製品(1台) 必ずお読みください(1枚)
- ACアダプター(1個) かんたんセットアップガイド(本紙/1枚)
- [2.4GHz帯使用の無線機器について]シール(1枚)

1 データ通信カードを接続する

1 本製品に添付のACアダプターを接続し、電源コンセントに挿します。


※ACアダプターを抜いた後、再度挿す場合は5秒以上待ってください。

2 本製品のランプを確認します。

ランプ	状態
POWERランプ	点灯
INTERNETランプ	消灯
WPS	消灯
WIRELESSランプ	点灯または点滅
LAN1/LAN2ランプ	点灯または点滅または消灯

3 データ通信カードを本製品のUSBコネクタに挿します。

▼本製品背面図



4 パソコンの電源を入れます。


有線LANの場合

無線LANの場合

2 有線LANの接続設定をする場合

1 本製品のLANポートとパソコンのLANポートをLANケーブルでつなぎます。

▼本製品背面図



2 本製品の[LAN]ランプ(パソコンをつないだ方が点灯していることを確認)を確認します。

以上で、接続設定は終了です。3へお進みください。

2 無線LANの接続設定をする場合

スタート Windows 7の場合

1 [SSID1]をメモします。
[SSID1]は、本製品の底面に貼付されているシールに記載されています。



2 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリックします。



タスクトレイにアイコンが表示されていない場合


以下の手順でアイコンを表示してください。

- ①画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンをクリックし、[カスタマイズ...]をクリックします。
- ②[タスクバー]に全ての通知と設定を表示するにチェックをつけ、[OK]をクリックします。

3 本製品の[SSID1]を選択し、[接続]ボタンをクリックします。




4 以下の画面が表示されたら、本製品の[WPS]ボタンを[WPS]ランプが点滅するまで約2秒間押します。
※3の後、2分以内におこなってください。
→そのままお待ちください。
設定が完了すると自動的に画面が消えます。

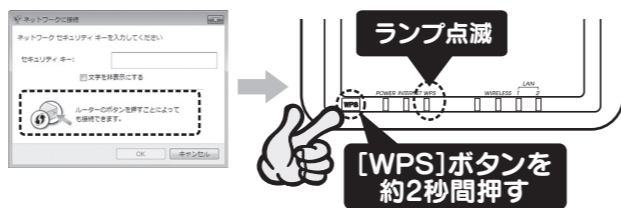

以上で、接続設定は終了です。3へお進みください。

スタート Windows Vistaの場合

1 [SSID1]と[暗号キー]をメモします。
[SSID1]と[暗号キー]は、本製品の底面に貼付されているシールに記載されています。

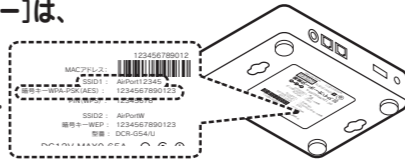


2 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリックします。




3 「ネットワークに接続」をクリックします。



4 本製品の[SSID1]を選択し、[接続]ボタンをクリックします。

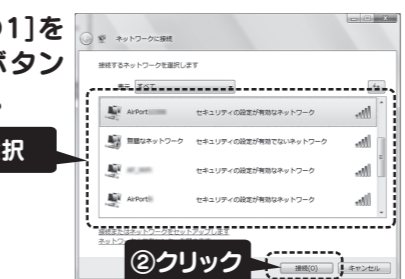


5 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、[接続]ボタンをクリックします。

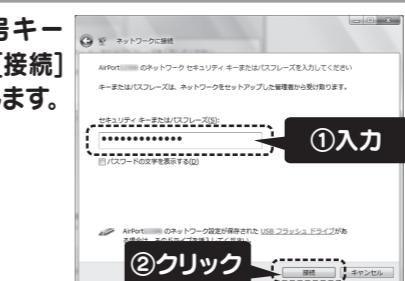

6 「正しく接続しました」と表示されたら設定完了です。
[閉じる]をクリックします。

スタート Windows XPの場合


1 [SSID1]と[暗号キー]をメモします。
[SSID1]と[暗号キー]は、本製品の底面に貼付されているシールに記載されています。

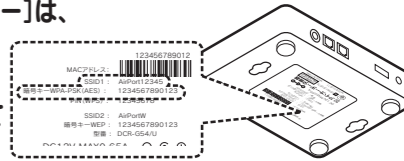


2 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリックします。



3 本製品の[SSID1]を選択し、[接続]ボタンをクリックします。

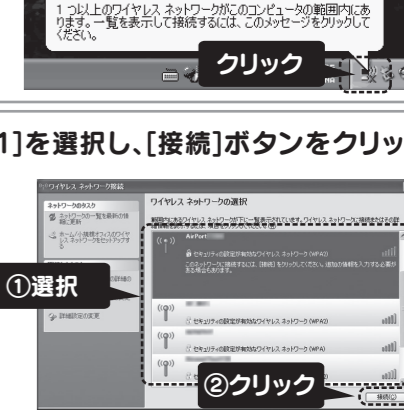

4 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、[接続]ボタンをクリックします。

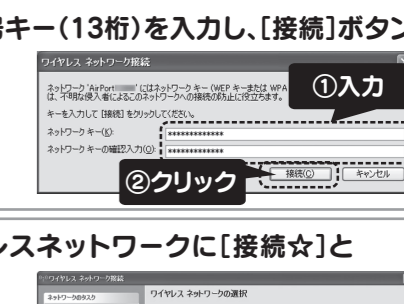

5 設定したワイヤレスネットワークに[接続☆]と表示されたら設定完了です。

- 暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
- 暗号キーは[*]や[●]で表示される場合があります。

3 契約プランを設定する

※事業者からの資料をご用意ください。

※有線LANまたは無線LANで接続を完了し、事業者からの資料を参照して、設定をおこなってください。

1 契約プランを確認します。以下の契約プランにご契約の場合は、自動的にインターネットに接続されます。
⇒以上でセットアップは終了です。

事業者	プラン
EMOBILE	スーパーライトデータプラン、データプラン
docomo	U定額 HIGH-SPEEDプラン(mopera U)
SoftBank	データ定額ボーナスパック、データバリューパック*
WILLCOM	新つなぎ放題(PRIN)、3Gデータ定額

※「C02HW」で「データバリューパック」をご契約の場合は、接続先を「SoftBank(データ従量プラン)」に設定してください。

上記のプラン以外の3Gデータ通信カードをご使用の場合は、2からの手順で設定してください。

2 Internet Explorer等のWebブラウザを開き、[http://192.168.0.1]と入力します。


3 [DATA CARD]→[DATA CARD]タブの順にクリックします。

4 [ISP]から[手動設定]を選択します。

5 事業者からの資料を参照して契約内容を入力します。

6 [設定]ボタンをクリックします。

Internet Explorer等のWebブラウザを開き、本製品を通じてインターネットに接続できれば、セットアップは終了です。

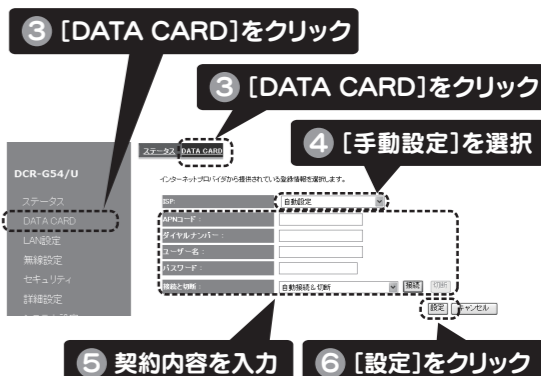

参考 ゲーム機などに接続する場合

ご使用の機器の欄をご覧ください。

本紙に手順が記載されていないゲーム機に接続する場合は、弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。http://www.iodata.jp/lib/

●iPhone、iPadの場合

※画面例:iPhone 3Gを使用

- 1 メインメニューで[設定]をタップします。

[設定]をタップ

- 2 [Wi-Fi]をタップします。

[Wi-Fi]をタップ

- 3 [Wi-Fi]が[オフ]になっている場合は[オン]にし、本製品の[SSID1] (AirPortxxxxx) をタップします。

①オンにする

②本製品の[SSID1]をタップ

※[xxxxx]は機器により異なります。

- 4 本製品に記載されている[暗号キー]の13桁を入力し、画面下の[参加] (または[Join]) ボタンをタップします。

- 5 Wi-Fiマークが青く表示されていることを確認します。

青く表示されていることを確認

- 6 ホームボタンを押してメインメニューに戻り、[Safari]をタップしてインターネットに接続できることをご確認ください。


[Safari]をタップ

完了 (接続できない場合は再度 ① からやり直してください。)


●PSPの場合

- 1 PSPを起動します。


- 2 ホームメニューの[設定]から[ネットワーク設定]を選び、○ボタンを押します。




- 3 [インフラストラクチャーモード]を選び、○ボタンを押します。



- 4 [新しい接続の作成]を選び、○ボタンを押します。




- 5 [検索する]にカーソルを合わせ、方向キーの右(→)を押して、接続するアクセスポイントを検索します。




- 6 本製品の[SSID1] (AirPortxxxxx) を選択し、○ボタンを押します。
※[xxxxx]は機器により異なります。




- 7 方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。




- 8 [WPA-PSK(AES)]を選び、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。



- 9 本製品と同じ暗号キー (13桁) を入力し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。




- 10 [かんたん]を選び、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。



- 11 ネットワーク接続の名前を入力し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。



- 12 [設定一覧]で、設定内容を確認し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。



○ボタンで設定を保存し、保存が完了したら接続テストを行ってください。

完了 (接続できない場合は再度 ① からやり直してください。)

●Wiiの場合

- 1 Wiiを起動します。

- 2 画面左下の[Wii]ボタンにカーソルを合わせ、(A) ボタンを押します。

- 3 表示された画面で、[Wii本体設定]にカーソルを合わせ、(A) ボタンを押します。

- 4 [Wii本体設定1]画面が表示されますので、画面中央右の矢印にカーソルを合わせ、(A) ボタンを押します。

- 5 [Wii本体設定2]画面が表示されますので、[インターネット]にカーソルを合わせ、(A) ボタンを押します。

- 6 [インターネット]画面が表示されますので、[接続設定]にカーソルを合わせ、(A) ボタンを押します。

- 7 [接続設定]画面が表示されますので、[接続先1~3]のうち「未設定」のひとつにカーソルを合わせ、(A) ボタンを押します。

- 8 [接続先]画面が表示されますので、[Wi-Fi接続]にカーソルを合わせ、(A) ボタンを押します。

- 9 [アクセスポイントを検索]にカーソルを合わせ、(A) ボタンを押します。


- 10 [接続したいアクセスポイントを選んでください。]と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、(A) ボタンを押します。

- 11 本製品の[SSID1] (AirPortxxxxx) にカーソルを合わせ、(A) ボタンを押します。
※アクセスポイントが見つからない場合は、[再検索]にカーソルを合わせ、(A) ボタンを押します。



※[xxxxx]は機器により異なります。

- 12 本製品と同じ[暗号キー] (13桁) を入力し、[OK]を押します。



- 13 [この内容で保存します。よろしいですか?]と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、(A) ボタンを押します。

- 14 「設定内容を保存しました。接続 テストを開始します。」と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、(A) ボタンを押します。

- 15 「接続 テストに成功しました。」と表示されます。

→接続のみ行う場合は、[いいえ]にカーソルを合わせ、(A) ボタンを押します。

→このままWii本体の更新を行う場合は、[はい]にカーソルを合わせ、(A) ボタンを押します。

完了 (接続できない場合は再度 ① からやり直してください。)

●ニンテンドーDSシリーズの場合


※画面例はニンテンドーDSiの場合となります。

- 1 ●ニンテンドーDSiの場合 [はじめる] (本体設定) から [インターネット] → [接続設定] をタッチします。

- ニンテンドーDS Lite/ニンテンドーDSの場合 ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを起動し、Wi-Fiコネクション設定画面を起動します。その後、[Wi-Fi接続先設定]をタッチします。

※詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

- 2 接続先1~3のうち「未設定」のひとつをタッチします。



- 3 [接続先設定]画面で、[アクセスポイントを検索]をタッチします。

- 4 自動で検出された本製品の[SSID2] (AirPortW) をタッチします。



- 5 本製品と同じ暗号キー (13桁) を入力します。

※WEPの下をタッチしてキーボードを表示して入力してください。



- 6 [OK]をタッチします。

- 7 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」などと表示されたら、[OK]をタッチします。



これで、設定は完了です。インターネットに接続できます。

完了 (接続できない場合は再度 ① からやり直してください。)