

# 3

## Mac OS版 セットアップガイド HDP-Uシリーズ HDP-USシリーズ

M-MANU200305-02

**注意** 本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。  
取り付ける前に本製品のシリアル番号をメモしてください。(別紙【①はじめにお読みください】の【箱の中には】参照)  
本製品のくわしい説明は、弊社ホームページよりオンラインマニュアルをダウンロードしてください。

### 使えるようにする

- 1 OSを起動します。 **まだ本製品を接続しないでください。**  
本製品は手順4になってから接続します。
- 2 本製品以外のUSB機器をできるだけ取り外します。
- 3 下の作業を行います。

#### Mac OS X の場合(10.1~10.3)

※Mac OS X 10.4で、本製品をFAT32フォーマットでお使いの場合は、手順4へお進みください。

「ディスクユーティリティ(Disk Utility)」を起動します。  
[起動ボリューム]→[アプリケーション]→[ユーティリティ]→[ディスクユーティリティ]を開きます。

#### Mac OS 9 の場合

- 1 「機能拡張マネージャ」を開きます。  
Apple → [コントロールパネル] → [機能拡張マネージャ]をクリックします。
- 2 [File Exchange]を無効にします。([X]を外す)
- 3 [再起動]ボタンをクリックします。Mac OSが再起動します。

(Mac OS 9の[機能拡張マネージャ]画面)




### 4 本製品を接続します。

- 1 USBケーブルを本製品にまっすぐ接続します。
- 2 本製品をUSBポートに接続します。本製品の電源ランプが点灯します。

#### ●コネクタの向きにご注意

USBコネクタは接続できる向きが決まっています。接続しにくい時は無理をせずに、コネクタの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続しようとする、USBケーブルやUSBポートが破損するおそれがあります。

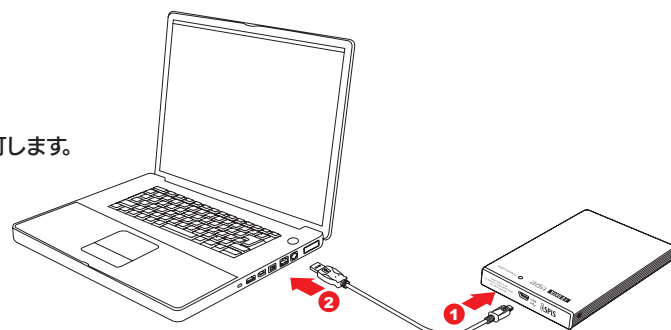

#### ●USBハブに接続する場合

電源コンセントに接続していないUSBハブ(モニターやキーボードにあるUSBポートを含む)に接続する場合は、別売りのACアダプター(USB-ACADP2)が必要となります。本製品にACアダプターを接続する時は、本製品をパソコンに接続していない状態で行ってください。

#### ●接続するとエラーが表示される

USBポートの供給する電源が足りない可能性があります。別売りのACアダプター(USB-ACADP2)をお使いください。

### 5 初期化します。


#### Mac OS X 10.4

本製品をご購入時、フォーマット済み(1パーティション、FAT32)です。そのままご使用いただけますが、Mac OS Xのみでお使いの場合は、初期化(フォーマット)することをおすすめします。


- 初期化(フォーマット)する場合  
Mac OS拡張(ジャーナリング)形式で初期化します。  
詳しい手順は、オンラインマニュアルの[Mac OS Xでの初期化]-[OS X 10.4の場合]を参照してください。
- ご購入時のまま(FAT32)でお使いになる場合  
裏面の[Mac OS X 10.4 FAT32フォーマットでのご使用について]をご覧ください。次(手順6)におすすみください。

#### Mac OS X 10.1~10.3

- 1 本製品(I-O DATA HDP-U Media)を選びます。
- 2 [パーティション]タブをクリックします。
- 3 初期化の設定を行います。  
■ボリュームの方式: 1パーティション  
■フォーマット: Mac OS拡張  
またはMac OS拡張(ジャーナリング)
- 4 [パーティション(OK)]ボタンをクリックします。
- 5 [パーティション]ボタンをクリックします。  
初期化が始まります。

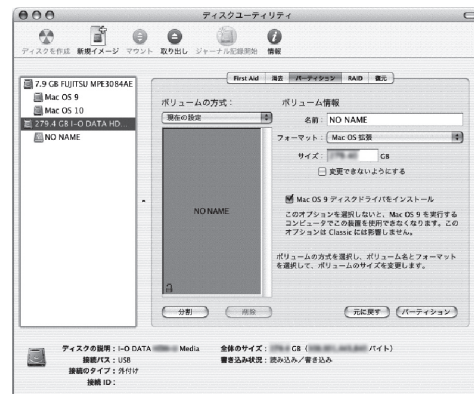

※画面はMac OS X 10.3.3での例です。

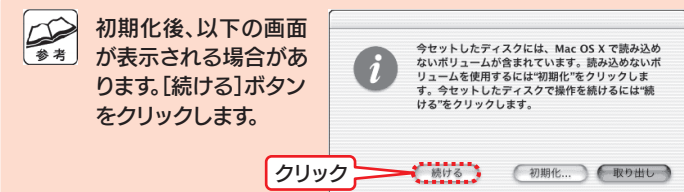

初期化後、以下の画面が表示される場合があります。[続ける]ボタンをクリックします。

クリック

※画面はMac OS X 10.3.3での例です。

#### ? こんな時には…


##### 本製品が表示されない

- 本製品が表示されるまで時間がかかる場合があります。もう数分お待ちください。

この画面は表示されてからしばらく経つと消えてしまいます。消えた可能性がある場合は、一度パソコンに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてください。

#### Mac OS 9.1~9.2.2

- 1 右の画面が表示されます。
- 2 「名前」に本製品に付ける名前を入力します。
- 3 「フォーマット」を[Mac OS拡張]に設定します。
- 4 [初期化]ボタンをクリックします。  
後は画面の指示に従ってください。
- 5 手順3を参考に「File Exchange」を有効にします([X]を付ける)。

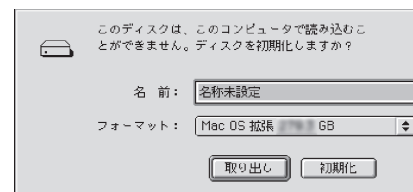

### 6 確認します。

- 1 アイコンの確認  
ハードディスクのアイコンが増えていることを確認します。  
これが本製品のアイコンです Mac OS X Mac OS 9
- 2 ランプの確認  
本製品の電源ランプが黄緑色に点灯していることを確認します。
- 3 異常音がしていないことの確認  
継続して異常音がしていないことを確認してください。

アイコンが表示されていない、ランプが点灯していない場合は、一度、パソコンに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてみてください。

#### ? こんな時には…

##### ●異常音が聞こえる

USBポートの供給する電源が足りない可能性があります。別売りのACアダプター(USB-ACADP2)をお使いください。

## 基本操作

●本製品を使う上での操作について説明します。


### 【接続する】

本製品はいつでも接続することができます。手順 4 を参照し、本製品を接続してください。

### 【取り外す】

① 本製品のボリュームをゴミ箱に捨てます。

② 本製品をUSBポートから取り外します。



### Mac OS X 10.4 FAT32フォーマットでのご使用について

●本製品の出荷時状態(FAT32フォーマット)でそのままご利用いただけますが、下記に注意してください。

- FAT32フォーマットでご使用いただける1ファイルの最大サイズは4GBまでです。
- 本製品をマウントする場合に時間がかかる場合があります。USB 2.0接続で数十秒かかる場合があります。
- Mac OS X 10.4以外のMac OSでご使用いただく場合、FAT32フォーマットではご利用いただけません。
- Mac OS Xのみでご使用いただく場合は、Mac OS拡張フォーマットでご使用いただくことをお勧めします。フォーマット手順はオンラインマニュアルを参照ください。

### オンラインマニュアルについて

【困ったときには】などの情報があります。ぜひご覧ください。

- ① 弊社ホームページのサポートライブラリより、「Mac版オンラインマニュアル」をクリックして、またはサポートソフトをダウンロードしてオンラインマニュアルをご覧ください。  
→<http://www.iodata.jp/support/product/hdp-u/>
- ② サポートソフトをダウンロードした場合は、「manual.htm」を開いてください。

### 本製品使用上のご注意

- ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分ではなくコネクタを持って取り外してください。
- ご利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
- 本製品にソフトウェアをインストールしないでください。  
OS起動時に実行されるプログラムが見つからない等の理由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない場合があります。
- 他のUSB機器を使う場合は下記に注意してください。
  - 本製品の転送速度が遅くなる場合があります。
  - 本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。
- 本製品からのOS起動はサポートされておりません。
- Mac OSとWindowsでは、フォーマット形式の違いにより併用することはできません。  
(Mac OS X 10.4でFAT32フォーマットで使用する場合を除く)
- Mac OS Xでコピーする際は、ファイルシステムの違いに注意してください。  
コピー元とコピー先でファイルシステムが異なると、エラーが発生する場合があります。  
その場合は、ファイル名(文字や文字数)を変えてください。本製品を「Mac OS拡張」で初期化して使うことをおすすめします。
- 本製品は1パーティションで使用することをおすすめします。