

環境移行ガイド

本書では、ご使用のパソコン（ハードディスク）の環境を本製品に移行する手順を説明します。

環境移行する前の準備


本手順を実行するには、環境移行ソフトウェア「Acronis True Image 2013」が必要です。
ご利用のパソコンに、「Acronis True Image 2013」をインストールしていない場合は、以下を実行してください。
※すでにインストール済みの場合は、「環境移行手順」（2 ページ）にお進みください。

※インターネット接続環境が必要です。

1 「Acronis True Image 2013」のダウンロード

下記 URL からユーザー登録を実行し、ダウンロードします。


⇒ <https://ioportal.iodata.jp/>



2 「Acronis True Image 2013」のインストール

※手順は、下記 URL から「インストールガイド」をご参照ください。

⇒ <http://www.iodata.jp/r/4266>



以上で、準備は完了です。

「環境移行手順」（2 ページ）にお進みください。

環境移行手順




○移行元（パソコン）のハードディスクの使用容量が、移行先（本製品）の容量より大きい場合、環境移行はできません。以下の方法で使用容量を小さくしてください。

注意

- ・ 不要なファイルやアプリケーションを削除する。
- ・ 他のハードディスクや BD・DVD メディアなどにデータを移動させる。

○「Acronis True Image 2013」は、ダイナミックディスクのクローン作成には対応していません。

1 本製品とパソコンを SATA-USB 変換ケーブル（添付）でつなぎます。

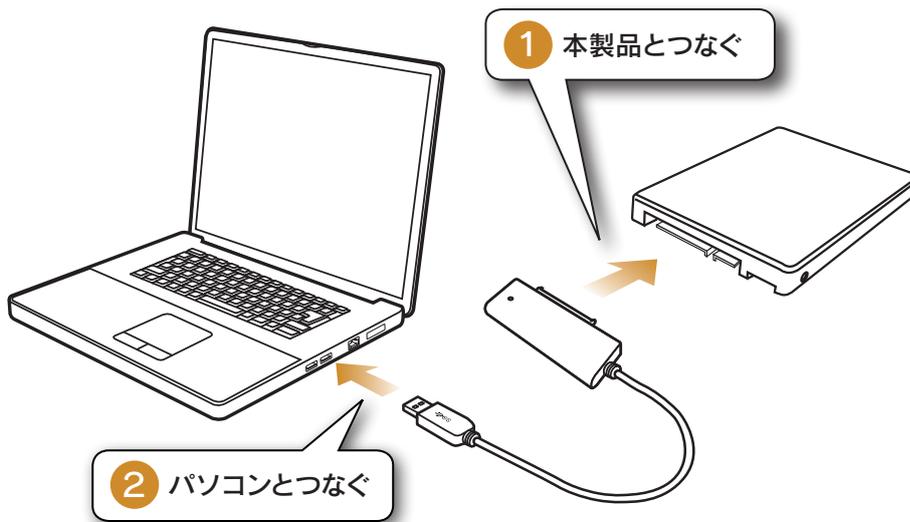

ヒント

以下の場合、SATA-USB 変換ケーブル（添付）を使用する必要はありません。
・ 本製品とパソコンを SATA で直接つなげられるとき（デスクトップパソコンなど）

2 デスクトップ画面にある「Acronis True Image 2013」アイコンをダブルクリックします。




ヒント

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい]（[続行]）ボタンをクリックします。




3 「Acronis True Image 2013」が起動し、トップ画面が表示されます。

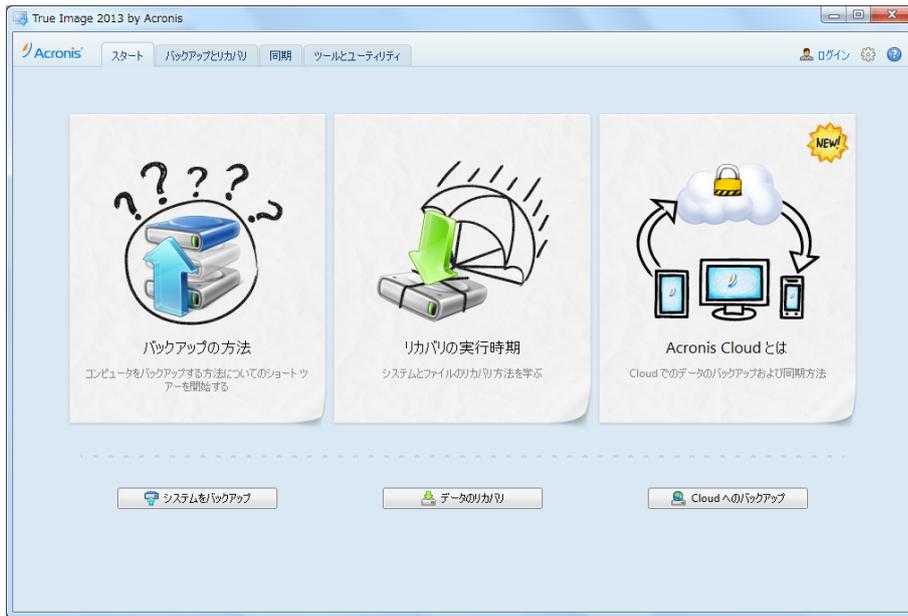

以下の画面が表示された場合は、[スキップ] ボタンをクリックします。


ヒント

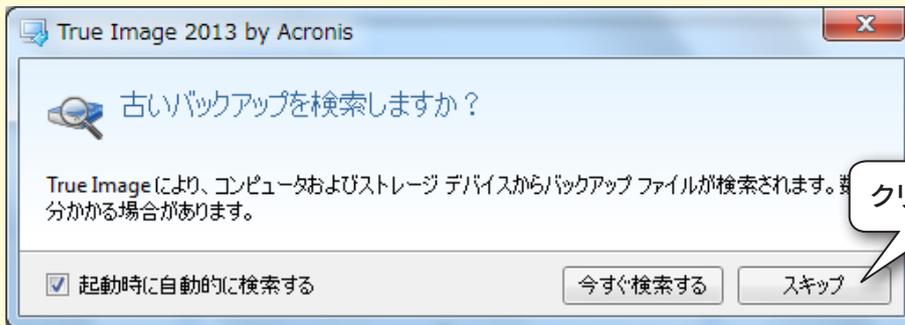


4 [ツールとユーティリティ] タブをクリックし、[ディスクのクローン作成] をクリックします。




5 [自動(推奨)] にチェックをつけ、[次へ] ボタンをクリックします。

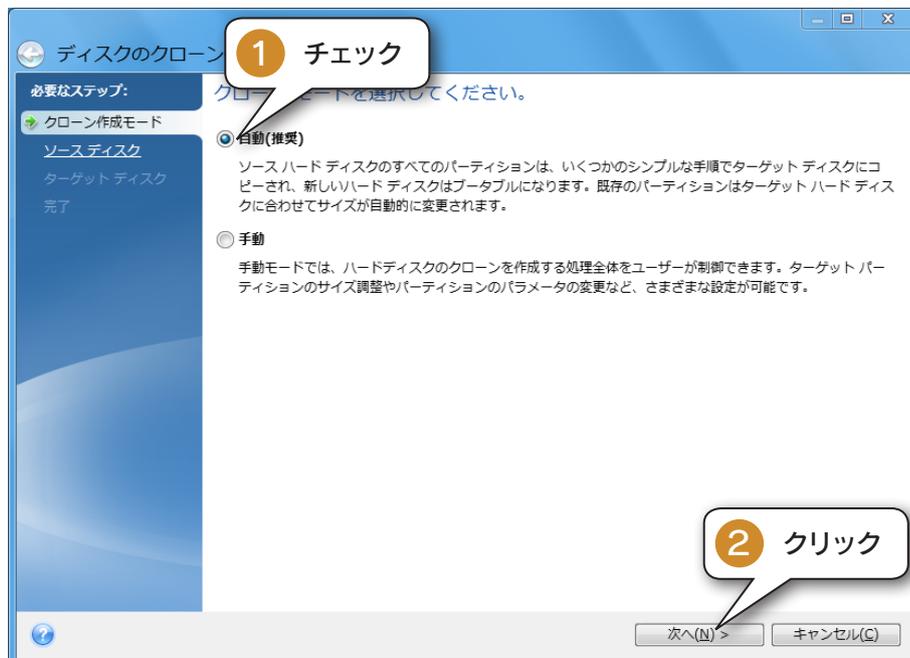

6 移行元 (パソコン) のハードディスクをクリックし、[次へ] ボタンをクリックします。

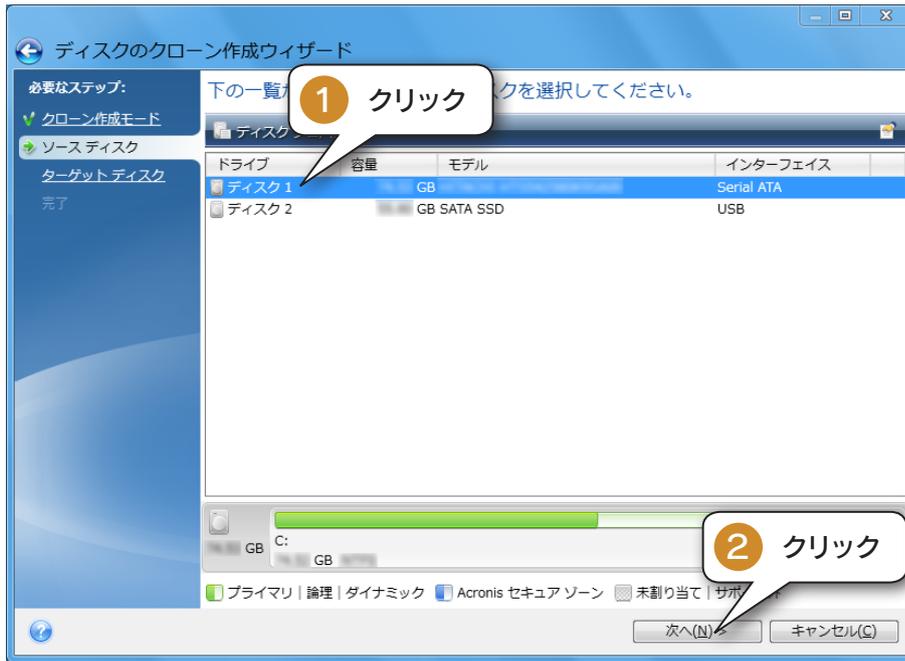

7 移行先 (本製品) をクリックし、[次へ] ボタンをクリックします。

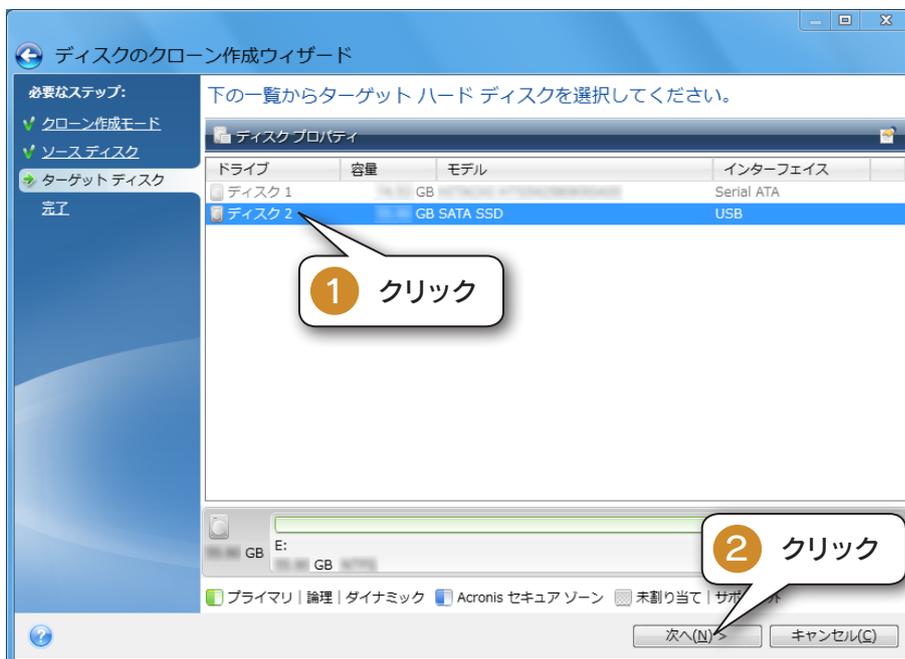

移行元 (パソコン) のデータ使用容量が、移行先 (本製品) の容量より大きいときは、移行先 (本製品) がグレーアウトして選択できません。

注意


対処方法:

[キャンセル] をクリックして画面を閉じ、以下を実行してください。


- ・不要なファイルやアプリケーションを削除する。
- ・他のハードディスクや BD・DVD メディアなどにデータを移動させる。

その後、[手順4] からやり直してください。

8 [実行] ボタンをクリックします。

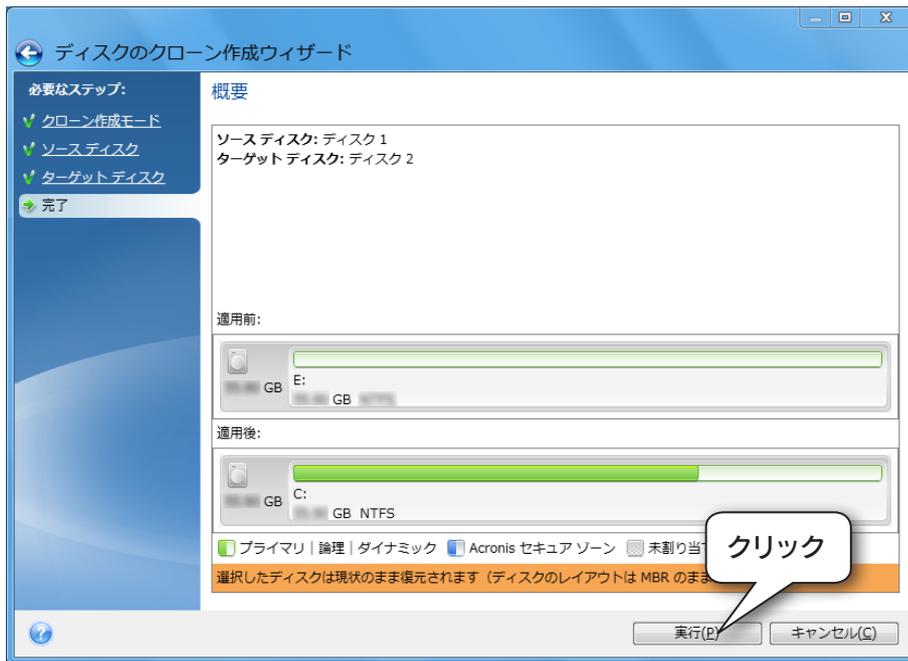

⇒ ディスクのクローン作成が開始されます。

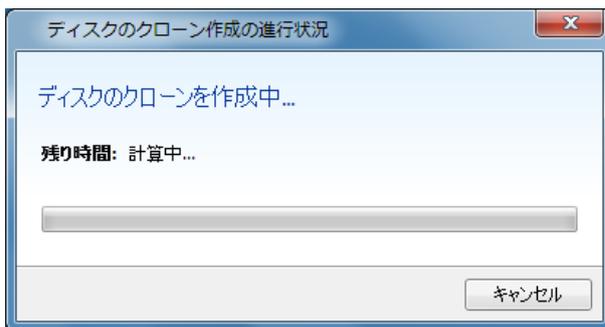

9 以下の画面が表示されたら、[再起動] ボタンをクリックします。



10

パソコン再起動後、処理の進行状況画面が表示されます。
クローン作成処理には数分～数十分かかります。しばらくお待ちください。



ヒント

クローン作成処理が完了すると、パソコンが自動でシャットダウンします。



注意

万が一、クローン作成処理が中断、またはエラーで終了するなどの問題が発生した場合は、以下をお試しください。

・SATA-USB 変換ケーブルを接続するパソコン側の USB ポートを変更し、再度環境移行手順を実行してください。

以上で、環境移行は完了です。

パソコンのハードディスクを取り外し、本製品を装着してください。



注意

○本製品のパソコンへの取り付け作業は、ご自身でおこなっていただくか、販売店様等で実施されている取り付けサービスをご利用ください。

なお、お客様ご自身での取り付け作業に関しての、交換、OS 再インストール等のお問い合わせには、弊社サポートセンターではお答えできませんのでご了承ください。

○「Acronis True Image 2013」に関するサポートは、本製品との組み合わせが対象です。

お問い合わせ

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。



お問い合わせは、**サポートセンター**へ

電話：050-3116-3020

※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）

FAX：076-260-3360

インターネット： <http://www.iodata.jp/support/>

<ご用意いただく情報>

製品情報（製品型番、シリアル番号など）、パソコンや接続機器の情報（型番、OS など）