



かんたんセットアップガイド

本紙では本製品のセットアップ方法について説明しています。本製品の仕様や詳細な設定方法については、弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。〔画面で見るマニュアル〕については別紙「必ずお読みください」参照

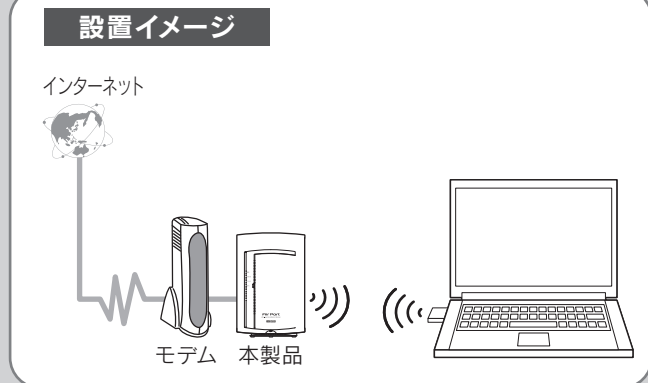

1 設置する


1 設置する

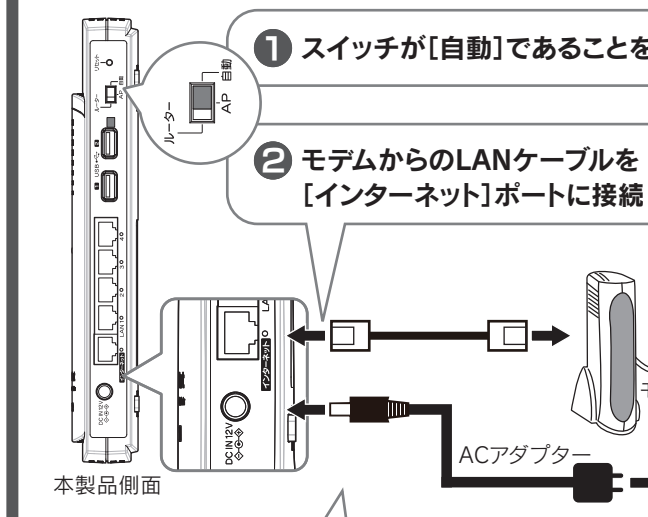

3 添付のACアダプターを本製品のDC INとコンセントに接続

スイッチについて	
ルーター	ルーターとして動作します。
AP	AP (アクセスポイント) モードで動作します。 ※本製品の〔インターネットポート〕はLANポートとして動作します。本製品の〔IPアドレス〕の初期値は〔192.168.0.201〕です。IPアドレスは本製品の設定画面にて任意のアドレスに変更もしくはDHCPによる自動取得に設定することができます。net.USBクライアントやスケジュール機能などをご利用の際は、DHCPによる自動取得に設定を変更してください。IPアドレスの変更の方法は、弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。
自動	ご利用環境にあわせてルーターモード/APモードを自動的に切り換えます。※通常、「自動」をご利用ください。

- 箱の中には
- にチェックをつけながらご確認ください。
 - 本製品 (1台)
 - LANケーブル (1本)
 - かんたんセットアップガイド (本紙/1枚)
 - 必ずお読みください (1枚)
 - net.USBクライアント セットアップガイド (1枚)
 - ファミリスマイル設定ガイド (1枚)
 - [2.4GHz帯使用の無線機器について]シール (1枚)
 - ACアダプター (1個)
 - 縦置きスタンド (1個)

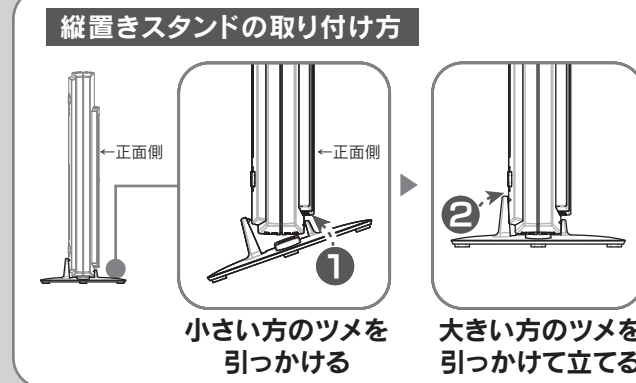

2 ランプの状態を確認する

ランプが以下の状態になっていることを確認


ランプ	状態
電源	青点灯
お知らせ	点滅または点灯または消灯
ワイヤレス	緑点灯
WPS	消灯

ランプが上記にならない・・・

- モデムの電源および本製品の電源が入っていることを確認
- モデムと本製品をつないでいるLANケーブルが、しっかりと奥まで差し込まれているか確認
- それでも解決しない場合は、弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」の「困ったときには」をご参照ください。〔画面で見るマニュアル〕については別紙「必ずお読みください」参照

3 SSID1、暗号キーをメモする

本製品背面に貼付されているシール上に記載の〔SSID1〕、〔暗号キー〕をメモする

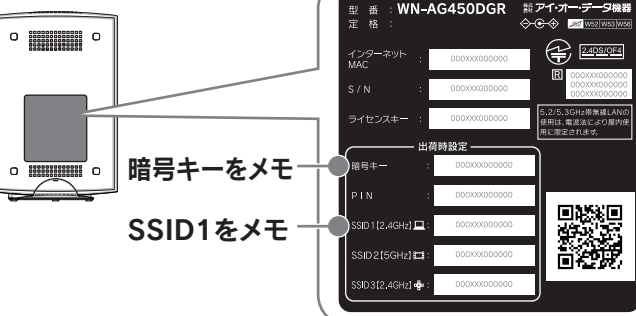

2 無線LANの接続設定をする

※各OSにより設定手順が異なります。使用するOSの設定手順を参照してください。
※スマートフォン、ゲーム機等に接続する場合は、本紙裏面を参照してください。

Windows 7の場合

1 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリック

タスクトレイにアイコンが表示されていない・・・

以下の手順でアイコンを表示してください。

- ①画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンをクリック
- ②[カスタマイズ...]をクリック
- ③[タスクバー]に全ての通知と設定を表示するにチェックをつけ、[OK]をクリック

1 クリック

2 ①本製品の〔SSID1〕を選択
②[接続]ボタンをクリック

3 ①右の画面が表示されたことを確認
②本製品の〔WPS〕ボタンを約3秒間長押し

③ [WPS]ランプが青色に点滅したら離します
※ [WPS]ランプは約5分後に消灯しますが正常です。

⇒そのまま画面が消えるまでお待ちください。設定が完了すると自動的に画面が消えます。

4 ①本製品の〔暗号キー〕 (13桁)を入力
②[接続]ボタンをクリック

5 ①[正しく接続しました]と表示されていることを確認

設定が完了しない

- しばらく待っても画面が消えない場合は、〔セキュリティキー〕に本製品の〔暗号キー〕を入力してください。
- [WPS]ランプが青色に点滅した場合は接続に失敗しています。本製品の電源を一旦切って入れ直し、上記手順①に戻り接続をやり直してください。

以上で無線LANの接続設定は完了です。次に[3 インターネットに接続する]へお進みください。

Windows Vista®の場合

1 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリック

2 [ネットワークに接続]をクリック

3 ①本製品の〔SSID1〕を選択
②[接続]ボタンをクリック

4 ①本製品の〔暗号キー〕 (13桁)を入力
②[接続]ボタンをクリック

5 ①[正しく接続しました]と表示されていることを確認

以上で無線LANの接続設定は完了です。次に[3 インターネットに接続する]へお進みください。

Windows XPの場合

1 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリック

2 ①本製品の〔SSID1〕を選択
②[接続]ボタンをクリック

3 ①[ネットワークキー]と[ネットワークキーの確認入力]欄に本製品の〔暗号キー〕 (13桁)を入力
②[接続]ボタンをクリック

4 本製品の〔SSID1〕に[接続☆]と表示されていることを確認

以上で無線LANの接続設定は完了です。次に[3 インターネットに接続する]へお進みください。

無線の接続ができなかった

<Windows 7/Vista/XP/Mac OSの場合>

- 接続先アクセスポイントのSSIDと暗号キーが一致しているか確認し、接続をやり直してください。詳しくは弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」の「困ったときには」をご参照ください。〔画面で見るマニュアル〕については別紙「必ずお読みください」参照
- 本製品とアクセスポイントの距離を近づけてみてください。

Mac OSの場合

1 ①画面左上のアップルメニューをクリック
②[システム環境設定]をクリック

2 [ネットワーク]をクリック

3 ①画面左側の[AirMac]をクリック

②[メニューバーにAirMacの状況を表示]にチェック
③[適用]をクリック

4 ①メニューバーに表示されているAirMacアイコンをクリック
②本製品の〔SSID1〕を選択

③ アイコンが「切」の状態になっている・・・
[AirMacを有効にする]を選択し、AirMacを有効にします。

5 ①本製品の〔暗号キー〕 (13桁)を入力
②[OK]ボタンをクリック

以上で無線LANの接続設定は完了です。次に[3 インターネットに接続する]へお進みください。

無線の接続ができなかった

<Windows 7/Vista/XP/Mac OSの場合>

- 接続先アクセスポイントのSSIDと暗号キーが一致しているか確認し、接続をやり直してください。詳しくは弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」の「困ったときには」をご参照ください。〔画面で見るマニュアル〕については別紙「必ずお読みください」参照
- 本製品とアクセスポイントの距離を近づけてみてください。

弊社製子機の場合 (WPS接続の場合)

1 ①本製品の〔WPS〕ボタンを約3秒間長押し
②[WPS]ランプが青色に点滅したら離します
※ [WPS]ランプは約5分後に消灯しますが正常です。

③ 設定が完了しない

[WPS]ランプが緑色に点滅した場合は接続に失敗しています。本製品の電源を一旦切って入れ直し、本手順①に戻り、接続をやり直してください。

2 ①子機の〔WPS〕ボタンを下の画面が表示されるまで押す

▼WN-AG300Uの場合

②[WPS]ボタンから手を離し、子機の〔WPS〕ランプが消えるまで待つ

▼WN-AG300Uの場合

子機の〔WPS〕ランプが消えたら設定完了です。

以上で無線LANの接続設定は完了です。次に[3 インターネットに接続する]へお進みください。


インターネットに接続できない

●メッセージ画面が表示された場合はメッセージにしたがって、確認または設定をおこなってください。

●それでも解決しない場合は、弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」の「困ったときには」をご参照ください。〔画面で見るマニュアル〕については別紙「必ずお読みください」参照

3 インターネットに接続する

1 ブラウザーソフト (Internet Explorer等) を起動する

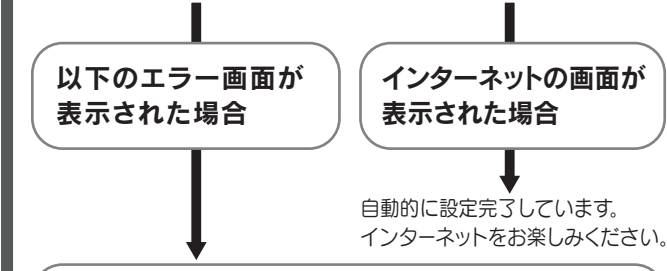

2 [かんたん接続]をクリック

エラー

インターネットへの接続ができません。インターネットの接続が失敗する原因として、お使いのネットワークアダプターが正しく認識されていないか、またはインターネットに接続しているケーブルが正しく挿入されていない可能性があります。

設定画面へ

3 ①プロバイダから指定された〔ユーザーID〕と〔接続パスワード〕を入力

PPPoE認証接続

プロバイダからの接続元を設定してください。

接続先を指定する場合は、接続先を選択してください。ユーザーIDと接続パスワードを入力して、設定ボタンをクリックすると、設定が完了します。

ユーザーID: _____

接続パスワード: _____

完了 キャンセル

②[完了]をクリック

※NTTフレッツシリーズの場合は、@から後ろもすべて入力します。

上記と異なる画面が表示された

弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。〔画面で見るマニュアル〕については別紙「必ずお読みください」参照

4 引き続き「悪質サイトブロック ファミリスマイル」の

- 設定をおこなう場合は、⇒[ファミリスマイルの設定画面へ]をクリック
- ※「悪質サイトブロック ファミリスマイル」については本紙裏面参照
- 設定をおこなわない場合は、⇒[ステータス画面へ]をクリック

ファミリーマイルについて

ファミリーマイルは、悪質サイトをブロックし、安心してインターネットを快適に利用できるように設定された機能です。設定は「ステータス画面」から行うことができます。

ファミリーマイルの設定画面へ

ステータス画面へ

以上で設定は完了です。インターネットにつなぎ、お楽しみください。

インターネットに接続できない

●メッセージ画面が表示された場合はメッセージにしたがって、確認または設定をおこなってください。

●それでも解決しない場合は、弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」の「困ったときには」をご参照ください。〔画面で見るマニュアル〕については別紙「必ずお読みください」参照

参考 ゲーム機、スマートフォン等に接続する場合

※必要に応じてご利用ください。

スマートフォンに接続する場合(QRコネクト)

簡単設定アプリ「QRコネクト」(無料)をインストールし、設定します。

- iPhone/iPad/iPod touchの場合 → [AppStore]を開く
●Androidの場合 → [Androidマーケット]を開く
[QRコネクト]を検索し、インストール
→画面の指示にしたがってインストールします。

- ホーム画面に戻り、インストールした[QRコネクト]をタップ

- ①本製品背面に貼付されているシール上に記載の[QRコード]にカメラをかざす

- ②[読み取り開始]をタップ

- ③QRコードを読み取り範囲内にかざす

- ④●iPhone/iPad/iPod touchの場合 ●Androidの場合

- ①[次へ進む]をタップ → Safariが起動します。
- ②[インストール]をタップ
- ③[インストール]をタップ
- ④[完了]をタップ

- ①[OK]をタップ
- ②[OK]をタップ

- ⑤[OK]をタップ

以上で接続設定は完了です。インターネットにつなぎ、ご使用ください。

ニンテンドーDSi/DS Lite/DSの場合

※操作例: ニンテンドーDSi
※本製品の無線セキュリティ(暗号化)をWEPに設定してください。

- ニンテンドーDSiの場合
[はじめる](本体設定)から[インターネット]→[接続設定]の順にタッチ
●ニンテンドーDS Lite/ニンテンドーDSの場合
ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを起動
→Wi-Fiコネクション設定画面を起動
→[Wi-Fi接続先設定]をタッチ
※詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

- 接続先1~3のうち「未設定」のひとつをタッチ

- 接続先1
アクセスポイントを検索
[アクセスポイントを検索]をタッチ

- 接続先1
本製品の[SSID3]をタッチ

- 接続先1
①本製品の暗号キー(13桁)を入力
②[OK]をタッチ

- ⑥ [OK]をタッチ

以上で接続設定は完了です。インターネットにつなぎ、ご使用ください。

※ その他のゲーム機への接続については、弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。
(「画面で見るマニュアル」については別紙「必ずお読みください」参照)
※ 事前にパソコンと本製品を接続してください。(本紙表面参照)

Wiiの場合

- Wiiを起動します。
- 画面左下の[Wii]ボタンにカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押す

- [Wii本体設定]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押す

- 画面中央右の矢印にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押す

- [インターネット]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押す

- [接続設定]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押す

- [接続先1~3]のうち「未設定」のひとつにカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押す

- [Wi-Fi接続]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押す

- [アクセスポイントを検索]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押す

- ⑩ [OK]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押す

- ⑪ 本製品の[SSID1]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押す
※アクセスポイントが見つからない場合は[再検索]を押します。

- ⑫ 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、[OK]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押す

- ⑬ [OK]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押す

- ⑭ [OK]にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押す

- ⑮ 接続のみおこなう場合は「はい」にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押す
このままWii本体の更新をおこなう場合は、「はい」にカーソルを合わせ、**(A)** ボタンを押す

以上で接続設定は完了です。インターネットにつなぎ、ご使用ください。

PSPの場合

- PSPを起動します。
- ホームメニューの[設定]から[ネットワーク設定]を選び、**(O)** ボタンを押します。

- [インフラストラクチャーモード]を選び、**(O)** ボタンを押します。

- [新しい接続の作成]を選び、**(O)** ボタンを押します。

- [検索する]にカーソルを合わせ、方向キーの右(→)を押して、接続するアクセスポイントを検索します。

- ⑥ 本製品の[SSID1]を選択し、**(O)** ボタンを押します。

- ⑦ 方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。

- ⑧ [WPA-PSK(AES)]を選び、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。

- ⑨ 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。

- ⑩ [かんたん]を選び、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。

- ⑪ ネットワーク接続の名前を入力し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。

○ボタンで設定を保存します。保存が完了したら接続テストをおこなってください。以上で接続設定は完了です。インターネットにつなぎ、ご使用ください。

参考 悪質サイトブロック ファミリースマイルについて

※必要に応じてご利用ください。

「悪質サイトブロック ファミリースマイル(以下ファミリースマイル)」は、不適切なサイトの閲覧を制限し、安心してインターネットを利用できるフィルタリングサービスです。また本製品を通して接続されるパソコン、ゲーム機、デジタル家電等を一括して設定することができ、家族みんなが安心してインターネットをお使いいただけます。
※URLリストは、携帯電話キャリアで採用されているネットスター株式会社のURLリストを使用しています。
※ファミリースマイルは、年間無償です。(下記「ファミリースマイルのライセンスを更新する」参照)
※ファミリースマイルはルーターモード時のみ、ご利用いただけます。

ファミリースマイルの設定方法

- ① 本製品の設定画面を開き、[ファミリースマイル]をクリック

- ② [ファミリースマイルを利用する]にチェック
- ③ ライセンス番号を入力
- ④ [設定]をクリック

※ライセンス番号は、本製品背面の中に貼られているシール上に記載の12桁の英数字です。

【全体制限】または【個別制限】の制限レベルを設定する

- | | |
|------|---|
| 全体制限 | 本製品に接続されるパソコン、ゲーム機等の全ての機器に対する制限を設定します。
① [全体制限]の制限レベルを選択します。
② [反映]→[設定]ボタンの順にクリックします。 |
| 個別制限 | 本製品に接続される機器毎に、制限レベルを設定することができます。
① 設定する機器の[MACアドレス]を入力します。
※MACアドレスは、設定する機器(パソコンやゲーム機など)の本体情報等で確認できます。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
② 利用したい制限レベルを選択します。
③ [反映]ボタンをクリックします。⇒登録した機器の情報が[個別制限]に表示されます。
④ [設定]ボタンをクリックします。 |

※各制限レベルのフィルタリングルールは、弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。


以上で「ファミリースマイル」が利用開始できる状態になります。

ファミリースマイルの設定画面の開き方

- ① ブラウザーソフトを起動する (Internet Explorer, Safariなど)
- ② アドレスバーに[http://192.168.0.1]と入力
- ③ [ファミリースマイル]をクリック

ファミリースマイルの状態を確認する

ファミリースマイルの設定画面の[サービス]欄で確認します。



※ [ライセンスの確認]をクリックすると、ファミリースマイルの情報が更新されます。

ファミリースマイルのライセンスを更新する

ファミリースマイルの無料期間は、利用開始日から一年間です。引き続きファミリースマイルをご利用いただく際には更新ライセンスのご購入が必要です。
[ライセンス購入] [ライセンスの購入]ボタンをクリックすると、弊社ショッピングサイト「ioPlaza」(http://www.ioplaza.jp/)から更新ライセンス(利用開始から一年間有効)をご購入いただけます。購入したライセンス番号を「ライセンス番号」に入力すれば、引き続きファミリースマイルをご利用いただけます。

参考 いろいろな使い方

※必要に応じてご利用ください。

無線LANコンバーターと接続する場合

(5GHz帯の無線機器や弊社製[WN-AG300EA]等と接続する場合)

ネットワーク対応テレビを無線LANコンバーターを使い本製品に接続する場合は、以下の手順で接続します。ストリーミング映像やインターネット番組の映像再生に最適な設定で無線LANが利用できます。
※WPS機能を搭載している無線LANコンバーターのみ、接続可能です。

- ① ①本製品の[WPS]ボタンを約6秒間長押し
- ② [WPS]ランプが青点滅から緑点滅にかわったら離します

※ [WPS]ランプは約5分後に消灯しますが正常です。

▼例:弊社製[WN-AG300EA]

- ② 無線LANコンバーターの[WPS]ボタンを押す
※ ①の後、2分以内におこなってください。

③ 設定が終了すると[WPS]ランプが緑点灯します。

※ [WPS]ランプは約5分後に消灯しますが正常です。

その他本製品のいろいろな使い方

その他本製品には以下のような機能があります。詳しくは弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

→ <http://www.iodata.jp/iib/>

(「画面で見るマニュアル」については別紙「必ずお読みください」参照)

VPNリモートアクセスを利用する	外出先から自宅や会社など離れた場所のネットワークを利用できる機能です。
net.USBを利用する	プリンターやDVDドライブなど、様々なUSB機器をネットワーク上で利用できる機能です。
ECOモードを使う	設定したスケジュールで無線LANの機能を切り、消費電力を削減します。
ログイン名、パスワードを設定する	セキュリティのため、本製品の設定画面にログイン名、パスワードを設定することができます。