


かんたんセットアップガイド

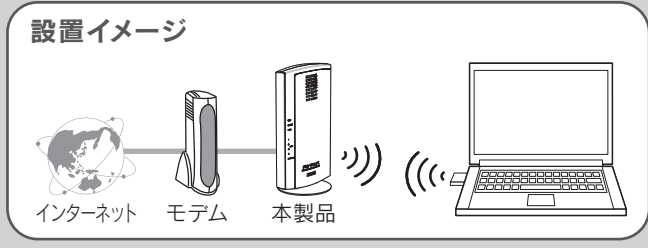

セットアップの流れ

以下の順にセットアップします。


- 1 設置する
- 2 無線LANの接続設定をする
- 3 インターネットにつなぐ

セットアップ完了

「画面で見るマニュアル」について

アクセスポイントとして接続する場合や、詳細な設定、Q&Aなどについては、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。
<http://www.iodata.jp/r/4245>

- ### 内容物を確認する
- チェックをつけながらご確認ください。
- 本製品(1台)
 - ACアダプター(1個)
 - LANケーブル(1本)
 - 縦置きスタンド(1個)
 - 無線LAN出荷時設定情報シート(1枚)
 - かんたんセットアップガイド(本紙/1枚)
 - …設置からインターネットにつなぐまでを説明しています。
 - 必ずお読みください(1枚)
 - …Q&A、ご使用上の注意、アフターサービス等について説明しています。

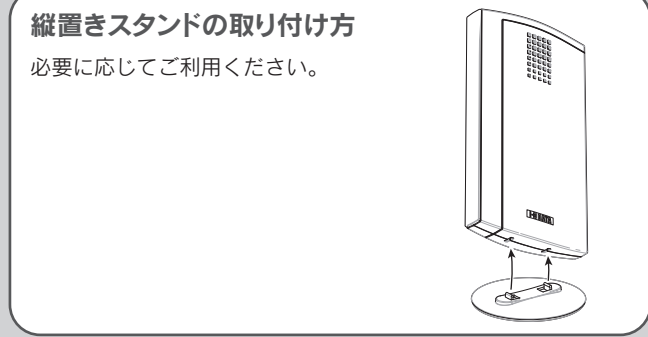

1 設置する

1 つなぐ

- 1 モデムの電源を1分以上切る
※ご利用のモデムによっては30分以上電源を切る必要があります。
- 2 スイッチが[自動]であることを確認
- 3 LANケーブルを、モデムと本製品のインターネットポートにつなぐ
- 4 モデムの電源を入れる
- 5 添付のACアダプターを本製品のDC INとコンセントに接続

側面図

2 ランプの状態を確認する

ランプ	状態
電源	点灯
LAN1~4	パソコンを接続しているポートのランプのみ点灯または点滅
インターネット	点灯または点滅

側面図

ランプが上記の状態にならない場合

- モデムおよび本製品の電源が入っているかを確認します。
- モデムと本製品をつないでいるLANケーブルがしっかりと奥まで差し込まれているかを確認します。

3 SSID、暗号キーをメモする

背面図

インターネット MACアドレス	ライセンスキー	出荷時設定
S/N	出荷時IPアドレス	SSID1: AirPortxxxxx
2011-130209	192.168.0.1	SSID2: Gamexxxxx
0130013003		暗号キー
		PN: _____

出荷時設定
SSID1: [AirPortxxxxx] SSID2: [Gamexxxxx]
※"xxxxx"は機器により異なります。

以上で、設置は完了です。
次に[2 無線LANの接続設定をする]へお進みください。

2 無線LANの接続設定をする

Windows 8の場合

- 1 マウスを画面の右上隅にかざしてチャームバーを表示
②[設定]をクリック
- 2 無線のアイコン をクリック
- 3 ①[AirPortxxxxx]を選択
※"xxxxx"は機器により異なります。※本製品のSSID1を選択します。
②[接続]ボタンをクリック
- 4 ①「ルーターのボタンを押しても接続できません。」のメッセージを確認
※メッセージが表示されない場合は、本製品の暗号キー(13桁)を入力し、[次へ]をクリックします。
②本製品のWPSボタンを、WPSランプが緑点滅するまで長押し(約3秒間)
- 5 ①「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリック
- 6 自動的にWebブラウザが起動した場合は、「アクセスを有効にする」をクリック

以上で無線LANの接続設定は完了です。
次に裏面の[3 インターネットにつなぐ]へお進みください。

Windows 7の場合

- 1 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリック
タスクトレイにアイコンが表示されていない…
以下の手順でアイコンを表示してください。
①画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンをクリック
②[カスタマイズ...]をクリック
③[タスクバー]に全ての通知と設定を表示するにチェックをつけ、[OK]をクリック
- 2 ①[AirPortxxxxx]を選択
※"xxxxx"は機器により異なります。※本製品のSSID1を選択します。
②[接続]ボタンをクリック
- 3 ①左の画面が表示されたことを確認
②本製品のWPSボタンを、WPSランプが緑点滅するまで長押し(約3秒間)
- 4 ①「接続が完了しました」と表示されていることを確認
②[閉じる]ボタンをクリック

以上で無線LANの接続設定は完了です。
次に裏面の[3 インターネットにつなぐ]へお進みください。

Windows Vista®の場合

- 1 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリック
- 2 [ネットワークに接続]をクリック
- 3 ①[AirPortxxxxx]を選択
※"xxxxx"は機器により異なります。※本製品のSSID1を選択します。
②[接続]ボタンをクリック
- 4 ①本製品の[暗号キー](13桁)を入力
②[接続]ボタンをクリック
- 5 ①[正しく接続しました]と表示されていることを確認

以上で無線LANの接続設定は完了です。
次に裏面の[3 インターネットにつなぐ]へお進みください。

Windows XPの場合

- 1 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリック
- 2 ①[AirPortxxxxx]を選択
※"xxxxx"は機器により異なります。※本製品のSSID1を選択します。
②[接続]ボタンをクリック
- 3 ①[ネットワークキー]と[ネットワークキーの確認入力]欄に本製品の[暗号キー](13桁)を入力
②[接続]ボタンをクリック
- 4 本製品の[AirPortxxxxx]に[接続☆]と表示されていることを確認

以上で無線LANの接続設定は完了です。
次に裏面の[3 インターネットにつなぐ]へお進みください。

Mac OSの場合

- 1 ①画面左上のアップルメニューをクリック
②[システム環境設定]をクリック
- 2 [ネットワーク]をクリック
- 3 ①画面左側の[AirMac]をクリック
②メニューバーにAirMacの状況を表示にチェック
③[適用]をクリック
- 4 ①メニューバーに表示されているAirMACアイコンをクリック
②[AirPortxxxxx]を選択
※"xxxxx"は機器により異なります。※本製品のSSID1を選択します。
アイコンが[切]の状態になっている…
[AirMacを入りにする]を選択し、AirMacを有効にします。
- 5 ①本製品の[暗号キー](13桁)を入力
②[OK]ボタンをクリック

以上で無線LANの接続設定は完了です。
次に裏面の[3 インターネットにつなぐ]へお進みください。

スマートフォンの場合(QRコネクト)

簡単設定アプリ「QRコネクト」(無料)をインストールし、Wi-Fi設定します。

- 1 ● iPhone/iPad/iPod touchの場合
 - ① [AppStore]を開く
 - ② [QRコネクト]を検索し、インストール
- Androidの場合
 - ① [Playストア] (Google Play)または[Androidマーケット]を開く
 - ② [QRコネクト]を検索し、インストール

⇒画面の指示にしたがってインストールします。
※AppStoreやPlayストア(Androidマーケット)に接続できない場合は設定メニューからWi-Fi接続します。下記Q&Aをご参照ください。

- 2 ホーム画面に戻り、インストールした[QRコネクト]をタップ
- 3 ①[読み取り開始]をタップ
②添付の「無線LAN出荷時設定情報シート」上に記載のQRコードを読み取り範囲にかざす
⇒画面の指示にしたがって操作します。

以上で無線LANの接続設定は完了です。
次に裏面の[3 インターネットにつなぐ]へお進みください。

● AppStore、Playストア(Google Play)またはAndroidマーケットに接続できない場合
● 無線接続できない場合

以下手順で設定してください。
▼ iPhone/iPad/iPod touchの場合
①ホーム画面から[設定]をタップ
②[Wi-Fi]をタップ
③[Wi-Fi]が[オフ]になっている場合は、[オン]にします。
④本製品の[SSID1]をタップ

▼ Androidの場合
①ホーム画面から[MENU] → [無線ネットワーク] → [Wi-Fi設定]の順にタップ
②[Wi-Fi]にチェック
③本製品の[SSID1]をタップ
④[パスワード]に[暗号キー]を入力し、[接続]をタップ
⑤SSIDの下に「接続」の文字が表示されていることを確認

⑤本製品の[暗号キー](13桁)を入力し、[Join]または[参加]をタップ

ホームボタンを押し、ホーム画面からWebブラウザ(Safari等)を起動します。
インターネットに接続できることを確認したら、接続設定は完了です。

●暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
●暗号キーは[*]や[●]で表示される場合があります。

無線の接続ができなかった

- 接続先アクセスポイントのSSIDと暗号キーが一致しているか確認し、接続をやり直してください。詳しくは弊社Webページより「画面で見るマニュアル」の[困ったときには]をご参照ください。 <http://www.iodata.jp/r/4245>
- 本製品とアクセスポイントの距離を近づけてみてください。
- WPSで接続した場合は、WPSを使用せず、暗号キーを入力して接続してください。
- パソコンの内蔵無線LAN機能が無効(OFF)になっている場合は、有効(ON)に設定してください。詳しくはパソコンの取扱説明書等をご参照ください。

3 インターネットにつなぐ

1 Webブラウザ（Internet Explorer等）を起動する

「インターネットへアクセスできませんでした」と表示された場合

2 [かんたん接続]をクリック

インターネットの画面が表示された場合

自動的に設定が完了しています。インターネットをお楽しみください。

ユーザーIDとパスワードの入力画面が表示された場合

エラーが表示された場合

3 ①接続するプロバイダーから案内されている資料をもとに入力

※特に指定がない個所は空欄（又は初期値）のまま変更する必要はありません。
※NTTフレッツシリーズの場合は、ユーザーIDに@マークから後ろも全て入力します。

②[完了]をクリック

4 ●引き続きフィルタリングサービス「ファミリースマイル」の設定をおこなう場合は、⇒[ファミリースマイルの設定画面へ]をクリック
※「ファミリースマイル」については、別紙「ファミリースマイル設定ガイド」参照

●引き続きフィルタリングサービス「ファミリースマイル」の設定をおこなわない場合は、⇒[ステータス画面へ]をクリック

以上で設定は完了です。インターネットをお楽しみください。

3 インターネットに接続できない

- メッセージ画面が表示された場合はメッセージにしたがって、確認または設定をおこなってください。
- パソコンの内蔵無線LAN機能が無効(OFF)になっている場合は、有効(ON)に設定してください。詳しくはパソコンの取扱説明書等をご参照ください。
- パソコン、本製品、モデム(ONUなど)の電源を一旦切り、5秒以上待ってからモデム(ONUなど)→本製品→パソコンの順に入れ直してください。
- 上記手順③で入力した【ユーザーID】と【接続パスワード】が、プロバイダ指定されたインターネット接続用の【ユーザーID】と【接続パスワード】と一致しているかどうか、再度ご確認ください。
※ユーザーID、接続パスワードが不明な場合は、プロバイダにご確認ください。
※NTTフレッツシリーズの場合は、ユーザーIDに@マークから後ろも全て入力します。

参考：設定画面の開き方

本製品の設定画面では、本製品の詳細な設定やその他機能の設定がおこなえます。必要に応じて設定してください。
※ 設定画面の開き方には、以下の2つの方法があります。
※ 設定画面は、本製品がパソコンにLAN接続されていれば（インターネットに接続されていなくても）、開くことができます。

ルーターモード時は

方法1：IPアドレスを入力して開く

Webブラウザを開き、<http://192.168.0.1/> にアクセス

設定画面が表示されます。

APモード時またはスイッチ「自動」の場合は

方法2：設定アプリ『Magical Finder』を利用して開く

Magical Finderをダウンロードし、インストールして利用します。(Magical Finderは最新版をご利用ください。)
※ IPアドレスはDHCPから取得になります。取得したIPアドレスは設定アプリ『Magical Finder』で確認できます。
※ スマートフォンからは一部のみ設定できます。

■パソコンの場合

- 1 ●Windowsの場合**
- ① <http://www.iodata.jp/r/3022> にアクセス
 - ② ご利用のOSを選択し、ダウンロードをクリック
 - ③ [実行]をクリック
 - ④ デスクトップ上にダウンロードした[mfinderXXX.exe]ファイルをダブルクリック
 - ⑤ [mfinderXXX]フォルダを開き、[MagicalFinder.exe]をダブルクリック
※ XXXIには数字が入ります。
- Mac OSの場合**
- ① <http://www.iodata.jp/r/3022> にアクセス
 - ② ご利用のOSを選択し、ダウンロードをクリック
 - ③ Dockの[ダウンロード]→[MagicalFinder_for_Mac_XXX.dmg]ファイルの順にダブルクリック
 - ④ デスクトップ上の[MagicalFinder for Mac XXX]→[Magical Finder]の順にダブルクリック
 - ⑤ インターネット上からのダウンロードファイルを開く場合の警告が表示された場合、[開く]をクリック
 - ⑥ お使いのパソコンに設定してあるパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリック
※ XXXIには数字が入ります。

■スマートフォンの場合

- 1 ●iPhone/iPad/iPod touchの場合**
- ① [AppStore]を開く
 - ② [Magical Finder]を検索し、インストール
 - ③ ホームボタンを押し、メインメニューから[Magical Finder]をタップ
- Androidの場合**
- ① [Playストア] (Androidマーケット)を開く
 - ② [Magical Finder]を検索し、インストール
 - ③ ホームボタンを押し、メインメニューから[Magical Finder]をタップ

■本製品のIPアドレスのブラウザ (ブラウザ) ボタンをクリック

設定画面が表示されます。

2 Magical Finderで本製品が表示されない

ご利用のパソコンのファイアウォール機能、ウイルス対策ソフトを一時的に停止、終了したうえで再度ご確認ください。設定完了後は、元に戻してください。

参考：APモードに切り換える方法

通常は[自動]設定のままでも、環境に合わせてAP(アクセスポイント)モードに切り換わります。必要に応じて、手動でAPモードに切り換えてください。
※ APモード時、本製品の[インターネットポート]はLANポートとして動作します。
※ APモード時、本製品のIPアドレスが出荷時設定より変更になります。IPアドレスは設定アプリ『Magical Finder』の画面で確認できます。

1 本製品側面のスイッチを[AP] (スイッチ中央)にする

2 本製品のACアダプターを抜き差しする

※ルーターモードに切り換える場合は、スイッチを[ルーター]に切り換えます。

参考：ゲーム機を接続する場合

※その他のゲーム機への接続については、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。
▶ <http://www.iodata.jp/r/4245>

ニンテンドー3DSの場合

- ① HOMEメニューから[設定]をタッチ
- ② [インターネット設定]をタッチ
- ③ [インターネット接続設定]をタッチ
- ④ [接続先の登録]をタッチ
- ⑤ [自分で設定する]をタッチ
- ⑥ [Wi-Fi PROTECTED SETUP]をタッチ
- ⑦ [プッシュボタンによる接続]をタッチ
- ⑧ [WPA-PSK(AES)]を選び、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進む
- ⑨ 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進む
※暗号キーは本製品背面に記載してあります。
- ⑩ [かんたん]を選び、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進む
- ⑪ ネットワーク接続の名前を入力し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進む
- ⑫ [設定一覧]で、設定内容を確認し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進む

本製品のWPSボタンを、WPSランプが緑点滅するまで長押し(約3秒間)

側面図

正面図

1 本製品側面のスイッチを[AP] (スイッチ中央)にする

2 本製品のACアダプターを抜き差しする

※ルーターモードに切り換える場合は、スイッチを[ルーター]に切り換えます。

⑨ [OK]をタッチ

インターネットへの接続テストが始まります。接続テストに成功したら設定は完了です。メインメニューに戻り、インターネットに接続できることをご確認ください。

○ボタンで設定を保存します。保存が完了したら接続テストをおこなってください。以上で接続設定は完了です。インターネットにつなぎ、ご使用ください。

参考：悪質サイトブロック ファミリースマイルについて

「悪質サイトブロック ファミリースマイル(以下ファミリースマイル)」は、不適切なサイトの閲覧を制限し、安心してインターネットを利用できるフィルタリングサービスです。また本製品を通して接続されるパソコン、ゲーム機、デジタル家電等を一括して設定することができ、家族みんなが安心してインターネットをお使いいただけます。
※URLリストは、携帯電話キャリアで採用されているネットスター株式会社のURLリストを使用しています。
※ファミリースマイルは2ヶ月間無償です。(下記「ファミリースマイルのライセンスを更新する」参照)
※ファミリースマイルはルーターモード時のみ、ご利用いただけます。
※スマートフォンからは、全体制限の設定と、ファミリースマイルの状態の確認がおこなえます。

ファミリースマイルの設定方法

- ① ①本製品の設定画面を開き、[ファミリースマイル] → [基本設定]の順にクリック
- ② [ファミリースマイルを利用する]にチェック
- ③ ライセンス番号を入力
- ④ [設定]をクリック

※ライセンス番号は、本製品背面の中に貼られているシール上に記載の12桁の英数字です。

ファミリースマイルの状態を確認する

ファミリースマイルの設定画面の[サービス]欄を確認します。

※[ライセンスの確認]をクリックすると、ファミリースマイルの情報が更新されます。

ファミリースマイルのライセンスを更新する

●ファミリースマイルの無料期間は、利用開始日から2ヶ月間です。
●引き続きファミリースマイルをご利用いただく際には更新ライセンスのご購入が必要です。更新ライセンス(利用開始から一年間有効)は弊社ジョブリングサイト[ioPlaza] (<http://www.ioplaza.jp/>)からご購入いただけます。

① [ライセンス購入へ] ボタンをクリック
⇒弊社ジョブリングサイト [ioPlaza] が開きます

② 更新ライセンス(利用開始から一年間有効)を購入

③ 購入したライセンス番号を [ライセンス番号] に入力

④ [設定] をクリック
⇒引き続きファミリースマイルをご利用いただけます。

※各制限レベルのフィルタリングルールは、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。▶ <http://www.iodata.jp/r/4245>

以上で「ファミリースマイル」が利用開始できる状態になります。

参考：無線LAN高速モードを使用する方法(使用する帯域を40MHzに変更し、最大300Mbpsに変更する)

本製品は初期設定で20MHzでの動作となります。40MHzへの設定の変更手順については、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」の「基本設定」をご覧ください。
▶ <http://www.iodata.jp/r/4245>