

## HDL-Z6WLC2 シリーズ システムリカバリー手順

### ■ご注意：

システムリカバリーをおこなうと、本製品のシステムドライブ（C:ドライブ）は完全に出荷時の状態に戻ります。

C:ドライブにインストールされたソフトウェア、保存されているデータや設定情報は全て失われますので、必ず事前にバックアップ（コピー）してメモをお取りください。

※データドライブ（D:ドライブ）のデータは残りますが、万が一の状況発生に備えて、D:ドライブに保存されているデータもバックアップ（コピー）してください。

システムリカバリー後、システム領域の再構築が始まりますが、異常ではありません。再構築は 30 分～1 時間程度で完了しますが、再構築中もアクセスは可能です。

システムリカバリーは必ず全てのカートリッジが正常に取り付けられた状態でおこなってください。（カートリッジが認識されていない、エラー等の状態でおこなわないでください。）

### ■メモの必要な項目：

- 追加したソフトウェア
  - ・バックアップソフトウェア
  - ・UPS 管理ソフトウェア
  - ・ウイルス対策ソフトウェア
  
- 設定内容
  - ・ネットワーク設定
    - IP アドレス
    - サブネットマスク
    - DNS サーバーアドレス
    - デフォルトゲートウェイ
  - ・コンピューター名
  - ・ワークグループ、ドメイン設定
  - ・ユーザー
  - ・グループ
  - ・共有フォルダー
  - ・追加したソフトウェアの各種設定

## ステップ1 準備する

---

1. 次の機材を用意する  
ディスプレイ、USB キーボード、USB マウス、USB 接続の DVD ドライブ（USB 2.0 対応のもの）、本製品添付のサポート DVD  
※サポート DVD が無い場合は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
2. 本製品の VGA コネクタにディスプレイをつなぐ
3. 本製品の USB ポートに USB キーボードと USB マウスをつなぐ
4. 本製品の USB ポートに USB 接続の DVD ドライブを接続する  
※上記以外の、USB および eSATA HDD は接続しないでください。

## ステップ2 リカバリープログラムを起動する

---

1. DVD ドライブにサポート DVD をセットし、本製品の電源を入れる  
リカバリープログラムが起動します。

### リカバリープログラムが起動しない場合

BIOS 設定の変更が必要な場合があります。

以下の手順で BIOS 設定を変更してください。


- ①本製品の電源投入直後より、[F2]キーを押しつづけて、BIOS 設定画面を起動します。
  - ②カーソルキーで[ブート]を選択します。
  - ③[USB CD:] にカーソルを合わせ、[+]キーで優先順位を最も高く設定します。
- 以上で BIOS 設定は変更されました。ステップ 2 手順 1 より再度実行してください。

2.




[Microsoft IME]をクリック

3. [トラブルシューティング]をクリック



※リカバリープログラムを中断したい場合、[続行]をクリックすると、リカバリープログラムを終了して、Windowsを起動します。

4. [回復ツール]をクリック



5. OS 選択が表示された場合は、[Windows Server 2012 R2]をクリック




6. リカバリー選択画面が表示される

[3 - C:ドライブにシステムのみリカバリー]を選択します。

[3]と入力して、Enter キーを押してください。

**ご注意：[1][2]は選択しないでください。実行した場合、全てのデータが消去されます。**

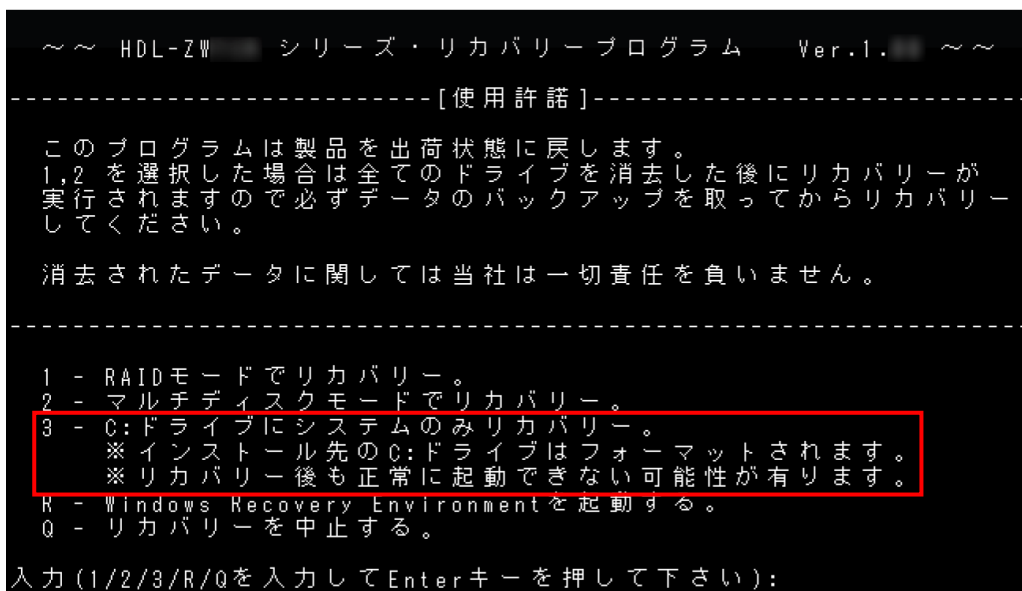

7. 確認メッセージが表示されたら、[Yes]と入力して、Enter キーを押す  
→リカバリーを開始します。リカバリーが完了するまでしばらくお待ちください。  
※Windows の初期化作業のため、起動するまでに何度か自動的に再起動する場合があります。
  
8. 完了のメッセージが表示されたら、DVD ドライブを取り外し、何かキーを押す

以上でリカバリーは完了です。

リカバリー前に控えたソフトウェアのインストール、各種設定をおこなってください。  
各種設定につきましては、製品に同梱の[管理マニュアル]をご参照ください。