

WN-WAG/R

VISTA-WAG_R-H01


Windows Vista™で使用するには

本製品をWindows Vista™で使用するには、下記の手順にしたがってください。

無線LANアダプターの設定を行います。


- 無線LANルーターに貼付してあるシールの[SSID]、[WEP]（暗号キー）をメモします。

※SSIDと暗号キーを変更している場合、変更したSSIDと暗号キーをメモします。

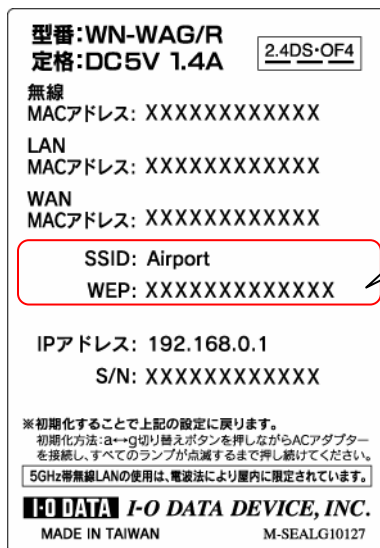


- 左下のスタートボタンをクリックして、「コントロールパネル」をクリックします。


- [ネットワークとインターネット]の項目の[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。

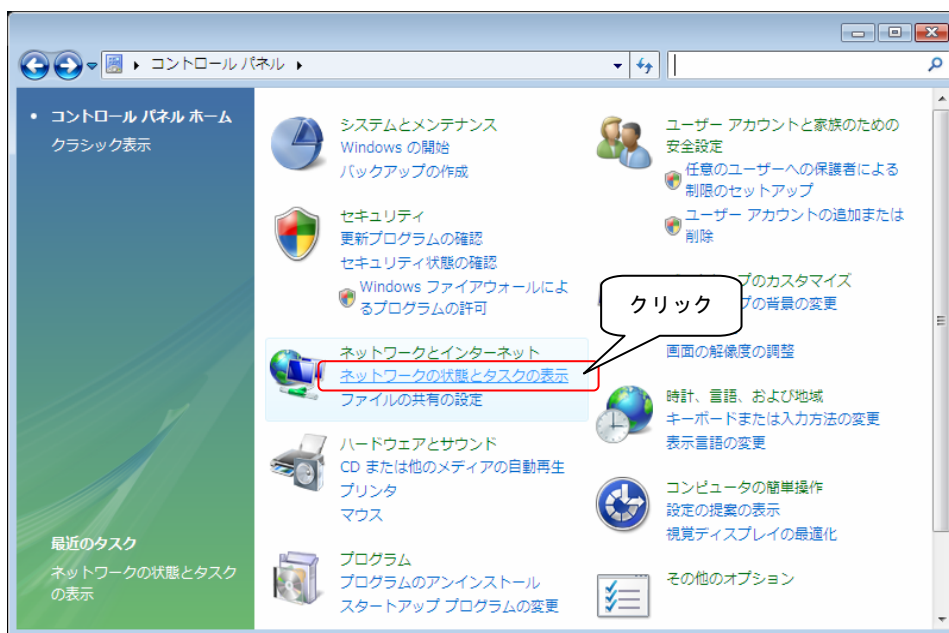


4 左側の[タスク]内の[ネットワークに接続]をクリックします。

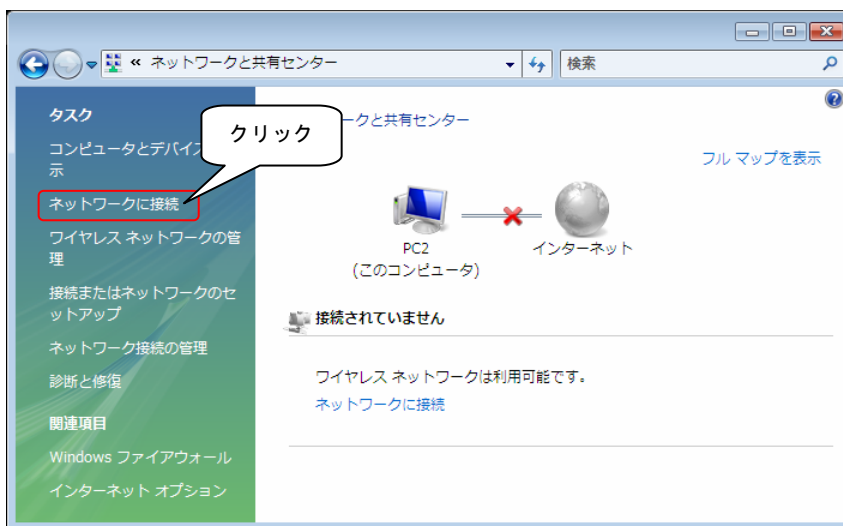


5 アクセスポイントの一覧が表示されますので、1でメモしたSSIDのアクセスポイントを選択し、[接続]ボタンをクリックします。

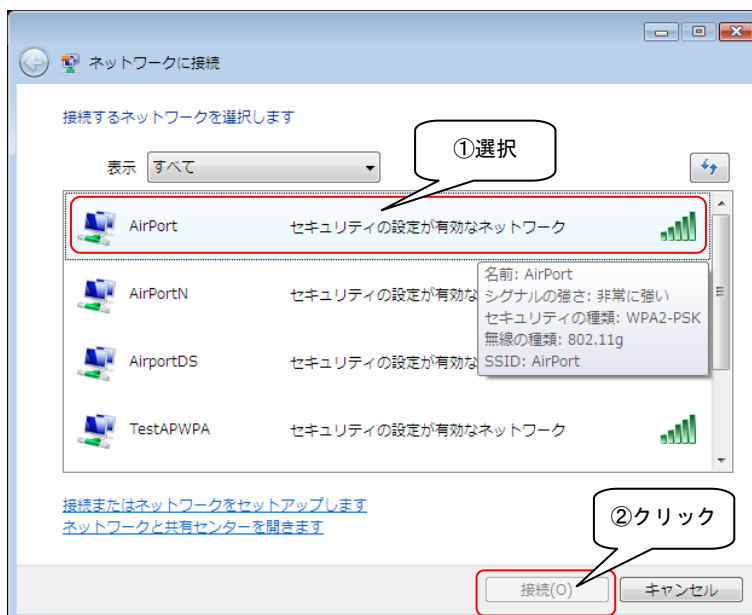

6 暗号キーを入力する画面が表示されます。1番でメモした暗号キーを入力して[接続]ボタンをクリックします。

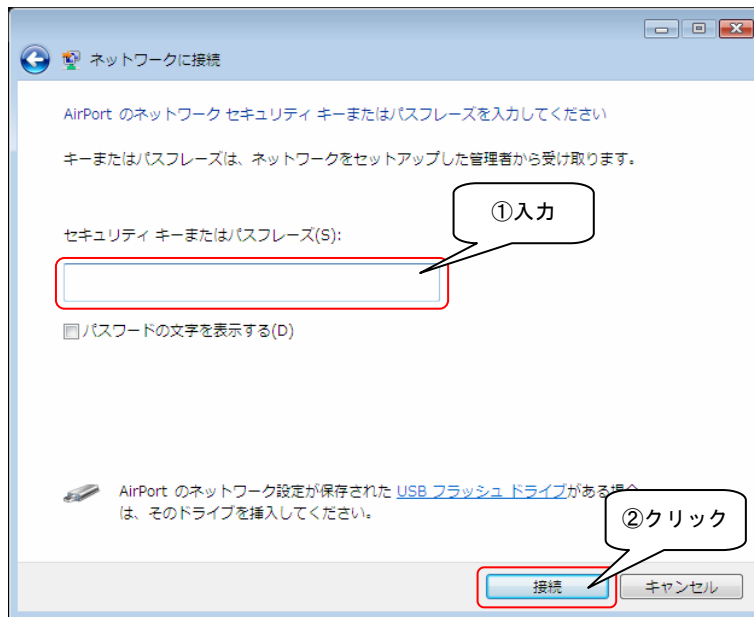

7 接続できると以下の画面になります。
チェックボックスすべてにチェックを付けて、「閉じる」ボタンをクリックします。

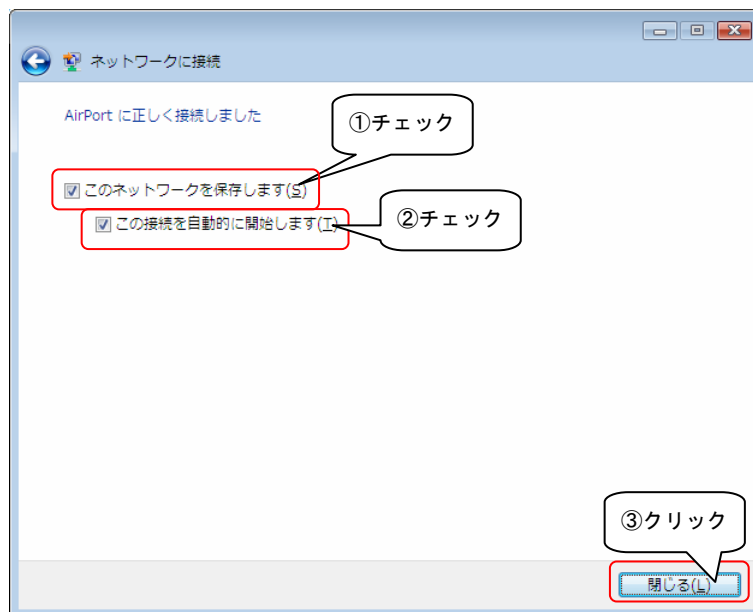


8 [ネットワークの場所の設定]画面が表示されたら、[家庭]をクリックします。



9 承認画面が表示されますので、[続行]ボタンをクリックします。



10 [ネットワーク設定が正しく設定されました]の画面が表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックします。

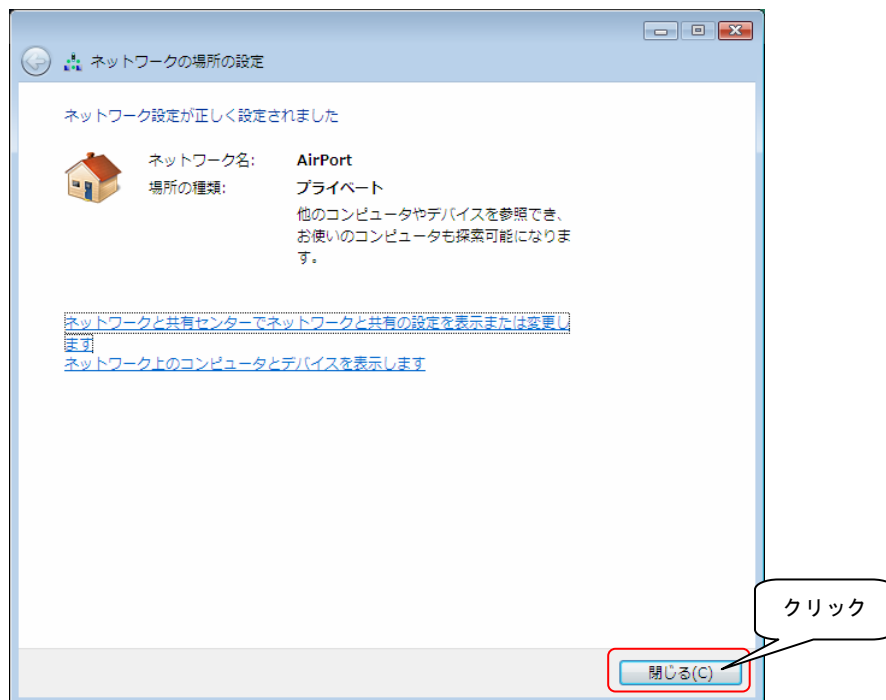


これで接続は完了です。


次に無線LANルーターの設定を行います。次ページをご覧ください。
※すでに無線ルーター側の設定がお済みの場合は、これで完了となります。

無線LANルーターの設定を行います。

1 インターネットエクスプローラを起動します。



2 [アドレス]欄に <http://airport/check> と入力し、[Enter]キーを押します。
※表示されない場合は、<http://192.168.0.1/check> または <http://192.168.1.1/check> と入力します。

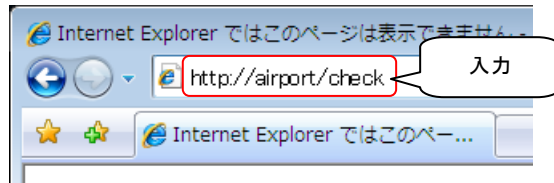

3 表示される画面をご確認ください。

<p>設定画面が表示された場合</p> 	<p>「設定が完了しました」と表示された場合</p> 
<p>▼</p> <p>フレッツADSLなど (PPPoE接続の場合)</p> <p>▼</p> <p>4 へお進みください</p>	<p>▼</p> <p>これで接続完了です。 インターネットをお楽しみください。</p>

4 インターネットに接続するためのユーザー名やパスワードが記載されたプロバイダーからの資料をご用意ください。


5 プロバイダーからの資料にしたがって、[接続ユーザー名][接続パスワード]を入力します。

※Bフレッツ、フレッツADSLの場合は、@から後ろもすべて入力します。

※大文字と小文字の区別もあります。

接続ユーザー名	<input type="text" value="iodata"/>	①入力
接続パスワード	<input type="text" value="iodata"/>	②入力
	<input type="checkbox"/> マルチセッションでフレッツスクウェアに接続する	③フレッツ・スクウェアに接続する場合はチェック
	<input type="checkbox"/> 詳細な設定を行う	

6 [設定]ボタンをクリックします。



これで設定は完了です。



-
- ・インターネットに接続できない場合は…
→添付CD-ROMのオンラインマニュアル内【困ったときには】
 - ・[IPアドレス固定設定接続]または[IP Unnumbered接続] (複数のIPアドレスを割り当てられている)なので設定できない…
→添付CD-ROMのオンラインマニュアル内【インターネットに接続する】をご覧ください。
 - ・オンラインマニュアルを見る場合は、添付CD-ROMを開きMANUAL. HTMを起動してください。