

WN-APG/BBR 保存した設定内容の復元手順（製品到着後）

準備

新しい製品と設定用パソコンを接続します。（新しい製品にはモデムは接続せずに行なってください。）設定用パソコンは有線 LAN 接続してください。（無線 LAN 接続のパソコンでは、設定の保存に失敗する可能性があります。）

1. 本製品の設定画面を開きます。

Internet Explorer のアドレス欄に「<http://192.168.0.1/>」と入力して Enter キーを押します。



2. ユーザ名とパスワードを入力します。

ユーザ名とパスワードの入力画面が表示されますので、

ユーザ名：admin （半角小文字）


パスワード：空欄 ※パスワードの設定を変更している場合は、設定したパスワードを入力します。

以上の内容を入力して [OK] ボタンをクリックします。

3. 「設定の保存と復元」画面を開きます。

※ここで、「ルータ設定ウィザード」画面が表示されている場合には、ウィザード画面は使用しませんので、[終了] ボタンをクリックします。

画面左側のメニューの [メンテナンス] - [設定の保存と復元] の順にクリックします。

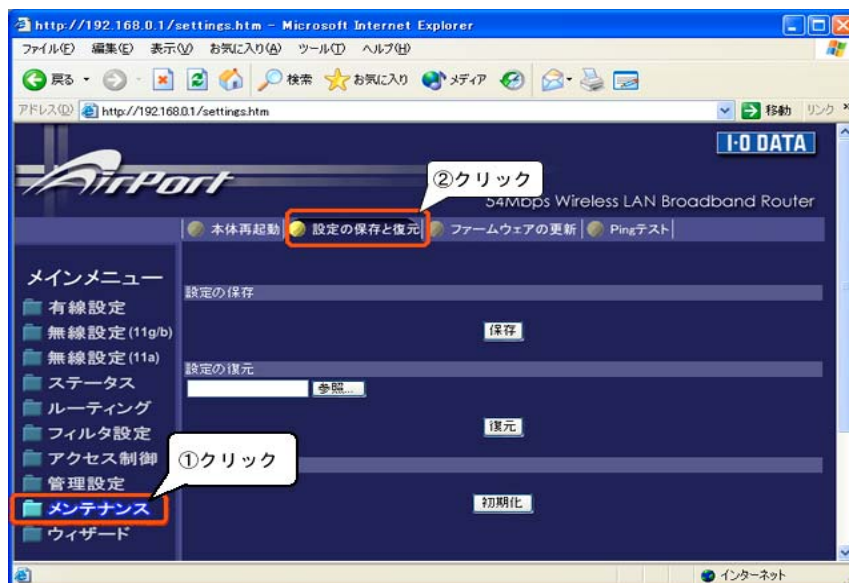

4. 保存した設定情報ファイルを参照します。
「設定の復元」の項目内の「参照」ボタンをクリックします。



5. ファイルの保存場所を指定します。

- ① 「Cドライブ」(またはローカルディスク(C)) を選択します。
- ② 保存されている「config.bin」を選択します。
- ③ 「開く」ボタンをクリックします。




6. 設定情報のファイルが正しく選択されていることをご確認ください。
参照ボタンの左側に「C:¥config.bin」と表示されます。



ファイル名が正しく表示されましたら、「復元」ボタンをクリックします。(本製品内に設定情報が読み込まれます。)

7. 約1分後に、本製品の「POWER」ランプが点灯し、「WLAN」ランプが点滅、「LAN」ランプの1~4のいずれかが点灯していることをご確認ください。

8. [戻る] ボタンをクリックして、メインメニューに切り替わることをご確認ください。

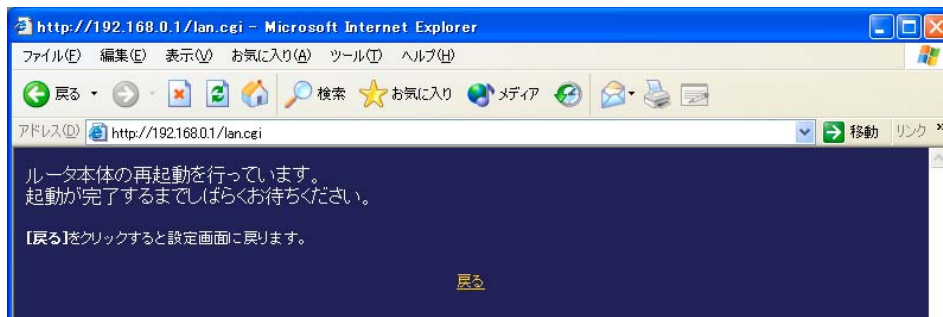

※本製品の IP アドレスを「192.168.0.1」以外に設定されていた場合には、IP アドレスを入力し設定画面を開いてください。

以上で交換品に設定が移行されました。本製品の [WAN] ポートとモデムに接続し、これまで通りインターネットがご利用可能なことをご確認ください。

- 回線によってはインターネット接続が始まるまでに 5 分程度必要となる場合があります。モデムを接続してから少し時間をおいて、接続状況をご確認ください。
- CATV や Yahoo!BB では、ルータを変更後モデムのリセットが必要となる場合があります。接続がうまくできない場合にはモデムの取扱説明書をご覧ください、モデムのリセットを行ってください。