

Windows XPマシンに取り付ける場合

お買い上げいただいた製品は、Windows XPでの動作確認の結果、正常動作を確認いたしました。Windows XPでも安心してご使用いただけます。

ここでは、Windows XP インストール済みのパソコンで本製品を使えるようにする方法を説明します。

以下の手順にしたがい、お進みください。

まず、弊社ホームページ上から最新のサポートソフトを入手してください。

(詳細は弊社ホームページをご覧ください。)

1. パソコンに取り付けよう

本製品の取扱説明書をご覧になり、本製品を取り付けます。

2. サポートソフトのインストール

……………2ページ

ここで説明するインストール作業は、はじめて本製品を取り付けたときだけ行います。次回からは、パソコンを起動すれば本製品を使用できます。

Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional および Microsoft® Windows® XP Home Edition の略称として表記しています。

2. サポートソフトのインストール

手順	
ステップ1. SC-UPCIシリーズ(SC-UPNを除く)をお使いの場合	本ページ
ステップ2. サポートソフトのインストール	3ページ
ステップ3. インストール状態の確認	14ページ

ステップ1 SC-UPCI シリーズ(SC-UPN を除く)をお使いの場合



SC-UPCI シリーズ(SC-UPN を除く)をお使いいただく場合

必ず以下の手順を行ってから、次ページのステップ2へお進みください。


※以下の手順を行わずにドライバの更新を行った場合、正常に更新されない場合があります。その場合は、再起動後、再度ドライバの更新を行ってください。

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows XP を起動します。
コンピュータの管理者のアカウントでログオンしてください。
- 2 ドライバが自動的にインストールされます。
「LSI Logic 53C875/53C876 Device」または「LSI Logic 8951U/8952U Adapter. 53C895」という名称でドライバが自動的にインストールされます。
- 3 パソコンを再起動します。
 - ①[スタート]→[終了オプション]を順にクリックします。
 - ②[再起動]をクリックします。

再起動後、【ステップ2】(次ページ)へお進みください。


ステップ2 サポートソフトのインストール

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows XP を起動します。
コンピュータの管理者のアカウントでログオンしてください。
- 2 ■以下の画面が表示された場合は
⇒次ページ「インストール –その1–」へお進みください。
■以下の画面が表示されなかった場合は
⇒7ページ「インストール –その2–」へお進みください。

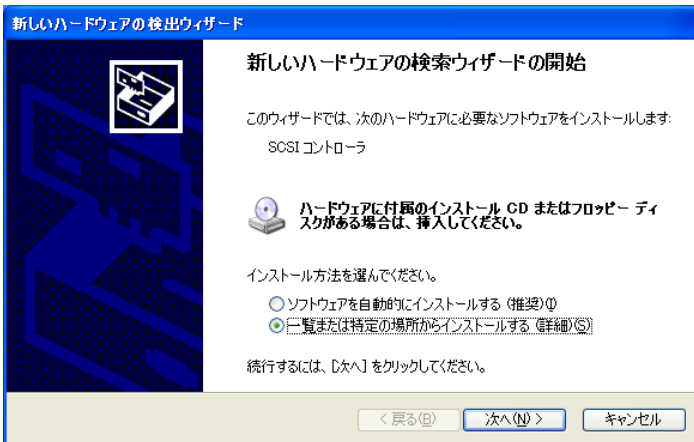


インストール -その1-

- 3** [一覧または特定の場所からインストールする]をチェックして、[次へ]ボタンをクリックします。

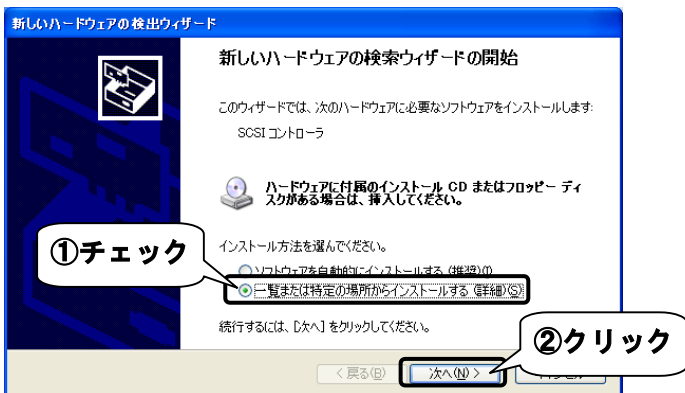


- 4** 弊社ホームページからダウンロードした「サポートソフト」※ディスクをフロッピーディスクドライブにセットします。


※「SC-UPCI」シリーズサポートソフト」をご使用の場合は、「Disk 1」をセットしてください。



- 5** [次の場所で最適な…]、[リムーバブルメディア…]をチェックして、[次へ]ボタンをクリックします。

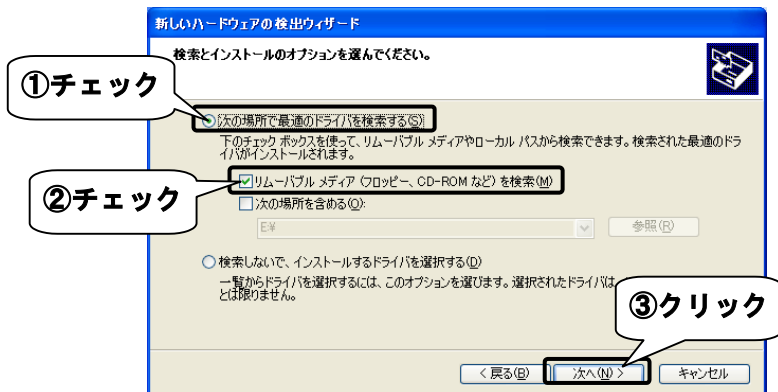

6 [続行]ボタンをクリックします。

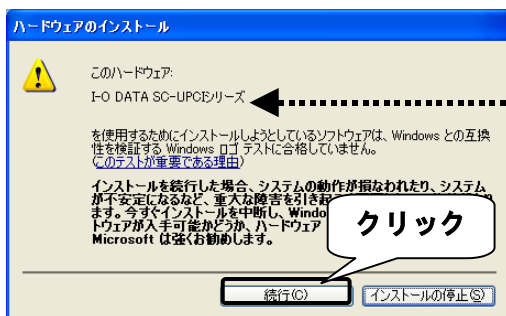


SC-NBDシリーズ、SC-NBUNシリーズをお使いの場合は、「I-O DATA SC-NB Series PCI SCSI Host Adapter」と表示されます。




弊社製ソフトウェアが確認された時点でマイクロソフトが認証するソフトウェアでは無いというメッセージが表示されますが、そのまま続行します。
→マイクロソフト社は、WHQLという組織においてパソコン本体や周辺機器などを対象に認定手続きを実施しております。このたびお買い上げいただいた製品は現時点では認定を受けておりませんが、問題なくご利用いただけます。

7 [完了]ボタンをクリックします。

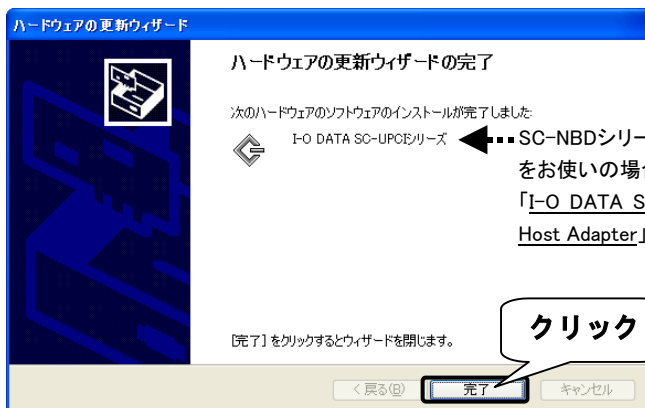

SC-NBDシリーズ、SC-NBUNシリーズをお使いの場合は、「I-O DATA SC-NB Series PCI SCSI Host Adapter」と表示されます。

- 8** フロッピーディスクドライブから
「サポートソフト」ディスクを抜きます。



「サポートソフト」ディスクは必ず取り出してください。
取り出さずにパソコンを再起動すると、Windowsは起動せずに、「サポートユーティリティ」が起動してしまいます。

- 9** Windows を再起動します。
- ① [スタート] → [終了オプション] を順にクリックします。
 - ② 表示された画面で [再起動] ボタンをクリックします。

以上でインストールは終了です。


再起動後、【ステップ3】(14ページ)へお進みください。

インストール -その2-

- 3** [スタート]をクリックし、[マイコンピュータ]を右クリックして表示されたメニューの[プロパティ]をクリックします。



- 4** [ハードウェア]タブをクリックして、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。

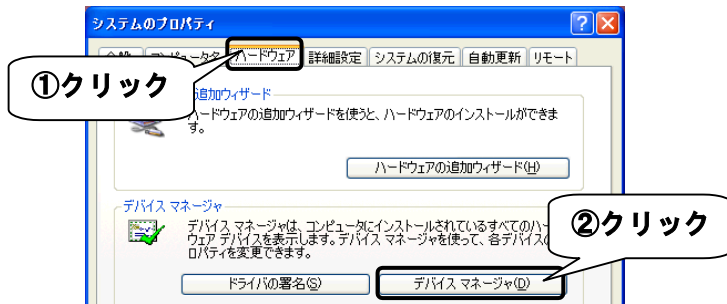


5 本ボードのプロパティを開きます。

① [SCSI と RAID コントローラ] をダブルクリックします。

② 下に表示された本ボードの表示※を右クリックします。

③ 表示されたメニューの [プロパティ] をクリックします。

※「LSI Logic 53C875/53C876 Device」または「LSI Logic 8951U/8952U Adapter.53C895」

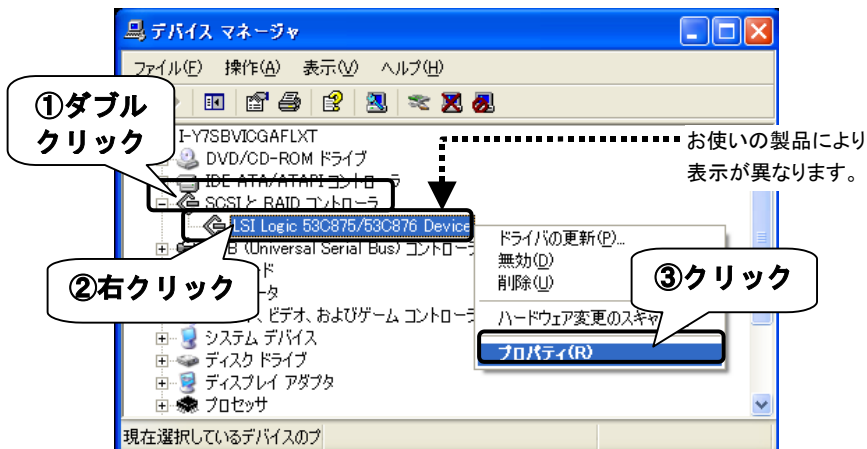


6 [ドライバ]タブをクリックして、[ドライバの更新]ボタンをクリックします。




7 弊社ホームページからダウンロードした「サポートソフト」ディスクをフロッピーディスクドライブにセットします。


※「SC-UPCIシリーズサポートソフト」をご使用の場合は、「Disk 1」をセットしてください。



8 [一覧または特定の場所からインストールする]をチェックして、[次へ]ボタンをクリックします。

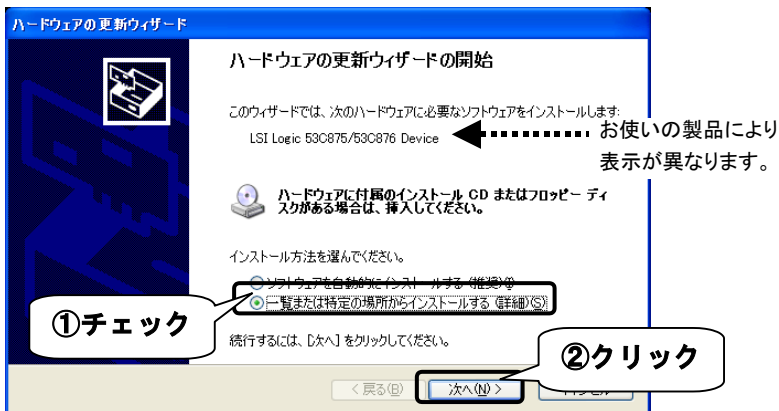


9 [検索しないで、インストールするドライブを選択する]をチェックして [次へ]ボタンをクリックします。

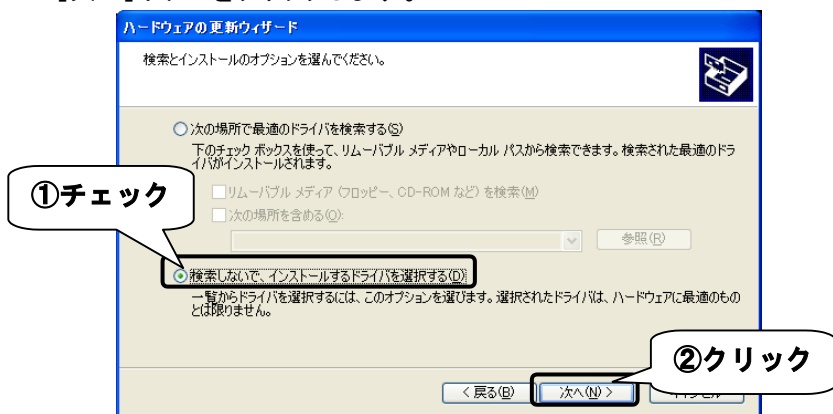


10 [モデル]欄で本ボードの表示※をクリックして、[ディスク使用]ボタンをクリックします。


※「LSI Logic 53C875/53C876 Device」または「LSI Logic 8951U/8952U Adapter.53C895」

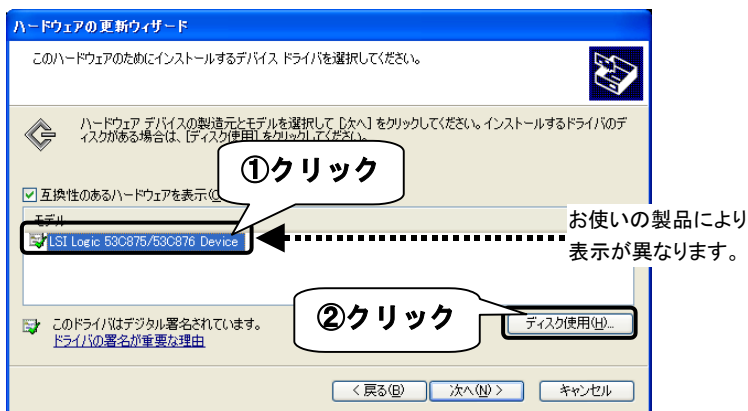


// [参照]ボタンをクリックします。

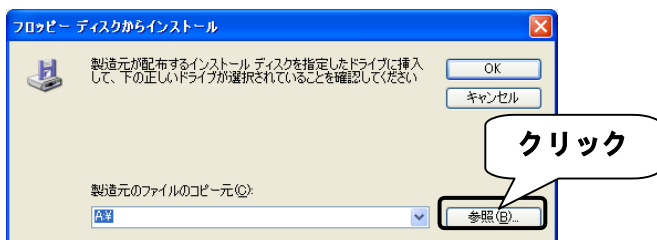


12 フロッピーディスクドライブの[WIN2K_XP]フォルダ内にあるファイルを指定します。

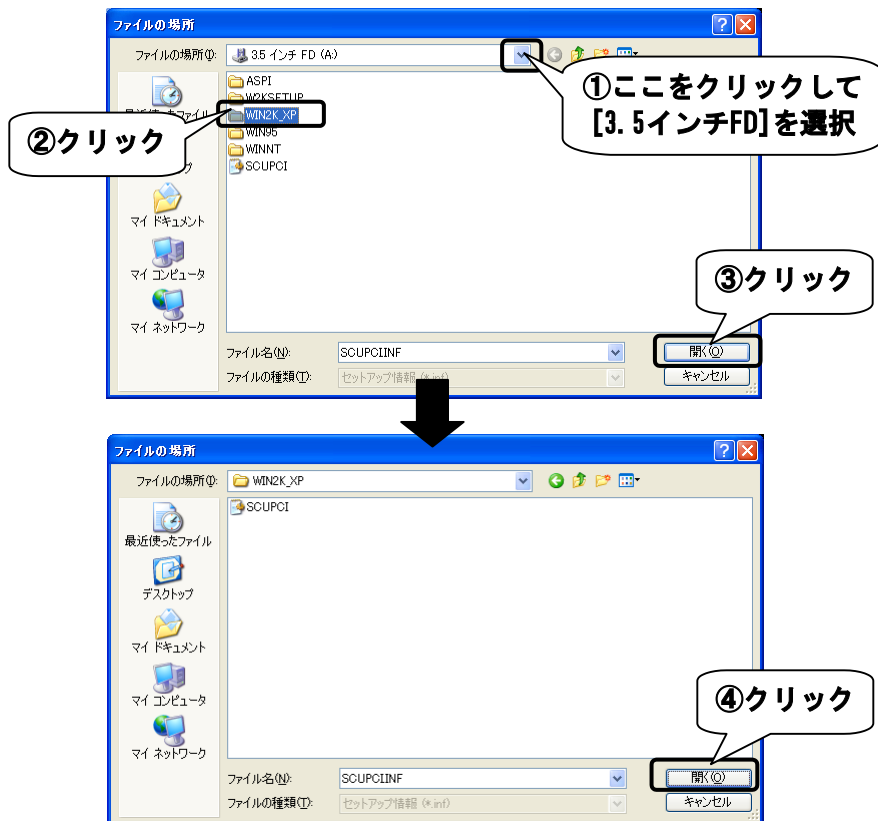


13 [OK]ボタンをクリックします。

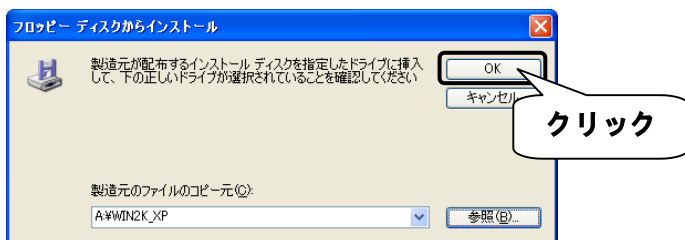

14 [次へ]ボタンをクリックします。

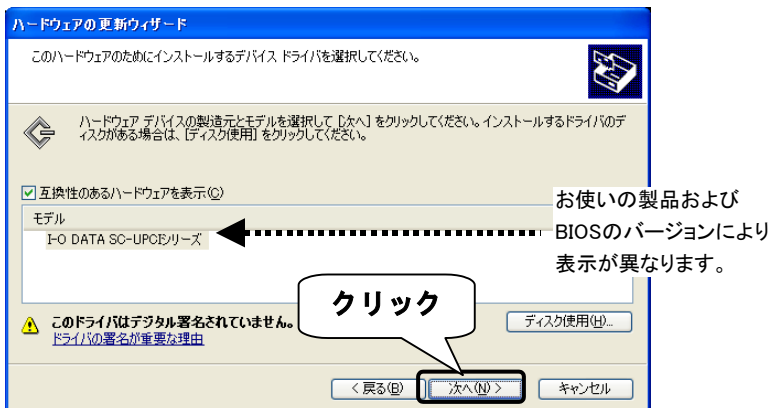

15 [続行]ボタンをクリックします。

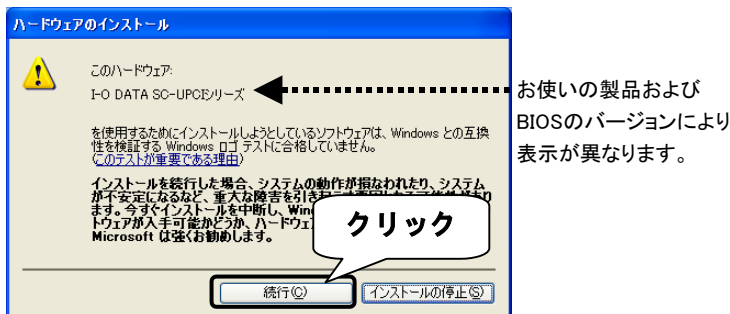

参考


弊社製ソフトウェアが確認された時点で、マイクロソフトが認証するソフトウェアでは無い旨のメッセージが表示されますが、そのまま続行します。

→マイクロソフト社は、WHQLという組織においてパソコン本体や周辺機器等を対象に認定手続きを行う予定ですが、このたびお買い求めいただいた製品は現時点では認定を受けておりません。

16 [完了]ボタンをクリックします。



17 フロッピーディスクドライブから「サポートソフト」ディスクを抜きます。



「サポートソフト」ディスクは必ず取り出してください。
取り出さずにパソコンを再起動すると、Windowsは起動せずに、「サポートユーティリティ」が起動してしまいます。

18 Windows を再起動します。

- ①[スタート]→[終了オプション]を順にクリックします。
- ②表示された画面で[再起動]ボタンをクリックします。

以上でインストールは終了です。


再起動後、【ステップ3】(次ページ)へお進みください。

ステップ3 インストール状態の確認


- 1 [スタート]をクリックし、[マイコンピュータ]を右クリックして表示されたメニューの[プロパティ]をクリックします。



- 2 [ハードウェア]タブをクリックして、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。

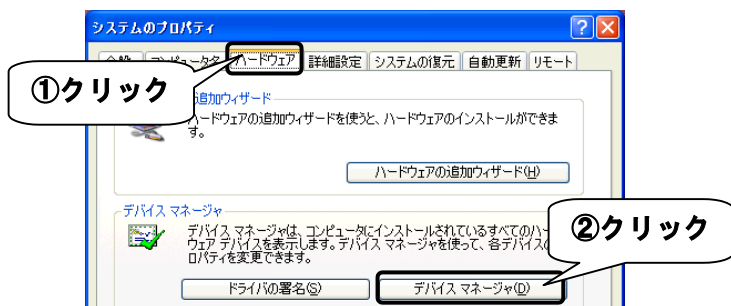

- 3 [SCSIとRAIDコントローラ]をダブルクリックして、本製品名が表示されることを確認します。

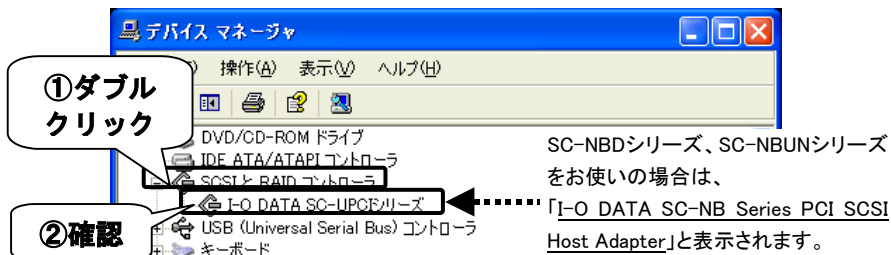

(上記の画面は、SC-UPNの場合の例)




確認した本製品名に！がついている場合は



▲[I-O DATA SC-UPCEシリーズ]の画面例

⇒本製品に同梱の取扱説明書【困ったときには】をご覧ください。

[SCSIコントローラ]と表示されている場合は

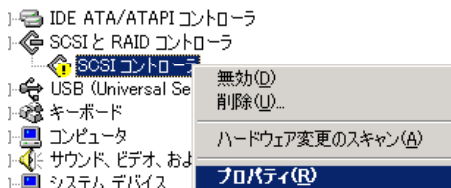

[SCSIコントローラ]の表示を右クリックし、表示された[プロパティ]をクリックします。

後はインストール手順と同様です。

本書3ページ【ステップ2: サポートソフトのインストール】をご覧ください。

- 4 確認後、画面右上の ボタンをクリックします。

- 5 [OK]ボタン ボタンをクリックして、開いている画面を閉じます。

以上で本製品を使うことができます。