

1 無線USBアダプタのドライバをインストールします。


START!!

ここではまだ本製品を挿入しないでください。
下記の作業は、無線USBアダプタをパソコンに挿入しない状態でを行います。
無線USBアダプタの接続は、下記の作業の後にを行います。
※無線USBアダプタを挿入してしまった場合は、オンラインマニュアルの【トラブル事例】をご覧ください。

1 Windowsを起動します。
Windows XP/2000の場合は、管理者権限またはAdministrators権限のあるユーザでログインします。
※起動中のアプリケーションをすべて終了してください。

2 WN-B11/USBSLサポートソフトCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

3 メニュー画面が表示されますので「インストールする」⇒「ドライバ」をクリックします。

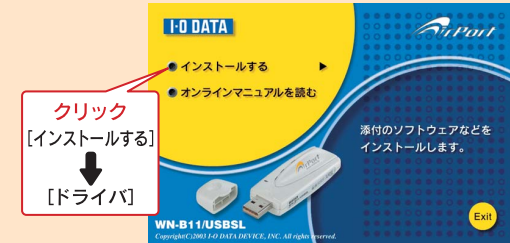

4 表示された画面にて順に「インストール」⇒「次へ」⇒「次へ」⇒「終了」をクリックします。



ここはチェックする必要はありません。

ここを順にクリック

5 Windows Me/98の場合は、以下の画面が表示される場合があります。[はい]をチェックして[OK]ボタンをクリックします。




1 チェック

2 クリック

注意
この画面が表示された場合は、無線USBアダプタ装着時にWindows CD-ROMの挿入を要求されます。無線USBアダプタ装着前にWindows CD-ROMをお手元にご用意ください。

6 内容を確認して、CD-ROMを取り出し、[はい]をクリックします。

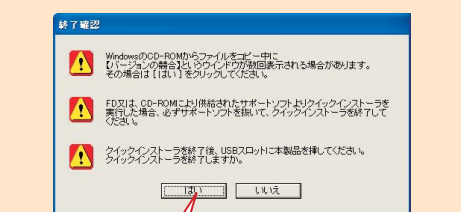

クリック

7 無線USBアダプタのキャップを外し、USBポートの奥までしっかりと挿入します。




注意
USBポートが複数の場合、設定したポート以外では認識されません。
他のポートで使用する場合は、再度ドライバのインストールが必要となります。

8 お使いのOSのコースへお進みください。

Windows Me
Windows 98

2. インストール状態を確認します。へお進みください。


以下の画面が表示されますが、問題はありません。
[はい]をクリックしてください。

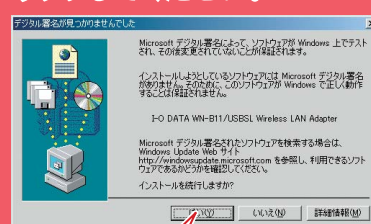

クリック

Windows 2000

以下の画面が表示されますが、問題はありません。
[次へ]⇒[続行]⇒[完了]をクリックしてください。

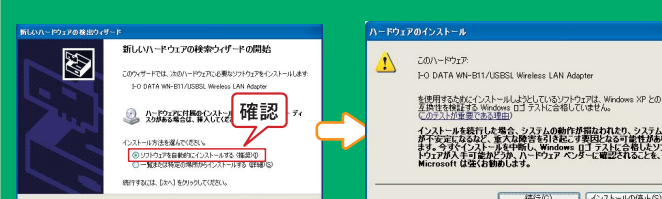

クリック

クリック

Windows XP




クリック

クリック

2 インストール状態を確認します。

Windows Me/98での確認


[マイコンピュータ]を右クリックし
[プロパティ]をクリックします。

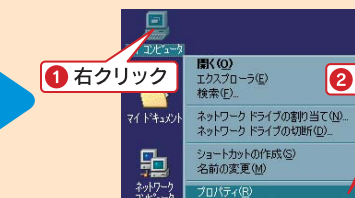

1 右クリック

2 クリック

[システムのプロパティ]が表示されますので「デバイスマネージャ」タブをクリックし、
「種類別に表示」で「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。

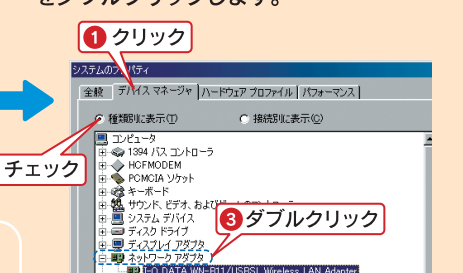

1 クリック


2 チェック

3 ダブルクリック

4 ここを確認

Windows 2000での確認


[マイコンピュータ]を右クリックし
[プロパティ]をクリックします。

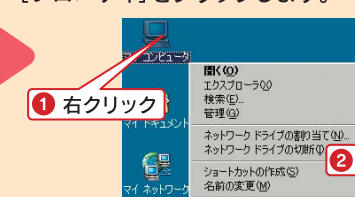

1 右クリック

2 クリック

[システムのプロパティ]画面が表示されますので、「ハードウェア」タブをクリックして「デバイスマネージャ」をクリックします。

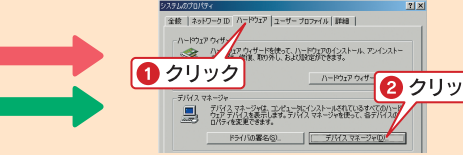


1 クリック

2 クリック

Windows XPでの確認


[スタート]をクリックし[マイコンピュータ]を
右クリックして[プロパティ]をクリックします。

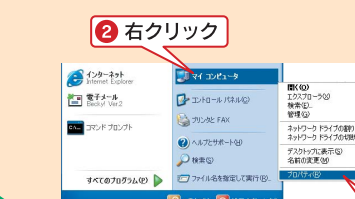

2 右クリック

3 クリック

[デバイスマネージャ]画面で「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。

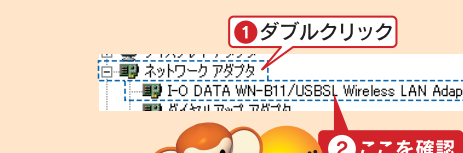

1 ダブルクリック

2 ここを確認

Check!!
ここを確認

●[ネットワークアダプタ]の下に「I-O DATA WN-B11/USBSL Wireless LAN Adapter」と表示されていることを確認します。
●その頭に[!]マークが表示されていないことも確認します。
●確認できたら[OK]ボタンをクリックして画面を閉じます。

注意

●I-O DATA WN-B11/USBSL Wireless LAN Adapterが無い場合は…
●頭に[!]マークがある場合は…
●オンラインマニュアルの【困った時には】をご覧ください。

3 ユーティリティをインストールします。

- 1 WN-B11/USBSLサポートソフトCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- 2 メニュー画面から「インストールする」⇒「ユーティリティ(クイックコネクト)」をクリックします。
- 3 画面の指示にしたがってインストールしてください。以上でユーティリティ(以下クイックコネクトと呼びます)のインストールは終了です。CD-ROMを取り出してください。

参考

Windows XP/2000でインストールに失敗した場合は、管理者権限またはAdministrators権限のあるユーザでログインしていないことが考えられます。
管理者権限またはAdministrators権限のあるユーザでログインしてインストールしてください。

4 トリオモデムと通信します。


注意
トリオモデムのSSID(ESS-ID)を変更した場合は、別紙の【必ずお読みください】をご覧ください。

1 トリオモデムの電源が入っていることを確認します。

2 無線USBアダプタを装着したパソコンの電源を入れます。
本製品のランプが点灯/点滅することを確認してください。


注意
ランプが点灯している場合は…
⇒オンラインマニュアルの【トラブル事例】をご覧ください。

3 クイックコネクトを起動します。
[スタート]⇒[すべてのプログラム]([プログラム])⇒[I-O DATA 無線LAN]⇒[クイックコネクト]を順にクリックします。

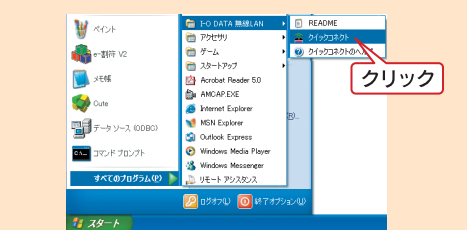

ここをクリック

4 [プロファイル設定]タブをクリックして、お使いのSSID(初期値のままの場合は、BBUser)の横に[!]が表示されていることを確認します。表示されていれば、トリオモデムとの通信が可能な状態です。

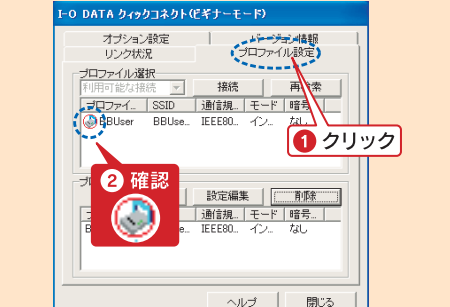

1 クリック

2 確認

●表示されていない場合や、●が表示されている場合は
⇒別紙の【必ずお読みください】をご覧ください。

パソコンでwebブラウザ[Internet Explorer]を起動して、インターネットに接続します。
インターネットをご利用いただけない場合は、上記②をご確認ください。
正常に●が表示されていれば、無線USBアダプタの設定は正常です。

セットアップ完了!!