

Windows Meで使用する際の手順 (CI-iCN, CBIDE II, CBSC II, PCSC-F)

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をWindows Meでご使用になる場合は、本紙も併せてお読みください。

Windows Meは、Microsoft[®] Windows[®] Millennium Editionの略称として表記しています。


ドライバのインストール方法

※Windows 98/95と同様の手順ですので、お使いのカードの取扱説明書を参照してください。以下はCI-iCNの例です。


- 1** Windows Meを起動します。
ここでは、まだ本製品を接続しないでください。(インストール後に接続します。)
- 2** 本製品のサポートソフトをフロッピーディスクドライブにセットします。
- 3** [Ddsetup]アイコンをダブルクリックします。
[マイコンピュータ]→[3.5インチFD]→[Win9x]→[Ddsetup.exe]の順にダブルクリックします。



- 4** 下記の画面が表示されたら[インストール]をチェックし、[OK]ボタンをクリックします。

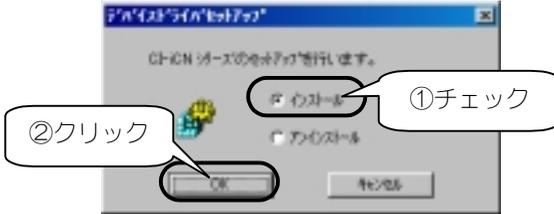

- 5** インストールするデバイスを選択後、[OK]ボタンをクリックします。
本製品の取扱説明書【モード(またはモードスイッチ)の設定】を参照して、
本製品のモード(またはモードスイッチ)と一致したものを選択します。

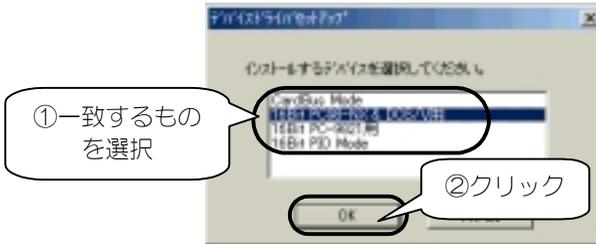

- 6** インストール終了の画面が表示されたら、[OK]ボタンをクリックします。

以上でインストールは終了です。


本製品の取扱説明書を参照して、パソコンと正しく接続してください。

次に、正しくインストールできたかを確認します。

インストール終了後の確認

本製品がWindows Meに正常に認識されているかどうかは、デバイスマネージャで確認できます。ここでは、デバイスマネージャを開く方法を説明します。

- 1 [マイコンピュータ]を右クリックし、表示された[プロパティ]をクリックします。
- 2 [システムのプロパティ]画面の[デバイスマネージャ]タブをクリックし、[接続別に表示]をチェックします。



この後は、本製品取扱説明書【インストール終了後の確認】のWindows 98/95のページを参照してください。

OS上で本製品を取り外す方法

※Windows 2000と同様の手順ですので、お使いのカードの取扱説明書を参照してください。以下はCI-iCNの例です。

Windows Meを使用中でも本製品を取り外すことができます。

取り外す際は、必ず下記【終了手順—その1—】または【終了手順—その2—】を行ってください。



終了手順を行わずに本製品を取り外すと、予期しない障害が発生する可能性があります。

■終了手順—その1—

- 1 タスクトレイのPCカードアイコンをクリックします。



2 表示された[CI-iCN Seriesの停止]をクリックします。

3 [OK]ボタンをクリックし、本製品を取り外します。



■終了手順—その2—

1 タスクトレイのPCカードアイコンをダブルクリックします。



2 [ハードウェアの取り外し]画面が表示されたら、本製品を選択し、[停止]ボタンをクリックします。

3 [ハードウェアデバイスの停止]画面が表示されたら、本製品名が表示されていることを確認し、[OK]ボタンをクリックします。

4 [OK]ボタンをクリックし、本製品を取り外します。



ドライバを削除する方法

※Windows 98/95と同様の手順ですので、お使いのカードの取扱説明書を参照してください。以下はCI-iCNの例です。

- 1** 本製品をPCカードスロットから取り外します。
本紙【OS上で本製品を取り外す方法】を参照してください。
- 2** 本製品のサポートソフトをフロッピーディスクドライブにセットします。
- 3** [Ddsetup]アイコンをダブルクリックします。
[マイコンピュータ]→[3.5インチFD]→[Win9x]→[Ddsetup.exe]の順にダブルクリックします。（本紙1ページ手順**3**を参照してください。）

- 4** [アンインストール]をチェックし、[OK]ボタンをクリックします。



- 5** 画面の指示に従ってドライバの削除（アンインストール）を進めます。
- 6** アンインストール終了後、本製品のサポートソフトをフロッピーディスクドライブから抜き、Windows Meを再起動します。

以上でドライバの削除（アンインストール）は終了です。

Windows Meのセットアップについて

■Windows 98/95からのセットアップ

Windows 98/95上で本製品のドライバをインストールし、CD-ROMドライブが使用できる（本製品が正常に動作している）ことを確認後、Windows MeのCD-ROMをセットして、Windows Meのセットアップを画面の指示に従って実行します。

■MS-DOSからのセットアップ

MS-DOS上またはMS-DOSの起動ディスク上でCD-ROMドライブが使用できる（本製品が正常に動作している）ことを確認[※]後、Windows MeのCD-ROMをセットして、Windows Meのセットアップを画面の指示に従って実行します。

※正常に動作していない場合は、本製品の取扱説明書【MS-DOSで使用するには】を参照してください。



MS-DOSからWindows Meのセットアップ後、本紙【インストール終了後の確認】で本製品が[不明なデバイス]として認識されているので、下記の手順でドライバの再インストールが必要です。

- 1 本製品をPCカードスロットから取り外した後、ドライバの削除を行います。**
(本紙【OS上で取り外す方法】【ドライバを削除する方法】参照)
- 2 Windows Meを再起動します。**
- 3 ドライバをインストールしてWindows Meを再起動後、本製品を接続します。**
(本紙【ドライバのインストール方法】参照)
- 4 本製品が正常に認識されていることを確認します。**
(本紙【インストール終了後の確認】参照)

■Windows Meの起動ディスクからのセットアップ

起動ディスクのバックアップを作成してCD-ROMドライブを使用できる（本製品が正常に動作している）状態に設定後、Windows MeのCD-ROMをセットして、Windows Meのセットアップを画面の指示に従って実行します。



Windows Meの起動ディスクからWindows Meのセットアップ後、本紙【インストール終了後の確認】で本製品が[不明なデバイス]として認識されているので、上記「■MS-DOSからのセットアップ」の「注意」内の手順でドライバの再インストールが必要です。



下記手順は、CD-ROMドライブを使用できる状態にする設定例です。


- 1 1.44MBでフォーマット済みの空きのフロッピーディスク(3.5インチ2HD)を1枚用意し、起動ディスクのバックアップを作成します。
- 2 手順1で作成した起動ディスクに、本製品サポートソフト内にある下記のファイルをコピーします。
 CI-iCN※、CBIDE II の場合 : DUOATAPE.SYS、DUOATACD.SYS
 ※[DOS]フォルダ内にあるファイルをコピーします。
 CBSC II の場合 : CBSC365.SYS、CBSCASPI.SYS、SCSICD.SYS
 PCSC-Fの場合、Windows Me起動ディスクからのセットアップは対応外です。

- 3 起動ディスク内の[CONFIG.SYS]を開き、[CD]セクションに下記のように追記します。

CI-iCN、CBIDE II の場合
 [CD]
 .
 .
 device=duoatape.sys 
 device=duoatacd.sys /d:miscd001 

CBSC II の場合
 [CD]
 .
 .
 device=cbsc365.sys 
 device=cbscapi.sys 
 device=scsicd.sys /d:miscd001 

- 4 起動ディスクをセットした状態で、パソコンを再起動します。
- 5 メニュー画面が表示されたら、[2.Start Computer with CD-ROM Support]を選択してを押します。
- 6 しばらくして下記の画面が表示されたら、お使いのパソコンのCD-ROMドライブ名を確認し、Windows MeのCD-ROMをCD-ROMドライブにセット後、[(CD-ROMドライブ名):setup]と入力してを押します。

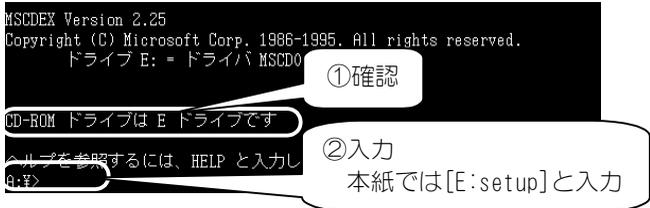

MSCDEX Version 2.25
 Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved.
 ドライブ E: = ドライブ \MSCD0

①確認

CD-ROM ドライブは E ドライブです

ヘルプを参照するには、HELP と入力し

②入力
 本紙では[E:setup]と入力

- 7 以降、画面の指示に従ってWindows Meのセットアップを実行します。