

お客様各位

株式会社アイ・オー・データ機器

## Windows98へのインストール手順

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

Windows98上でお使い頂く場合、以下の手順でドライバをインストールしてください。



注意

Windows98インストールに関するASPIマネージャの注意

1) PC-9800シリーズをご使用で、「ASPI SCPC.SYS」(SC-PCIの場合は「ASPI SC98.SYS」)を組み込んでいる場合は、Windows98インストール前にCONFIG.SYS内「ASPI SCPC.SYS」(ASPI SC98.SYS)の行の先頭に「REM」をつけてASPI SCPC.SYS (ASPI SC98.SYS)を無効にしてください。

例) **REM** DEVICE=C:\ASPI\ASPI SCPC.SYS

お使いのCD-ROMドライバがASPI SCPC.SYS (ASPI SC98.SYS)を必要とする場合は、以下の手順でWindows98のインストールを行ってください。

Windows98をインストール中に、CONFIG.SYSの編集をするための、起動ディスク(DOSのシステムと適当なエディタをフロッピーディスクにコピーします。)を用意してください。

Windows98のインストールを開始します。

(プラグアンドプレイ設定後の)2回目の再起動をする前に、で留意した起動ディスクをフロッピーディスクドライブに入れ、再起動してください。

起動ディスク上のエディタを使用してCONFIG.SYS内ASPI SCPC.SYS (ASPI SC98.SYS)の行の先頭に「REM」をつけてASPI SCPC.SYS (ASPI SC98.SYS)を無効にします。

例) **REM** DEVICE=C:\ASPI\ASPI SCPC.SYS

起動ディスクをフロッピーディスクドライブから抜いて、パソコンを再起動させインストールを続行します。

2) Windows98ではASPIマネージャは必要ありませんので、CONFIG.SYSにASPIマネージャを組み込んでWindows98をインストールした場合(DOS/Vマシン)は、CONFIG.SYS内「ASPI SCPC.SYS」(SC-PCIの場合は「ASPI SCDV.SYS」)の行の先頭に「REM」をつけてASPI SCPC.SYS (ASPI SCDV.SYS)を無効にし、パソコンを再起動してください。

例) **REM** DEVICE=C:\ASPI\ASPI SCPC.SYS



注意

以下の注意はSC-UPCIまたはSC-UWPCIのみ

3)DOS/Vマシンをご使用で、Windows95/98をインストールする際に、SC-UPCIまたはSC-UWPCIに接続されたCD-ROMドライブを使用する場合は、CONFIG.SYSでASPI\$CPC.SYSを組み込んでいる行に以下の下線部分を追加して、インストールを行ってください。

例) DEVICE=C:¥ASPI¥ASPI\$CPC.SYS ASPIDRV=80

- Windows98をインストールするときにSC-UPCI、SC-UWPCIまたはSC-PCIを装着していた場合

1

Windows98を起動し、フロッピーディスクドライブにSC-UPCIシリーズサポートソフト（SC-PCIの場合はSC-PCIサポートソフト）を挿入します。


『スタート』 『設定』 『コントロール 板』の「システム」を開きます。

2


[デバイス マネージャ] タブをクリックし、[SCSI コントローラ] をダブルクリックし、[Symbios Logic 875XS]D, 2280x PCI SCSI Adapter; 53C875, 53876 Device]（SC-PCIの場合は[Symbios Logic 815XS PCI SCSI Adapter; 53C815 Device]）を選択し、[プロパティ] をクリックします。



- 3 プロパティの[ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]をクリックします。

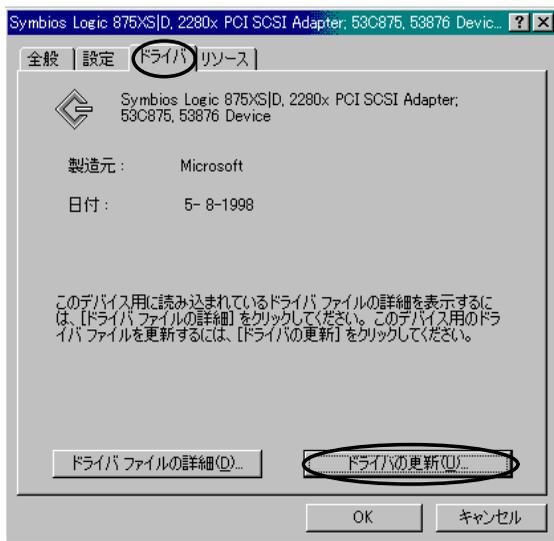

- 4 [デバイスドライバの更新ウィザード]が起動されたら、[次へ]をクリックします。

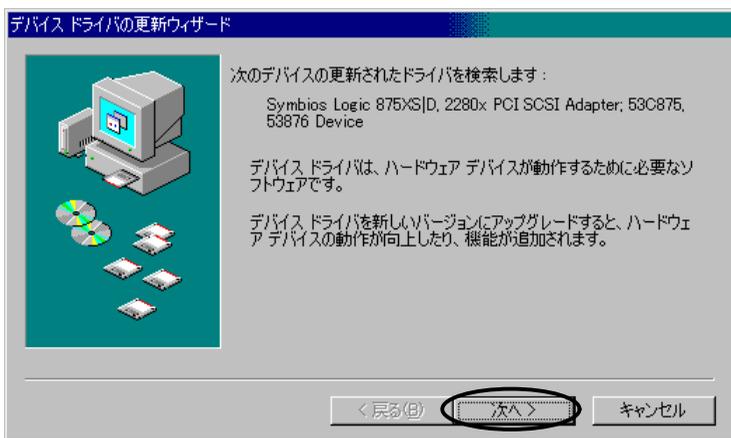

- 5 [現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する(推奨)]をク

リックし、[次へ]をクリックします。



6 「フロッピーディスクドライブ」チェックボックスをチェックします。他のチェックがついていたらクリックして外し、[次へ]をクリックします。



7 以下の画面で、[ほかのドライバをインストールする]を選択し、[一覧の表示]をクリックします。以下の画面が表示されない場合は、10にお進みください。




8 「ほかのドライバの選択」画面で、「I-O DATA SC-UPCIシリーズ(Symbios Logic 53C875)」（SC-PCIの場合は「I-O DATA SC-PCI(Symbios Logic 53C815)」）を選択し、[OK]をクリックします。



9 以下の画面で、「次へ」をクリックします。



10 以下の画面で、[次へ]をクリックします。

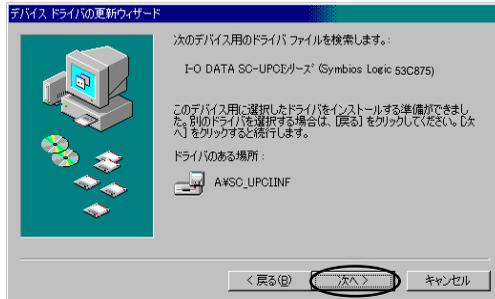

11 「バージョンの競合」ダイアログが表示された場合は、[いいえ]をクリックします。



12 以下の画面で、[完了]ボタンをクリックします。




フロッピーディスクドライブからSC-UPCIシリーズサポートソフト（SC-PCIの場合はSC-PCIサポートソフト）を抜いて、パソコンを再起動するとインストールは終了です。

- Windows98をインストールしたときに、SC-UPCI,SC-UWPCIまたはSC-PCIを装着していなかった場合

1 パソコン本体及び周辺機器の電源を切り、SC-UPCI,SC-UWPCIまたはSC-PCIを取り付けます。(取り付け方法についてはSC-UPCI,SC-UWPCIまたはSC-PCIの取扱説明書を参照してください。)Windows98を起動した後に、CD-ROMドライブにWindows98のCD-ROMを挿入します。(挿入後に自動起動でメニュー画面が表示されますが、終了してください。)

2 Windows98がSC-UPCIシリーズを[Symbios Logic 875xS|D,2280x PCI SCSI Adapter;53C875,53876 Device](SC-PCIの場合は[Symbios Logic 815XS PCI SCSI Adapter;53C815 Device])として検出し、ドライバをインストールします。自動的にインストールが完了した場合は、5へ進んで下さい。

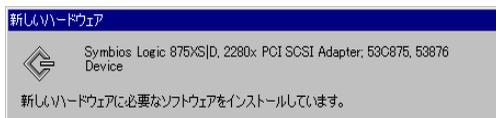

3 インストールしたときとCD-ROMのドライブ名が変わっている場合は以下のダイアログが表示されるので、[OK]をクリックして下さい。



4 ファイルのコピー元に、Windows98のCD-ROMのフォルダ(PC98-NXシリーズ及びDOS/Vマシンの場合は「WIN98」、PC-9821シリーズの場合は「WIN98N」)を指定します。



5 コピー終了後にパソコンを再起動します。

6 [Windows98をインストールするときに、SC-UPCI,SC-UWPCIまたはSC-PCIを装着していた場合]の手順に従って、SC-UPCIシリーズまたはSC-PCIのドライブに変更します。