


## Windows98について

弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

### 1. Windows98での使用方法

- 1.Windows98でSCSIインターフェイスボードが認識されていると、MOドライブを接続するだけで使用することができます。
- 2.Windows98でMOディスクをフォーマットする場合には、Windows98標準のフォーマットをご使用ください。
- 3.Windows98ではMOディスクをフォーマットする場合、MOディスクの容量が表示されます。その時に表示される容量は、MOディスクの容量タイプと比べると少なめですが、異常ではありません。
- 5.Windows98でMOFシリーズを使用する際、以下の設定を有効にしてください。  
[スタート] [設定] [コントロールパネル] [システム]を起動します。  
“システムのプロパティ”内の[パフォーマンス]タブで[ファイルシステム]ボタンをクリックします。  
“ファイルシステム”内の[リムーバブル]タブを選択します。  
“すべてのリムーバブルディスクドライブで遅延書き込みを行う”にチェックをつけて、[OK]ボタンをクリックしてください。

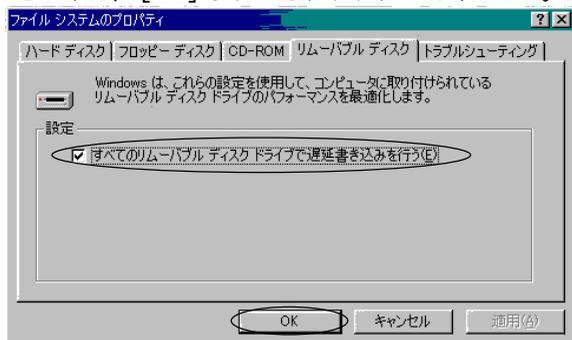

以後、コンピュータを再起動する事で書き込みのスピードが上昇します。

尚、この設定を行いますと、画面上で書き込みが終了していても実際の書き込み作業が行われている場合があります。

メディアを取り出す際は、アクセスランプが点灯していないか充分確認してから取り出しを行ってください。

## 2 . Windows98での制限

- 1.PC-9800シリーズの場合、640MB MOディスクを入れたままWindows98を起動しないでください。640MB MOディスクを入れたままWindows98を起動すると、途中で不具合が発生する可能性があります。
- 2.Windows98では、MOFシリーズサポートソフトのインストールは行わないでください。
- 3.“MOフォーマット”はWindows98ではご使用になれません。また、表示もされません。  
Windows95からWindows98へアップグレードする場合は、“MOフォーマット”をアンインストールした後、アップグレードを行ってください。
- 4.Windows95上で“MOフォーマット”を使用して、フォーマットしたMOディスクを、Windows98上でクイックフォーマットしようとするとき“このディスクはクイックフォーマットできません”と表示されます。これはWindows98のフォーマット形式と若干異なるための症状で、特に不具合ではございません。改めて、通常フォーマットを行ってください。