

Windows98へのインストール手順

弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。



注意

- 1)一部の機種では、自動認識されて弊社製のドライバが、組み込まれます。その場合、ドライバのセットアップは特に必要ありません。
- 2)パソコンへのWindows98のインストールは、LANアダプタを取り付けられない状態で、行ってください。
- 3)Windows98の新機能には対応していない場合があります。
- 4)LA-ISAシリーズ・ET-ISAシリーズをジャンパレスモードで使用している場合、LA-98シリーズ・ET-98シリーズを使用している場合のインストールについてはそれぞれのマニュアルの【日本語Windows95で使用するには】を参照してください。
- 5)下記のアダプタの場合、他社製のドライバが自動で組み込まれる場合があります。
 - ・LA/TX-PCIの場合「PCI Fast Ethernet DEC 21140 Based Adapter」など
 - ・LA2/T-PCIの場合「PCI Ethernet DEC 21040 Based Adapter」など
 - ・CBET/TXの場合「Panasonic AL-VEL311 100BASE-TX LAN Card」など
 - ・ET2/T-PCIの場合「Realtek RTL8029 Ethernet Adapter and Compatibles」などこれらの場合、次の手順でドライバを更新してください。
 - ・『システムのプロパティ』の「デバイスマネージャ」からネットワークアダプタを選択し、各製品のプロパティを表示してください。
 - ・「ドライバ」タブを選択し、[ドライバの更新]ボタンを押してください。下記のインストール方法の手順2以降に従って進めてください。

インストール

1 製品をパソコン本体に取り付け、Windows98を起動します。

2 ウィザードが新しいハードウェアを検出し、「次の新しいドライバを検索しています。」と表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。


(以下の画面はET/TX-PCIの場合)



3 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する。」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。




4 [ディスク使用] ボタンをクリックします。

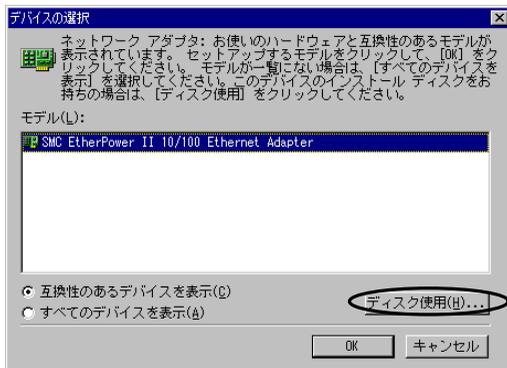


5 フロッピーディスクドライブにサポートディスクを挿入し、
“ 配布ファイルのコピー元 ” に

CBET/TXの場合 A:¥(フロッピーディスクドライブがAの場合)

その他の場合 A:¥WIN95(フロッピーディスクドライブがAの場合)
と打ち込み、[OK] ボタンをクリックしてください。

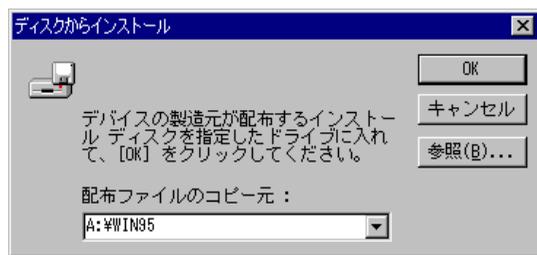

6 [OK] ボタンをクリックしてください。

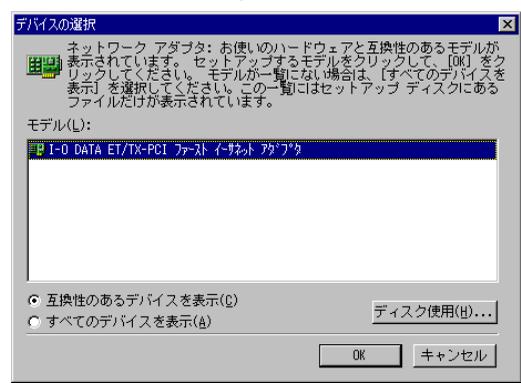


- 7 「このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができました。」と表示されますので、確認して[次へ]ボタンをクリックします。
ファイルコピーを開始します。



注意


ファイルコピーの途中でWindows98のCD-ROMを要求された場合、Windows98 CD-ROMを入れて、画面の指示に従ってください。
上記のCD-ROM等からのファイルコピーの途中で
「...のファイルxxxxxx.xxxが見つかりませんでした。」
と表示された場合は、フロッピーディスクのドライバが入ったフォルダ
CBET/TXの場合 A:¥(フロッピーディスクドライブがAの場合)
その他の場合 A:¥WIN95(フロッピーディスクドライブがAの場合)
を入力して[OK]ボタンをクリックします。

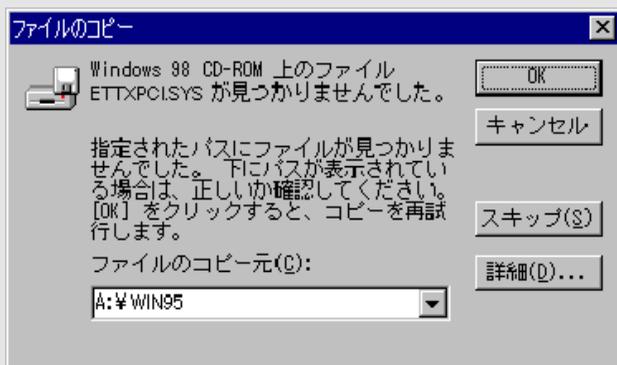

(例:ET/TX-PCIの場合)

8 必要なファイルがコピーされると、
「新しいハードウェアのインストールされました。」
と表示されます。[完了]ボタンをクリックしてください。

9 「今すぐ再起動しますか」と表示されますので、サポートディスクを抜き、
[はい]ボタンをクリックして、再起動してください。

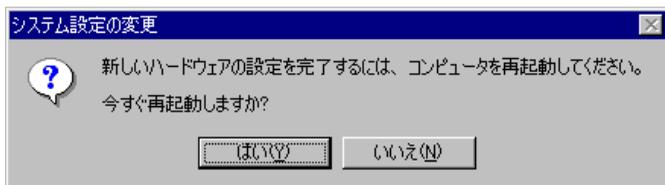

再起動後、本製品が使用できます。