

## Windows98へのインストール手順及び注意事項

弊社製品DFML-K56f,DFM(L)-288,PCF-144をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

以下の画面はDOS/VマシンでDFML-K56fを使用している場合です。

### 1. インストール手順

1 DFML-K56f等のモデムをパソコンに**装着し**、Windows98を起動します。

2 [スタート] [設定] [コントロールパネル]を開き、[モデム]アイコンをダブルクリックします。「所在地情報」の画面が表示された場合は、必要な情報を設定して、[閉じる]ボタンをクリックしてください。そうでない場合はそのままお進みください。



3 DFML-K56fは“Rockwell 33.6 DPF External PnP”として、他のモデムは標準モデムとして、**誤って認識される**ので、新しくドライバをインストールする必要があります。[モデムのプロパティ]で[追加]ボタンをクリックしてください。初めてモデムをインストールしたり、誤った認識をされなかった場合はそのままお進みください。



4 PCMCIAが使用できる場合は、以下の画面が表示されます。  
“その他”をチェックし、  
[次へ] ボタンをクリックしてください。  
そうでない場合はそのまま  
お進みください。



5 「コンピュータに新しいポートまたは  
モデムアダプタがあるようです。」が  
表示された場合は、  
「ハードウェアウェアを実行しない」  
をチェックして、[次へ] ボタン  
をクリックしてください。  
そうでない場合はそのまま  
お進みください。



6 「モデムを一覧から選択するので  
検出しない」をチェックし、  
[次へ] ボタンをクリックして  
ください。



7 モデム一覧の画面が表示されます。

DFML-K56f [ ディスク使用 ] ボタンをクリックしてください。  
そのまま、次へお進みください。

DFM(L) -288, PCF-144

“ 製造元 ” “ I-O DATA DEVICE, INC. ”

“ モデル ” ご使用のモデム ( DFML-288はDFM-288を選択 )


を選択し、[ 次へ ] ボタンをクリックし、10へ進んでください。



8 「DFML-K56fサポートソフト」

ディスクを挿入し、フロッピーディスクドライブのフォルダ ( ¥WIN95 ) を入力して、[ OK ] ボタンをクリックしてください。

《例: フロッピーディスクドライブがAの場合

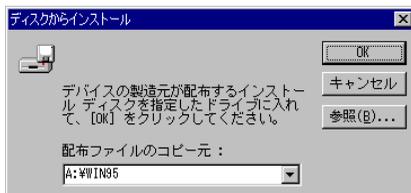

A: ¥WIN95》

9 モデルから [ I-O DATA DFML-K56f ]

を選択して、[ 次へ ] ボタンをクリックしてください。



- 10 [モデムを接続するポート]から実際にモデムが接続されているポートを選択して、[次へ]ボタンをクリックしてください。



- 11 「モデムは正常にセットアップされました。」と表示されたら、[完了]ボタンをクリックしてください。



- 12 ご使用のモデムがDFML-K56fの場合は「DFML-K56fサポートソフト」ディスクを抜いてください。

以上で、インストールは終了です。

## 2 . DNSSETでの注意事項

各モデム製品のマニュアルに従い、ダイヤルアップネットワークを設定し、最後の「設定終了」画面で、[OK] ボタンをクリックした後、以下の手順を進めてください。

1 各モデムのマニュアルに従い、ダイヤルアップネットワークを設定し、最後の「設定終了」画面で、[OK] ボタンをクリックしてください。

2 「Windows95のCD-ROMを、CD-ROMドライブに入れてください。」が表示されます。「場所を指定」にチェックをつけ、フロッピードライブを指定して、[OK] ボタンをクリックしてください。



《例:フロッピードライブがAの場合 A:¥》

3 「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」が表示されます。[OK] ボタンをクリックしてください。



4 エラーとして、「スクリプトツールのインストールに失敗しました」が表示されますが、問題ありません。[OK] ボタンをクリックしてください。



以上で、設定は終了です。