

# 再インストール

## (ダウンロードデータのインストール方法)

弊社ホームページからダウンロードしたドライバおよびアプリケーションは、以下の手順でインストールしてください。

現在お使いのパソコンにインストールされているアプリケーションをアンインストール（削除）します。

本製品の取扱説明書【アンインストール】に従いアンインストールしてください。

※ドライバのアンインストールは不要です。

ダウンロードしたドライバをインストールします。

Windows XP/2000の場合・・・次ページ参照

Windows Me/98の場合・・・10ページ参照

ダウンロードしたアプリケーションをインストールします。

16ページ参照



### お使いのOSがWindows XPの場合

本製品の取扱説明書【アンインストール】をご覧の際は、Windows 2000のページをご覧ください。手順はWindows 2000と同様です。

「ドライバのアンインストール」の手順①は、以下をお読み替えてください。

手順①: ①-1 [スタート]をクリックし、表示された画面内の[マイコンピュータ]を右クリックします。

①-2 表示されたメニューの[プロパティ]をクリックします。

「アプリケーションのアンインストール」の手順②は、以下をお読み替えてください。

手順②: [スタート]→[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]を順にクリックします。

再インストール（ダウンロードデータのインストール方法）

## Windows XP/2000の場合

※本書の画面例はWindows 2000ですが、注意書きのない限り、Windows XPも操作は同じです。




- ・Windows 2000の場合は、Administrator権限でログインしてください。
- ・Windows XPの場合は、コンピュータ管理者権限でログインしてください。


### 1 [マイコンピュータ]アイコンを右クリックし、表示された[プロパティ]をクリックします。

※Windows XPの場合、

- ①[スタート]をクリックし、表示された画面内の[マイコンピュータ]を右クリックします。
- ②表示されたメニューの[プロパティ]をクリックします。

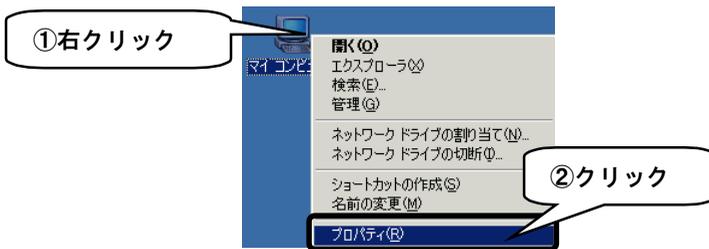


### 2 [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。

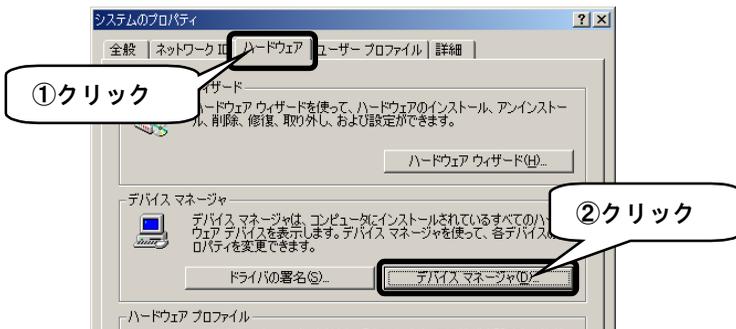

再インストール（ダウンロードデータのインストール方法）

- 3** [サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ]→[GV-BCTV Series WDM Capture(Bt878 Audio Section)]をダブルクリックします。

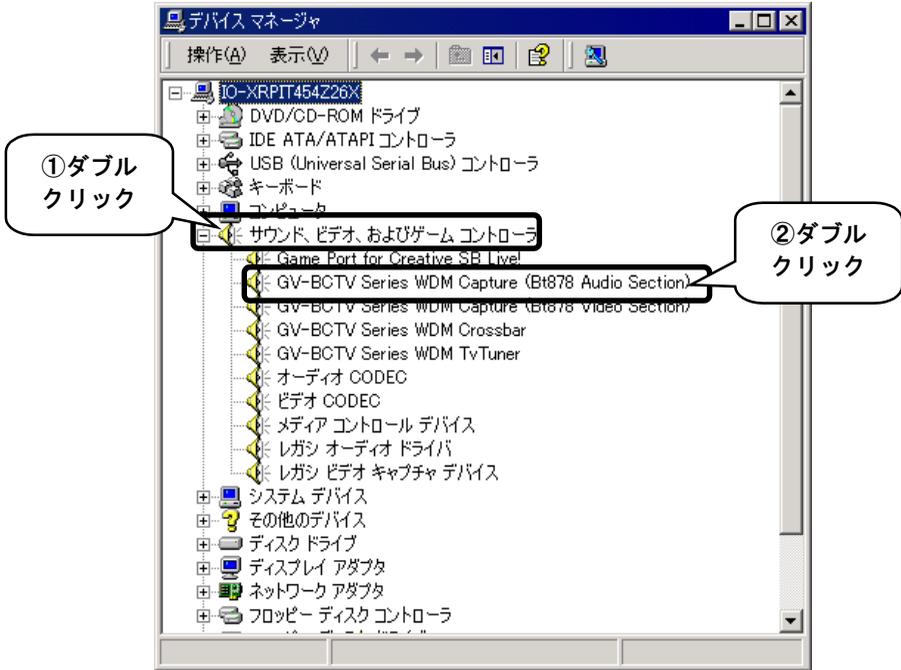

再インストール（ダウンロードデータのインストール方法）


#### 4 [ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]ボタンをクリックします。



#### 5 [次へ]ボタンをクリックします。

※Windows XPの場合、

[一覧または特定の場所からインストールする]をチェックして、[次へ]ボタンをクリックします。

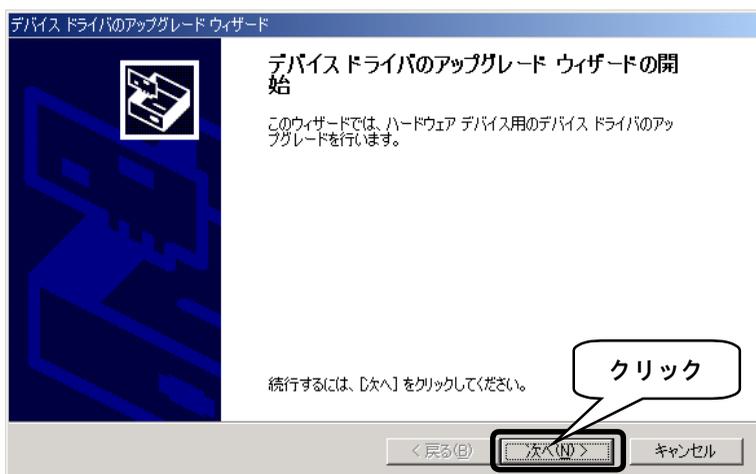


再インストール（ダウンロードデータのインストール方法）


## 6 [このデバイスの既知の…]をチェックし、[次へ]ボタンをクリックします。

※Windows XPの場合、

[検索しないで、インストールするドライバを選択する]をチェックして、[次へ]ボタンをクリックします。

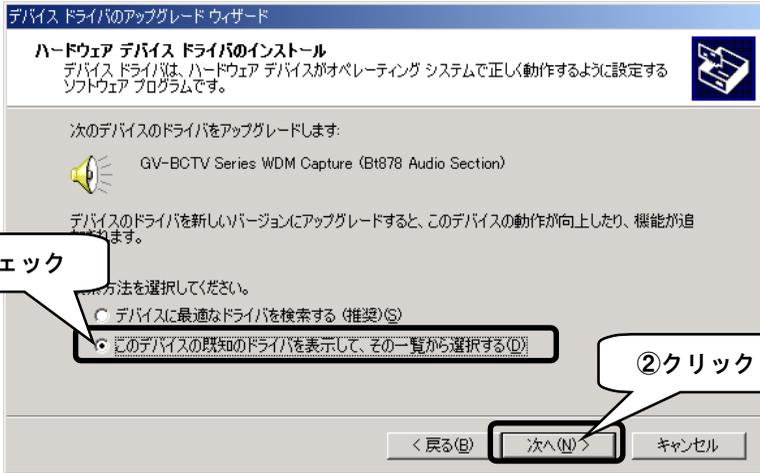

## 7 [互換性のある…]をチェックし、[ディスク使用]ボタンをクリックします。

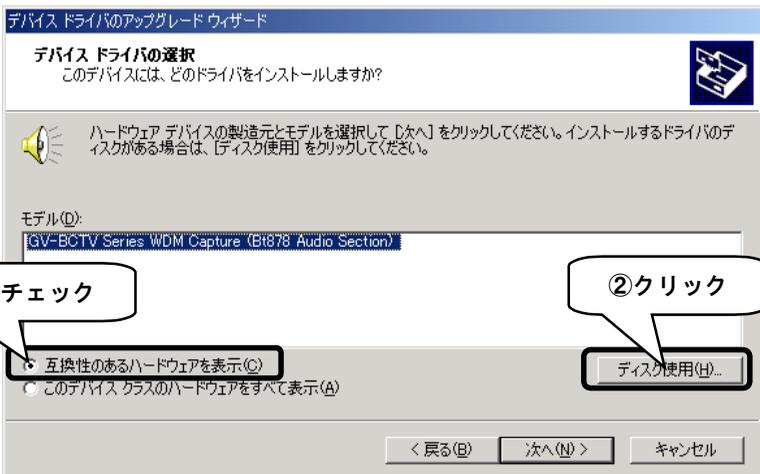


再インストール（ダウンロードデータのインストール方法）

## 8 [参照]ボタンをクリックし、ダウンロードしたファイルの保存場所を指定します。


[製造元のファイルのコピー元]で直接指定することもできます。

（以下の画面は、ダウンロードしたファイルが


C:\MyDocuments and Settings\Administrator\Desktop\Driverフォルダにある場合の例です）

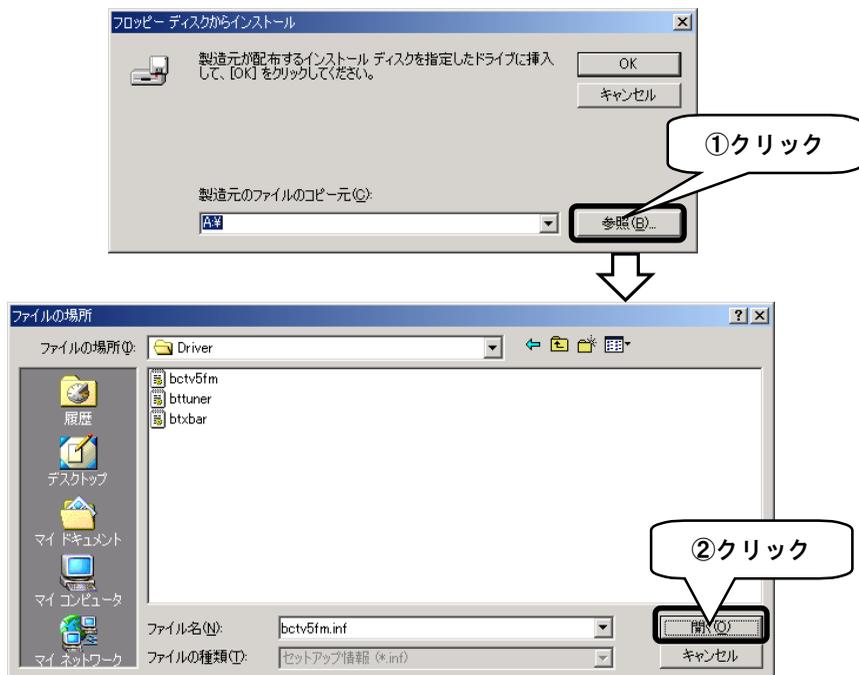

## 9 [OK]ボタンをクリックします。

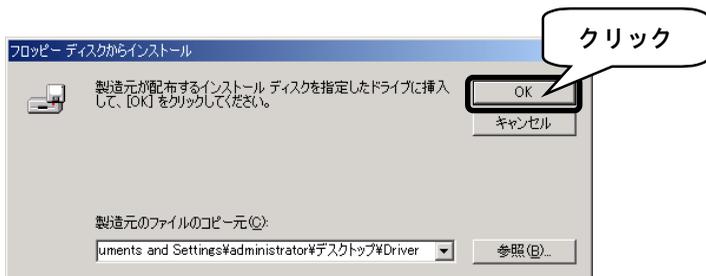


## 10 [次へ]ボタンをクリックします。

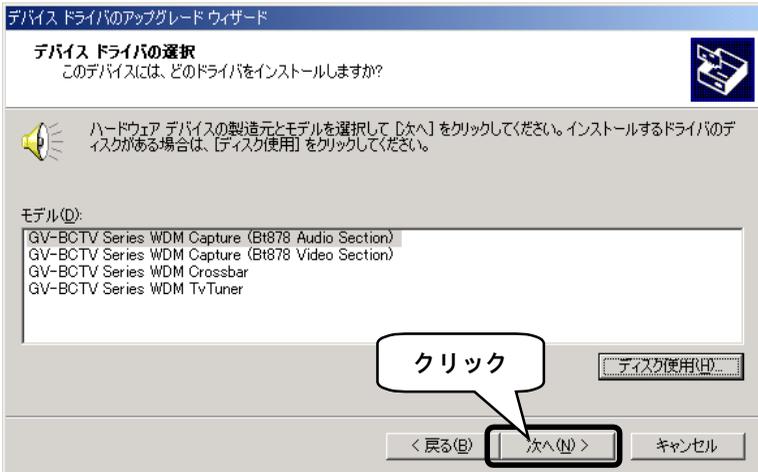

以下の画面が出た場合は、[はい]ボタンをクリックします。

※Windows XPの場合、  
[続行]ボタンをクリックします。

(以下は、Windows 2000の画面例)

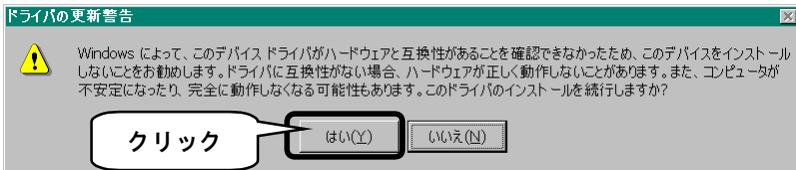

(以下は、Windows XPの画面例)



再インストール（ダウンロードデータのインストール方法）


## 11 [次へ]ボタンをクリックします。

※Windows XPの場合、この画面は表示されません。手順**13**へお進みください。




## 12 [はい]ボタンをクリックします。

※Windows XPの場合、この画面は表示されません。手順**13**へお進みください。

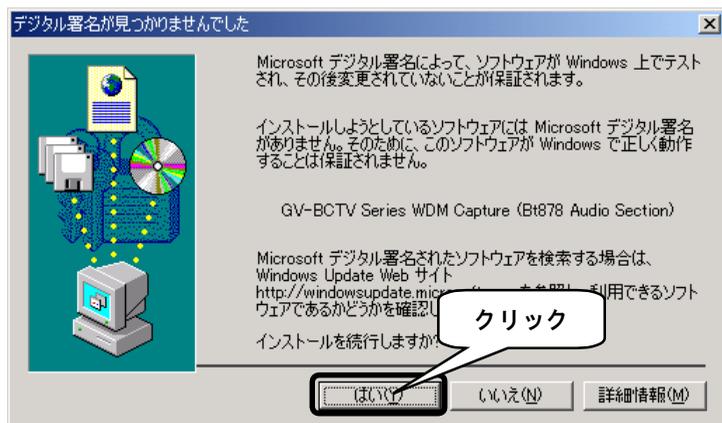

再インストール（ダウンロードデータのインストール方法）

## 13 [完了]ボタンをクリックします。

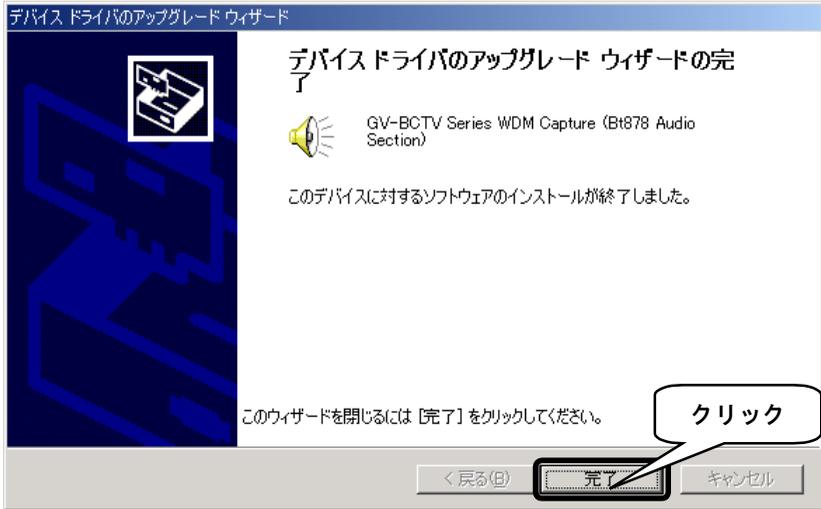

## 14 手順4の画面に戻りますので、[OK]ボタンをクリックして画面を閉じます。

手順3に戻りますので、以下のドライバも順にインストールしてください。

なお、各ドライバをインストールする毎に「完了後、再起動しますか？」の旨のメッセージがでますが、最後の「GV-BCTV Series WDM TvTuner」をインストールするまでは、再起動する必要はありません。

「GV-BCTV Series WDM TvTuner」をインストール後は、再起動してください。

- GV-BCTV Series WDM Capture (Bt878 Video Section)
- GV-BCTV Series WDM Crossbar
- GV-BCTV Series WDM TvTuner


## Windows Me/98の場合

※本書の画面例はWindows 98ですが、注意書きのない限り、Windows Meも操作は同じです。



すべてのアプリケーションを終了させてから作業してください。

- 1** [マイコンピュータ]アイコンを  
右クリックし、表示された[プ  
ロパティ]をクリックします。

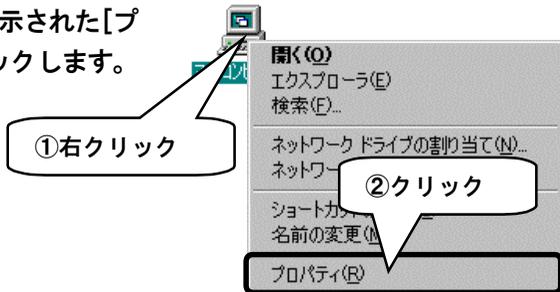

- 2** [デバイスマネージャ]タブをクリックして、[種類別に表示]を  
チェックします。



再インストール（ダウンロードデータのインストール方法）

- 3** [サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ]→[GV-BCTV Series WDM Capture (Bt878 Audio Section)]をダブルクリックします。



- 4** [ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]ボタンをクリックします。



再インストール（ダウンロードデータのインストール方法）

## 5 [次へ]ボタンをクリックします。

※Windows Meの場合、


[ドライバの場所を指定する]をチェックして、[次へ]ボタンをクリックします。



## 6 [現在使用...]をチェックし、[次へ]ボタンをクリックします。

※Windows Meの場合、


[現在使用している...]、[検索場所の指定]をチェックして、[次へ]ボタンをクリックします。

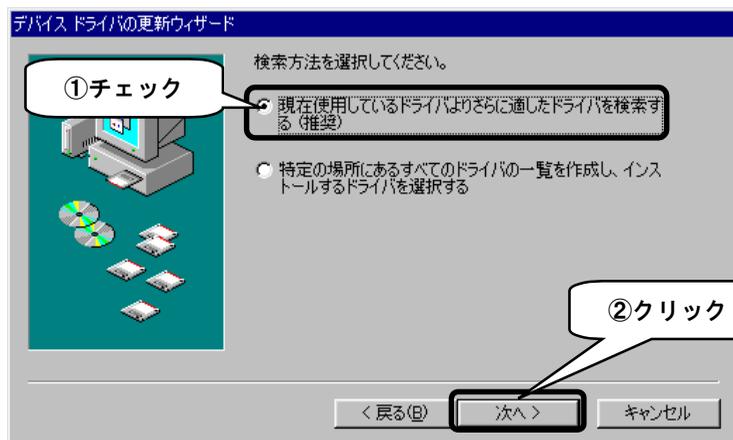

再インストール（ダウンロードデータのインストール方法）

## 7 ダウンロードしたファイルの保存場所を指定し、[OK] ボタンをクリックします。

（以下は、ダウンロードしたファイルがC:\WINDOWS\デスクトップ\Driverフォルダにある場合の例）

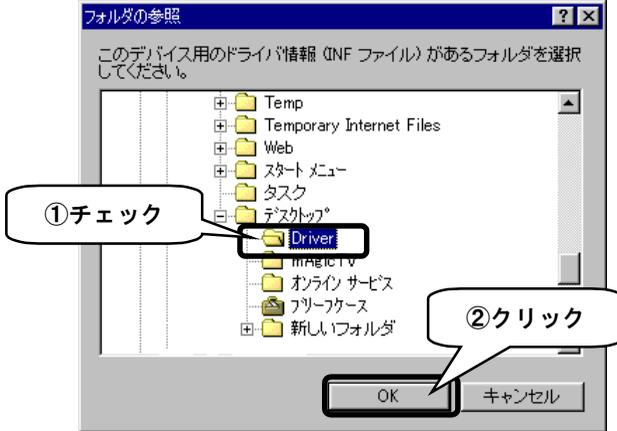

## 8 [次へ] ボタンをクリックします。

※Windows Meの場合、


- ①次ページの画面が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。
- ②「デバイス用のドライバファイルの検索」画面が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。

（以下は、Windows 98の画面例）



再インストール（ダウンロードデータのインストール方法）

（以下は、Windows Meの画面例）

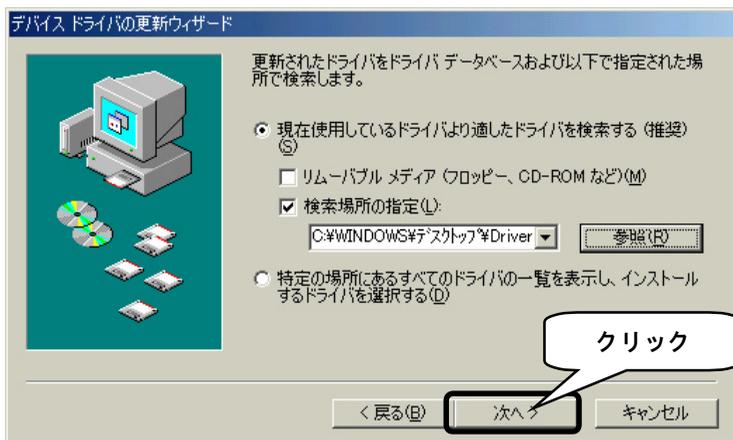

9 [完了] ボタンをクリックします。



## 10 [閉じる]ボタンをクリックします。



手順**3**に戻りますので、以下のドライバも順にインストールしてください。

なお、各ドライバをインストールする毎に「完了後、再起動しますか？」の旨のメッセージがでますが、最後の「GV-BCTV Series WDM TvTuner」をインストールするまでは、再起動する必要はありません。

「GV-BCTV Series WDM TvTuner」をインストール後は、再起動してください。

- GV-BCTV Series WDM Capture (Bt878 Video Section)※
- GV-BCTV Series WDM Crossbar
- GV-BCTV Series WDM TvTuner



### ※ 「GV-BCTV Series WDM Capture (Bt878 Video Section)」のドライバをインストール時の注意事項

手順8と手順9の間に、右の画面が表示されます。  
[更新されたドライバ]をチェックして、[次へ]ボタンをクリックします。




## アプリケーションのインストール




- ・ドライバのインストールを事前に済ませてください。
- ・mAgicTVのアンインストールを事前に済ませてください。
- ・Windows 2000の場合は、Administrator権限でログインしてください。
- ・Windows XPの場合は、コンピュータ管理者権限でログインしてください。

- 1 ダウンロードしたファイルの保存場所にある[MAGICTV]フォルダを開きます。
- 2 [Setup.exe]アイコン（または[Setup] アイコン）  をダブルクリックします。

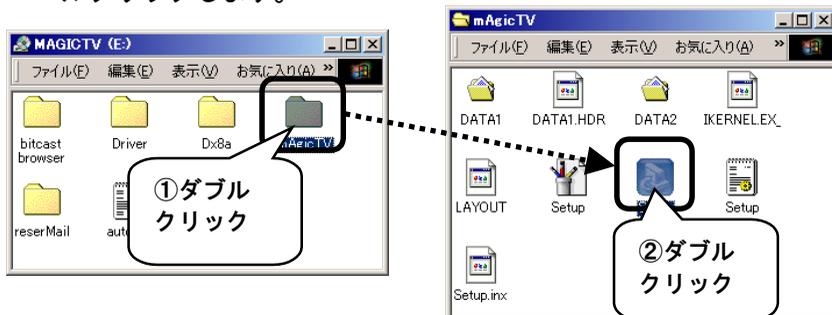

- 3 しばらくすると以下の画面が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。

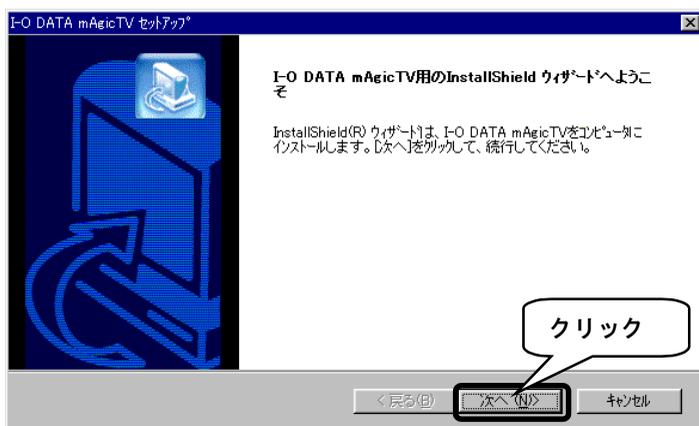

再インストール（ダウンロードデータのインストール方法）

## 4 [次へ]ボタンをクリックします。

[インストール先のフォルダ]を変更したい場合は、[参照]ボタンをクリックして指定します。



## 5 [次へ]ボタンをクリックします。



再インストール（ダウンロードデータのインストール方法）

## 6 [次へ]ボタンをクリックします。

ファイルのコピーを開始します。しばらくお待ちください。



※ Windows 2000の場合、インストール中に読み取り専用ファイルが検出されますが、  
[はい]ボタンをクリックしてください。

## 7 [はい、…]をチェックし、[完了]ボタンをクリックします。

パソコンが再起動します。

※ [いいえ、…]をチェックした場合は、パソコン再起動後にmAgicTVを  
使うことができます。



## 再インストール（ダウンロードデータのインストール方法）

パソコンを再起動したら、インストールは終了です。

再起動後は、[mAgicTV環境設定～はじめに]画面が自動的に表示されます。

本製品の取扱説明書 第3章【活用しよう】内「アプリケーションのインストール」の「インストール直後の環境設定」を参照して、環境設定を行ってください。



再起動前に、本製品がパソコンに接続されて、ドライバが正常にインストールされていることを確認してください。テレビアンテナとFMアンテナケーブルが接続されていることも確認してください。

⇒確認方法は、本製品の取扱説明書をご覧ください。