

## SC-NBPCIをWindows 2000で使用するときの注意

SC-NBPCIをWindows 2000でご使用になる場合は、下記の目次に従って、必要な部分をお読みいただき、正しくお取り扱いください。

• Windows NT 3.51/4.0/2000インストール上の注意.....	2
• Windows 2000を新規インストール.....	3
• Windows 2000にSC-NBPCIを追加.....	6
• Windows 2000でSC-NBPCIのドライバをアップデート Windows 2000でSC-NBPCIが正常に認識されなかった場合 Windows NT 4.0からWindows 2000へのアップグレード完了後.....	11
• Windows NT 4.0からWindows 2000へのアップグレードインストール.....	15
• Windows 98/95からWindows 2000へのアップグレードインストール.....	16
• Windows NT 3.51で本サポートソフトを使用するときの注意.....	18
...	

## Windows NT 3.51/4.0/2000インストール上の注意


Windows NT 3.51/4.0/2000をインストールする際に、他のCD-ROMドライブが接続されている場合は、そちらのドライブからしかインストールできない場合があります。その場合には、他のドライブにCD-ROMを挿入してお試しください。

## Windows 2000を新規インストール

- 1 ご使用のパソコンに、「Windows 2000フロッピーディスク1」を挿入し、起動します。
- 2 数秒間だけ下記の画面が表示されますので、この画面が表示されている間に[F6]キーを押します。  
[F6]キーを押しても、特に画面上の変化はありません。しばらくすると、手順3の画面になります。



- 3 「Windows 2000フロッピーディスク」のディスク1、ディスク2の読み込みが完了すると、下記の画面が表示されます。SC-NBPCIのドライバを読みませるために、[S]キーを押します。

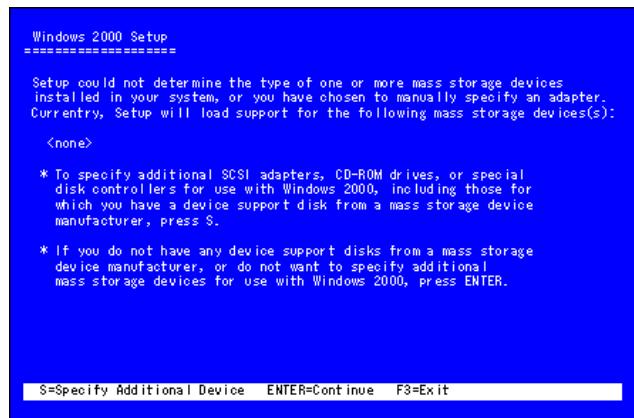


4

下記の画面が表示されたら、フロッピーディスクドライブのディスクを「SC-NBPCIサポートソフト」と差し替えます。



5

下記の画面が表示されたら、[ ] [ ]キーで、[I-O DATA SC-NBPCI (for Windows 2000)]を選択し、[J]キーを押します。

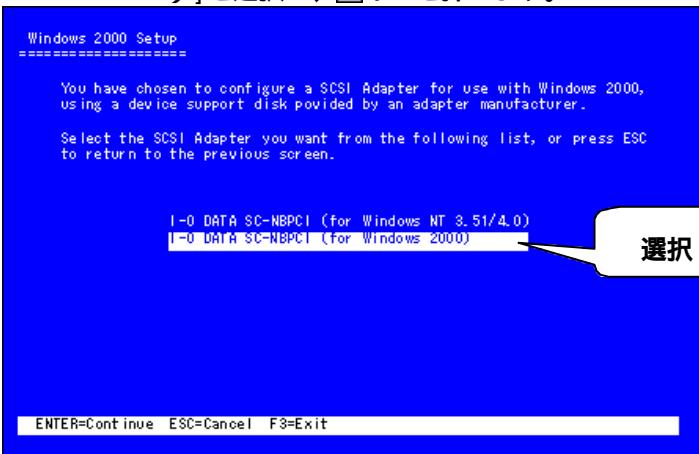


6

選択されたドライバの名称が表示されますので、間違いがないことを確認し、セットアップを続行して下さい。




7

再起動後、インストール中に以下の画面が出る場合は、[はい]をクリックして続行します。

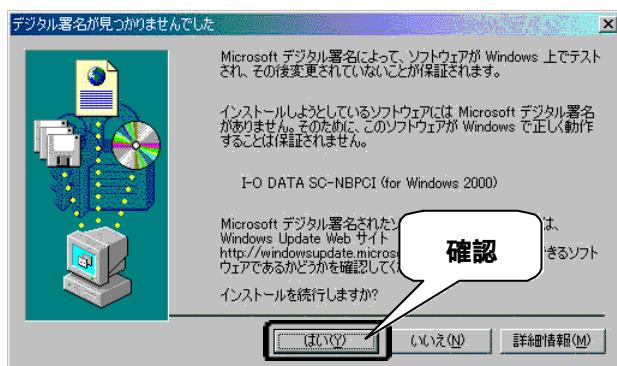


## Windows 2000にSC-NBPCIを追加

- 1 パソコンの電源を切り、本製品を取り付けます。  
取り付け方は本製品の取扱説明書を参照してください。
- 2 Windows 2000を起動します。自動で[新しいハードウェアの検出ウィザード]が表示されるので、[次へ]をクリックします。

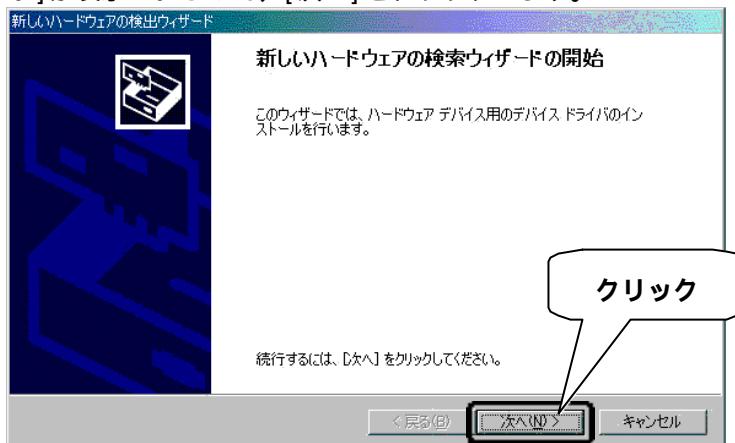


- 3 [デバイスに最適なドライバを・・・]がチェックされていることを確認し、[次へ]をクリックします。

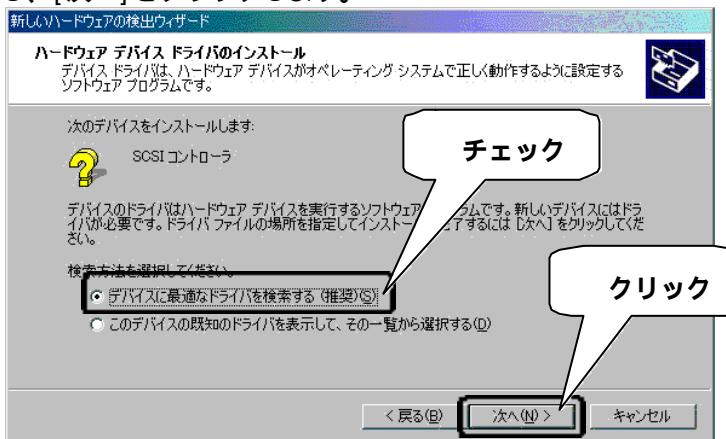


4 「SC-NBPCIサポートソフト」をフロッピーディスクドライブに挿入します。

5 [検索場所のオプション]で[フロッピーディスクドライブ]のみにチェックが入っていることを確認後、[次へ]をクリックします。  
[フロッピーディスクドライブ]以外のチェックは外してください。

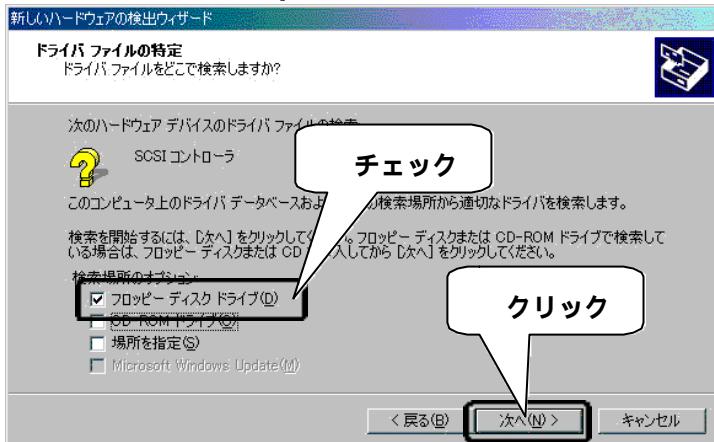


6 [次へ]をクリックします。

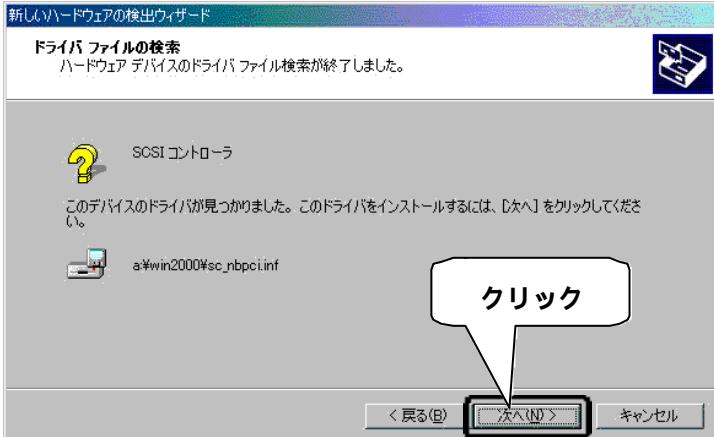

## 7 [はい]をクリックします。




## 8 [完了]をクリックします。

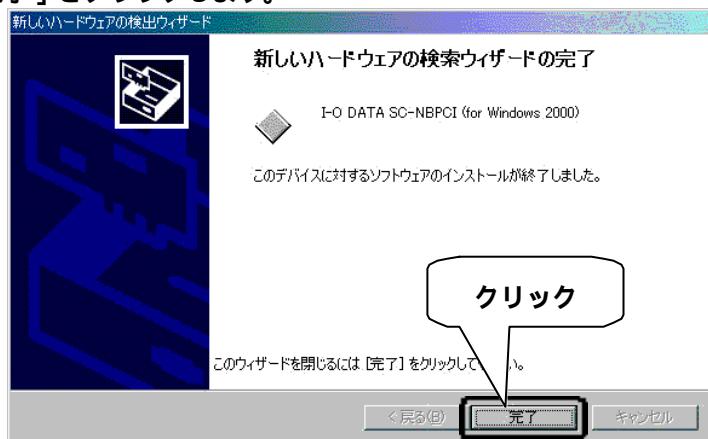


## 9 フロッピーディスクドライブから「SC-NBPCIサポートソフト」を取り出します。

10 [マイコンピュータ]を右クリックし、[管理]をクリックします。

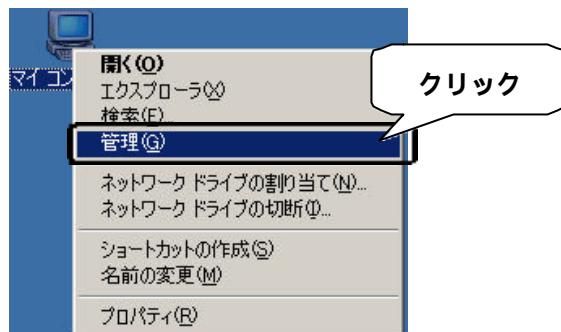


11 [デバイスマネージャ]をクリックします。

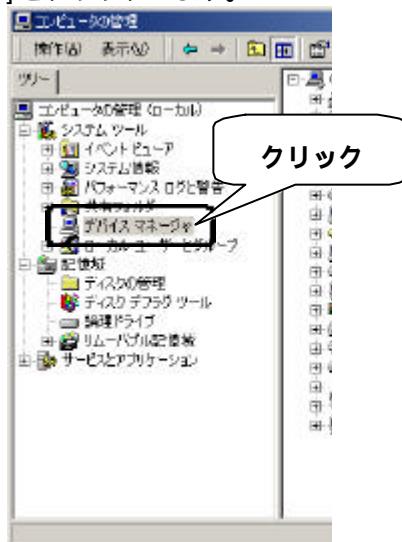

12

正常にインストールされたかどうか確認します。

[ SCSI と RAID コントローラ ] の下に本製品が追加されたことを確認します。

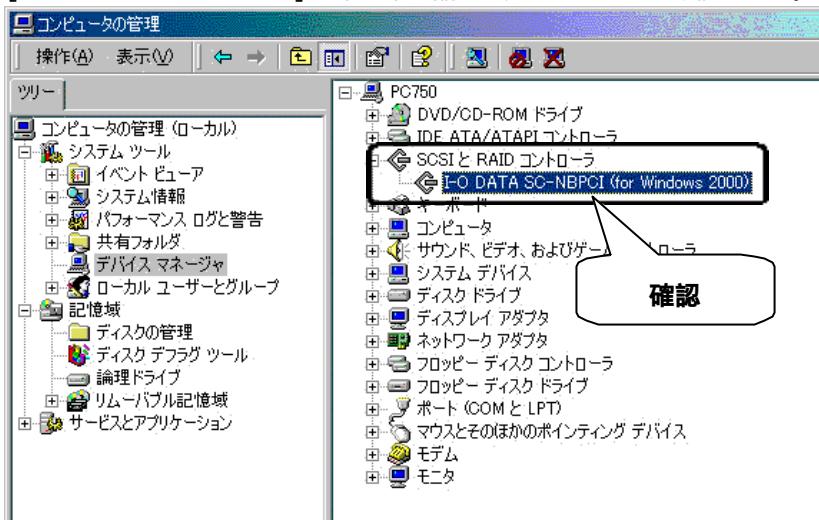


以上でインストールは終了です。

Windows 2000でSC-NBPCIのドライバをアップグレード


Windows 2000でSC-NBPCIが正常に認識されなかった場合

Windows NT 4.0 から Windows 2000へのアップグレード完了後

1 [マイコンピュータ]を右クリックし、[管理]をクリックします。

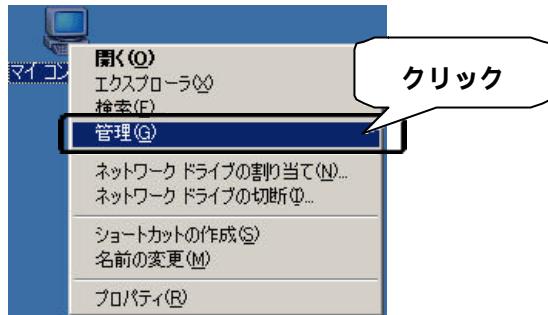


2 [デバイスマネージャ]をクリックします。

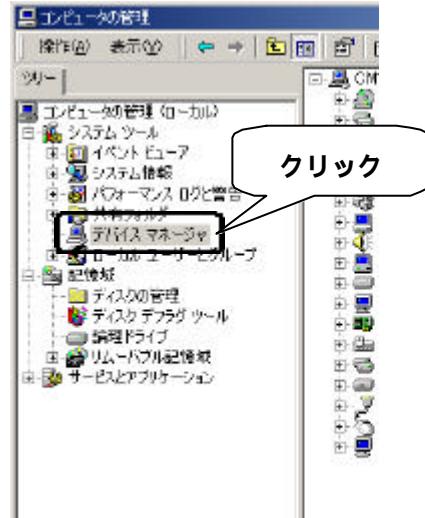


3

## 本製品のプロパティを開きます。


[ SCSI と RAID コントローラ ] の下にある本製品の表示を右クリックし、表示された [ プロパティ ] をクリックします。

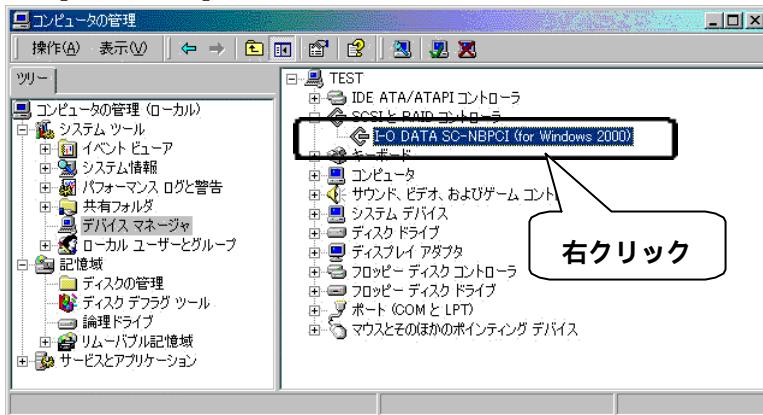


[ デバイスマネージャ ] で下記の表示になった場合は、 [ SCSI コントローラ ] を右クリックし、 [ プロパティ ] を選択します。

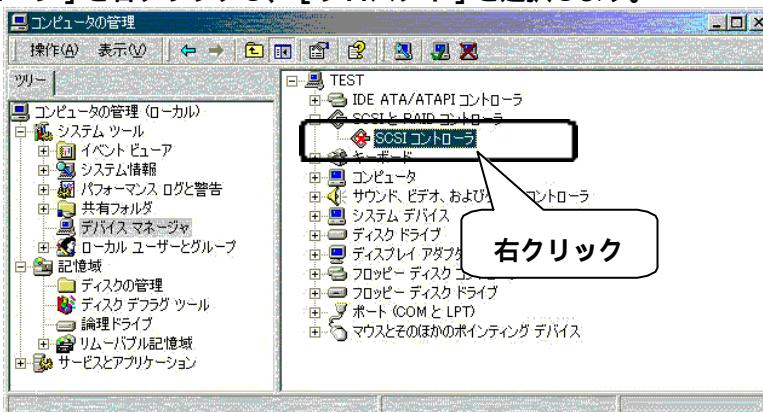


4 [ ドライバ ] タブをクリックします。

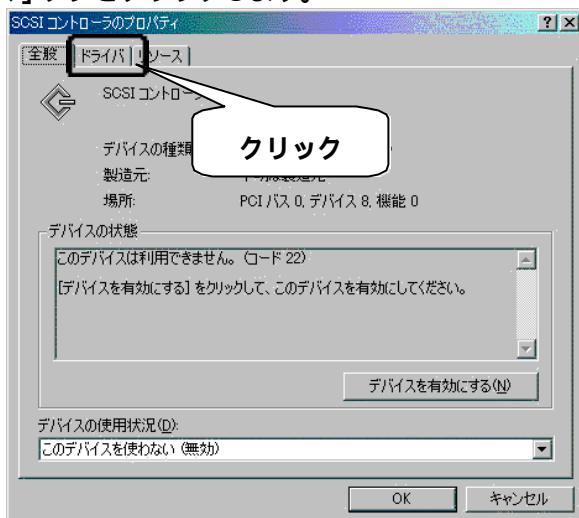

5 [ ドライバの更新 ] をクリックします。

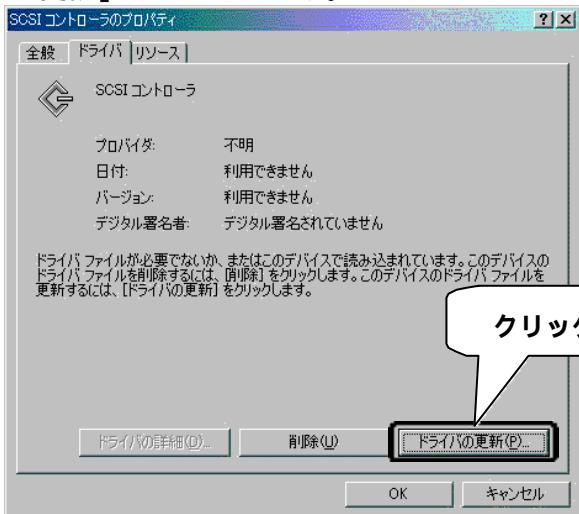

6 [次へ] をクリックします。

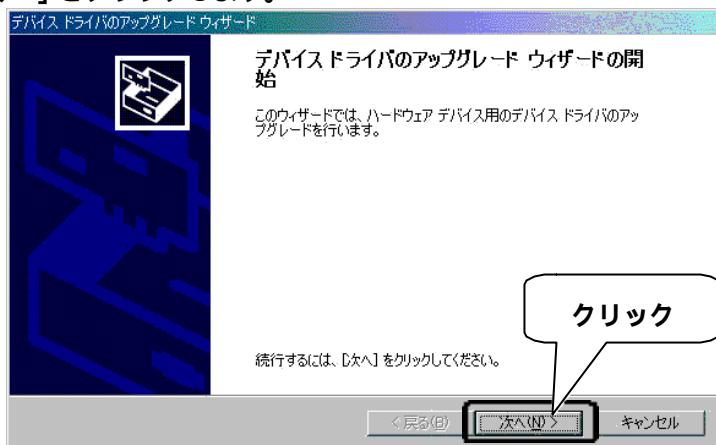

7 以後は【Windows 2000にSC-NBPCIを追加】(P6)の手順3へ、お進みください。

## 【Windows NT 4.0からWindows 2000へのアップグレードインストール】

**ご使用のパソコンに、Windows 2000のCD-ROMを挿入し、Windows 2000のインストールを開始します。**

画面の指示にしたがってアップグレードを完了してください。

ただし、アップグレードインストール中は、本サポートソフトを使用しないでください。

SC-NBPCI用ドライバの更新は、Windows 2000のアップグレードインストール完了後に行います。


アップグレードインストール完了後、【Windows NT 4.0からWindows 2000へのアップグレード完了後】(P11)へお進みください。

## Windows 98/95からWindows 2000へのアップグレードインストール


1 ご使用のパソコンに、Windows 2000のCD-ROMを挿入し、Windows 2000のインストールを開始します。

画面の指示にしたがってアップグレードを行ってください。


2 しばらくすると以下の画面になります。[ファイルの提供]をクリックします。

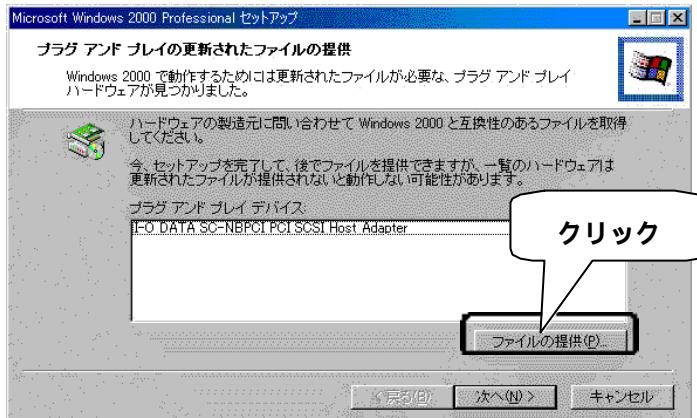

3 フロッピーディスクドライブの[Win2000]フォルダを選択し、[OK]をクリックします。

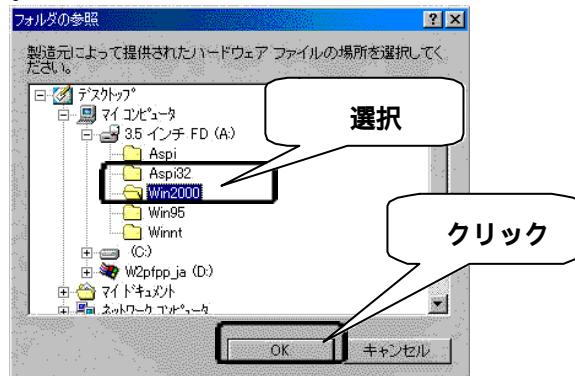

4 [次へ] をクリックし、画面の指示にしたがってインストールを行ってください。

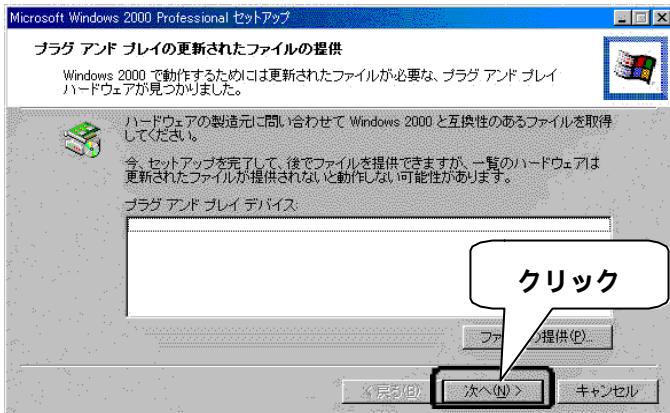

5 しばらくすると以下の画面になるので、【Windows 2000を新規インストール】(P3) の手順 3にお進みください。



## Windows NT 3.51で本サポートソフトを使用するときの注意

Windows NT 3.51上で本サポートソフトを使用した際に

[I-O DATA SC-NBPCI (for Windows NT 3.51/4.0)]

を選択したのにも関わらず、従来の

[I-O DATA SC-NBPCI PCI SCSI Host Adapter]

が表示される場合がありますが、ドライバの更新は正常に行われていますので、

[I-O DATA SC-NBPCI PCI SCSI Host Adapter]をご使用下さい。