

# HDPG-SUXシリーズ

## 2 Windows版 セットアップガイド

M-MANU200342-04

本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。

本製品のくわしい説明は、画面で見るマニュアルをご覧ください。画面で見るマニュアルを見る方法は、裏面の【画面で見るマニュアルについて】を参照してください。

### 使えるようにする

#### 1 OSを起動します。

まだ本製品を接続しないでください

本製品は手順 2 になってから接続します。

##### ●Windows Vista™/XP/2000の場合

コンピュータの管理者 (Administrator) グループに属するユーザーでログオンしてください。

##### ●Windows 98(98 SE)の場合


本製品を使用するためには、ドライバのインストールが必要です。右の【ドライバのインストール (Windows 98/98 SE)】を参照して、ドライバをインストールしてください。

#### 2 本製品を接続します。

1 USBケーブルを、本製品にまっすぐ接続します。

2 USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。本製品の電源/アクセスランプが点灯します。「新しいハードウェア」画面が表示されます。しばらくお待ちいただくと、画面は自動的に消えます。

**注意** ●コネクタの向きにご注意  
USBコネクタは接続できる向きが決まっています。接続しにくい時は無理をせずに、コネクタの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続しようとすると、USBケーブルやUSBポートが破損するおそれがあります。

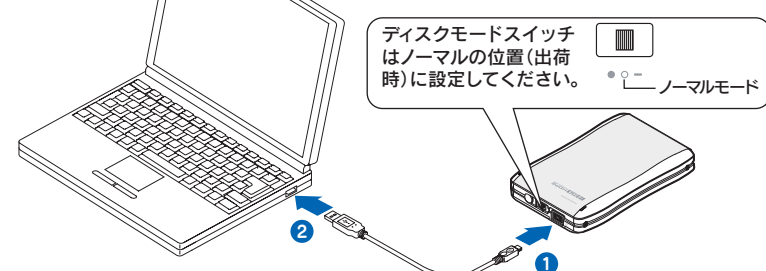


#### ドライバのインストール (Windows 98/98 SE)

**注意** 本製品をWindows 98(98 SE)でお使いになる場合のみ、ドライバをインストールします。他のOSでは必要ありません。


Windows 98(Second Edition含む)で本製品をはじめで使用する場合は、本製品をパソコンのUSBポートに挿し込む前に、1回だけ弊社が提供するドライバをインストールする必要があります。(次回からは、本製品をパソコンに接続するだけで使用できます。)

以下の手順に従ってインストールしてください。

- 1 Windows 98/98 Second Editionを起動します。
- 2 弊社ホームページより、本製品のサポートソフトのうち、「HDPG-SUシリーズ USB 2.0 CC2サポートソフト」ファイルをダウンロードの上、解凍します。ダウンロード・解凍方法は弊社ホームページで確認してください。  
⇒ <http://www.iodata.jp/support/product/hdpg-su/>  
※オンラインによるダウンロードはお客様の責任のもとで行ってください。
- 3 手順 2 にてできた [DDSETUP.exe] をダブルクリックします。
- 4 [OK] ボタンをクリックし、[OK] ボタンをクリックします。

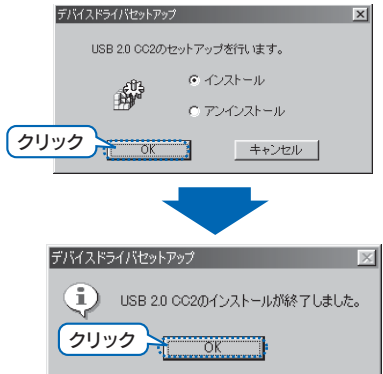

**注意** ●Windows Vista™/XPでエラーが表示される  
Windows XPにおいて接続するUSBポートがUSB 1.1の場合、本製品を接続すると以下のメッセージが表示されますが、異常ではありません。[X] をクリックしてメッセージを閉じてください。

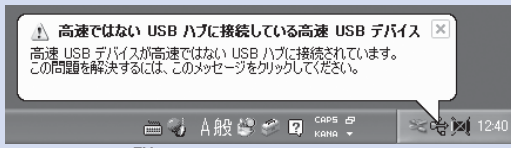

●上記以外のエラーが表示される  
USBポートの供給する電源が足りない可能性があります。パソコン本体のUSBポートに接続してください。

●弊社製CBUS2シリーズやUSBハブに接続する場合  
弊社製CBUS2シリーズや、電源コンセントに接続していないUSBハブに接続する場合は、弊社製CBUS2シリーズやUSBハブに電源を供給してご使用ください。(バスパワーHUBには対応していません)

#### 3 確認します。

自動でメニュー画面が表示された場合はメニューを終了します。

##### アイコンの確認

[マイコンピュータ]上にハードディスクとCD-ROMのアイコンが増えていることを確認します。(OS標準のアイコンの場合もあります。)

(Windows XPでの画面表示例)



**注意** ●本製品のアイコンがない  
■本製品の接続をご確認ください。  
■接続するUSBポートを変えてみてください。特にUSBハブに接続している場合は、パソコンのUSBポートに接続してみてください。  
■Windowsでお使いの場合、[マイコンピュータ]の[表示]→[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。  
■USBポートの供給する電源が足りない可能性があります。USBポート側(USBハブなど)に電源を供給しておいでください。

以降は通常のハードディスクとして使用できます。

**注意** 出荷時、本製品内(仮想DVD/CD領域)にはサポートソフトが入っています。

#### 4 インストールします。

必要に応じて添付ソフトウェアをインストールしてください。

- 1 本製品をパソコンに接続します。  
→自動でメニューが表示されます。  
※表示されないときは  
①本製品のCD-ROMドライブアイコンを開き、[winsoft]フォルダをダブルクリックします。  
②[MENU.EXE]をダブルクリックします。  
→メニューが表示されます。  
※自動でメニューを表示しないときは  
①メニュー画面の「自動的に起動する」のチェックを外します。  
→次回から自動でメニューは表示されません。
- 2 [添付ソフトウェア]ボタン→インストールするソフトウェアのボタンを順にクリックします。

「ポチっとな」インストール時は、ファンクションボタンは取り出しボタンとして設定されていますが、「ポチっとな」アイコンをダブルクリックして機能を変更することができます。「ポチっとな」をインストールしていない場合でも、ファンクションボタンの一部機能をご利用いただけます。  
くわしい説明は、画面で見るマニュアルをご覧ください。

#### 基本操作

●本製品を使う上での操作について説明します。

##### 【接続する】

本製品はいつでも接続することができます。手順 2 を参照し、本製品を接続してください。

##### 【取り外す】

ファンクションボタンを利用して取り外す方法

- 1 ファンクションボタンを長押し(2秒以上)します。



- 2 メッセージが表示されます。  
→画面は約5秒で自動的に消えます。




画面は実際のものと異なる場合があります。

- 3 本製品を取り外します。

タスクトレイのリムーバブルツールを利用して取り外す方法

- 1 タスクトレイのリムーバブルツールをクリックします。

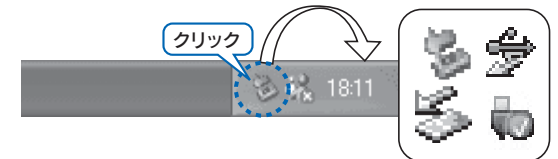

- 2 本製品の表示をクリックします。  
本製品の表示をクリックします。複数の取り外し可能な機器を接続している場合は、ドライブ文字で判断してください。
- 3 メッセージを確認し、[X] ボタンまたは[OK] ボタンをクリックします。 ※表示はご利用のOSにより異なります。

- Windows XPで使用している場合  
[X] ボタンをクリックします。
- Windows Vista™/2000/Me/98で使用している場合  
[OK] ボタンをクリックします。  
※Windows Meをお使いの場合、ディスクモードスイッチをシングルモード以外でご利用の場合、本製品はUSBディスクとUSB CD-ROMの2台のドライブとして認識されますので、それぞれ取り外しを行ってください。

#### ? こんな時には…

「取り外しができない」という内容のメッセージが表示された

使っているソフトウェアをすべて終了してから、本手順を行ってください。  
※同じメッセージが表示されたら、パソコンの電源を切ってから取り外してください。

- 4 本製品を取り外します。

## 添付のサポートソフトについて

サポートソフトは本製品内の仮想DVD/CD領域に保存されています。  
サポートソフトには、以下のWindows用ソフトウェアが収録されています。  
サポートソフトのインストールは【インストールします】の手順①～②を参照してください。

※Windows Vista™/XP/2000をお使いで、インストールや設定をする際には、管理者権限でログオンしてください。  
※Windows Vista™32bit版のみ対応です。64bit版には非対応です。

ソフトウェア名	特徴	インストール方法/その他
ディスクロックツール [HDDロック]	(Windows Vista™/XP/2000のみ対応) 本製品にロック・アンロックを行うソフトウェアです。 ※アンインストールを行う場合は、セキュリティモードを解除してから行ってください。	
オート暗号化ツール [暗号フォルダ] ※Windows Vista™未対応	(Windows XP/2000のみ対応) 本製品に保存されているファイルに暗号化を行うソフトウェアです。	
データ分散化ツール [e-割符V3] ※Windows Vista™未対応	(Windows XP/2000のみ対応) ファイルやフォルダを分散化するソフトウェアです。	
ファンクションボタン ユーティリティ「ポチっとな」	ファンクションボタンの設定を行うソフトウェアです。	
起動制御ソフト [BOOT革命/USB Ver.1] ※Windows Vista™未対応	(Windows XP(SP1以降)/2000(SP4以降)のみ対応) 外付けのハードディスクからの起動を可能にするソフトウェアです。 ※管理者権限でログオンしてご利用ください。	サポートソフトメニューの [添付ソフトウェア]からインストールできます。
ハードディスク管理ソフト [Hard Disk Manager 8.1 for I-O DATA]	(Windows Vista™/XP/2000のみ対応) ハードディスクのバックアップ・復元、コピーなどを簡単に行うことができるソフトウェアです。 ※管理者権限でログオンしてご利用ください。	各ソフトウェアについては、 [各種マニュアル]、画面で見る マニュアルを参照してください。
パーティション管理ソフト [HD革命/Partition Lite Ver. 1]	(Windows Vista™/XP/2000/Meのみ対応) ウィンドウズ上からパーティションの分割、結合、サイズの変更等を可能にするソフトウェアです。 ※ Windows Vista™/XP/2000をお使いの場合は、管理者権限でログオンしてご利用ください。	
仮想DVD/CD登録ツール	本製品の「仮想DVD/CD領域」にDVDやCDを登録するユーティリティです。登録したDVDやCDをファンクションボタンで切り替えることができます。 ※ファンクションボタンで切り替える場合は、「ポチっとな」をインストールしてください。	
完全データ消去ソフト [DiskRefresher LE]	本製品のデータを完全に消去するソフトウェアです。 ●本ソフトは、データを完全に消去するためのものです。 誤って重要なデータを削除した場合は、データを復旧できませんので、くれぐれもご注意ください。 ●本ソフトは、製品版DiskRefresherの機能限定版です。 ※仮想DVD/CD領域は、消去されません。	
ハードディスク FAT32フォーマッタ	本製品を出荷時のフォーマット状態(1パーティション、FAT32ファイルシステム)に戻すソフトウェアです。 ※仮想DVD/CD領域は、フォーマットされません。	サポートソフトメニューの[再フォーマット]から起動できます。
アイコン設定ツール	本製品のドライブアイコンを出荷時状態に戻すソフトウェアです。 本製品をフォーマットした場合にご利用ください。	サポートソフトメニューの[アイコン設定ツール]から起動できます。

## インストール時のシリアル番号

- BOOT革命/USB Ver.1
- HD革命/Partition Lite Ver.1

※「BOOT革命」「HD革命」についてのお問い合わせは、別紙「①はじめにお読みください」の裏面の【「BOOT革命」「HD革命」に関するお問い合わせ】をご覧ください。

※「Hard Disk Manager 8.1 for I-O DATA」についてのお問い合わせは、別紙「①はじめにお読みください」の裏面の【「Hard Disk Manager 8.1 for I-O DATA」に関するお問い合わせ】をご覧ください。



## 画面で見るマニュアルについて

本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、画面で見るマニュアルをご覧ください。


画面で見る  
マニュアル  
起動方法

- ①メニューを起動します。起動方法は【4インストールします】の手順①を参照してください。
- ②[各種マニュアル]ボタンをクリックします。  
※画面で見るマニュアル以外でも弊社ホームページ(<http://www.iodata.jp/support/>)にてQ&Aを用意しております。  
本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。
- ③表示されたご覧になる[画面で見るマニュアル(オンラインマニュアル)]ボタンをクリックします。

注意


### 「画面で見るマニュアル」を見る際のご注意

Windows Vista/XP(SP2)がインストールされた環境では、右のメッセージが表示される場合があります。  
[今後、このメッセージを表示しない]のチェックを外し、[はい]ボタンをクリックします。  
⇒画面で見るマニュアルが表示されます。

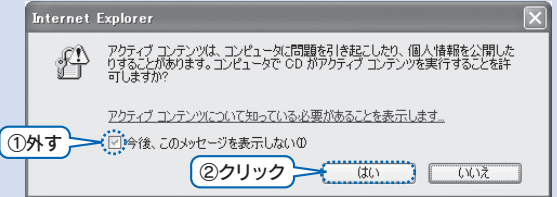


### 「いいえ」ボタンをクリックした場合


- ①下の画面が表示されます。  
[OK]ボタンをクリックしてください。  
⇒画面で見るマニュアルが表示されます。

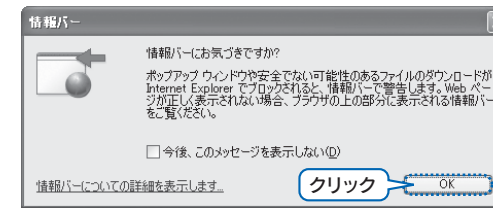

- ②この場合、一部の機能が正しく動きません。  
情報バーをクリックし、表示された「ブロックされているコンテンツを許可」をクリックしてください。  
⇒画面で見るマニュアルが正しく動きます。

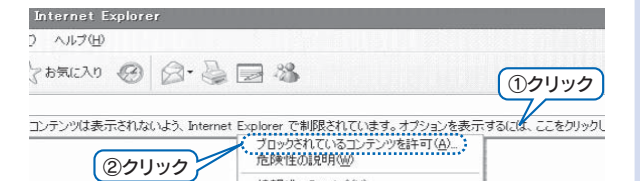

- ③右の画面が表示された場合は、[はい]ボタンをクリックします。

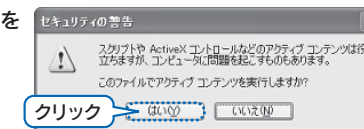

## 本製品のフォーマット作業について

本製品はご購入時、フォーマット済み(1パーティション、FAT32)のため、そのまま使用することができます。フォーマットを行いたい場合は、画面で見るマニュアルを参照してください。

※フォーマットについての参照手順について

- ①上記「画面で見るマニュアルの起動方法」を参照して、[HDPG-SUシリーズオンラインマニュアル]ボタンをクリックします。
- ②「フォーマットする」の各OSの場合をクリックしてください。

注意

- FAT32フォーマットでご使用いただける1ファイルの最大サイズは4GBまでです。  
サイズが4GBを越えるファイルを保存する場合は、NTFSでフォーマットする必要があります。  
NTFSフォーマットは、Windows Vista™/XP/2000で使用することができます。
- 出荷時、本製品内(仮想DVD/CD領域)にCD-ROM形式でサポートソフトが入っています。  
本製品を初期化(フォーマット)しても中に入っているサポートソフトは消去されません。

## 本製品使用上のご注意

- ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分ではなくコネクタを持って取り外してください。
- ご利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
- 本製品にソフトウェアをインストールしないでください。  
OS起動時に実行されるプログラムが見つからなくなる等の理由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない場合があります。
- USB接続時、他のUSB機器を使う場合は下記に注意してください。
  - 本製品の転送速度が遅くなる場合があります。
  - 本製品をUSBハブに接続しても使えない場合があります。その場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。
- WindowsとMac OS(Mac OS X 10.4除く)では、フォーマット形式の違いにより併用することはできません。
- セキュリティ機能を使用される際は、画面で見るマニュアルをご覧ください。  
また、パスワードの管理には十分ご注意ください。万が一無くされたり、お忘れになった場合は解除できません。