

I-O DATA net.USBクライアントご利用ガイド

「net.USBクライアント」は、net.USB搭載製品に接続されたUSB機器と、パソコンやスマートフォン等との間で通信をおこなうためのソフトウェアです。さまざまなUSB機器をネットワーク上で共有できるようになります。必要に応じてご利用ください。

ご利用手順(もくじ)

1 準備

[Step1 ダウンロードする]
[Step2 インストールする]

2 基本操作

[USB機器をつなぐ]
[net.USBを起動する]
[USB機器に接続する]
[USB機器を切断する]

参考:

[プリンターの便利な設定
(net.USBを起動せずに印刷する)]
[切断要求する]
[地デジチューナーを接続する]

net.USBの動作環境


対応機種	Windowsパソコン、Apple Macintoshシリーズ
対応OS	製品本体の対応OSに準ずる
net.USB動作確認済み機器一覧	ホームページ(http://www.iodata.jp/)の製品本体の「仕様」ページでご確認ください。

ヒント

USBハブではご利用いただけない場合があります
アイソクロナス転送を用いるUSB機器(TVチューナーや一部USBカメラなど)はUSBハブではご利用いただけません。net.USB搭載製品のUSBポートに直接接続してご利用ください。

net.USBのご利用イメージ(例)

▼ テレビを見る(地デジチューナーを接続)

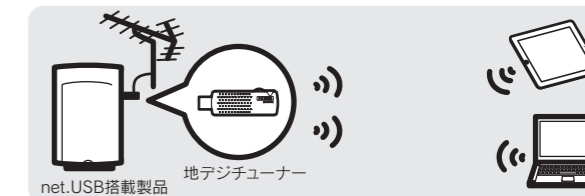

▼ 家中どこからでも印刷可能(プリンターを接続)



1 準備

Step1 ダウンロードする

1 Webブラウザ(Internet Explorer等)を起動

2 <http://www.iodata.jp/r/3354> にアクセス



3 ご利用のOSをクリック



4 [ダウンロード]をクリック



5 画面の指示にしたがって、実行します。

以上でダウンロードは完了です。
右記[Step2 インストールする]へお進みください。

Step2 インストールする


※net.USB搭載製品に接続したUSB機器を利用するすべてのパソコンに「net.USB」をインストールしてください。
※インストール実行後にパソコンを再起動します。事前に動作しているソフトウェアをすべて終了させてください。

Windowsの場合

1 デスクトップ上にあるダウンロードした [netusb***]フォルダを開き、[Cosetup]をダブルクリック



※[***]には数字が入ります。
※ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックします。

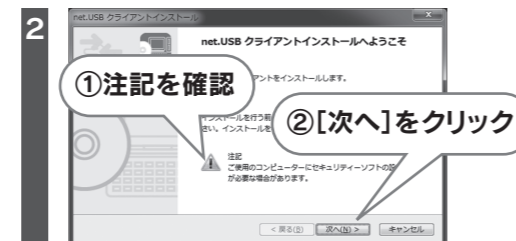

3 [次へ]をクリック

4 [次へ]をクリック

5 [開始]をクリック

6 ▼Windows 8 / 7 / Vistaの場合

①Windowsセキュリティ画面が表示された場合は、[インストール]をクリック




②「...アプリケーションを例外リストに登録しますか?」の画面が表示されたら [はい]をクリック



▼Windows XPの場合

[はい]をクリック

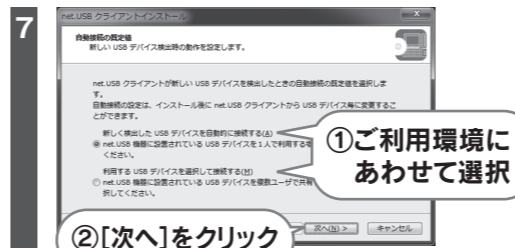

8 [完了]をクリック

以上でインストールは完了です。
本紙裏面[USB機器をつなぐ]お進みください。

Mac OSの場合

1 ダウンロードしたフォルダを開き、[netusb***.dmg]ファイルをダブルクリック

※[***]には数字が入ります。



※エラーが発生した場合は、[netUSBClient]フォルダ内の[Cosetup]を実行してください。


3 [続ける]をクリック

4 [続ける]をクリック


5 [インストール]をクリック



以上でインストールは完了です。
本紙裏面[USB機器をつなぐ]お進みください。

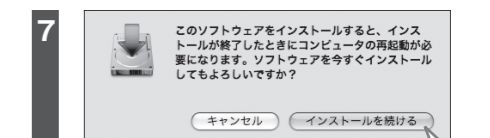


[インストールを続ける]をクリック

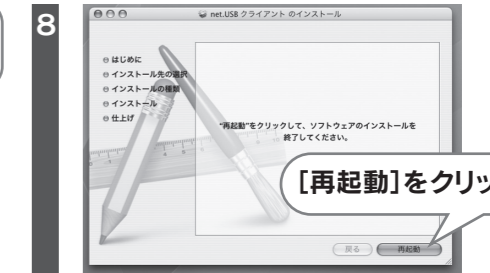

→ パソコンが自動的に再起動します。

9 初回起動時のみ以下の画面が表示されます。

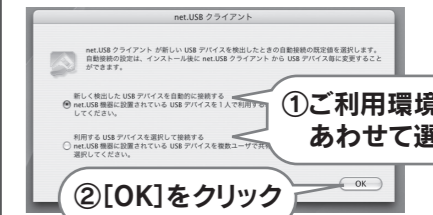

※2回目以降の起動では上記画面は表示されません。

以上でインストールは完了です。
本紙裏面[USB機器をつなぐ]お進みください。

USB機器をつなぐ前に、ソフトウェアのインストールが必要な場合があります

USB機器を初めてご利用になる場合は、USB機器に付属のソフトウェアのインストールが必要になることがあります。USB機器をつなぐ前に、USB機器の取扱説明書等を参照し、ご確認ください。 ※弊社製地デジチューナー「GV-MVP/FZ2」ご利用の場合は、本紙裏面「地デジチューナーを接続する」をご参照ください。

2 基本操作

■ USB機器ご利用手順



■ USB機器をつなぐ

USB機器を、net.USB搭載製品のUSBポートへ接続します。

ヒント USB機器をつなぐ前に、ソフトウェアのインストールが必要な場合があります。USB機器を初めてご利用になる場合は、USB機器に付属のソフトウェアのインストールが必要になることがあります。USB機器をつなぐ前に、USB機器の取扱説明書をご確認ください。※弊社製地デジチューナー「GV-MVP/FZ2」をご利用の場合は、右記【地デジチューナーを接続する】をご参照ください。

■ net.USBを起動する

1 Windowsの場合：画面右下にあるアイコンをクリック
Mac OSの場合：ドックアイコンをクリック

※Windows 8の場合、デスクトップ画面より画面下にあるアイコンをクリックまたは、スタート画面よりタイルをクリックします。

2 net.USBクライアントの操作ウィンドウが表示され、本製品につないでいるUSB機器の一覧が表示されます。

※USB機器が表示されない場合は、USB機器を本製品に接続し、更新ボタンをクリックします。

以上でnet.USBの起動は完了です。下記【USB機器に接続する】へお進みください。

ヒント パソコンにセキュリティソフトがインストールされている場合
パソコンにセキュリティソフトがインストールされている場合、本製品との通信が除外され、正常に動作しない場合があります。セキュリティソフトのファイアウォール機能の詳細設定等で「net.USBクライアント」(または「UDPポート:19540」)を例外に登録してください。詳細な設定方法は、セキュリティソフトのヘルプをご参照いただくか、セキュリティソフトのメーカー様にお問合せください。

■ USB機器に接続する

1 [▶ 使用できます]と表示されているUSB機器と接続可能です。

① USB機器を選択
② 接続ボタンをクリック

2 [✔ あなたが使用中です]と表示されたら、接続は完了です。USB機器の認識は、パソコンに直接つないだ場合と同じ状態になります。USB機器の取扱説明書を参照し、ご使用ください。

ヒント 下記の操作はおこなわないでください
下記の操作をおこなうと、USB機器およびパソコンの動作が不安定になることがあります。動作が不安定な場合は、一旦作業を中断し、本製品、USB機器、パソコンを再起動してからご使用ください。

- net.USBクライアントにて「接続中」に、USBケーブルを抜く。
- USB機器の動作中に、net.USBクライアントの切断ボタンをクリックする。

■ USB機器を切断する

USB機器の使用後は切断してください。切断操作をおこなってUSB機器を解放しないと、他のユーザーがUSB機器を利用できません。

1 [✔ あなたが使用中です]と表示されているUSB機器と接続中です。

① USB機器を選択
② 切断ボタンをクリック

2 [▶ 使用できます]と表示されたら、切断は完了です。

※Windowsの取り外し操作が必要な場合は、取り外し操作をおこなってから、切断してください。

参考：便利な使い方

■ プリンターの便利な設定 (net.USBを起動せずに印刷する)

net.USB搭載製品にプリンターを接続した場合、アプリケーションからの印刷実行を検知し、自動的に接続/切断の処理をおこなうことができます。

※プリンターの機種によっては、本機能をご使用になれない場合があります。

1 ①設定するプリンターを選択
②プロパティをクリック

2 ①[オプション設定]タブをクリック
②[自動接続を有効にする]にチェック
③[印刷を行うときのみ自動的に接続を行う]を選択
④[OK]をクリック

Q & A 【初期設定は行われていません】と表示されている場合

初期設定は行われていません。
プリンターのドライバのインストールがおこなわれていない場合、またはnet.USBに初めて接続したプリンターの場合は、以下の手順で設定をおこなってください

①「自動接続を有効にする」にチェックを入れ、「印刷を行うときのみ自動的に接続を行う」を選択した後、「設定」ボタンをクリックします。
②Windowsの場合：プリンターのデバイスドライバのインストールをおこないます。
Mac OSの場合：適切なプリンタードライバを選択して、「OK」をクリックします。
⇒インストールが完了すると、上記手順2の画面に変わります。

以上で自動プリンター接続機能が有効になりました。アプリケーションから本手順で設定したプリンターを指定して印刷すると、自動で印刷がおこなわれます。

Q & A プリンターステータス監視ツールがエラーになる
プリンターにより、印刷が完了した際にプリンターに付属のプリンターステータス監視ツールがエラー表示になる場合があります。印刷動作には影響がありませんので、手動でプリンターステータス監視ツールを終了してください。

■ 地デジチューナーを接続する

(例) 弊社製地デジチューナー「GV-MVP/FZ2」をnet.USB搭載製品に接続し、パソコンでテレビを視聴する手順を説明します。

1 あらかじめ「GV-MVP/FZ2」をご利用になるパソコンのUSBポートに直接接続し、テレビが視聴できるように設定します。「GV-MVP/FZ2」の取扱説明書を参照し、設定してください。

2 「GV-MVP/FZ2」をパソコンから取り外し、net.USB搭載製品のUSBポートに挿します。

3 net.USBを起動します。(左記【net.USBを起動する】参照)

4 「GV-MVP/FZ2」に接続します。(左記【USB機器に接続する】参照)

以上で設定は完了です。「GV-MVP/FZ2」の認識は、パソコンに直接つないだ場合と同じ状態になります。「GV-MVP/FZ2」の取扱説明書を参照し、ご使用ください。

■ 切断要求する

使いたいUSBデバイスが他のユーザーで使用中の場合、USB機器の使用権を譲ってもらえるようコミュニケーションすること(切断要求)ができます。以下の手順で設定します。

1 ①使用したいUSBデバイスを選択
②切断要求ボタンをクリック

2 USB機器を使用中のユーザーのデスクトップ上に「USBデバイス切断リクエスト」画面が表示されます。

▼【はい】をクリックしてもらえた場合
「しばらくお待ちください...」の画面が消えたら、自動的にUSB機器に接続されます。

▼応答がない場合
「もう一度切断をリクエストしますか?」の画面が表示されます。もう一度、切断要求をおこなう場合は【はい】をクリックします。