I-O DATA
B-DOCU200345-01

WMX-U04
アップデート手順

この度は本製品（WMX-U04）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品のファームウェアのアップデートを行う場合は、本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いします。

アップデートを行う前に必ずお読みください


- ●アップデート作業を行うときには、パソコンの電源を切らないでください。また、ご使用のパソコンの省電力設定により、パソコンの電源が切れる場合があります。
  省電力設定を解除の上、作業を行ってください。
- ●他のアプリケーションソフトは全て終了させてからアップデート作業をおこなってください。
- ●アップデートの実行中は本製品を取り外さないでください。
  また、不測の事態によりアップデートが強制終了した場合は、本紙裏面［困ったときには］をご覧ください。
- ●アップデートプログラムは、本製品が正常に認識された状態でなければ、アップデートを完了できません。
  本製品がパソコンに正しく認識されるには、パソコンへ接続後、5 ～ 10 秒程かかります。
- ●本アップデートプログラムは、本製品以外のアップデートには対応しておりません。
- ●アップデータープログラムの起動後、ファイル転送の経過を表示するバーが表示されるまで、約5秒程かかります。
  この間に本製品の抜き差しを行わないでください。
  また、サスペンド／スリープモードなどへのモード移行も誤動作の要因となります。
- ●アップデートプログラム実行途中で強制終了したり、［キャンセル］、［×］ボタンにて処理を中断すると、本製品が認識されなくなる場合があります。
  その場合は、本紙裏面［困ったときには］をご覧ください。

アップデート手順

「WMX-U04 ファームウェアアップデータ」CD-ROMを挿入し、本製品のファームウェアのアップデートを行います。

① Windowsを起動します。
※管理者(Administrator)権限でログオンしてください。

② 本製品をパソコンに接続します。




③ 添付の［WMX-U04 ファームウェアアップデータ］CD-ROMを挿入します。

④ エクスプローラ等を開き、「WMX-U04 ファームウェアアップデータ」CD-ROM内にある［updater101(.exe)］ファイルをコピーし、任意の場所（デスクトップ等）に保存します。

⑤ 手順 ④ で保存した［updater101(.exe)］ファイルをダブルクリックします。



⑥ アップデート実行後のバージョンを確認し、［はい］をクリックします。
⇒ インストールが開始します。

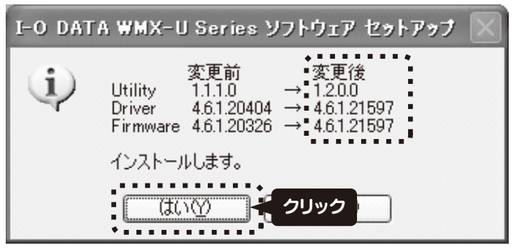

本製品が未接続の場合

以下の画面が表示されます。［OK］をクリックし、画面を閉じます。
⇒ 本製品をパソコンに接続し、5 ～ 10秒程待ち本製品が認識してから本アップデートを実行してください。



サポートソフトが未インストールであった場合

以下の画面が表示されます。［OK］をクリックし、画面を閉じます。
⇒ 本製品のインストールをおこなってから、本アップデートを実行してください。



アップデート済み、または対象外製品を接続している場合


以下の画面が表示されます。［OK］をクリックし、画面を閉じます。すでにアップデート済みの場合や、アップデート対象外製品の場合は、アップデートは不要です。




⑦ ［次へ］をクリックします。



⑧ 使用許諾契約書です。よくお読みいただき、同意する場合は［同意する］を選択し、［次へ］をクリックします。

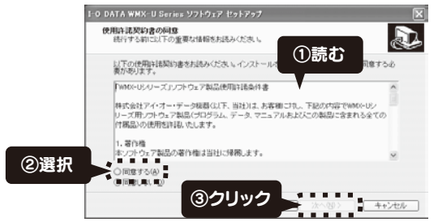

⑨ Windows XPの場合のみ以下の画面を表示します。通常は［いいえ］をクリックします。
（［はい］をクリックすると、ネットワークの最適化後、パソコンが再起動します。また、Windows Vistaの場合は以下の画面は表示されません。）

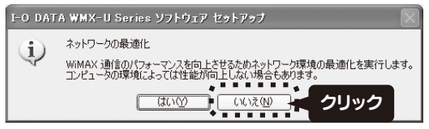


ファイルの更新に失敗した場合

以下の画面が表示されます。［OK］をクリックし、アップデートを中止します。 ⇒ 初めからアップデートを実行し直してください。



⑩ ファームウェアのアップデートが開始します。
⇒ 5 ～ 10分かかる場合があります。
本製品を抜いたり、電源を切ったりしないでください。

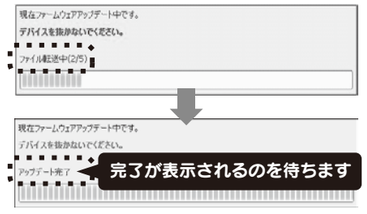


⑪ ユーティリティーとドライバソフトのインストールを自動的に開始します。




⑫ Windows Vistaの場合は［このドライバソフトウェアをインストールします］、Windows XPの場合は［続行］をクリックします。

▼Windows Vistaの場合

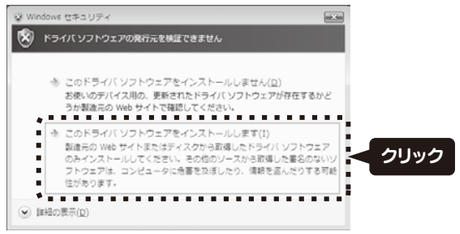


▼Windows XPの場合

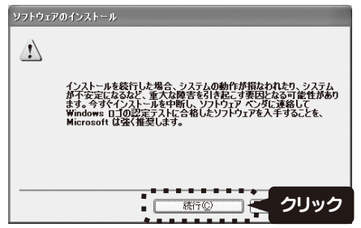

⑬ ［完了］をクリックします。



⑭ 本製品をパソコンから一旦抜き、挿し直します。



⑮ ［OK］ボタンをクリックします。




裏面へつづく ⇒

アップデート手順（続き）

Windows Vistaの場合は右記[アップデートの確認]へお進みください。
Windows XPの場合は以下の手順にお進みください。


⑯ [いいえ、今回は接続しません。]を選択し、[次へ]をクリックします。

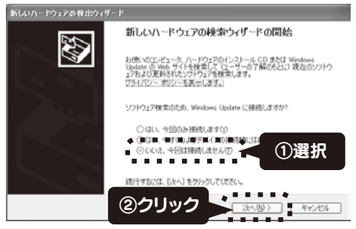


上記画面が表示されない場合

マイコンピュータを開き、[WMXU_Series_100]→[Start1st]の順にダブルクリックしてください。

⑰ [ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）]を選択し、[次へ]をクリックします。

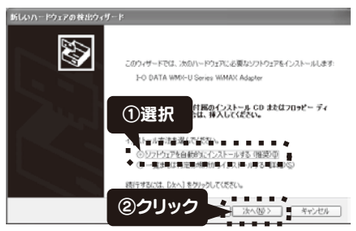

⑱ [続行]を選択します。

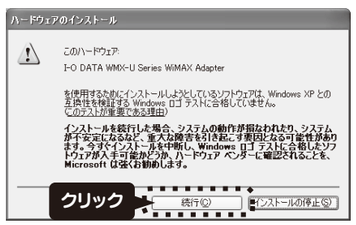

⑲ [完了]をクリックします。



以上で、アップデートは完了です。
右記[アップデートの確認]へお進みください。


アップデートの確認

アップデートが正常に完了しているかを、以下の手順で確認します。

① 設定ユーティリティー（I-O DATA WMX-U Series CU）のアイコンをダブルクリックし、起動します。
⇒「ネットワーク接続準備完了」と表示されるまで待ちます。



② バージョン情報を開きます。
メニューより[ヘルプ]→[バージョン情報]の順にクリックします。



③ 表示されているバージョンが以下であることを確認します。

Utility：1.2.0.0
Driver：4.6.1.21597
Firmware：4.6.1.21597

⇒ 上記の通りであればアップデートは正常に完了です。

アンインストール（削除）手順

ユーリティリティーおよびドライバソフトをアンインストール（削除）する手順を説明します。必要に応じてご覧ください。

ご注意 本製品は外しておいてください。

① Windowsを起動します。
※管理者(Administrator)権限でログオンしてください。

② [スタート]→[（すべての）プログラム]→[I-O DATA WMX-U Series]→[I-O DATA WMX-U Series をアンインストールする]の順にクリックします。


コントロールパネルより削除する場合

コントロールパネルよりアンインストールする場合は、以下の手順で起動します。
①[スタート]→[コントロールパネル]の順にクリックします。
②[プログラムのアンインストール]または[プログラムの追加と削除]をクリックします。
③[I-O DATA WMX-U Series]を選択し、[アンインストールと変更]または[変更と削除]をクリックします。

③ [はい]をクリックします。



④ 個人の設定を残す場合は[はい]を、残さない場合は[いいえ]をクリックします。

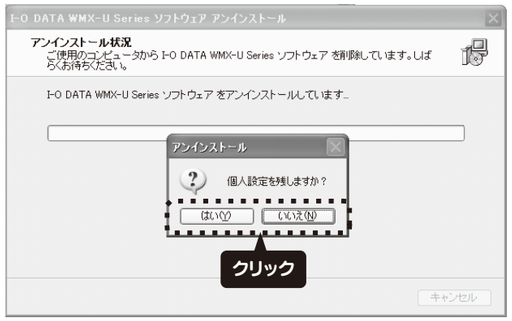

⑤ [OK]をクリックします。



以上で、アンインストール（削除）は完了です。

困ったときには

アップデートをキャンセルした場合

アップデート中に[キャンセル]または[×]ボタンをクリックし、処理を中断した場合は、一旦ユーティリティおよびドライバソフトをアンインストールし、インストールし直してください。
（アンインストール手順については左記参照）
その後、あらためてアップデートを実行してください。

アップデートを強制終了した場合

アップデート中にパソコンの電源がきれたり、省電力モード等に移行してしまった場合は以下のいずれかの方法をお試しください。
●本製品を挿し直す。
●もう一度アップデートプログラムを実行する。