

取扱説明書

型番：WN-7T94XR

MANU001307

レシート・納品書は大切に保存してください

修理の際に、購入日を証明するために必要です。

はじめにお読みください

リモートメンテナンス利用規約

リモートメンテナンス機能（以下「本機能」といいます）とは、本製品のソフトウェアに更新があった場合に、自動でアップデートをする機能です。「更新」とは、株式会社アイ・オー・データ機器（以下「当社」といいます）が、自動的にソフトウェアアップデートをする必要があると判断した場合は、更新がある場合は当社ホームページにてご案内いたします。なお、ソフトウェアダウンロードにより発生した通信費用はお客様のご負担となります。このことでパケット通信料超過による速度制限が発生する場合があります。

本機能では、お客様がご使用になっている製品の機器情報やネットワーク情報等の情報（以下「利用者情報」といいます）が当社のサーバーに通知されることとなります。当社および当社委託先（プロバイダ事業者や保守業者等）では、本機能で取得した利用者情報を、より適切なリモートメンテナンスおよび製品・サービスの改善・向上等のために利用いたします。当該目的のため、利用者情報を用いて、遠隔操作により製品の設定変更や再起動等をする場合もありますのでご了承ください。

利用者情報につきましては、当社プライバシーポリシー（<https://www.iodata.jp/privacy.htm>）および当社サービス・プライバシーポリシー（<https://www.iodata.jp/privacy/idm.htm>）にしたがって適切な管理をおこない、これらのプライバシーポリシーに記載された利用目的以外の用途では利用いたしません。

本機能は工場出荷時に有効になっています。本機能を必要とされない場合は、下記【無効にする方法】で本機能を無効にしてください。本機能を無効にした場合、セキュリティ上の不具合を改善するような重要なソフトウェアの更新であっても、自動的にアップデートはおこなわれませんので、お客様ご自身で定期的にソフトウェアアップデートをおこなってください。

お客様が本機能を利用する場合、本利用規約が適用されます。本利用規約は変更される場合がありますので、最新の利用規約を下記よりご確認ください。

https://www.iodata.jp/update_p.htm

【無効にする方法】

- ① 本製品の設定画面を開きます。
※ 設定画面の開き方は下記「詳細ガイド（Web マニュアル）」について」をご覧ください。
- ② [システム設定] メニューを開き、[ファームウェア] タブを開きます。
- ③ [リモートメンテナンス機能] で無効に設定してください。

セットアップ手順を動画でみる

本マニュアルのセットアップ手順を動画でもご覧いただけます。

<https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-7t94xr/index.html#douga1>



詳細ガイド（Web マニュアル）について

詳細ガイドでは、下記のような詳細な使い方や接続方法を紹介しています。弊社Webページからご覧ください。

- Wi-Fi設定コピー機能を使ってルーターを交換する方法
- パソコンで初期設定をおこなう方法
- 各種機能の設定方法/設定画面の説明 ● Q&A など



<https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-7t94xr/>

設定画面の開き方

本製品の設定画面は「MagicalFinder」アプリをインストールして開くことができます。設定画面では下記のような詳細な設定ができます。

- ポートの開放設定
- SSID パスワード（暗号キー）の変更
- ペアレンタルコントロールの設定 など

※先にセットアップ(初期設定)をしてください。(右記参照)

PC ダウンロード <https://www.iodata.jp/r/3022>

App Store




Google Play



各部の名前と機能

前面	名前	状態	概要
	電源	緑点灯	電源オン
		消灯	電源オフ
	6GHz /5GHz /2.4GHz	緑点灯	無線 LAN 有効時 (Wi-Fi 使用可能) WPS、Wi-Fi 設定コピー成功時
		緑点滅	WPS 接続設定中
		緑点滅 (速)	WPS、Wi-Fi 設定コピー失敗時
		緑点滅 (遅)	WPS 設定コピー実行中
インターネット	消灯	Wi-Fi 無効時	
	緑点灯	インターネットに接続中	
ルーター	緑点滅	IPv4アドレスの取得に失敗した状態 (IPv6 だけでインターネット接続中)	
	消灯	インターネットに未接続	
	消灯	ルーターモードで動作中	
ステータス	緑点滅	AP モード、リピーターモードで動作中	
	橙点滅	起動中	
	橙点滅 (速)	初期化中	
	橙点滅 (遅)	ファームウェア更新中	
	緑⇄橙点滅	AP モード時に本製品がグローバル IP アドレスを取得した状態	
	消灯	起動完了	

背面	名前	概要
	WPS ボタン	短押し (1 秒) WPS 接続を開始します。 長押し (3 秒) Wi-Fi 設定コピー機能を開始します。
	初期化ボタン	ステータスランプが橙点滅になるまで長押し (3 秒) すると、出荷時設定に戻すことができます。
	モード切り替えスイッチ	オート (初期設定) ご利用環境に合わせてルーター/AP モードを自動的に切り替えます。通常、こちらでご利用ください。 AP アクセスポイント (ブリッジ) で動作します。上流に別のルーターやホームゲートウェイなどがある場合に設定します。 リピーター リピーター (中継機) モードでご利用になる際に設定します。 ※モード切り替えスイッチを切り替えた後は、本製品の電源を入れ直してください。(モードの切替方法は、「詳細ガイド (Web マニュアル)」参照)
	LAN ポート 1～3 (黒)	パソコンやハブ (ローカルネットワーク側) を接続するためのポートです。(2.5G/1G/100M/10Mbps対応)
	インターネット ポート (青)	回線終端装置 (モデムなど) を接続するためのポートです。
	DC12V ポート	添付の AC アダプターを接続します。

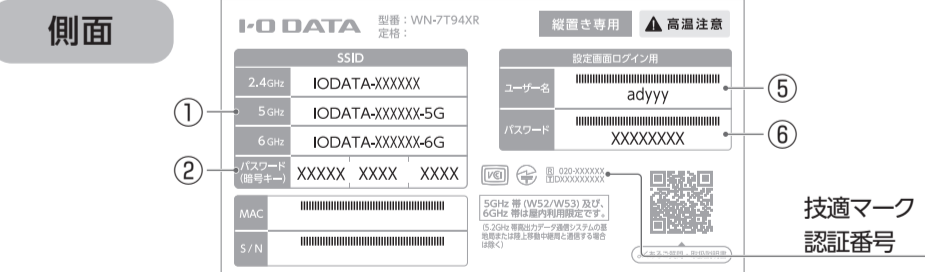

セットアップ手順（初期設定手順）

※本紙ではスマートフォンで初期設定する手順をご説明しています。パソコンで初期設定する場合や、WPS ボタンを使用して初期設定する場合は、「詳細ガイド」(Web マニュアル) をご覧ください。


1. 設置・配線をする

【準備】


Wi-Fi ルーターの利用には、インターネット契約が必要です。インターネットの契約が完了しており、サービスが開始されていることをご確認ください。

本製品の電源は入れずに、作業をはじめてください。

- ① 回線終端装置がある場合は電源を切り、約 5 分待って入れなおす
※回線終端装置とは、ONU、ホームゲートウェイ (HGW)、CATV モデムなどのことです。機種によって色や形は異なります。マンションなど、壁に LAN ポートがある環境では、本手順は不要です。
※回線終端装置に旧 Wi-Fi ルーターやパソコン等の機器が繋がっている場合は、回線終端装置の電源を切り、それらの機器を取り外してください。また、その後 5 分待ってから回線終端装置の電源を入れ直してください。
- ② ①モードスイッチが [オート] になっていることを確認する
②回線終端装置の LAN ポート (または壁の LAN ポート) と、本製品のインターネットポート (青色) を LAN ケーブルでつなぐ
③AC アダプターを本製品とコンセントに挿す

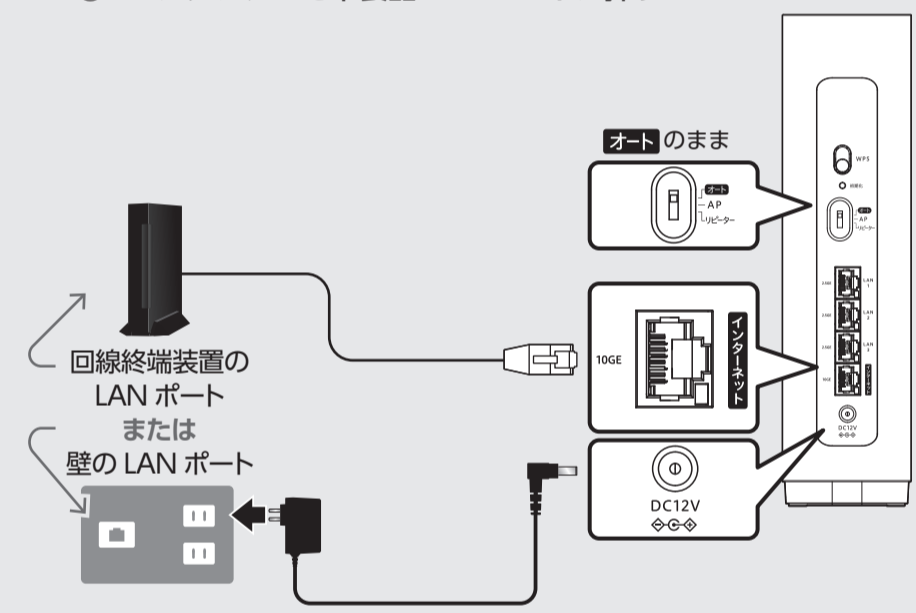

- ③ ①本製品前面のステータスランプが点滅していることを確認
※インターネットの回線の自動判別が始まります。回線判別中はランプが点滅し続けます。約 5～10 分間何もせずお待ちください。
②ステータスランプが消灯したら設置完了
⇒「2.Wi-Fi 接続する」へお進みください。約5～10分待つ

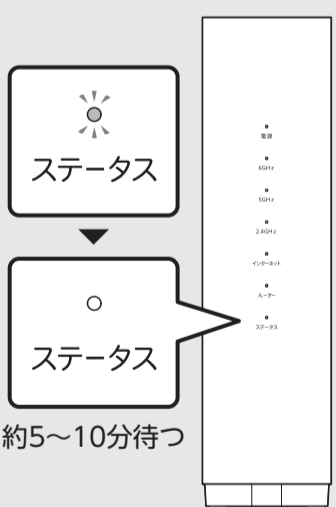


2.Wi-Fi 接続する

【準備】 添付の「設定情報シート」をご用意ください。

iPhone、iPad の場合

- ①カメラアプリで添付のシート上の QR コードを読む

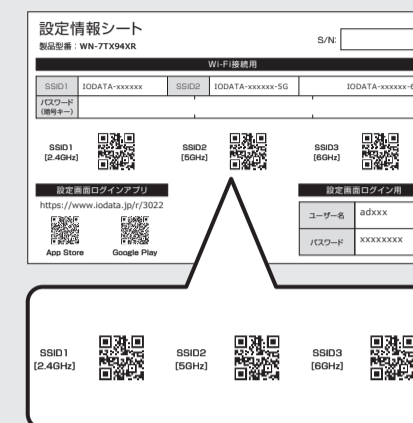

Android 端末の場合

- ① [設定] から [Wi-Fi] の画面を開く
- ②開いた画面に表示される QR コードマークをタップして添付のシート上の QR コードを読む
※QR コードマークがない場合は、[設定] から [Wi-Fi] の画面で本製品の SSID を選んで接続してください。



Android端末で「ネットワークにログイン」の通知が画面の上に表示された場合

通知をタップして、画面の指示に従って設定を進めてください。



3. インターネット接続確認


- ① ご利用の端末が Wi-Fi につながっていることを確認する
- ② ブラウザー (Chrome など) で好きなサイトを開き、インターネットにつながるかを確認する

インターネットにつながったら設定完了!

ブラウザを開いた際に下記の画面が表示された場合は、設定がまだ完了していません

- ①添付の「設定情報シート」に記載されている [ユーザー名] と [パスワード] を入力し、ログインしてください。
- ②画面の指示にしたがって設定を進めてください。

※プロバイダー情報が必要になる場合があります。インターネット契約時にプロバイダーから送付された書類をお手元にご用意ください。(会員証、登録証、登録情報などの名称の書類で、[認証 ID] と [認証パスワード] などが記載されているもの)

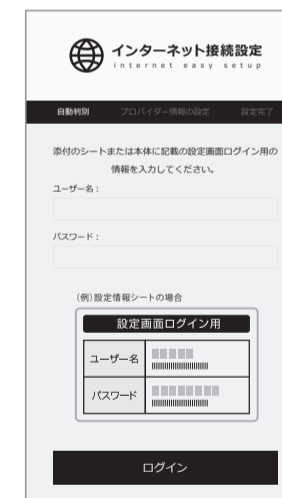

困ったときには

Q&A、チャットで解決!



<https://www.iodata.jp/support/after/tel/wifi.htm>

Wi-Fi 設定用	
①SSID	本製品の SSID の初期値です。本製品に Wi-Fi 接続する際に使用します。
②パスワード (暗号キー)	本製品の暗号キーの初期値です。Wi-Fi 接続する際にパスワードやセキュリティキー欄に入力して使用します。暗号キーは 2.4GHz/5GHz/6GHz で共通です。
③QR コード	スマホ / タブレットを接続する際につなぎたい SSID の QR コードを読み取ります。(操作方法は上記「2.Wi-Fi 接続する」参照)
設定画面ログインアプリ	
④URL、QR コード	設定アプリ「Magical Finder」(無料) をダウンロードするための URL および QR コードです。設定画面を開く際にご利用ください。
設定画面ログイン用	
⑤ユーザー名	本製品の設定画面を開く際に使用します。
⑥パスワード	

