



I-O DATA かんたんセットアップガイド

WN-AG300EX

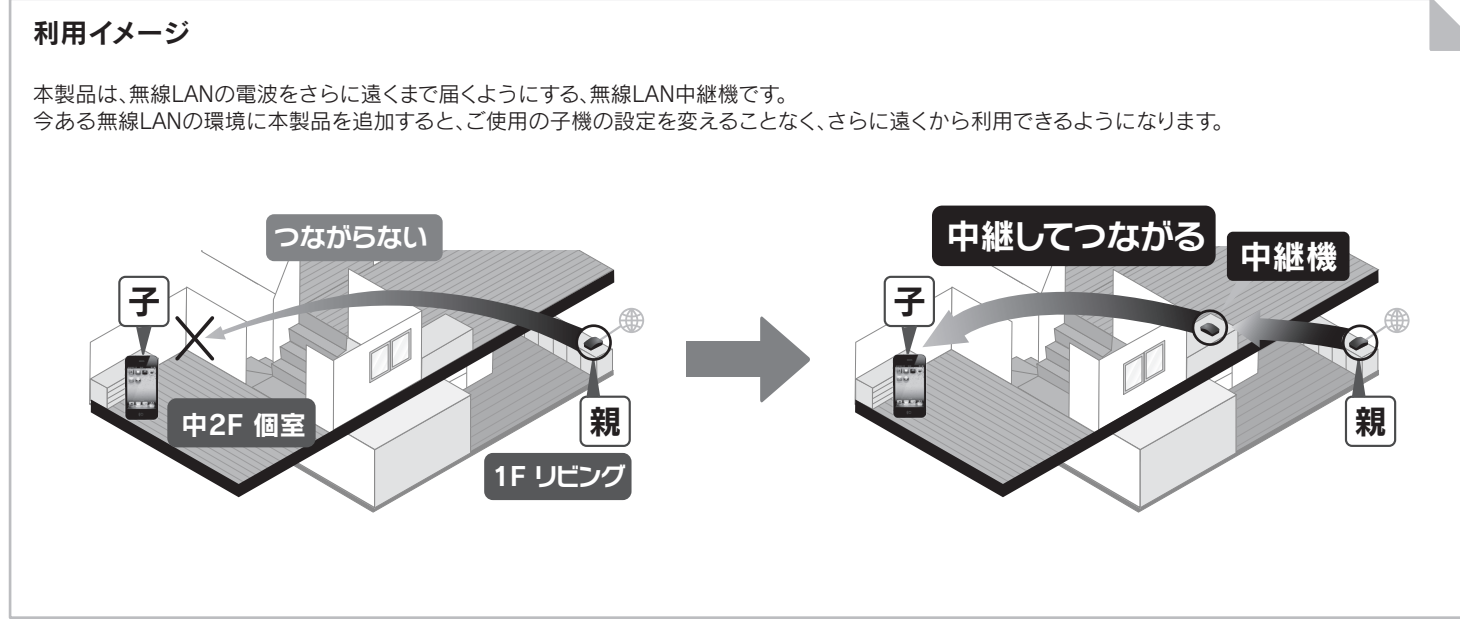


各部の名前とはたらき

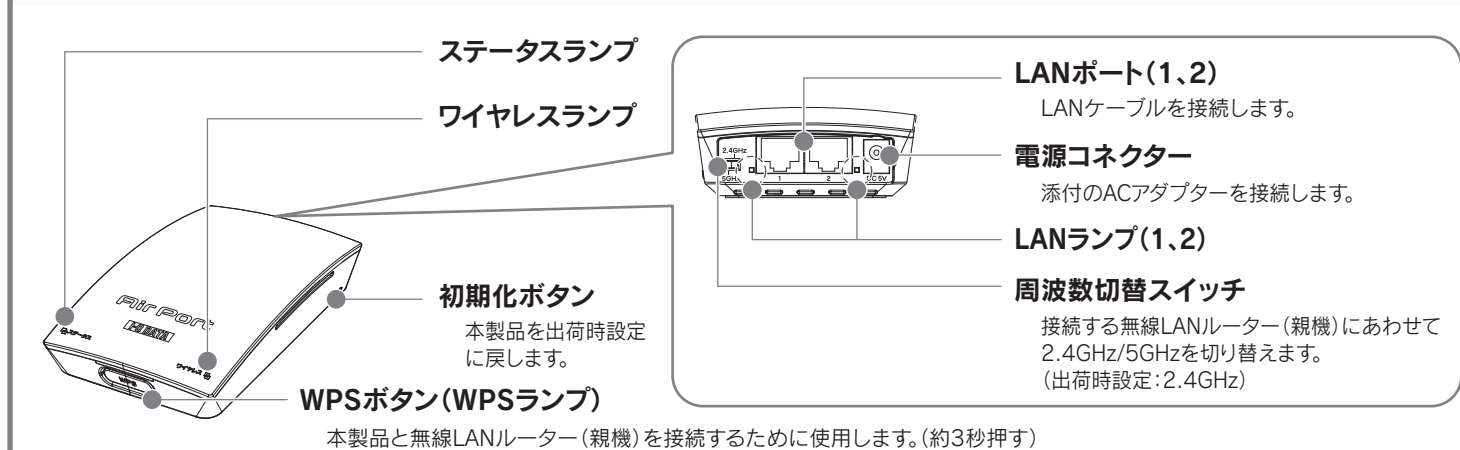

▼ 出荷時設定

周波数切替スイッチ	2.4GHz
出荷時IPアドレス	192.168.0.203

※ 出荷時IPアドレスは、本製品裏面のシールに記載しています。

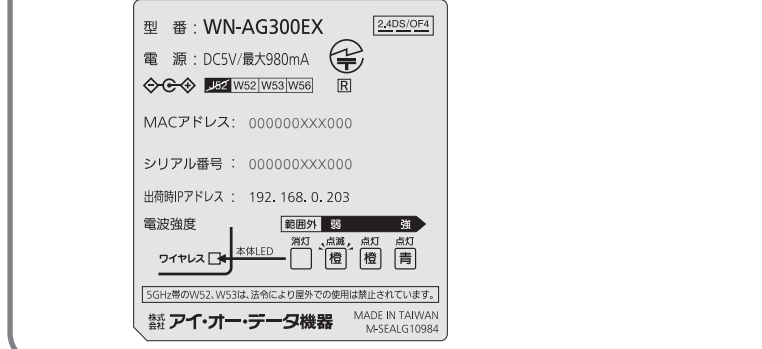

▼ ランプについて

ランプ	状態	概要
ステータス	点灯	電源ON
	点滅	初期化準備完了
	消灯	電源OFF
ワイヤレス	青点灯	電波強度: 強い
	橙点灯	電波強度: 普通
	橙点滅	電波強度: 弱い
WPS	消灯	電波範囲外
	点灯	WPS接続完了
	点滅	WPS接続設定中
LAN(1,2)	消灯	通常使用状態
	点灯	LANポートリンク時
	点滅	LANポート通信中
	消灯	LANポートリンクなし

Step1 準備する

1 ご利用の無線LANルーター(親機)で、インターネットに接続できることを確認

2 ご利用の無線LANルーター(親機)にWPSボタンがあるかどうか確認

▼ WN-AG300DGRの場合 ▼ WN-G300DGRの場合

インターネット → モデム → 無線LANルーター(親機) → PC

参考 5GHzで利用する場合
①ご利用になる無線LANルーター/アクセスポイント、無線LAN子機がすべて5GHzに対応していることを確認してください。
②本製品の周波数切替スイッチを左側の[5GHz]に切り替えます。

WPSボタンが『ない』場合
Step2 手動設定で親機につなげる へ進む

WPSボタンが『ある』場合
Step2 WPSボタンで親機につなげる へ進む

Step2 WPSボタンで親機につなげる

1 ①設定のため、本製品を無線LANルーター(親機)のそばに置く
②添付のACアダプターを、本製品の電源コネクタと電源コンセントに挿す

③[ステータス]ランプが緑点灯するまで待つ

⇒以上で無線LANルーター(親機)との接続は完了です。

2 ①無線LANルーター(親機)の[WPS]ボタンを、[WPS]ランプが点滅するまで長押しする(約3秒)
②本製品の[WPS]ボタンを、[WPS]ランプが点滅するまで長押しする(約3秒)

③本製品の[WPS]ランプが点灯するまで待つ

④設置場所へ移動するため、本製品のACアダプターを電源コンセントから抜く

⑤無線LANルーター(親機)に接続していたパソコンからインターネットに接続できるか確認する
⇒以上ですべての設定は完了です。

設定完了

Step2 手動設定で親機につなげる

①パソコンのIPアドレスを一時的に変更する

パソコンのIPアドレスを一時的に変更し、本製品の接続設定をします。 ※LANケーブルをご用意ください。

Windows 7 / Vista® の場合

① ①設定用パソコンのLANポートと本製品のLANポート(1または2)を、LANケーブルでつなぐ
②添付のACアダプターを、本製品の電源コネクタと電源コンセントに挿す
③[ステータス]ランプが緑点灯するまで待つ

② パソコンの電源をONにする

③ ①[スタート]→[コントロールパネル]の順にクリック

②[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリック

④ [アダプターの設定の変更]または[ネットワーク接続の管理]をクリック

⑤ ①[ローカルエリア接続]を右クリック
②[プロパティ]をクリック

⑥ ①[インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)]を選択
②[プロパティ]をクリック

⑦ ①[次のIPアドレスを使う]にチェック
②以下を入力
IPアドレス: 192.168.0.3
サブネットマスク: 255.255.255.0
③[OK]をクリック

⇒以上でパソコンのIPアドレスの変更は完了です。
裏面②本製品の設定画面を開き、設定する へ進む

※[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は[続行]をクリックします。

Windows XP の場合

① ①設定用パソコンのLANポートと本製品のLANポート(1または2)を、LANケーブルでつなぐ
②添付のACアダプターを、本製品の電源コネクタと電源コンセントに挿す
③[ステータス]ランプが緑点灯するまで待つ

② パソコンの電源をONにする

③ ①[スタート]→[コントロールパネル]の順にクリック

②[ネットワークとインターネット接続]をクリック

④ [ネットワーク接続]をクリック

⑤ ①[ローカルエリア接続]を右クリック
②[プロパティ]をクリック

⑥ ①[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択
②[プロパティ]をクリック

⑦ ①[次のIPアドレスを使う]にチェック
②以下を入力
IPアドレス: 192.168.0.3
サブネットマスク: 255.255.255.0
③[OK]をクリック

⇒以上でパソコンのIPアドレスの変更は完了です。
裏面②本製品の設定画面を開き、設定する へ進む

※上記画面でIPアドレスを設定していた場合は、変更前にメモなどに控えてください。
裏面③パソコンの設定を元に戻す際に必要です。

Step2 手動設定で親機につなげる(つづき)

①パソコンのIPアドレスを一時的に変更する(つづき)

パソコンのIPアドレスを一時的に変更し、本製品の接続設定をします。

Mac OS X の場合

1 ①設定用パソコンのLANポートと本製品のLANポート(または2)を、LANケーブルでつなぐ

②添付のACアダプターを、本製品の電源コネクタと電源コンセントに挿す

③[ステータス]ランプが緑点灯するまで待つ

2 パソコンの電源をONにする

3 ①[アップルメニュー]をクリック

②[システム環境設定]をクリック

④[ネットワーク]アイコンをクリック

5 ①[Ethernet]をクリック

②[IPv4の構成]から[手入力]を選択

③以下を入力
IPアドレス:192.168.0.3
サブネットマスク:255.255.255.0

④[適用]をクリック

※上記画面でIPアドレスを設定していた場合は、変更前にメモなどに控えてください。
右記「③パソコンの設定を元に戻す」際に必要です。

⇒画面を開いたら、
以上でパソコンのIPアドレスの変更は完了です。

右記「②本製品の設定画面を開き、設定する」

へ進む

②本製品の設定画面を開き、設定する

※設定する前に、無線LANルーター(親機)の[SSID]と[暗号キー]を確認しておいてください。

1 Webブラウザを開き、"192.168.0.203"を入力

2 [無線LANの設定を行う]をクリック

3 [検出されたSSIDから設定を行う]をクリック

4 [適用]をクリック

5 ①無線LANルーター(親機)の[SSID]を確認

②[接続する]をクリック

6 ①無線LANルーター(親機)の[暗号キー]を入力

②[次へ進む]をクリック

7 設定内容を確認し、[設定する]をクリック

※手動で無線設定をおこなう場合は、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。
▶ <http://www.iodata.jp/r/4155>

⇒[設定が完了しました]と表示されたら、設定は完了です。
設定画面を閉じます。

右記「③パソコンの設定を元に戻す」

へ進む

③パソコンの設定を元に戻す

1 ①設定用パソコンからLANケーブルを抜く

②設置場所へ移動するため、本製品のACアダプターを電源コンセントから抜く

2 「①パソコンのIPアドレスを一時的に変更する」で変更したパソコンのIPアドレスを元に戻します。
(「①パソコンのIPアドレスを一時的に変更する」の手順③からと同じ手順で戻します。)

⇒次に、

右記「④本製品を設置する」

へ進む

④本製品を設置する

1 ①本製品を任意の場所に設置する

②本製品のACアダプターを電源コンセントに挿す

③本製品の[ワイヤレス]ランプで電波強度を確認

※[消点灯]になる位置を目安に設置してください。
※[消点灯]している場合は、無線LANルーター(親機)の電波が届く場所に設置し直してください。

2 パソコンからインターネットに接続できるか確認する

⇒以上ですべての設定は完了です。

設定完了

「画面で見るマニュアル」の開き方

本製品の「画面で見るマニュアル」では、本製品の設定画面の詳細や高度な設定方法などについて説明しています。

弊社Webページよりご覧ください。

▶ <http://www.iodata.jp/r/4155>

(本製品の設定画面からも開くことができます。下記「設定画面の開き方」参照)

設定画面の開き方

- ①パソコンのLANポートと本製品のLANポート(または2)を、LANケーブルでつなぐ
- ②パソコンのIPアドレスを本製品と通信できる値に一時的に変更する
※本紙表面の「Step2 手動設定で親機につなげる」の「①パソコンのIPアドレスを一時的に変更する」の手順を参照して、変更してください。
※出荷時設定の場合、以下のIPアドレスとサブネットマスクに変更します。
IPアドレス:192.168.0.xxx
サブネットマスク:255.255.255.0
(xxxには本製品のIPアドレスと重ならない任意の数字を入れる)
- ③Webブラウザを開き、"192.168.0.203"を入力

出荷時設定に戻す場合

以下の操作で本製品を出荷時設定に戻すことができます。

- ①以下の準備をする
- ・LANケーブルが挿してある場合は外す
 - ・本製品にACアダプターのみつなげ、電源コンセントに挿す

②細いピン等で[初期化]ボタンを長押しし、[ステータス]ランプが点滅したら離す

③[ステータス]ランプが点灯に変わるまで待つ(数分)

以上で、出荷時設定に戻りました。

出荷時設定に戻すと、無線LANルーター(親機)との接続設定をしない必要があります。
本紙表面「Step1 準備する」からを参照し、本製品を無線LANルーター(親機)とつなげてください。

困ったときには Q&A

「画面で見るマニュアル」にもQ&Aを掲載しています。併せてご覧ください。

Q:インターネットに接続できない

- A 電波の状態が悪い
- ▶親機と本製品、子機との距離を短くしてください。
 - ▶親機と本製品、子機との間に障害物がある場合は、取り除いて見直しをよくしてください。
 - ▶電子レンジの使用をやめてみてください。

A 正しく接続されていない

▶接続している各機器の電源を一度OFFにし、再度ONにしようしてみてください。

A ネットワーク機器のIPアドレスの設定が正しくない

- ▶IPアドレスが自動取得(DHCP)の場合、以下の順に電源を入直してください。
 - ①DHCPサーバーとなる機器(ルーター等、無線LAN親機)
 - ②本製品
 - ③パソコン等、無線LAN子機
- ▶IPアドレスが固定の場合は、本製品のIPアドレスと同じクラスのIPアドレスを設定してください。

A Webブラウザがダイヤルアップする設定になっている

- ▶以下の手順で「ダイヤルしない」設定にしてください。
 - ①Internet Explorerの[ツール]-[インターネットオプション]の順にクリック
 - ②[接続]タブをクリック
 - ③[ダイヤルしない]にチェックをつけ、[OK]ボタンをクリック
- ※クリックできない状態の場合は設定不要です。

Q:ランプが点灯しない

- A [ステータス]ランプが点灯しない
- ▶ACアダプターの接続を確認してください。

A [ワイヤレス]ランプが点灯しない

- ▶上記「A 電波の状態が悪い」場合の対処をお試しください。
- ▶本紙表面「Step1 準備する」からの手順で、無線LANルーター(親機)に接続しなおしてください。

デジタルライフの夢を拡げる

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ: <http://www.iodata.jp/support/>