

I-O DATA WN-G54/USB かんたんセットアップガイド



本紙では、「WN-G54/USB」(以下、本製品と呼びます)をセットアップし、そのパソコンからアクセスポイントと接続する方法を説明しています。設定の前に、以下をご確認ください。

- 本製品をインストールする前に、無線アクセスポイント(または無線LANルーター)の取扱説明書を参照して、無線アクセスポイント(または無線LANルーター)をあらかじめ設置をしておいてください。
- パソコンにUSBポートとCD-ROMドライブがあることを確認してください。
- 本製品は、パソコンのUSBポートに直接接続してください。(USBハブ、増設のUSBポートには接続できません。)

1 インストールする

Windows 7の場合 下の手順に沿って作業をすすめてください。

- Windows 7で本製品の設定をおこなう際には、添付のCD-ROMは使用しません。以下の手順に従ってください。
- 設定ユーティリティ「クイックコネクト」はご利用いただけません。Windows 7標準の機能で無線LANをご利用いただけます。

① 本製品をパソコンに取り付けます。
⇒本製品のドライバが自動的にインストールされますので、完了までしばらくお待ちください。


② 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリックします。



③ 通信したいアクセスポイント(親機)のSSIDを選択し、[接続]ボタンをクリックします。



④ 接続するアクセスポイント(親機)と同じ暗合キーを入力し、[OK]ボタンをクリックします。

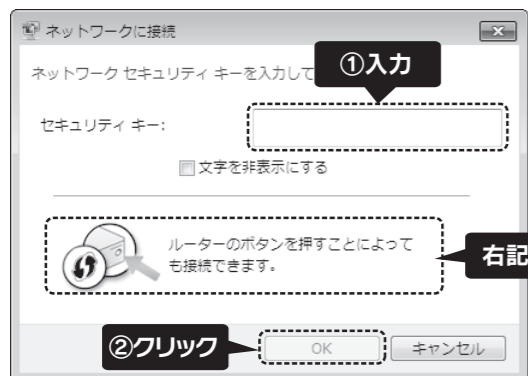

アクセスポイント(親機)がWPSに対応している場合

アクセスポイント(親機)がWPSに対応している場合は、左記の画面に「ルーターのボタンを押すことによって接続できます。」の文言が表示されます。
この場合は暗号キーを入力せずに、アクセスポイントの[WPS]ボタンを[WPS]ランプが点滅するまで押すことで、設定することができます。
⇒そのままお待ちください。
設定が完了すると自動的に画面が消えます。

以上で、インストールは完了です。これでアクセスポイントと通信できます。

- 暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
- 暗号キーは[*]や[●]で表示される場合があります。

Windows 7以外の場合 下の手順に沿って作業をすすめてください。


ここではまだ本製品を挿入しないでください。



下記の作業は、本製品をパソコンに挿入しない状態で行います。
本製品の取り付けは、下記の作業中に行います。
※本製品を挿入してしまった場合は、サポートソフトCD-ROM内画面で見るマニュアルの【困ったときには】をご覧ください。

① パソコンの電源を入れます。

② 本製品添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。



自動再生画面が表示された場合

[AUTORUN.EXEの実行]をクリックします。

③ 表示されたメニューから[ここからスタート]をクリックします。
⇒キーボードなどに触れずにしばらくお待ちください。




メニューが表示されない場合

(マイ)コンピュータを開き、CD-ROMアイコンをダブルクリックします。


ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合

[許可]をクリックします。

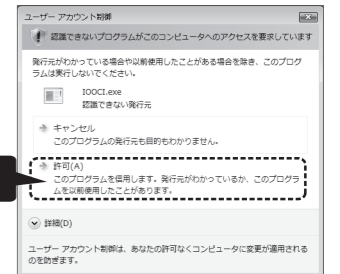


④ 左の画面が表示されたら、無線LANアダプターをパソコンにしっかりと取り付けます。(画面操作はありません。)

無線LANアダプターをパソコンにしっかりと取り付けてください。



⑤ の画面が表示されるまでマウスやキーボードに触れずにしばらくお待ちください。

⑤ [OK]ボタンをクリックします。
⇒パソコンを再起動します。

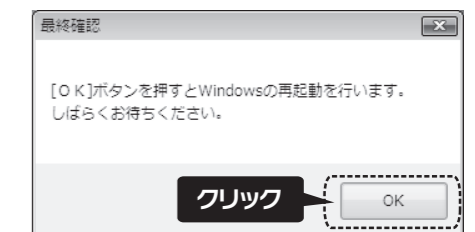

再起動したら、インストールは完了です。次に、裏面をご覧ください。

2 アクセスポイントと通信する

スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。

1 無線LAN設定ウィザードへようこそ！

ようこそ！

説明
接続するアクセスポイントを自動検索して、プロファイルを作成します。
【次へ】ボタンをクリックしてください。
手動で接続先の設定をする(SSID非通知設定等)の場合は、【手動】
ボタンをクリックしてください。

接続するアクセスポイントを自動検索して、プロファイルを作成します。
【次へ】ボタンをクリックしてください。

クリック [次へ] キャンセル

パソコンが起動すると、左の画面が自動で表示されます。
【次へ】ボタンをクリックします。

[接続先の検索と選択]の画面表示された場合

通信したいアクセスポイントのSSIDを選択し、【次へ】ボタンをクリックします。

※通信したいアクセスポイントのSSIDが表示されない場合は・・・
アクセスポイントの電源が入っていることを確認して、しばらく待ってから、[再検索]ボタンをクリックしてください。
それでも表示されない場合は、別紙【必ずお読みください】の【Q5 アクセスポイントが表示されない】をご覧ください。

接続先の検索と選択

ようこそ！ [再検索] 再検索

検索する SSID 通信規格 モード 暗号化

①選択

②クリック

戻る [次へ] キャンセル

2 表示された画面を確認してください。*アクセスポイントで暗号化の設定をしていない場合はこの画面は表示されません。下の ④へお進みください。

暗号キーと表示された場合

PINと表示された場合

イラストが表示された場合

3 暗号化設定

ようこそ！ 接続先検索 暗号化設定

暗号化方法 WPA-PSK(TKIP) ①設定

暗号キー

②クリック

戻る [次へ] キャンセル

接続するアクセスポイントと同じ暗号キー(WEPキーまたは、Pre Shared Key)を入力し、【次へ】ボタンをクリックします。
※暗号化方法は自動判別されますので設定は不要です。

3 パスワード

ようこそ！ 接続先検索 PIN ①設定

PIN

②クリック

戻る [次へ] キャンセル

アクセスポイントに記載のPIN(8桁の数字)を入力し、【次へ】ボタンをクリックします。
※PINは、アクセスポイントの底面または側面に記載されています。
※PINの記載が無い場合は、暗号キー(WEP)の下4桁を入力します。

3 イラストが表示された場合

アクセスポイント(親機)のボタンを[ステータス(STATUS)]ランプが点滅するまで押します。(約3秒)その後、数分お待ちください。

ステータス(STATUS) ランプが点滅するまで押す

4 設定の確認とプロファイル作成

ようこそ！ 接続先検索 PIN 作成確認

設定内容
SSID
モード
通信規格
チャンネル

設定内容を確認して、【完了】ボタンをクリックしてください。
このウィザードは、約10秒後に自動的に終了します。

クリック [完了]

【完了】ボタンをクリックします。
※10秒間お待ちになると、自動で次へ進みます。

[ネットワークの場所の設定]画面が表示された場合

【家庭】をクリックします。
次に【ユーザーアカウント制御】の画面が表示されますので、【はい】または【続行】をクリックします。

クリック

5 接続先

チャンネル 6

暗号化

IPアドレス 192.168.0.2

無線LAN機能 ON OFF

接続中

確認 閉じる >>

【接続中】となっていることを確認します。

[接続中]と表示されない、または[接続中]と表示されているのに通信できない場合

サポートソフトCD-ROMに収録されている【困ったときには】の「無線LAN接続できない」をご覧ください。

他の設定や困ったときには...

困ったときには、別紙の【必ずお読みください】をご覧ください。
また、本紙や【必ずお読みください】に記載されていない本製品の説明については、添付CD-ROM内の「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

設定完了!これでアクセスポイントと通信できます。