

DiXiM Security アップデータ適用手順

手順1 アップデータファイルをダウンロードする

1. Webブラウザ（Edge、Chromeなど）から以下Webページにアクセスします
<https://www.iodata.jp/lib/product/w/6852.htm>

2. 「DiXiM Security アップデータ」をクリックします。

①使用OSの選択はお使いのOSを選択

②利用規約を確認、また利用規約内に記載のダウンロードキーを確認

③ [ダウンロード] をクリック

④ ②で確認した [ダウンロードキー] を入力し、 [ダウンロード] をクリック

⑤ [保存] をクリック

※ブラウザによってはダウンロードの警告メッセージが出る場合がありますが、継続（保持）を選んで保存を進めてください。

ホームネットワークセキュリティ対応トライバンドWi-Fiルーター

WN-TX4266GR-D



[商品ページ](#)

商品Q&A

[Q&A一覧を見る](#)

[Wi-Fi（無線LAN）ルーターのよくあるQ&A](#)

取扱説明書等（別ウィンドウで開きます）

[セットアップガイド](#) PDF

[必ずお読みください](#) PDF

[DiXiM Security ご利用ガイド](#) PDF

[詳細ガイド](#) HTML

ソフトウェアダウンロード

[DiXiM Security アップデータ](#)

手順2 設定画面を開く


詳細ガイド「設定画面の開き方」をご参照いただき、設定画面を開きます。

[「設定画面の開き方」動画で見る](#)


[「設定画面の開き方」手順をみる](#)

手順3 DiXiM Security アプリケーションを適用する

1. 設定画面のメニューから[DiXiM Security]を開く
※スマホの場合、詳細設定をタップした次の画面で[DiXiM Security]を選んでください。
2. [アプリケーション]を選択
3. [ファイルを選択]をクリックし、手順1でダウンロードしたファイルを選択（ファイル名は「DIGIONSEC」）
4. [アップロード]をクリック

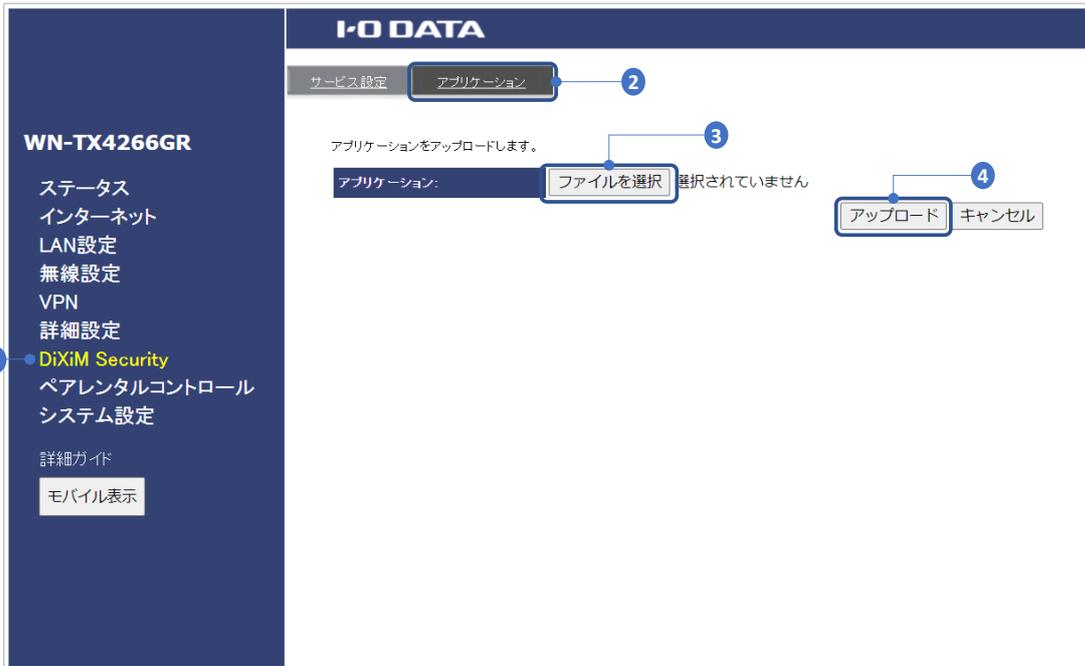

5. 確認メッセージが出ますので[OK]をクリック

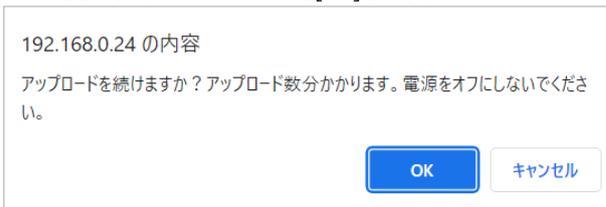

6. メッセージ "再起動中。しばらくお待ちください。"が表示され、再起動が完了するまでの時間がカウントダウンされます。カウントダウンの数字が0秒になるまで待ちます。

7. [サービス設定]を押します。
8. [セキュリティ機能]が動作中であることを確認します。

The screenshot shows the I-O DATA web interface for the WN-TX4266GR. The left sidebar contains navigation options: ステータス, インターネット, LAN設定, 無線設定, VPN, 詳細設定, DiXiM Security, ペアレンタルコントロール, システム設定, 詳細ガイド, and モバイル表示. The main content area is titled 'サービス設定' and 'アプリケーション'. It features a table with the following information:

利用規約に関して:	表示
ライセンスキー:	
セキュリティ機能:	動作中
ライセンスの有効期限:	2024/11/07 まで利用可能です。
セキュリティサービスのリセット:	セキュリティサービスの利用を終了する場合に、ペアリング情報やライセンス情報を削除します。

Buttons for 'セキュリティ機能の有効化', 'セキュリティ機能を停止', and 'リセット' are visible. The DiXiM Security logo is in the bottom right corner.

※セキュリティ機能の動作には、ライセンス認証か、更新ライセンスのご購入が必要です。

- ・ライセンス認証方法
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-tx4266gr/index.html#p4_12a
- ・ライセンス更新方法
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-tx4266gr/index.html#p4_12b

以上で適用完了です。