



# 無線LANアダプター『WN-AC433UA』 かんたんセットアップガイド

本紙では、無線LANアダプター(以下、本製品と呼びます。)をセットアップし、そのパソコンからアクセスポイント(親機)と接続する方法を説明しています。設定の前に、以下をご確認ください。

**確認**

- 本製品をインストールする前に、アクセスポイント(親機)をあらかじめ設置をしておいてください。設置方法については、アクセスポイント(親機)の取扱説明書をご参照ください。
- 本製品は、パソコンのUSBポートに直接接続してください。(USBハブ、増設のUSBポートには接続できません。)
- 他の無線LANユーティリティがインストールされている場合は、事前にアンインストールしておいてください。

**参考**

「画面で見るマニュアル」の開き方

本製品の仕様、より詳しい設定方法、Q&Aなどについては、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。「画面で見るマニュアル」は添付のサポートソフトCD-ROMから以下の手順で開くか、または弊社ホームページより以下のアドレスにアクセスして開きます。

➡ <http://www.iodata.jp/r/4452>


▼添付CD-ROMから開く場合

- ①添付のサポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。
- ②自動で表示されるメニューから「画面で見るマニュアルを読む」をクリックします。



**参考**

各部の名前と機能



遅い点滅	パソコンに接続時
早い点滅	データ送受信中/接続設定中
消灯	無線オフ/アダプター無効

※裏面のボタンは使用しません。

# 1 インストールする

**確認**

ここではまだ本製品を取り付けないでください

下記の作業は、本製品をパソコンに取り付けない状態でおこないます。本製品の取り付けは、下記の作業中におこないます。  
※本製品を取り付けてしまった場合は、サポートソフトCD-ROMより「画面で見るマニュアル」の【困ったときには】をご覧ください。

① パソコンの電源を入れます。

② 本製品添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。




**ヒント**


自動再生の画面が表示された場合

画面の指示にしたがって[AUTORUN.EXEの実行]をクリックしてください。

▼Windows 8の場合



▼Windows 7/Vista/XPの場合



**ヒント**

CD-ROMドライブがない場合

弊社ホームページからサポートソフトをダウンロードしてご利用ください。

➡ <http://www.iodata.jp/r/4452>

③ メニュー画面が表示されます。  
[無線LANドライバー]をクリックします。  
⇒画面の指示にしたがいインストールしてください。



**ヒント**

メニュー画面が表示されない場合


(マイ)コンピューターを開き、CD-ROMをダブルクリックしてください。

**ヒント**


ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は[許可]または[はい]をクリックしてください。


▼Windows 8/7の場合



▼Windows Vistaの場合



④ インストールが完了したら、本製品をパソコンにしっかりと取り付けます。  
(画面操作はありません。)

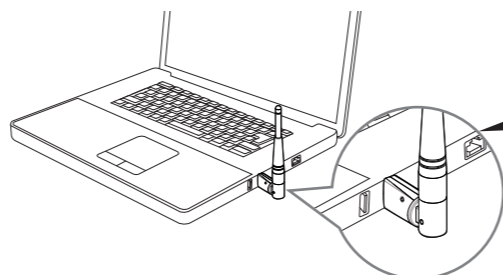

本製品を取り付け、しばらく待つ

⇒インストール画面が消えるまで、マウスやキーボードに触れずにしばらくお待ちください。

以上で全てのソフトウェアのインストールは完了です。  
次に、右記【②アクセスポイントと通信する】にお進みください。


# 2 アクセスポイントと通信する

事前にアクセスポイント(親機)のSSIDおよび暗号キーをメモしておきます。

※通信するすべての機器を同じ暗号化設定にする必要があります。

Windows 8の場合

① ①マウスを画面の右上隅にかざしてチャームバーを表示します。

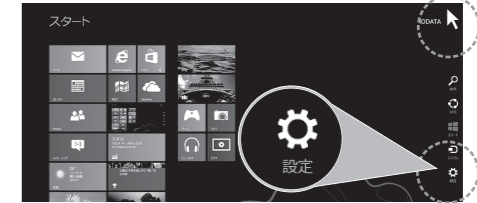

② [設定]をクリックします。

② 無線のアイコン をクリックします。

③ ①接続するアクセスポイント(親機)のSSIDを選択します。



② [接続] ボタンをクリックします。


④ 「ルーターのボタンを押しても接続できません。」のメッセージが表示されたら、アクセスポイント(親機)のWPSボタンをWPSランプが点滅するまで長押しします。



※アクセスポイント(親機)についてはアクセスポイント(親機)の取扱説明書をご覧ください。




⑤ 「ルーターのボタンを押しても接続できません。」の画面が表示されない場合

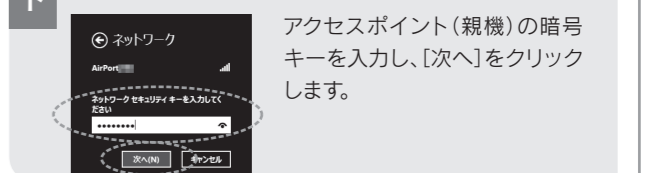

アクセスポイント(親機)の暗号キーを入力し、[次へ]をクリックします。

⑥ ⑤左の画面が表示された場合は、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリックします。



⑦ 「接続済み」と表示されたら設定完了です。



以上で、暗号化されたアクセスポイントと接続する設定は完了です。


事前にアクセスポイント(親機)のSSIDおよび暗号キーをメモしておきます。 ※ 通信するすべての機器を同じ暗号化設定にする必要があります。

Windows 7の場合

1 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリックします。

2 通信したいアクセスポイント(親機)のSSIDを選択し、[接続]ボタンをクリックします。

3 以下の画面が表示されたら、アクセスポイントの[WPS]ボタンを[WPS]ランプが点滅するまで押します。

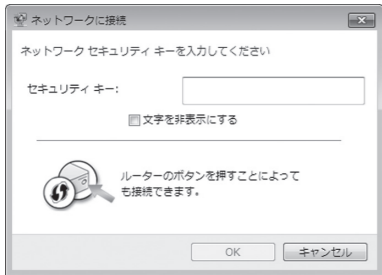

※アクセスポイント(親機)についてはアクセスポイント(親機)の取扱説明書をご覧ください。



⇒そのままお待ちください。設定が完了すると、自動的に画面が消えます。

**ヒント** WPS接続できなかった場合  
上記画面で、接続するアクセスポイント(親機)と同じ暗号キーを[セキュリティキー]欄に入力し、[OK]ボタンをクリックします。

以上で、暗号化されたアクセスポイントと接続する設定は完了です。

Windows Vistaの場合

1 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリックします。


2 「ネットワークに接続」をクリックします。

3 通信したいアクセスポイント(親機)のSSIDを選択し、[接続]ボタンをクリックします。


4 接続するアクセスポイントと同じ暗号キーを入力し、[接続]ボタンをクリックします。

**ヒント** アクセスポイント(親機)がWPSに対応している場合  
アクセスポイント(親機)がWPSに対応している場合は、画面に「アクセスポイントの構成ボタンを押してください」の文言が表示されます。この場合は暗号キーを入力せずに、アクセスポイントの[WPS]ボタンを[WPS]ランプが点滅するまで押すことで、設定することができます。⇒そのままお待ちください。設定が完了すると自動的に画面が消えます。

5 「正しく接続しました」と表示されたら設定完了です。[閉じる]をクリックします。

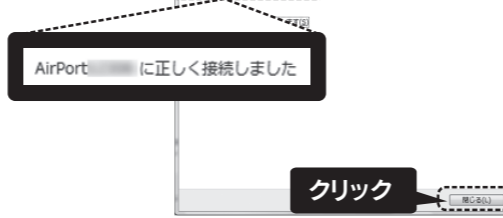


Windows XPの場合

1 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリックします。

2 通信したいアクセスポイント(親機)のSSIDを選択し、[接続]ボタンをクリックします。

3 接続するアクセスポイント(親機)と同じ暗号キーを入力し、[接続]ボタンをクリックします。

4 設定したワイヤレスネットワークに[接続☆]と表示されたら設定完了です。

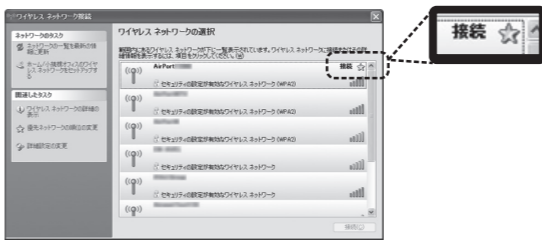

**Q&A** インストールする前に本製品を取り付けてしまった場合  
①表示された「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面で、[キャンセル]をクリックし、画面を閉じます。  
②本製品をパソコンから取り外します。  
③本紙表面「①インストールする」を参照し、サポートソフトCD-ROMをインストールしてください。

**Q&A** 11ac接続時に以下のポップアップメッセージが表示された場合  
Now we are doing USB mode switch. Please ignore "Reinsert your wireless network adapter" message from windows.  
11acに接続する際、USB接続速度の切替をおこないます。自動的にネットワークにつながるまで、しばらくお待ちください。

**Q&A** 11acで接続しているのに、Windows上のワイヤレスネットワークで11nと表示される場合  
←画面例: Windows 8  
ご利用環境の影響により11nと表示されますが、問題ありません。

**Q&A** 無線の接続ができなかった場合は・・・  
以下をお試しください。  
●接続先アクセスポイントのSSIDと暗号キーが一致しているか確認し、接続をやり直してください。  
●本製品とアクセスポイントの距離を近づけてみてください。  
●WPS接続で無線接続ができなかった場合は、上記各OSの手順で、接続をやり直してください。