

Windows XPでの使用方法

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

お買い上げいただいた製品は、Windows XPでの動作確認の結果、正常動作を確認いたしました。Windows XPでも安心してご使用いただけます。

以下の注意事項を必ずお守りいただき、快適に弊社製品をご利用ください。



・お使いのパソコンでWindows XPを使用するには、パソコンがWindows XPに対応している必要があります*。事前にお使いのパソコンメーカー等から提供されている情報で、注意事項や制限事項をご確認ください。その上で本書をお読みになり、Windows XPのインストールを行ってください。

※パソコンによっては、BIOSのアップデートが必要な場合があります。

・Windows XP上では、スキャナ等のASPIドライバが必要なSCSI機器は本PCカードに接続して利用できません。

・弊社製「MOP-230」はWindows XPでは使用できません。

・パソコン本体内蔵のCD-ROMドライブを使用してWindows Me/98/95やWindows 2000、Windows NT 4.0からWindows XPにアップグレードする場合は、本PCカードは取り外してから行ってください。

もくじ

Windows XPで使用する

..... 2ページ

既にWindows XPがインストールされているパソコンで、本PCカードを使用するためのセットアップを行います。

Windows XP使用中に取り外す

..... 8ページ

Windows XP使用中に本PCカードを取り外す方法を説明します。

《付録》Windows XPをセットアップする

..... 9ページ

Windows XPをパソコンにインストールする方法を説明します。

※ Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional および Microsoft® Windows® XP Home Edition の略称として表記しています。

Windows XPで使用する

既に Windows XP がインストールされているパソコンで、本 PC カードを使用するための方法（サポートソフトをインストールする）を説明します。

1 度セットアップを行えば、今後は本 PC カードを接続するだけで使えるようになります。

| 手順 | |
|------------------------|-------|
| ステップ1. 本PCカードのモードを決定する | 本ページ |
| ステップ2. ドライバのインストール | 本ページ |
| ステップ3. インストール状態の確認 | 6 ページ |



新規に Windows XP をインストールしたい場合は

→本書9ページ【《付録》Windows XPをセットアップする】をご覧ください。

ステップ1 本 PC カードのモードを決定する (CI-iCN, CBIDE II, CBSC II)

CI-iCN、CBIDE II または CBSC II をお使いの場合は、

CardBus Mode または **16Bit Mode** に設定します。

⇒詳細は各製品の取扱説明書【使用するモードを決定する】をご覧ください。

ステップ2 ドライバのインストール


本製品を使用するために必要なソフトウェア（ドライバ）をインストールします。

※ここで説明するインストール作業は、はじめて本製品を取り付けたときだけ行います。

次回からは、パソコンを起動すれば本製品を使用できます。

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows XP を起動します。
コンピュータの管理者のアカウントでログインしてください。
- 2 本 PC カードのサポートソフトをフロッピーディスクドライブにセットします。

- 3 本 PC カードに機器を接続し、接続した機器の電源を入れます。
CI-iCN, CBIDE II は i・CONNECT シリーズ、CBSC II, PCSC-FP は SCSI 機器を接続
します。接続後、接続した機器の電源を入れてください。
⇒詳細は各製品の取扱説明書をご覧ください。
- 4 本 PC カードをパソコンの PC カードスロットにセットします。
- 5 [ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)]をチェックして
[次へ]ボタンをクリックします。

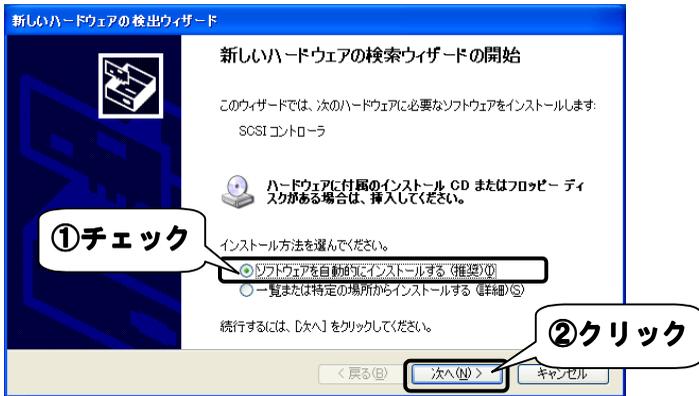

この画面が表示されない場合は

→本製品が正しく取り付けられていないことが考えられます。

- ・PCカードスロットに確実に取り付けられていることを再度ご確認ください。
- ・本PCカードの裏表に間違いがないかご確認ください。

→Windows画面右下に取り出しアイコン  が表示された場合は、本PCカードが誤認識されていることが考えられます。

・取り出しアイコンをクリックして、装着したPCカードとは違う名称が表示される場合は

- ①「デバイスマネージャ」の画面を表示します。(6~7ページ手順**3**参照)
- ②誤認識した名称を選択して削除してください。
- ③その後、本PCカードを抜き差しして、新たに認識させてください。

6 下記「参考」をご覧ください、お使いの製品にあうソフトウェアを選択して、[次へ]ボタンをクリックします。




参考

お使いの製品で選択するソフトウェア一覧

- CI-iCN (CardBus Mode) ⇒「CI-iCN Series DuoATA Card (CardBus Mode)・・・a:\win2000」
- CI-iCN (16Bit Mode) ⇒「CI-iCN Series DuoATA Card (16Bit Mode)・・・a:\win2000」
- CBIDE II (CardBus Mode)⇒「CBIDE2 Series DuoATA Card (CardBus Mode)・・・a:\win2000」
- CBIDE II (16Bit Mode) ⇒「CBIDE2 Series DuoATA Card (16Bit Mode)・・・a:\win2000」
- CBSC II (CardBus Mode)⇒「CBSC II DuoSCSI Card (CardBus Mode)・・・a:\win2000」
- CBSC II (16Bit Mode) ⇒「CBSC II DuoSCSI Card (16Bit Mode)・・・a:\win2000」
- PCSC-FP ⇒「PCSC-F PCMCIA SCSI Card」

7 [続行]ボタンをクリックします。

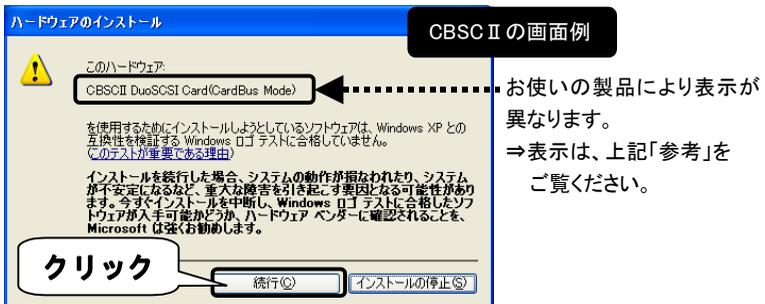



弊社製ソフトウェアが確認された時点で、マイクロソフトが認証するソフトウェアでは無い旨のメッセージが表示されますが、そのまま続行します。
→マイクロソフト社は、WHQLという組織においてパソコン本体や周辺機器等を対象に認定手続きを行う予定ですが、このたびお買い求めいただいた製品は現時点では認定を受けておりません。

8 [完了]ボタンをクリックします。



手順 8 で[完了]ボタンをクリック後、さらに本PCカードに接続した機器の画面(上記のような画面)が表示される場合があります。
⇒[完了]ボタンをクリック後、手順 9 へお進みください。

9 サポートソフトをフロッピーディスクドライブから取り出します。

以上でインストールは終了です。


引き続き、正しくインストールされていることを次ページで確認します。

ステップ3 インストール状態の確認

- 1 [スタート]をクリックし、[マイコンピュータ]を右クリックして表示されたメニューの[プロパティ]をクリックします。




- 2 [ハードウェア]タブをクリックして、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。

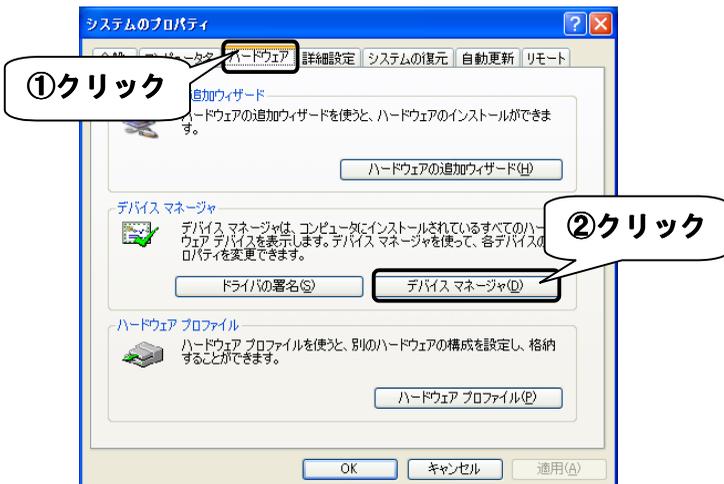

- 3** [SCSI と RAID コントローラ]をダブルクリックして、お使いの製品が表示されることを確認します。



- 4**  ボタンをクリックして、開いている画面を閉じます。
- 5** [表示]メニューから[デバイス(接続別)]をクリックします。
- 6** [PCI バス]をダブルクリックして、お使いの製品が表示されることを確認します。

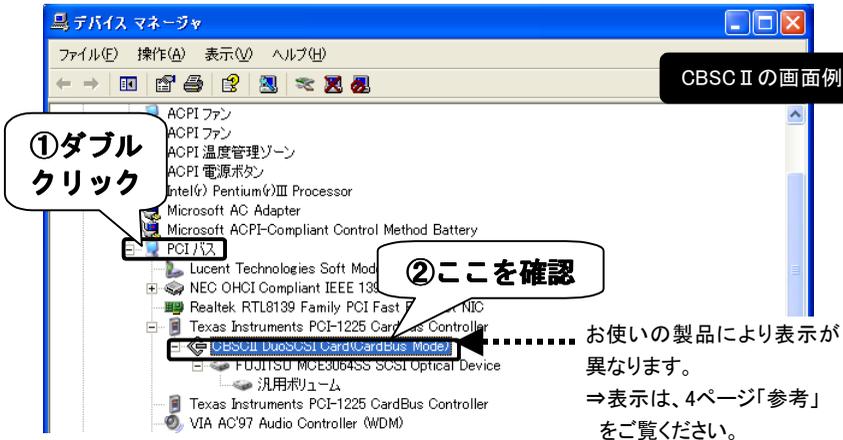

- 7**  ボタンをクリックして、開いている画面を閉じます。

Windows XP使用中に取り外す

Windows XPを使用中でも本PCカードを取り外すことができます。

ただし、PCカードの動作を終了せずに本PCカードをPCカードスロットから取り外すと、予期しない障害が発生する可能性があります。

本PCカードをPCカードスロットから取り外す際には、以下の手順を行ってください。



- ・接続した機器にアクセス中の本PCカードの抜き差しは絶対に行わないでください。ディスクの内容が破壊される恐れがあります。
- ・パソコンに本PCカードが挿入されたままの状態でのケーブルの取り付けおよび取り外しは行わないでください。
- ・接続した機器の電源は、本PCカードをPCカードスロットから取り出した後か、パソコン本体の電源をOFFにした後で、OFFにしてください。

1 Windows 画面右下の取り外しアイコンをクリックします。

クリック



2 表示された[…を安全に取り外します]をクリックします。

「…」の部分には、本PCカードと接続した機器名が表示されます。

CBSCII DuoSCSI Card(CardBus Mode) - ドライブ (F:) を安全に取り外します

CBSC II の画面例

クリック

3 以下が表示されることを確認します。

ハードウェアの取り外し

「CBSCII DuoSCSI Card(CardBus Mode)」は安全に取り外すことができます。

CBSC II の画面例

4 本PCカードをPCカードスロットから取り外します。

《付録》Windows XPをセットアップする

ここでは、本PCカードに接続したCD-ROMドライブを使用してお使いのパソコンにWindows XPを新規にインストールする方法を説明します。



お使いのパソコンでWindows XPを使用するには、パソコンがWindows XPに対応している必要があります。(パソコンによっては、BIOSのアップデートが必要な場合があります。)事前にパソコンメーカー等から提供されている情報で注意事項や制限事項を確認してください。その上で、本書をお読みになり、Windows XPのインストールを行ってください。

1 インストールに必要なものを用意します。

- ・ Windows XP インストール CD
- ・ Windows XP セットアップ起動ディスク
マイクロソフト社ホームページからダウンロードして入手してください。
⇒<http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/>




お持ちの「Windows XPインストールCD」と同じWindows XPを入手してください。Home EditionとProfessionalを間違えてセットアップに使用すると、正常に動作いたしません。

- ・ 本 PC カード
- ・ 本 PC カードに接続可能な CD-ROM ドライブ
本 PC カードに接続して使用します。

2 パソコンの電源をいったん切り、本 PC カードに CD-ROM ドライブを接続します。


3 接続した CD-ROM ドライブの電源を「オン」にして、(①)「Windows XP インストール CD」をセットします。(②)

▼接続図(一例)

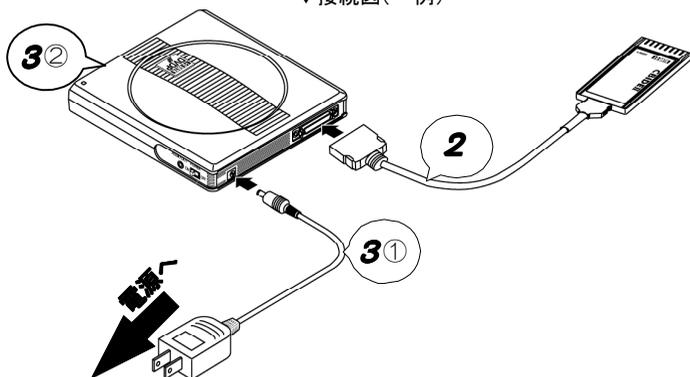


4 「Windows XP セットアップ起動ディスク」をフロッピーディスクドライブにセットします。

5 パソコン本体の電源を入れます。
しばらくすると、下記の画面が表示されます。

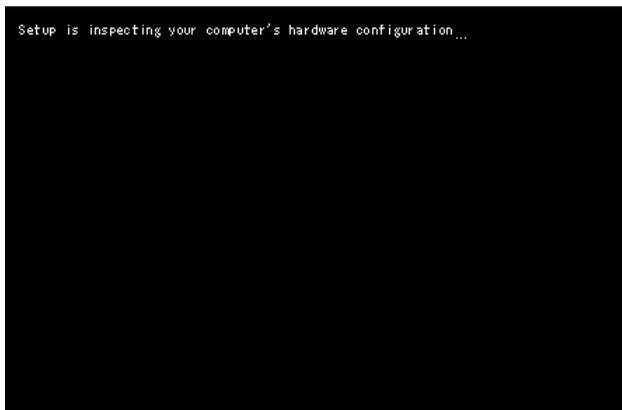


6 数秒間だけ下記の画面が表示されますので、この画面が表示されている間に[F6]キーを押します。

[F6] を押しても、特に画面上の変化はありません。
次のフロッピーディスクを入れる指示が表示されましたら、フロッピーディスクを入れ替えてください。

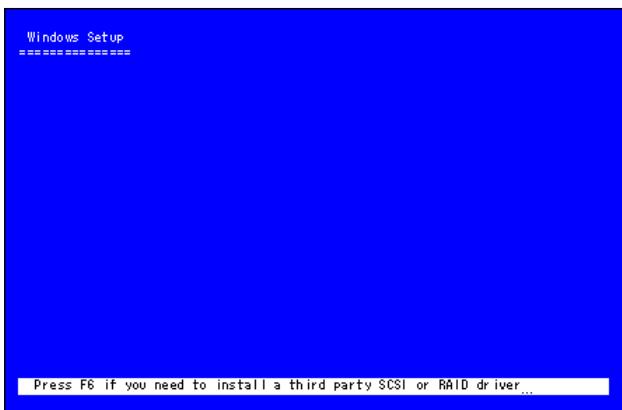


7 4枚目の「Windows XP セットアップ起動ディスク」をセットしてしばらくすると、下記の画面が表示されます。

本製品のドライバソフトを読み込ませるために、[S]キーを押します。

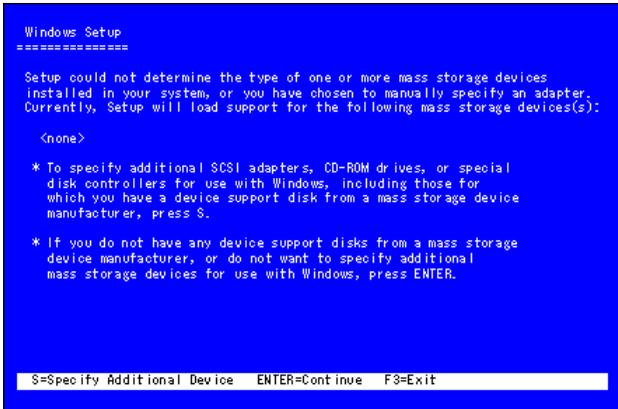

8 本 PC カードのサポートソフトをフロッピーディスクドライブにセットし、キーを押します。

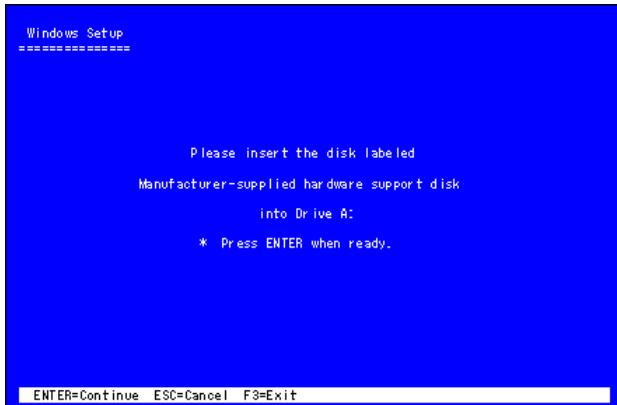

9 [↑][↓]キーで本 PC カードを選択し、[↵]キーを押します。




▲CBSC II の画面例



お使いの製品で選択するソフトウェア一覧


- CI-iCN(CardBus Mode) ⇒「CI-iCN Series DuoATA Card(CardBus Mode)for Windows 2000/XP」
- CI-iCN(16Bit Mode) ⇒「CI-iCN Series DuoATA Card(16Bit Mode)for Windows 2000/XP」
- CBIDE II (CardBus Mode)⇒「CBIDE2 Series DuoATA Card(CardBus Mode)for Windows 2000/XP」
- CBIDE II (16Bit Mode) ⇒「CBIDE2 Series DuoATA Card(16Bit Mode)for Windows 2000/XP」
- CBSC II (CardBus Mode)⇒「CBSC II DuoSCSI Card(CardBus Mode)for Windows 2000」
- CBSC II (16Bit Mode) ⇒「CBSC II DuoSCSI Card(16Bit Mode)for Windows 2000」
- PCSC-FP ⇒「PCSC-F PCMCIA SCSI Card」

- 10** 選択されたドライバの名称が表示されますので、間違いがないことを確認し、**[Enter]**キーを押します。
⇒セットアップを続行します。

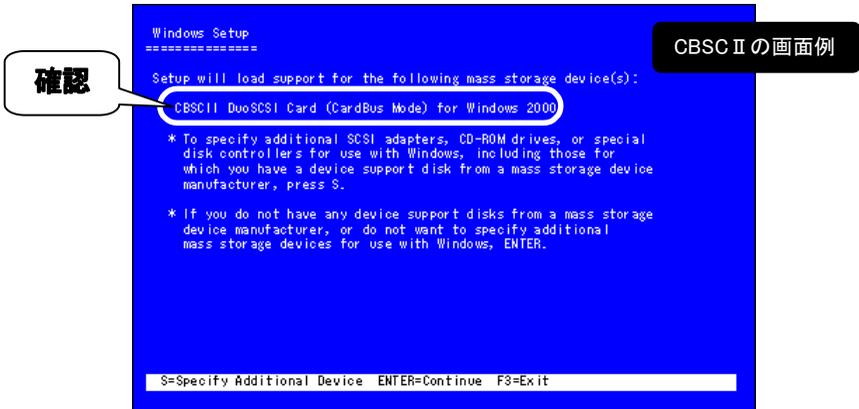

▲CBSC II の画面例

- 11** セットアップ中に下記の画面が表示されますので、**[はい]**ボタンをクリックします。

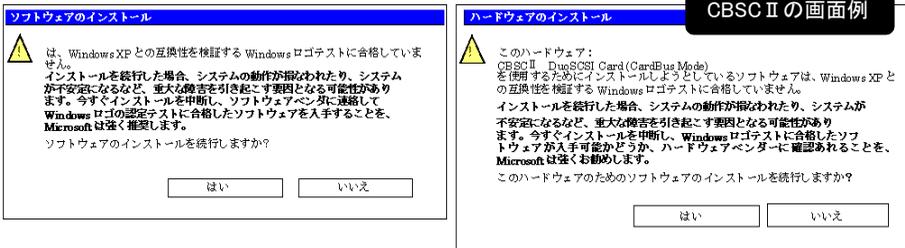

後は画面の指示に従って進めてください。