

Windows 98での インストール手順

(ET100-PCI-L2)

第1章	取り付け前の確認・準備	2
	各部の名称・機能	3
	ネットワークへの接続	4
第2章	Windows 98へのインストール	7
	インストール	8
	インストール後の確認	15
第3章	Windows 98からのアンインストール	18
	インストールしたソフトを削除するには	19

第1章

取り付け前の確認・準備

この章では、本製品をパソコンへ取り付ける前の確認や準備について説明します。

各部の名称・機能

3ページ

本製品の各部の機能・名称を確認します。

ネットワークへの接続

4ページ

本製品をネットワークに接続します。


各部の名称・機能

各部の名称および機能の確認を行います。

・本製品の各部の名称

側面

上面

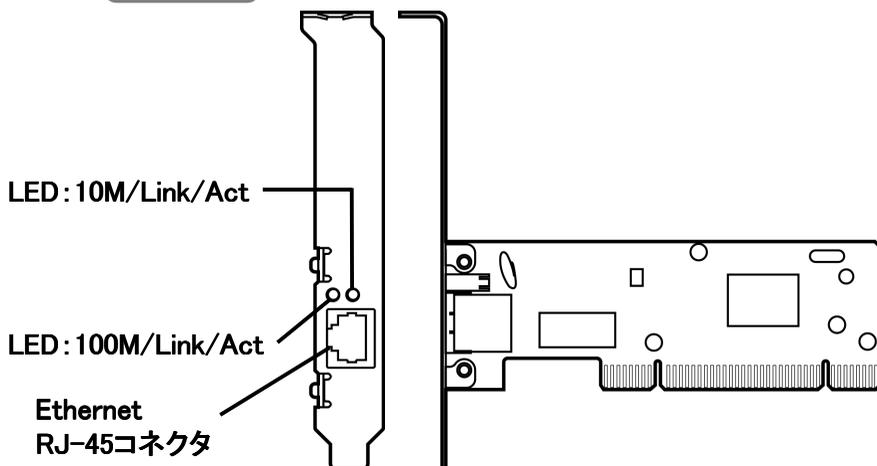

・LEDについて

LEDの状態により以下の意味があります。

LED	状態
100M/Link/Act	点灯: 100BASE-TXネットワークに接続されている 点滅: データ送受信中 消灯: 100BASE-TXネットワークに接続されていない
10M/Link/Act	点灯: 10BASE-Tネットワークに接続されている 点滅: データ送受信中 消灯: 10BASE-Tネットワークに接続されていない

ネットワークへの接続

ここでは、本製品をネットワークに接続する方法を説明します。



注意！

ボードの取り付け、取り外しの際は、必ずパソコン本体および周辺機器の電源を切った後、電源ケーブルをコンセントから抜いた状態で行ってください。



参考

取り付ける PCI バススロットによって本製品が動作しない場合があります。その場合は、他の PCI バススロットに取り付けてください。


パソコンへ取り付ける

- 1 パソコンの周辺機器および本体の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。
- 2 パソコンのカバーを取り外します。
取り外し方については、パソコンの取扱説明書を参照してください。
- 3 空いているPCIバススロットのスロットカバーを取り外してください。

- 4 PCIバススロットに本製品を取り付けます。

本製品がPCIバススロットに適切に装着されることを確認しながら押し込みます。

(ご使用のパソコンによっては、本製品の部品面を下に向けて差し込む場合や本製品を垂直に差し込む場合があります。詳しくはパソコンの取扱説明書をご参照ください。)

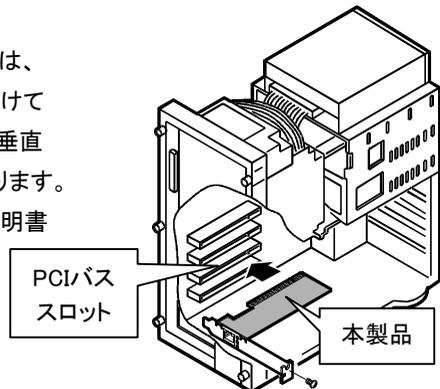

- 5 PCIバススロットに本製品が確実に固定されるように、スロットカバー用のネジを取り付けます。
- 6 パソコンのカバーとすべての周辺機器やケーブルを元に戻します。


以上で本製品の取り付けは終了です。
次ページへお進みください。

ケーブルを接続する

● 本製品をLANケーブルでネットワークに接続します。

LANケーブルは、以下のケーブルをお使いください。

- ・10BASE-Tでご利用になる場合
→ カテゴリー3以上のケーブル
- ・100BASE-TXでご利用になる場合
→ カテゴリー5以上のケーブル

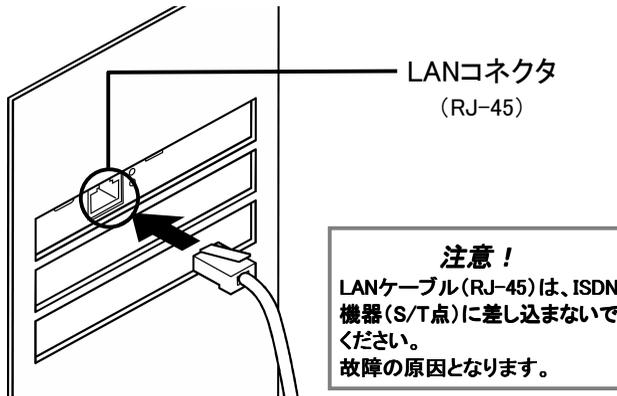

この後、次ページ【第2章】へお進みください。

第2章

Windows 98へのインストール

この章では、本製品のドライバソフトのインストール方法を説明します。

インストール

8ページ

Windows 98へのインストール方法を説明します。

インストール後の確認

15ページ

インストールが正常かどうかの確認方法を説明します。

インストール

ここでは、Windows 98でのインストール手順について説明します。



注意！

パソコンへ Windows 98 をインストールする、もしくは、OS を Windows 98 にアップグレードにてインストールする際には、本製品を取り外した状態で行ってください。

Windows 98 のインストール完了後、パソコンの電源を切り、再度本製品を取り付けてから行ってください。

用意するもの

- ・「サポートソフト」CD-ROM



- ・「Windows 98」CD-ROM
(または「Windows 98 Second Edition」CD-ROM)



Windows 98 プリインストールパソコンをお使いの場合、CD-ROM は必要ありません。

インストール


- 1 Windows 98を起動します。
- 2 しばらくして、下記の画面が表示されますので、
[次へ]ボタンをクリックします。



このインストール画面が
表示されない場合は…

サポートソフト CD-ROM 内
の「FAQ.PDF」を
ご参照ください。

- 3 [使用中のデバイスに……]をクリックし、
[次へ]ボタンをクリックします。

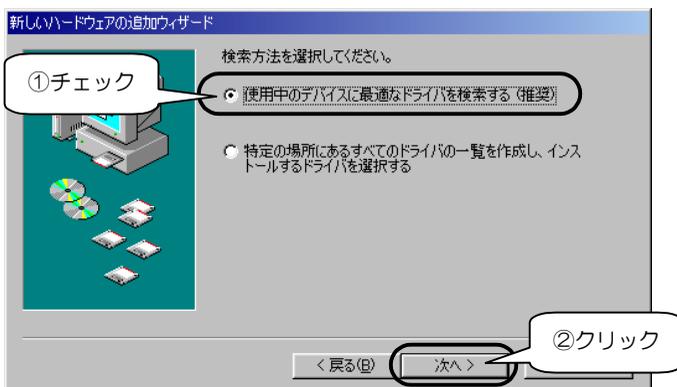

- 4 「サポートソフト」CD-ROMを
CD-ROMドライブにセットしま
す。



- 5 [検索場所の指定]のみをチェックし、[参照]ボタンをクリックし
ます。

[CD-ROM] ([ET10012xxx]※)内の[Win98]を指定します。
指定後、[次へ]ボタンをクリックします。

※ xxxにはサポートソフトのバージョンが表示されます。

新しいハードウェアの追加ウィザード

新しいドライバは、ハードドライブのドライバ データベースと、次の選択した場所から検索されます。検索を開始するには、[次へ]をクリックしてください。

フロッピー ディスク ドライブ(F)

CD-ROM ドライブ(C)

Microsoft Windows Update(M)

検索場所の指定(L)

①チェック

参照(R)...

②クリック

フォルダの参照

このデバイス用のドライバ情報 (INF ファイル) があるフォルダを選択してください。

デスクトップ

マイコンピュータ

3.5 インチ FD (A:)

(C:)

E:\10012100 (D:)

Windows

Win2000

Win95

Win98

Winme

Winnt40

Winxp

③ [Et10012xxx] をダブルクリック

④ [WIN98] をクリック

OK

⑤クリック

Microsoft Windows Update(M)

検索場所の指定(L)

D:\WIN98

参照(R)...

< 戻る(B)

次へ >

⑥クリック

6 [次へ]ボタンをクリックします。




注意!

以下の画面が表示された場合は
→「サポートソフト」CD-ROM が CD-ROM ドライブにセットされていることを確認後、
【OK】ボタンをクリックします。



さらに、以下の画面が表示された場合は
→①【ファイルのコピー元】欄に以下を入力します。
[D:*WIN98] (CD-ROM ドライブが D ドライブの場合)
②【OK】ボタンをクリックします。

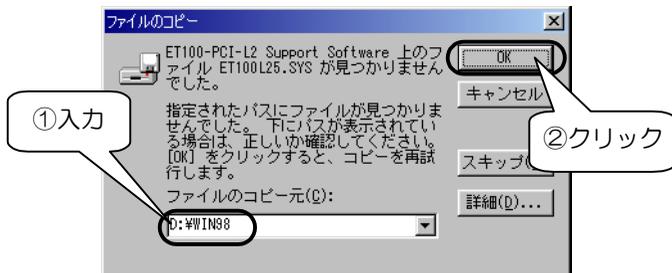




注意!

- 「Windows 98 CD-ROM」(「Windows 98 Second Edition CD-ROM」)を要求された場合は
 →①「Windows 98 CD-ROM」(または「Windows 98 Second Edition CD-ROM」)を
 CD-ROMドライブにセットします。
 ②[OK]ボタンをクリックします。



さらに、以下の画面が表示された場合は

- ①[ファイルのコピー元]欄を以下のように指定します。
 [D:¥WIN98] (CD-ROMドライブが Dドライブの場合)
 ※Windows 98 プリインストールモデルをお使いの方は、次ページの「注意」
 もご覧ください。
 ②[OK]ボタンをクリックします。

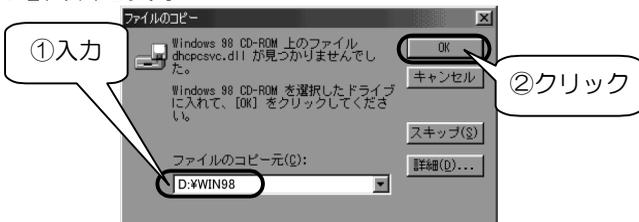



注意!

[ファイルのコピー]画面で、お使いのパソコンが Windows 98 プリインストールモデルの場合は

→①[ファイルのコピー元]欄を以下のように指定します。

[C:*WINDOWS*OPTIONS*CABS]

(Windows 98 がインストールされているドライブが C ドライブの場合の例)

②[OK]ボタンをクリックします。



Windows 95 プリインストールモデルを Windows 98 (Second Edition を含む)へアップグレードした場合、および Windows 98 プリインストールモデルを Windows 98 Second Edition へアップグレードした場合は

→①[ファイルのコピー元]欄で、[C:*WINDOWS*OPTIONS*CABS]は指定せず、CD-ROM ドライブを指定してください。(前ページ[注意]参照)

②[OK]ボタンをクリックします。




注意!

[バージョンの競合]画面が表示された場合は

→[はい]ボタンをクリックします。

※複数の[バージョンの競合]画面が表示された場合は、すべて[はい]ボタンをクリックしてください。

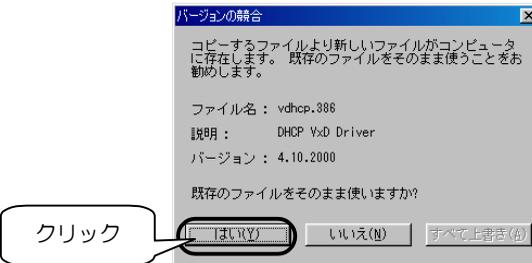

7 [完了]ボタンをクリックします。



8 「サポートソフト」CD-ROMを取り出します。

9 以下の画面で[はい]ボタンをクリックし、パソコンを再起動します。 表示されなかった場合は、手動で再起動してください。



以上で、Windows 98へのインストールは終了です。
再起動後、正常にインストールされたかを確認するために、
次ページ【インストール後の確認】へお進みください。

インストール後の確認

ここでは本製品が、Windowsで正常に認識されているかどうかの確認方法を説明します。インストール終了（再起動）後、必ず以下の事を確認してください。

Windows 98での確認

ここでは、Windows 98での確認方法を説明します。


インストール後、パソコンを再起動した後、以下の点をご確認ください。



確認：[デバイスマネージャ]に本製品が正常に登録されているか確認しましょう

サポートソフトが正常にインストールされたかを確認するために、以下の手順で、[デバイスマネージャ]に本製品が登録されているかを確認します。

- 1 [マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。

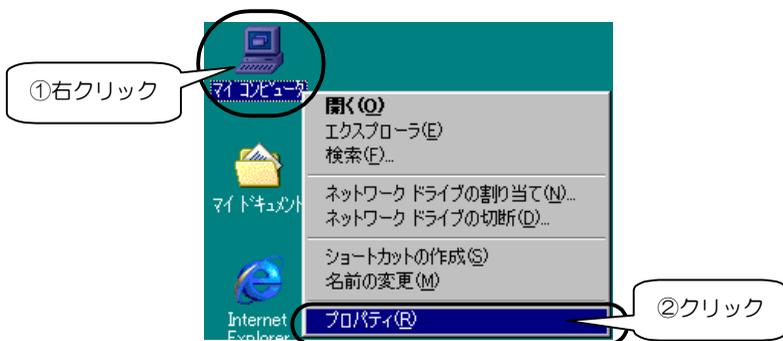

2 [デバイスマネージャ]タブをクリックし、
[ネットワークアダプタ]をダブルクリックします。


- ・[ネットワークアダプタ]の下に
[I-O DATA ET100-PCI-L2 Fast Ethernet Adapter]と表示さ
れているかを確認します。
- ・その頭に！マークが表示されていないことも確認します。

①ダブルクリック


ネットワーク アダプタ

I-O DATA ET100-PCI-L2 Fast Ethernet Adapter


②確認

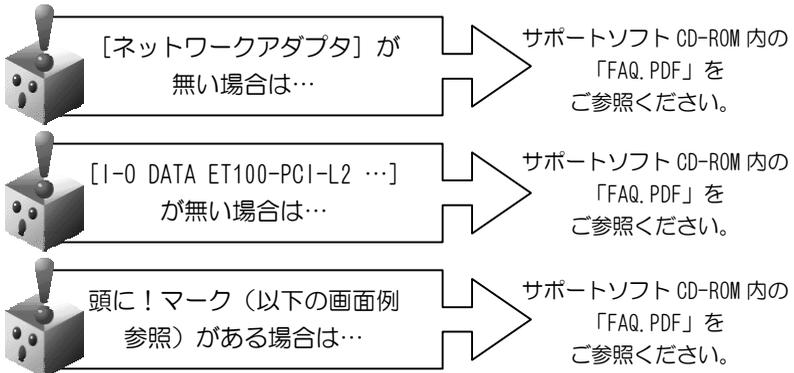

《頭に！マークがある例》

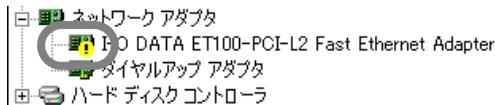

- 3** [I-O DATA ET100-PCI-L2 Fast Ethernet Adapter]をダブルクリックし、[リソース]タブをクリックします。
- ・デバイスが競合していないことを確認してください。

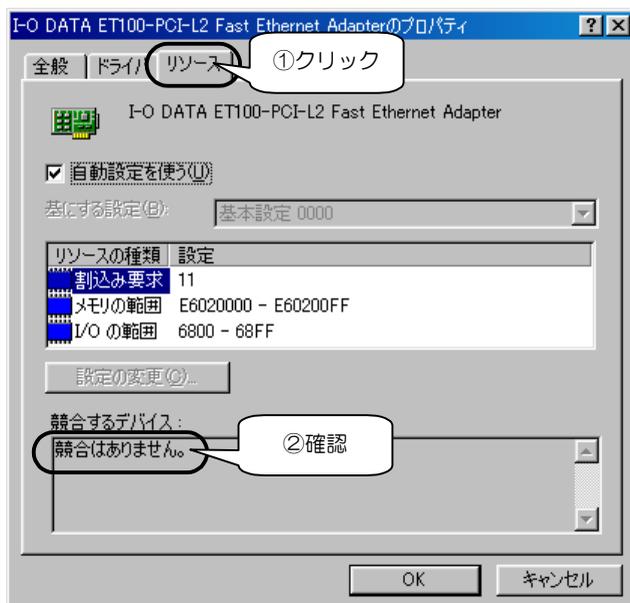

競合するデバイスがある場合は…



サポートソフト CD-ROM 内の「FAQ.PDF」をご参照ください。

第3章

Windows 98からのアンインストール

この章では、本製品のドライバソフトのアンインストール方法を説明します。

インストールしたソフトを削除するには

19ページ

インストールしたドライバソフトを削除する方法を説明します。

インストールしたソフトを削除するには


インストールをもう1度やり直すときなどは、インストールしたサポートソフトを削除（アンインストール）する必要があります。

Windows 98での削除

ここでは、Windows 98での削除方法を説明します。

削除は、インストールした「サポートソフト」（「ドライバソフト」と「INFファイル」）の削除です。

- 1 [マイコンピュータ]を右クリックし、
[プロパティ]をクリックします。

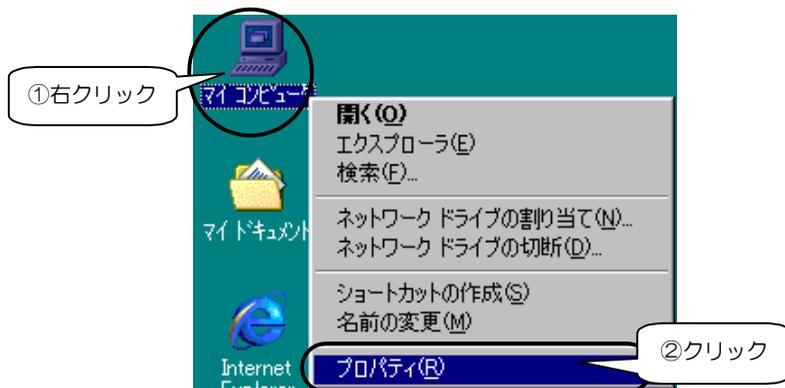

- 2 [デバイスマネージャ]タブをクリックし、
[種類別に表示]をクリックします。



- 3** [ネットワークアダプタ]をダブルクリックし、表示された [I-O DATA ET100-PCI-L2 Fast Ethernet Adapter]をクリック後、[削除]ボタンをクリックします。



- 4** パソコンを再起動せずに [スタート]→[検索]→[ファイルやフォルダ]をクリック後、以下を入力し、[検索開始]ボタンをクリックします。

含まれる文字列	ET100-PCI-L2
探す場所	C:*WINDOWS*INF ※Windows 98がCドライブのWINDOWSフォルダにインストールされている場合



- 5 検索されたファイルを右クリックし、表示された[削除]をクリックして削除します。検索されたすべてのファイルを削除してください。



注意!

検索には、お使いのパソコンにより数分かかる場合があります。

- 6 パソコンを再起動してください。

以上で、インストールしたドライバソフトの削除（アンインストール）は終了です。