


Windows 2000でのご使用について

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本製品をWindows 2000でご使用になる場合は、本冊子およびUIDE-66取扱説明書をご覧になり、セットアップを行ってください。以下の流れに沿って、必要な箇所をお読みください。

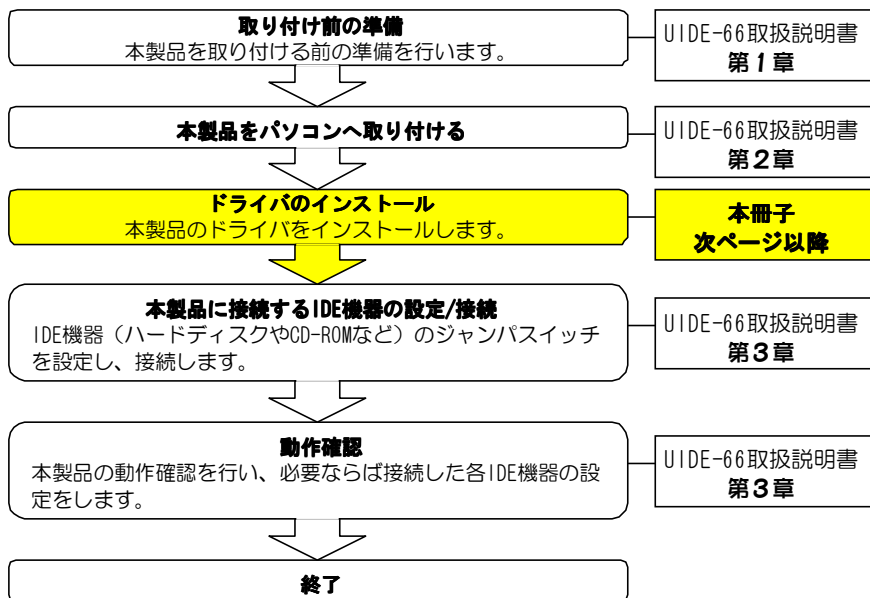

本製品は、CD-ROM BOOTに対応していません。

Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professionalの略称として表記しています。

以下の作業を行う前に、UIDE-66取扱説明書


【第1章】および【第2章 1. 本製品の取り付け】
を完了しておいてください。

ドライバのインストール (Windows 2000の場合)

1 Windows 2000を起動します。

自動的に画面が表示されます。


2 [次へ] ボタンをクリックします。

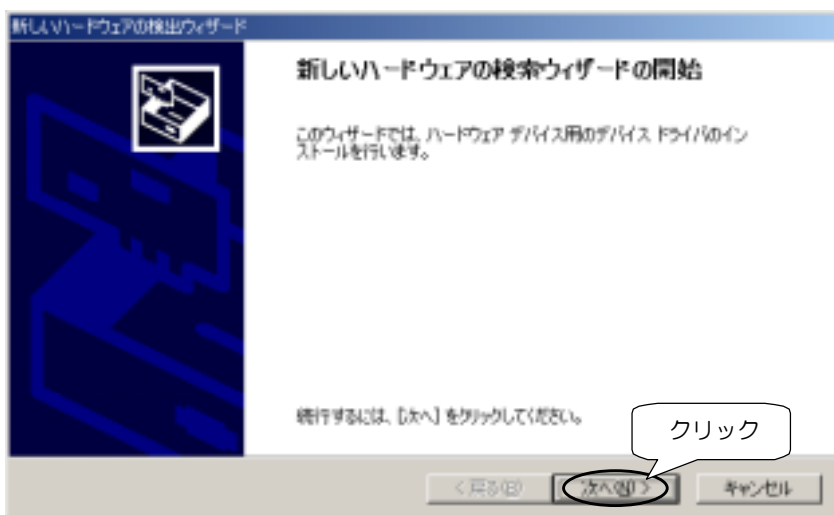

3 サポートソフトをフロッピーディスクドライブにセットします。


4

[デバイスに最適な...]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

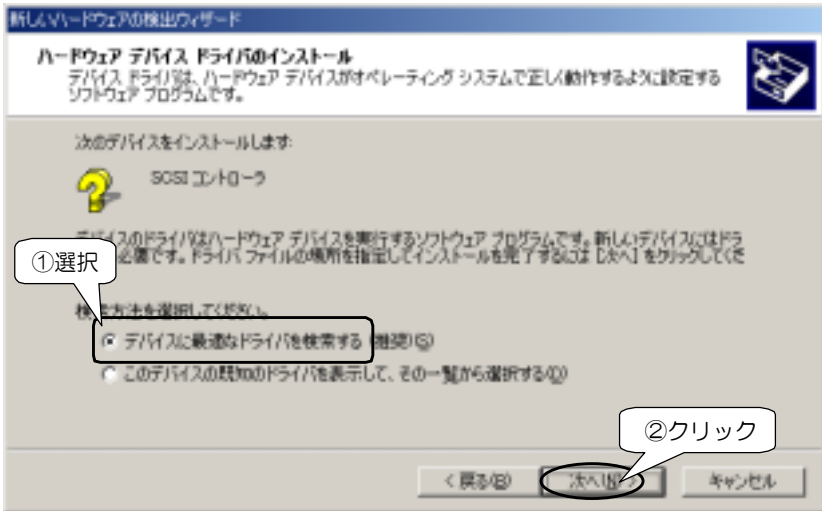

5


[フロッピーディスクドライブ]のみを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

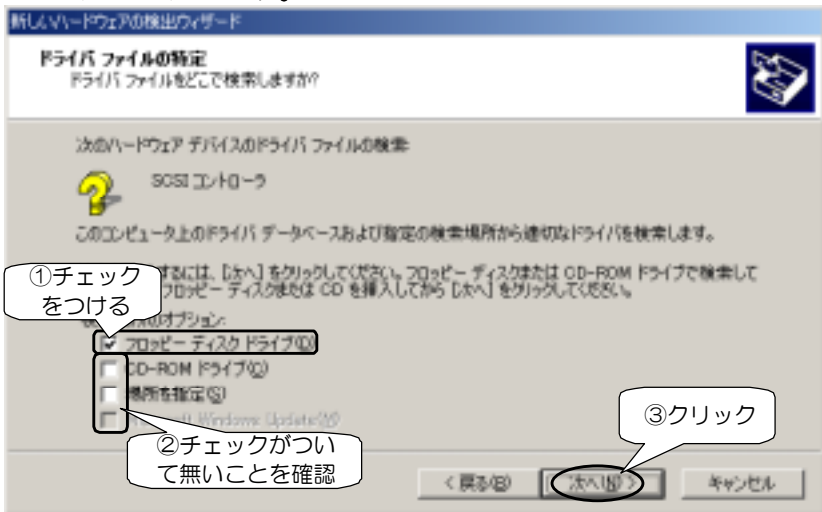

6


[次へ]ボタンをクリックします。

フロッピーディスクドライブの[win2000¥uide66. inf]と表示されることをご確認ください。

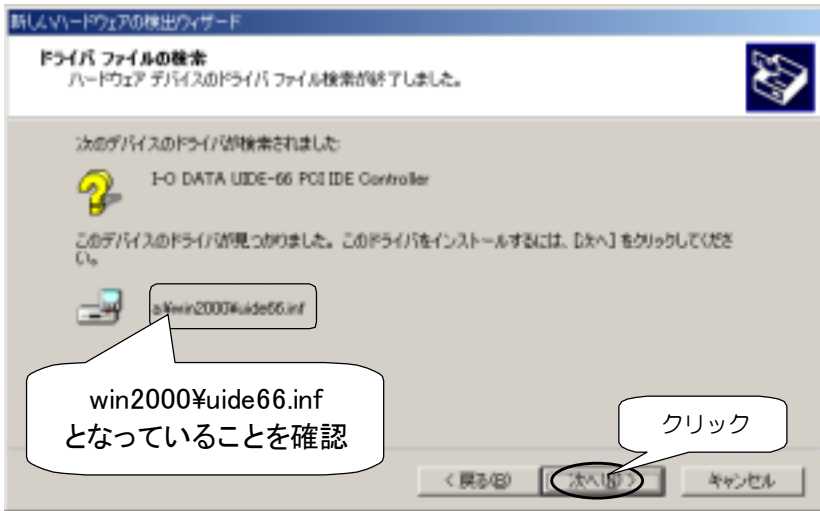


7

[はい]ボタンをクリックします。

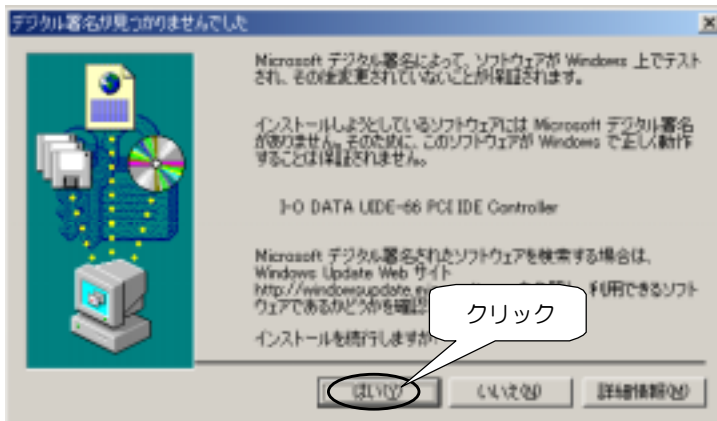

8 [完了]ボタンをクリックします。

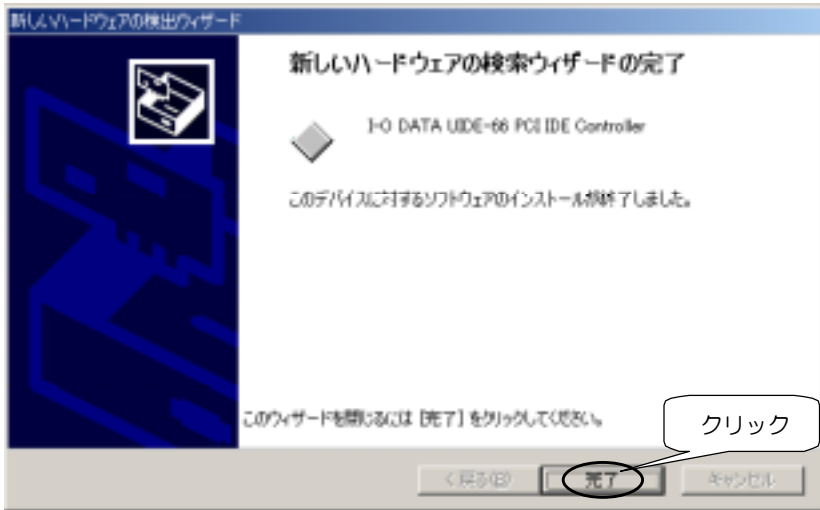

以上でドライバのインストールは終了です。次ページへお進みください。


取り付け後の確認 (Windows 2000の場合)

1

[マイコンピュータ]アイコンを右クリックし、表示されたメニューから[プロパティ]をクリックします。


2

[ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。

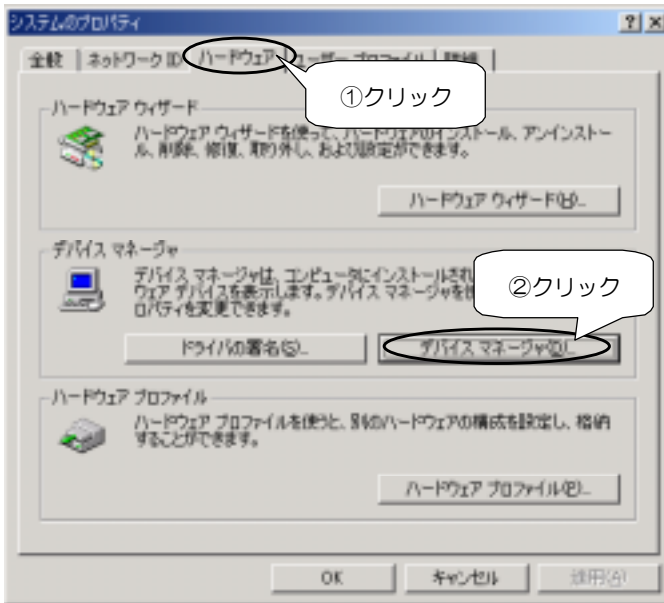

3

[SCSIとRAIDコントローラ]の下に[I-O DATA UIDE-66 PCI IDE Controller]があることをご確認ください。

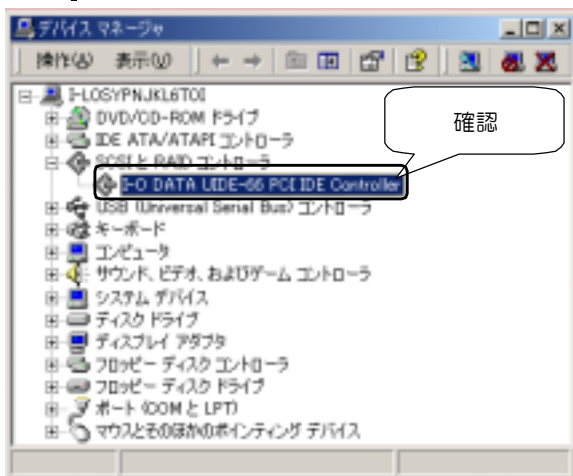

上記が表示されていれば本製品は使用できます。
Windowsを終了しパソコンの電源を切ってください。

このあと、UIDE-66取扱説明書【第3章】をご覧ください。

“!”マークが表示されている

UIDE-66取扱説明書の
84ページをご覧ください。