


HDL2-S シリーズ チェックディスク方法

Windows7、WindowsVISTA より本製品のチェックディスクを行う方法を記載します。画面は Windows7 の例です。


(手順)

- ①本製品を USB 接続モードで Windows パソコンに接続します。
- ② [スタート] - [コンピュータ] をクリックします。
- ③本製品のアイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。

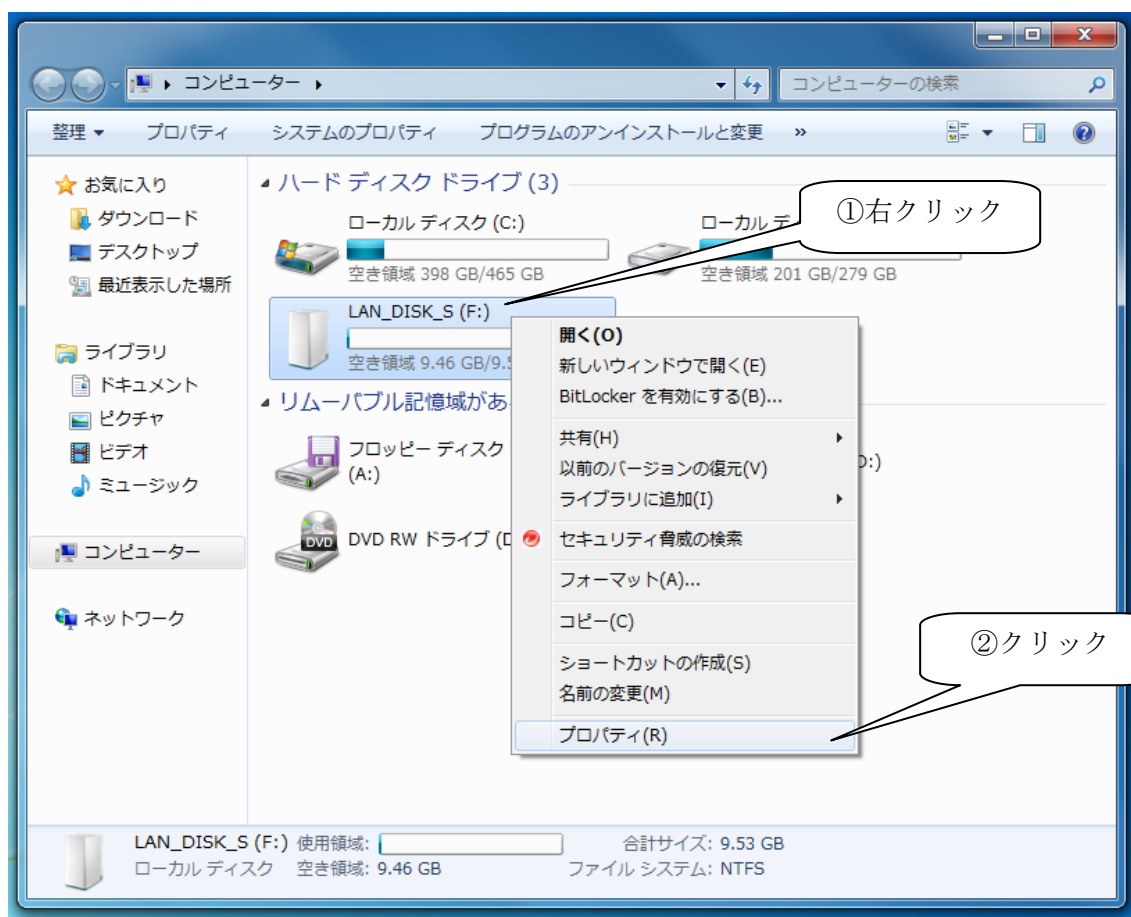


④ [ツール] タブの [チェックする] をクリックします。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は [続行] をクリックします。

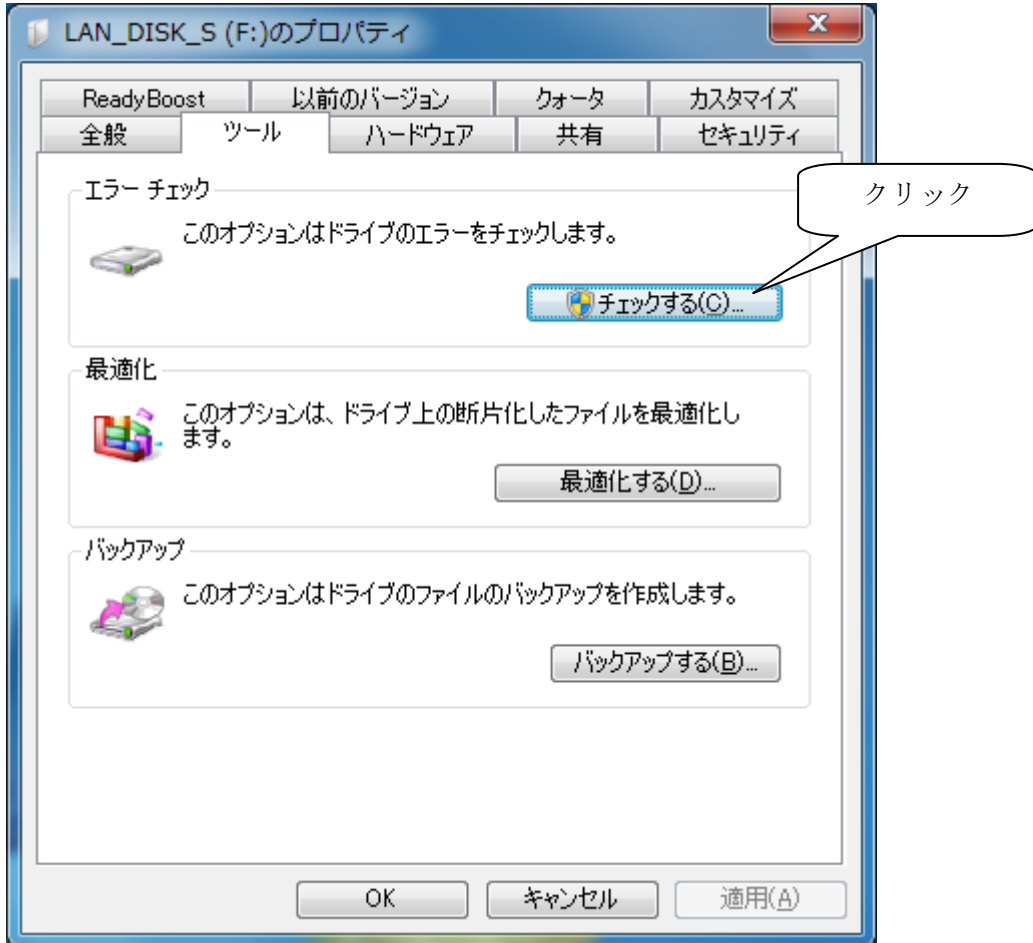


⑤ [ファイル システム エラーを自動的に修復する] のみチェックします。[不良セクタをスキャンし、回復する] はチェックを外してください。

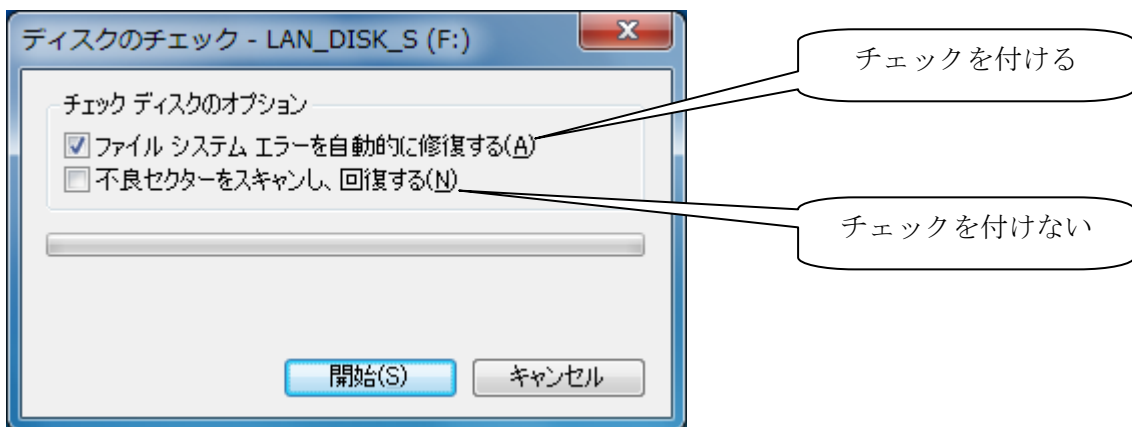


⑥ [開始] ボタンをクリックします。チェックディスクが開始され、数分程度で完了画面が表示されます。（ご使用状況によって所要時間は増加する場合があります。）



⑦完了画面が表示されたら、[閉じる] をクリックします。
(完了画面例)

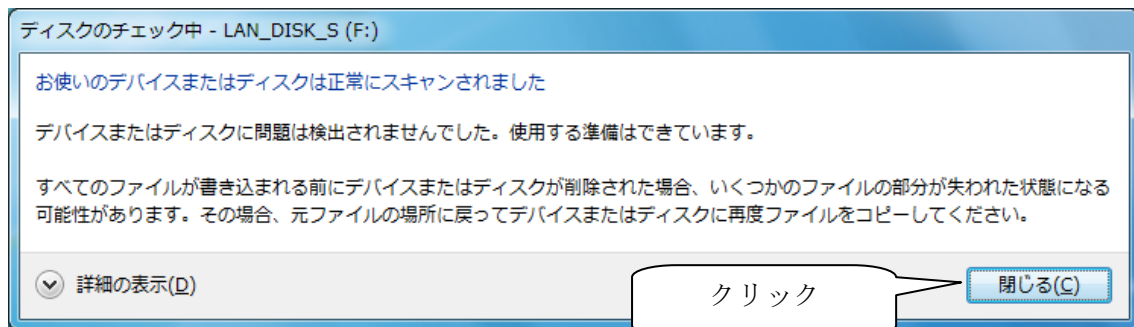

(問題の修復が完了した画面例)

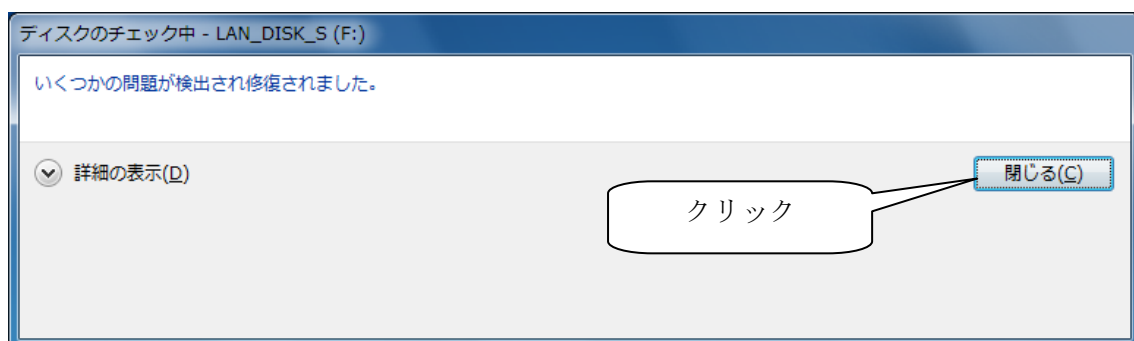

これでチェックディスクは完了です。
通常通り本製品をご利用ください。

(ご注意)

- チェックディスクを中断することはできません
- 本製品のファームウェアを最新にアップデート後にチェックディスクしてください