

本紙では、Windows XP Service Pack2(以下SP2)の無線LAN内蔵パソコンと、本製品を接続する方法を説明しています。

Windows XP SP2の無線LAN内蔵パソコンでセットアップしない場合は、本製品添付のWN-WAPG/RサポートソフトCD-ROMの取扱説明書をご覧ください。
他の設定方法をご案内しております。


●Windowsから取扱説明書を見る場合

- ①添付CD-ROMをパソコンにセットします。
- ②自動で表示されるメニュー画面から、[無線LANセットアップ]をクリックします。
- ③表示された説明にしたがって、設定してください。

●Mac OSから取扱説明書を見る場合


- ①添付CD-ROMをパソコンにセットします。
- ②CD-ROMを開き[Mac-Start.htm]をクリックします。
- ③取扱説明書の[ここをクリックして、セットアップ開始]の説明にしたがって、設定してください。

1 無線LANルーターを設置する

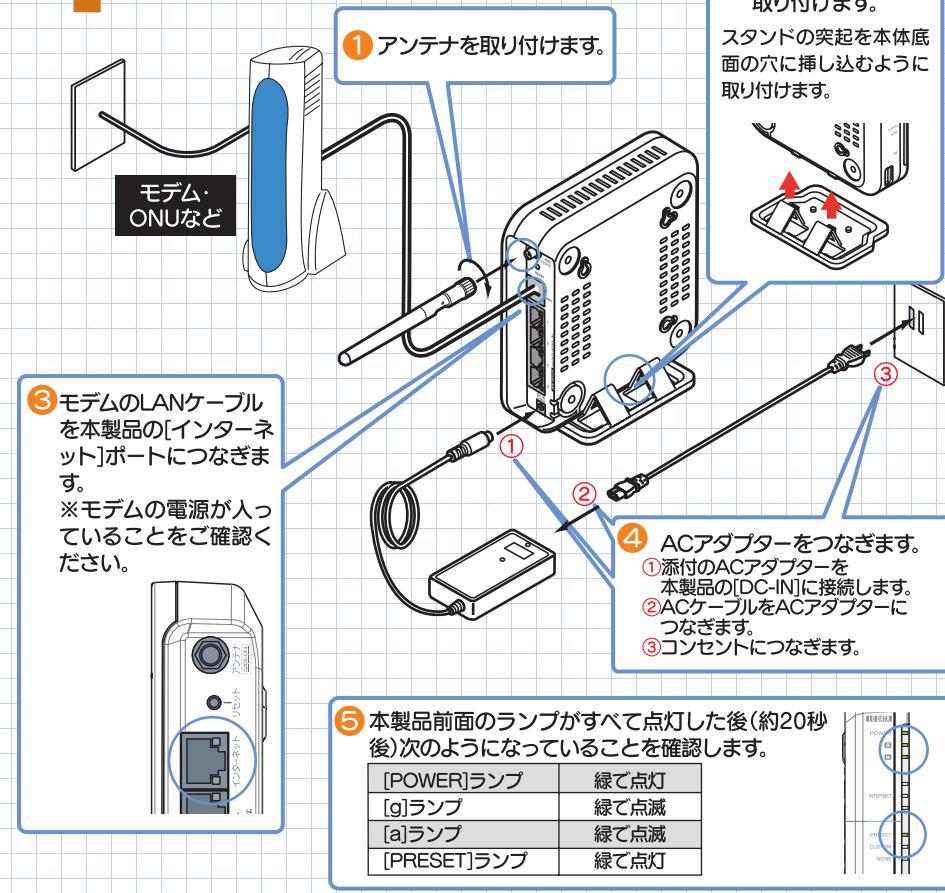


[次へ]ボタンをクリックします。


注意
この後、「タスクを選択してください」と表示されたら[新規のワイヤレスネットワークをセットアップする]を選択して、[次へ]をクリックしてください。

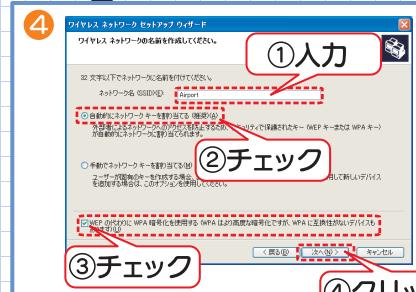

- ①[ネットワーク名(SSID)]を入力します。(半角英数字32文字以内) 例: Airport
- ②[自動的に…]にチェックを付けます。
- ③[WEPの…]にチェックを付けます。
- ④[次へ]をクリックします。

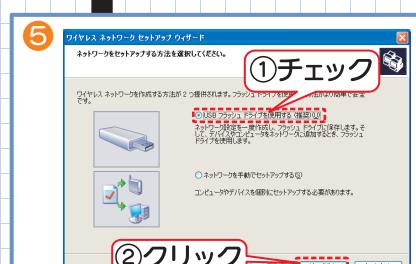


[USBフラッシュドライブを使用する(推奨)]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。

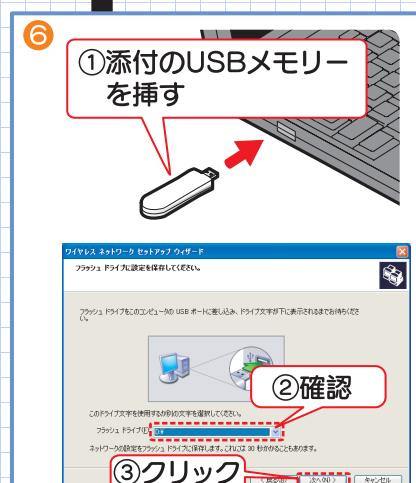


左の画面が表示されたら、パソコンのUSBポートに本製品添付のUSBメモリーを挿します。

ドライブ名(E:, G:など)が表示されたことを確認し、[次へ]ボタンをクリックします。
※USBメモリーが認識されるまで時間がかかる場合があります。
※USBメモリーのイラストは、実物と異なる場合があります。

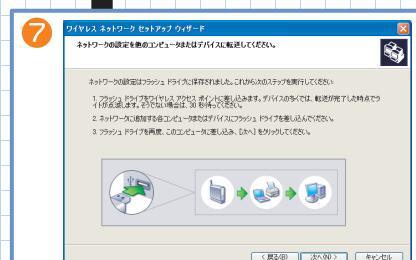


左の画面が表示されたら、画面は表示させたまま、画面右下のアイコンをクリックして、パソコンからUSBメモリーを取り外します。

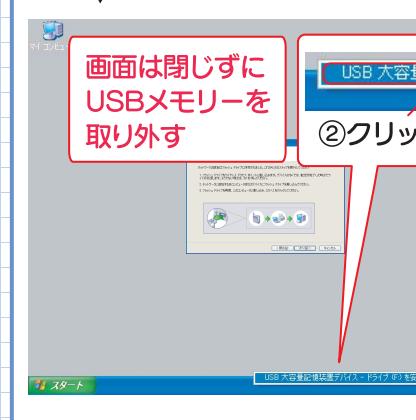

画面は閉じずにUSBメモリーを取り外す

②クリック

①クリック

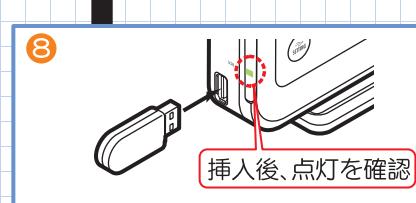

本製品前面のUSBポートに、⑦で取り外したUSBメモリーを挿します。
挿入後、本製品の[USB]ランプが点灯することを確認します。




[USB]ボタンを2秒以上押します。
⇒[USB]ランプが点滅します。

※点滅中はデータをコピーしています。USBメモリーは抜かないでください。
※コピーと設定のため、点滅が約1分ほどかかる場合があります。


裏面へ進んでね!!

2 無線LANで接続する

スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。

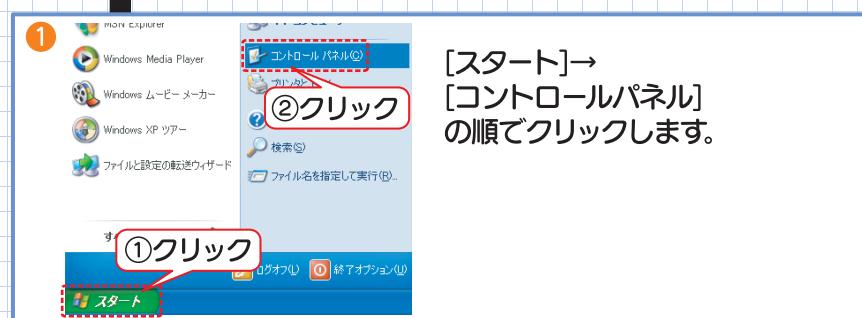

[スタート]→[コントロールパネル]
の順でクリックします。




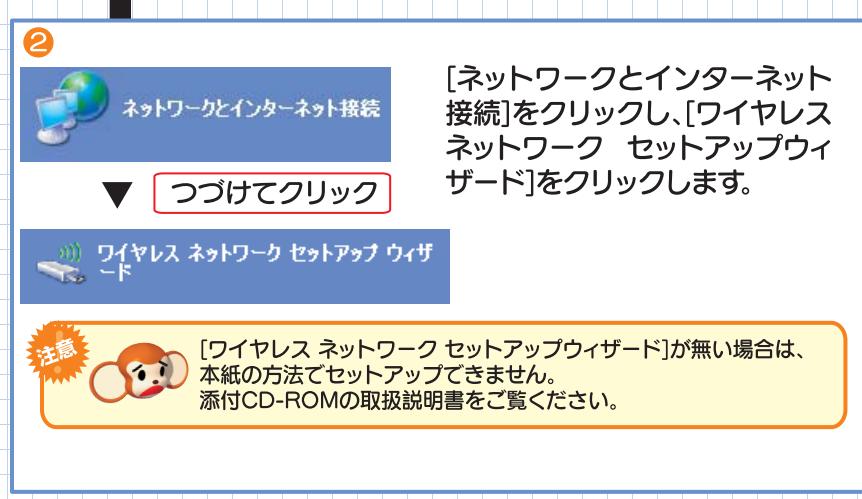


[ネットワークとインターネット接続]をクリックし、[ワイヤレスネットワークセットアップウィザード]をクリックします。





注意
[ワイヤレスネットワークセットアップウィザード]が無い場合は、本紙の方法でセットアップできません。
添付CD-ROMの取扱説明書をご覧ください。

上へ




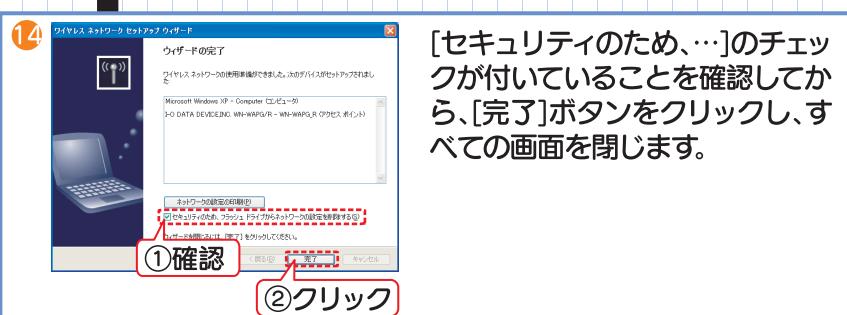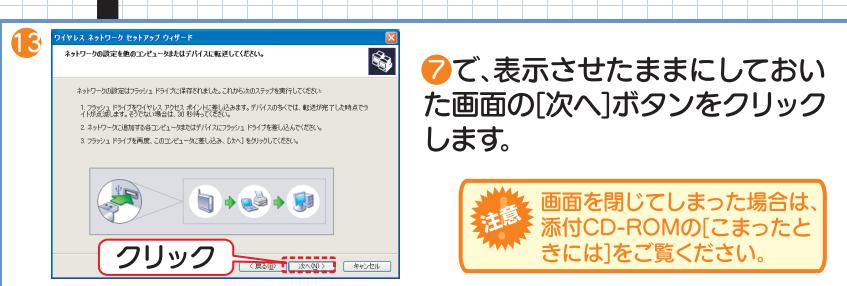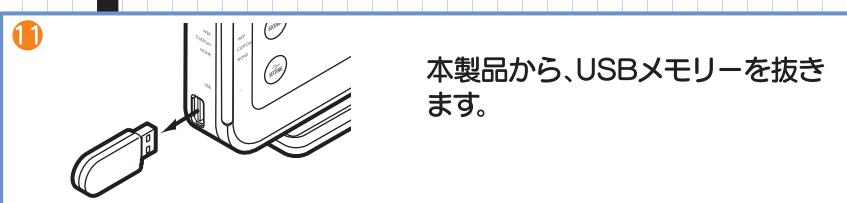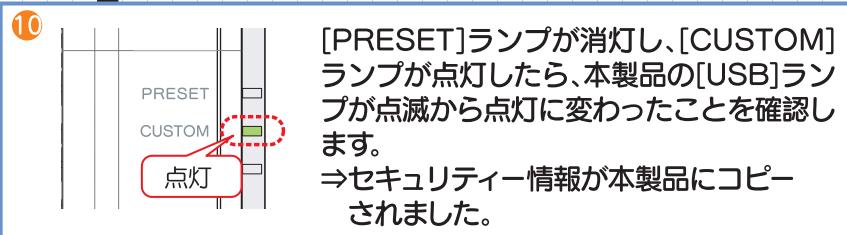

これで無線LANの設定は完了です。

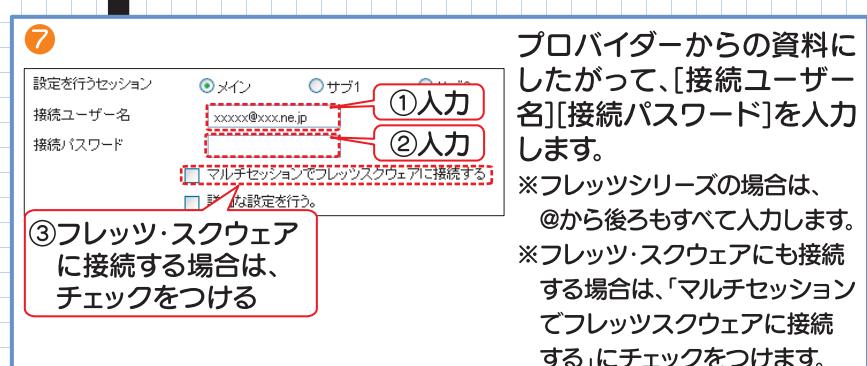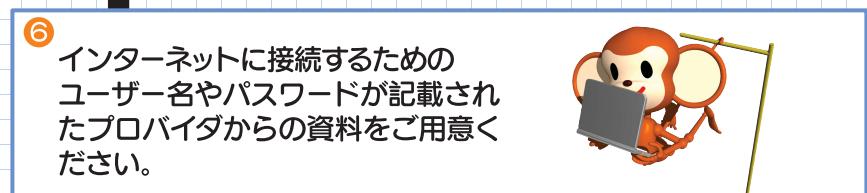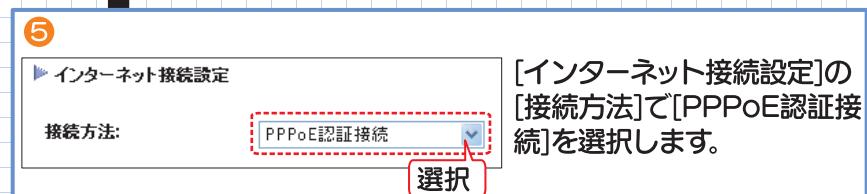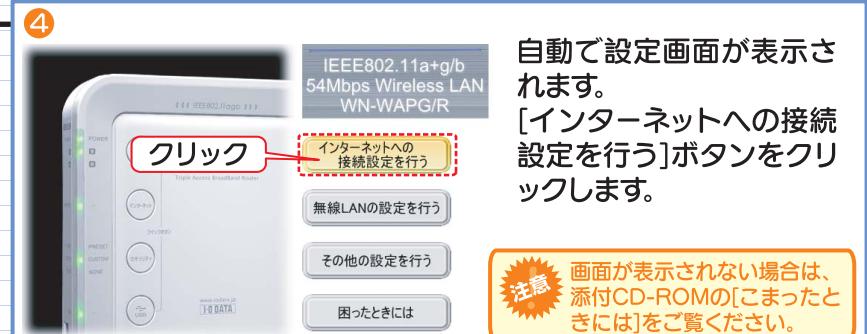


これで設定は完了です。インターネットをお楽しみください。



3 インターネット接続設定をする

1 お使いのプロバイダ(回線事業者)を選択してお進みください。
お使いのモードルの種類もご確認ください。

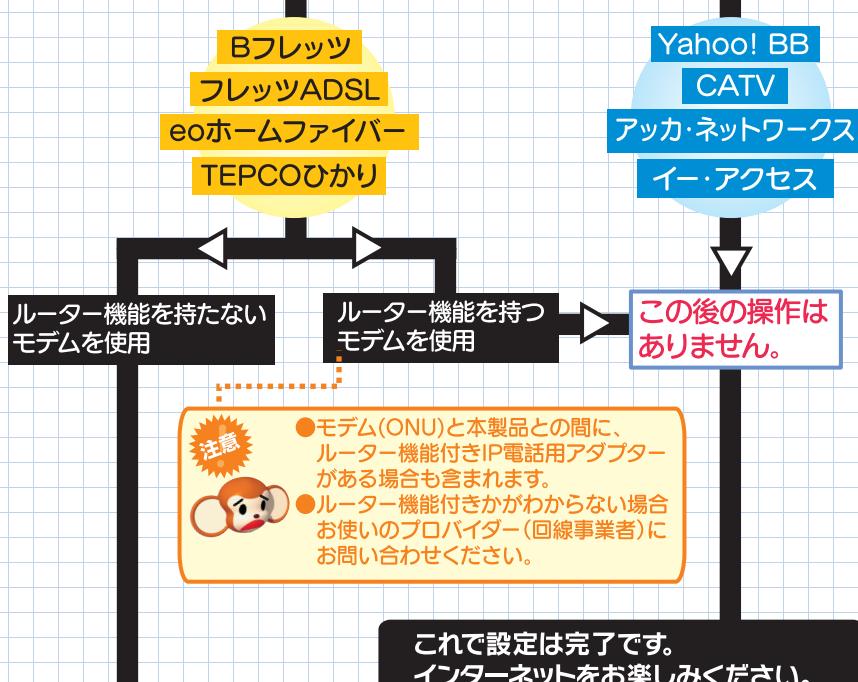

4 他のパソコンをつなぐ

無線LAN(子機)を追加する場合は、本製品添付のWN-WAPG/RサポートソフトCD-ROMの取扱説明書をご覧ください。

●Windowsから取扱説明書を見る方法

- ①添付CD-ROMをパソコンにセットします。
- ②自動で表示されるメニュー画面から、[パソコンを追加する]をクリックします。
- ③表示された説明にしたがって、設定してください。

●Mac OSから取扱説明書を見る方法

- ①添付CD-ROMをパソコンにセットします。
- ②CD-ROMを開き[Mac-Start.htm]をクリックします。
- ③オンラインマニュアルの[子機を追加する場合は、ここをクリック]の説明にしたがって設定してください。

困ったときには、別紙の【必ずお読みください】をご覧ください。
また、本紙や【必ずお読みください】に記載されていない次のようなことについても、添付CD-ROM内の取扱説明書をご覧ください。

- ・ネットワークゲームがしたい
- ・サーバーを公開したい
- ・MACアドレスなどで接続制限したい
- ・VPN接続したい
- ・セキュリティ設定自分で行いたい

