

# ファームウェアの更新手順

無線LANルーター

WN-AX1167GR/WN-GX300GR

ファームウェアの手動更新手順を説明します。

※ ファームウェアの更新作業はパソコンでおこなってください。

## Step1 ダウンロードする

### 1 ファームウェアの更新ファイルをダウンロードする

下記URLより、ご利用のOSを選択し、ファームウェアの更新ファイルをダウンロードします。

- WN-AX1167GRをお持ちの場合  
<http://www.iodata.jp/p/151675>
- WN-GX300GRをお持ちの場合:  
<http://www.iodata.jp/p/152513>

※ ダウンロード済みの場合は、右記「Step2 設定画面を開く」へお進みください。

### 2 ダウンロードしたファイルを実行する

- WN-AX1167GRをお持ちの場合  
**wnax1167gr\_XXX(.exe) ファイル**
  - WN-GX300GRをお持ちの場合:  
**wngx300gr\_XXX(.exe) ファイル**
- (Xは数字)

### 3 デスクトップ上に“wnax1167gr\_XXX”または“wngx300gr\_XXX”フォルダーができたことを確認

※ フォルダーを開く必要はありません。

## Step2 設定画面を開く

### 1 設定ツール「Magical Finder」(無料)をダウンロードする

- Magical FinderダウンロードURL  
<http://www.iodata.jp/r/3022>

### 2 ダウンロードした“mfinderXXX(.exe)”ファイルを実行する (Xは数字)

⇒ “mfinder\_XXX”フォルダーがデスクトップ上に作成されます。

「…はダウンロードしたユーザー数が少ないために、PCに問題を起こす可能性があります」の画面が表示された場合

- ① [操作] をクリックしてください。
- ② [その他のオプション] → [実行] → [インストールする] の順にクリックしてください。

#### Mac OSの場合

Dockの[ダウンロード] → [MagicalFinder\_for\_Mac\_XXX.dmg] ファイルの順にダブルクリックしてください。(Xは数字)

### 3 “mfinderXXX”フォルダーを開き、“MagicalFinder(.exe)”ファイルをダブルクリック

Windowsのファイアウォールの画面が表示された場合


[アクセスを許可する] をクリックしてください。

#### Mac OSの場合

- ① デスクトップ上にダウンロードされた [MagicalFinder for Mac XXX] → [Magical Finder] の順にダブルクリックしてください。(Xは数字)
- ② インターネット上からのダウンロードファイルを開く場合の警告が表示された場合、[開く] をクリックしてください。
- ③ お使いのパソコンに設定してあるパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

### 4 “WN-AX1167GR”または“WN-GX300GR”の

[ブラウザ] ボタンをクリック

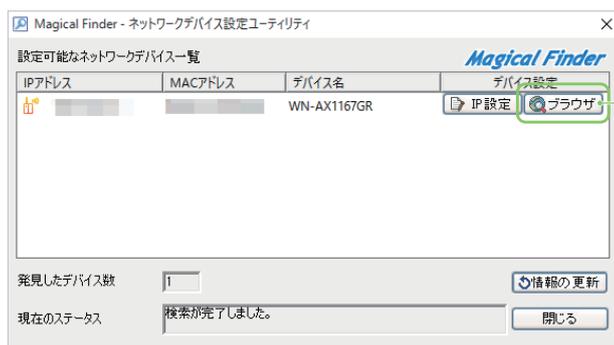


以上でダウンロードは完了です。  
次に「Step2 設定画面を開く」へお進みください。

以上で設定画面が開きました。次に「Step3 ファームウェアを更新する」へお進みください。

## Step3 ファームウェアを更新する

### 1 ① [システム設定]メニューをクリック

### ② [ファームウェア]タブをクリック

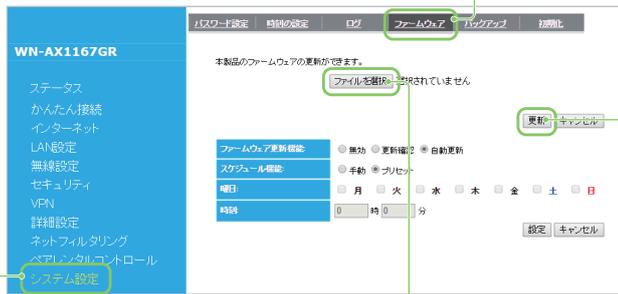

### ③ [ファイルを選択]をクリック

2 「Step1 ダウンロードする」でダウンロードした  
“wnax1167gr\_XXX(.dlf)”または  
“wngx300gr\_XXX(.dlf)”ファイルを選択  
(Xは数字)

### 3 [更新]をクリック

⇒ 本製品を再起動します。ファームウェアの更新中は本製品の  
電源を切らないでください。故障の原因となります。

### 4 本製品の電源ランプが点灯になるまで待つ



以上でファームウェアの更新は完了です。次に「Step4  
確認する」へお進みください。


## Step4 確認する

### 1 本製品の設定画面を開く

※ 「Step2 設定画面を開く」の手順3～4の方法で開きます。

### 2 ① [ステータス]メニューをクリック

### ② [ファームウェアバージョン]が更新後の バージョンになっていることを確認

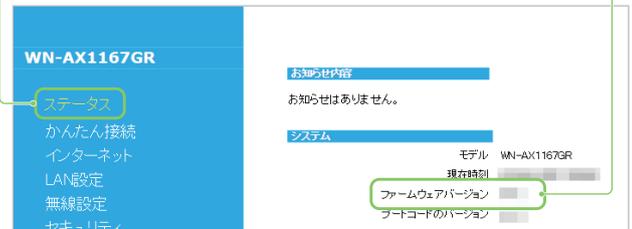

以上でファームウェアの更新の確認は完了です。設定画面  
を閉じ、インターネットをお楽しみください。