

## バージョンアップによる機能追加のお知らせ

HDL-Z シリーズ


状態通知・設定アプリ ZWS Manager (Ver.1.51)

ZWS Manager のバージョンアップに伴い、スケジュール設定の内容が変更されました。

※ ZWS Manager の起動方法については、【LAN DISK 管理マニュアル】をご確認ください。

スケジュール設定 1	HDL-Z シリーズの起動・終了する曜日や時刻を設定できます。 ご使用の機種により、動作が異なります。	
	HDL-ZWL12 シリーズ HDL-ZWLIR2 シリーズ HDL-ZWEI シリーズ WE1-TS5/PACK	起動設定できます。 終了後は、休止状態になります。
	上記以外の機種	起動設定はできません。 終了後はシャットダウンします。
スケジュール設定 2	設定した終了時刻に、RAID 再構築中やユーザーが共有フォルダー内のファイルを開いている場合などは、終了をおこなわずに保留状態となり、該当の動作が完了時に終了動作をおこないます。 この保留状態を確認したり、解除できます。	

## スケジュール設定 1

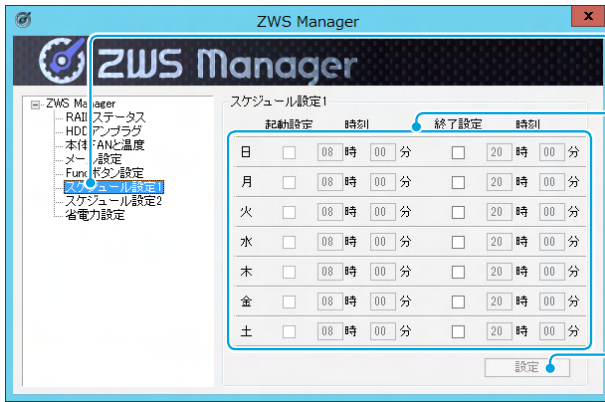

① [スケジュール設定1] をクリック

② HDL-Zシリーズを起動・終了する曜日にチェックをつけ、時刻を入力

③ [設定] をクリック

起動設定、終了設定の仕様は機種により異なります。

機種	起動設定	終了設定
HDL-ZWLI2 シリーズ HDL-ZWLIR2 シリーズ HDL-ZWEI シリーズ WE1-TS5/PACK	対応	休止状態になります。 ランプはすべて消灯します。
上記以外の機種	非対応 ※設定できません。電源ボタンを押して起動してください。	シャットダウンします。

### ご注意

- 設定時刻にバックアップなどソフトウェアが動作しないようにご注意ください。
- スケジュールで起動するには、スケジュールで終了し休止状態になっている必要があります。また、電源コンセントに常につないだ状態にしておいてください。


## スケジュール設定 2

次の状態の場合、終了設定時刻を過ぎても休止またはシャットダウンは実行されずに保留状態になります。

- ・ RAID 再構築中
- ・ ユーザーが共有フォルダー内のファイルを開いている

[スケジュール設定2] では、保留状態の確認や保留状態の解除ができます。

※スケジュール起動可能な機種の場合、保留状態は起動時間を過ぎると自動で解除されます。

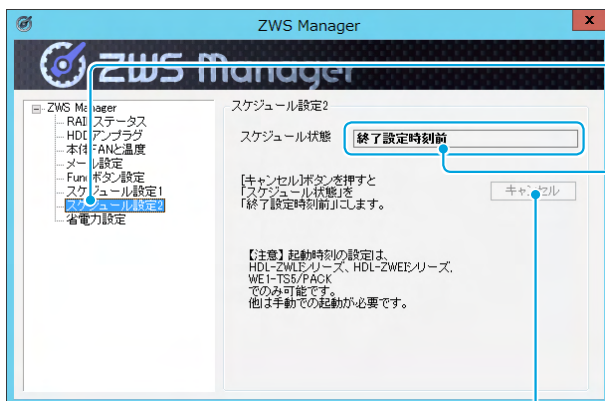

[スケジュール設定2] をクリック

次の内容が表示されます。

終了設定時刻前	終了時刻になると、終了動作をおこないます。
ユーザーログオン中 RAID 再構築中	保留状態です。 該当の動作が完了時に、終了動作をおこないます。

「ユーザーログオン中」や「RAID 再構築中」の保留状態を解除する場合にクリックします。次の終了時刻まで終了しません。