

Windows XPでのご使用について


弊社製品USB-RSAQ2をお買い上げいただきありがとうございます。

お買い上げいただいた製品は、Windows XPでの動作確認の結果、正常動作が確認されました。Windows XPでも安心してご使用いただけます。

まず、弊社ホームページのWindows XP対応製品一覧にて必要なサポートソフトのバージョンをご確認ください。お持ちのサポートソフトが上記バージョンより古い場合は、弊社ホームページから最新のサポートソフトを入手してください。（詳しくは弊社ホームページをご覧ください。）


インストール手順

- 1 Windows XPを起動します。
- 2 USB-RSAQ2をUSBポートに接続します。
→「新しいハードウェア検出ウィザード」が表示されます。
- 3 [一覧または特定の場所...]をチェックし、[次へ]ボタンをクリックします。

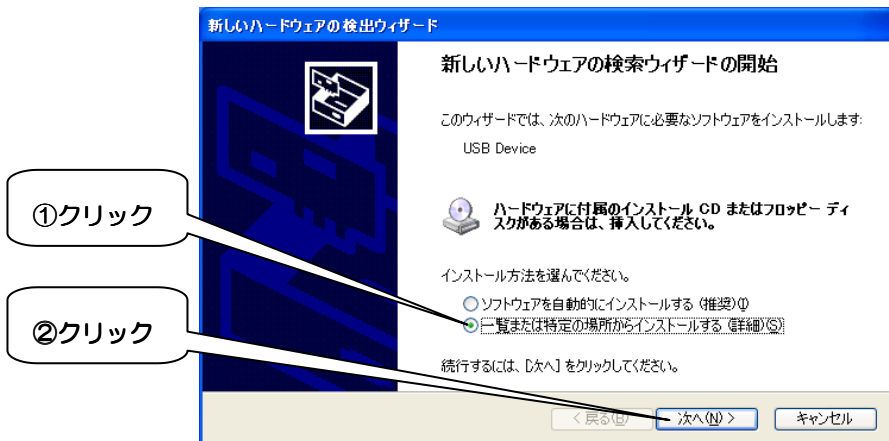


4 CD-ROMドライブにUSB-RSAQ2サポートソフトCD-ROMをセットします。
CD-ROMの内容が開いた場合は閉じてください。
ダウンロードしたサポートソフトをパソコンのハードディスクに保存した場合、この作業は不要です。


5 「次の場所で最適のドライバを検索する」にチェック後、「次の場所を含める」のみをチェックし「参照」ボタンをクリックします。

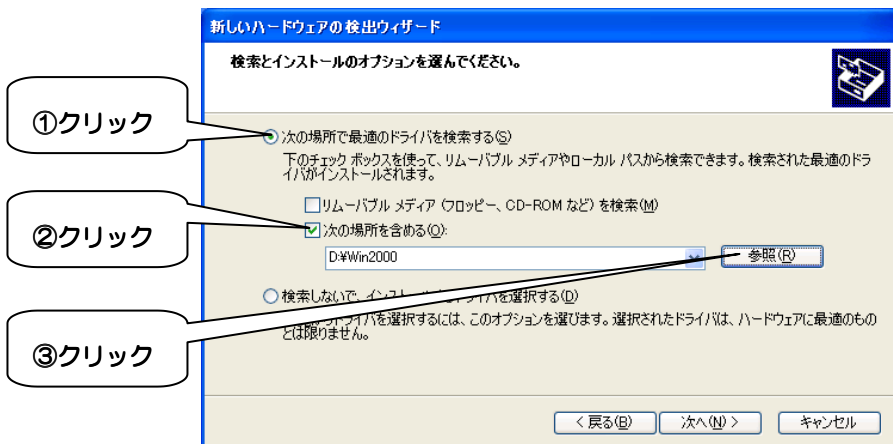


6 USB-RSAQ2サポートソフトCD-ROMの[Win2000]フォルダを指定し、[OK]ボタンをクリックします。
サポートソフトをダウンロードした場合は、サポートソフトが保存されているドライブ、フォルダを指定してください。

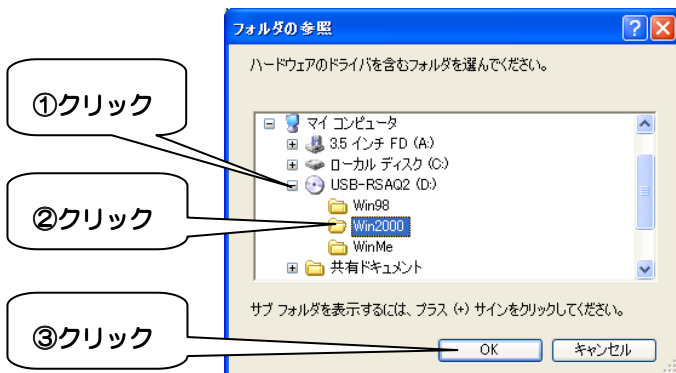

7 5の画面に戻りますので、[次へ]ボタンをクリックします。



8 下の画面が表示されますが、[続行]ボタンをクリックします。

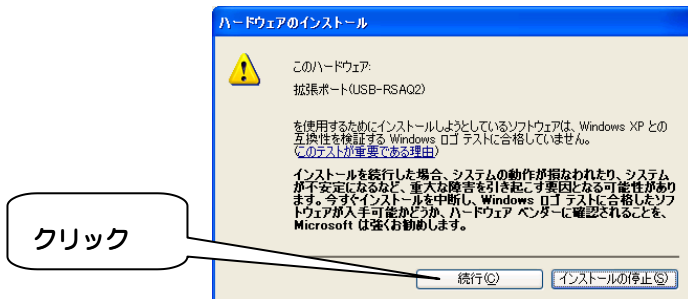


参考

弊社製ソフトウェアが確認された時点で、マイクロソフトが認証するソフトウェアではないというメッセージが表示されますが、そのまま続行します。(特に問題ありません。)

→マイクロソフト社は WHQL という組織において、パソコン本体や周辺機器などを対象とした認定手続きを実施しております。

このたびお買い上げ頂いた製品は現時点では認定を受けておりません。

9 [完了]ボタンをクリックします。

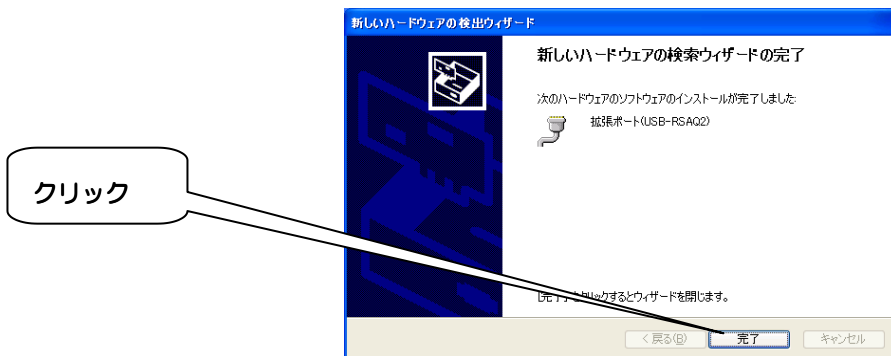


以上でインストールは終了です。

インストール後の確認


1 [スタート]→[マイコンピュータ]を順にクリックします。



2 [システム情報を表示する]をクリックします。

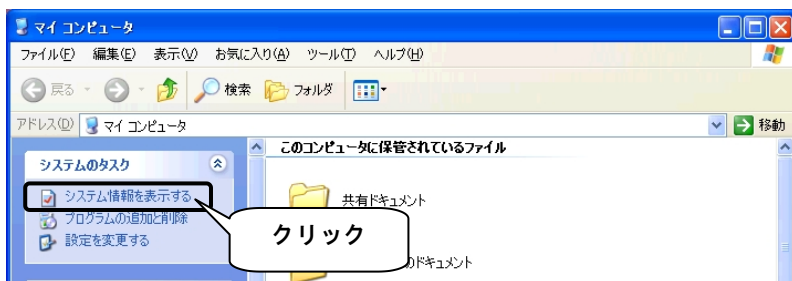


3 [ハードウェア]タブをクリックして、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。

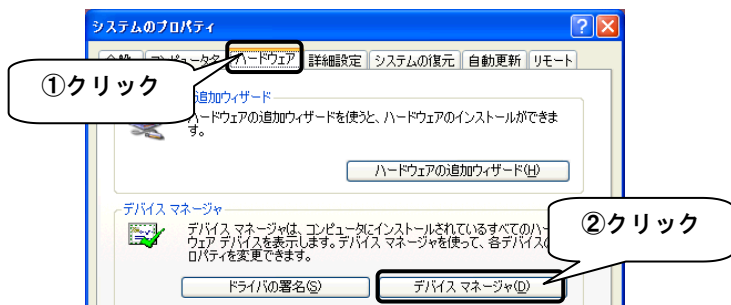


4 [ポート]の[拡張ポート(USB-RSAQ2)(COMx)]に“!”マークや“X”マークがついていないことをご確認ください。

▼画面例

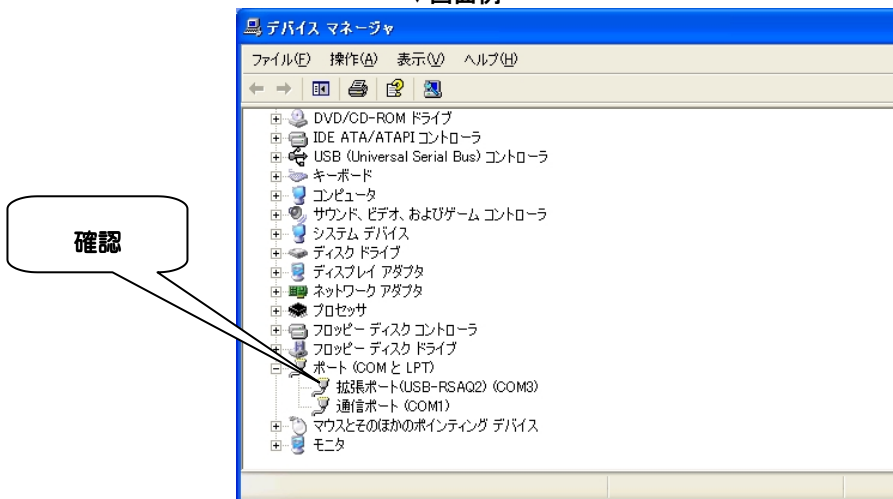

アンインストール手順

- 1 4 ページ 1～3 の手順にしたがって、[デバイスマネージャ]を起動します。
 - 2 [デバイスマネージャ]を起動し、[拡張ポート (USB-RSAQ2) (COMx)]を削除します。
 - 3 [スタート]右クリックして、エクスプローラを開きます。
 - 4 [検索]ボタンをクリックします。
 - 5 「何を検索しますか？」と表示されますので、[ファイルとフォルダすべて]をクリックします。
 - 6 以下のように入力し、[検索]ボタンをクリックします。
「ファイル名のすべてまたは一部」は空白にします。
「ファイルに含まれる単語または句」：USB-RSAQ2
「探す場所」：C:¥Windows¥inf
- 
- infフォルダが見つからないときは...**
メニューから[ツール] [フォルダオプション] [表示]タブの[すべてのファイルとフォルダを表示する]をチェックしてください。
- 7 検索されたファイルを右クリックして、削除します。

以上でアンインストールは終了です。

Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Editionの略称として表記しています。