

Windows XPでのご使用について

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

お買い上げいただいた製品は、Windows XPでの動作確認の結果、正常動作が確認されました。Windows XPでも安心してご使用いただけます。

※ Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional および Microsoft® Windows® XP Home Edition の略称として表記しています。

ここでは、本製品をWindows XPで使えるようにする方法を説明します。
以下の手順にしたがい、お進みください。

1. パソコンへの取り付け

本製品の取扱説明書をご覧ください。

2. サポートソフトのインストール …………… 2ページ

ここで説明するインストール作業は、はじめて本製品を取り付けたときだけ行います。次回からは、パソコンを起動すれば本製品を使用できます。

3. 基本操作について …………… 7ページ

本製品の使用方法を説明します。


《補足》サポートソフトの削除 …………… 9ページ

ここで説明するアンインストール（インストールした情報を削除する）作業は、再度サポートソフトをインストールし直す場合に行います。

2. サポートソフトのインストール

ステップ1 サポートソフトのインストール


- 1 パソコンの電源を入れ、Windows XP を起動します。
「コンピュータの管理者」でログオンしてください。
- 2 ハードウェアが自動認識され以下の画面が表示されます。
[一覧または特定の場所からインストールする]をチェックして、
[次へ]ボタンをクリックします。

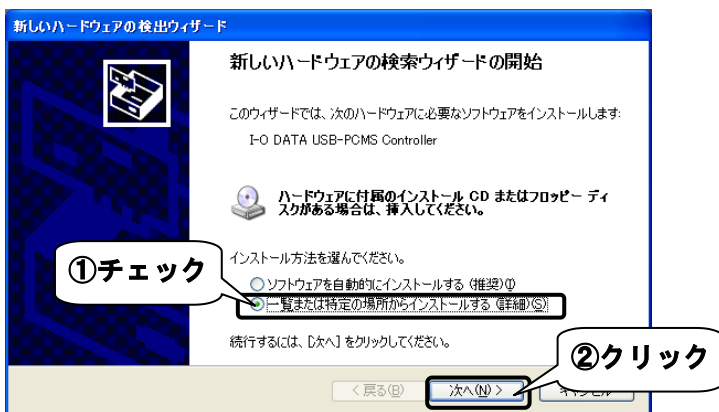


この画面が表示されない場合は
→本製品が正しく取り付けられていないことが考えられます。
・確実に取り付けられていることを再度ご確認ください。
・取り付けるスロットを変更してお試しください。

- 3 添付のサポートソフトを CD-ROM ドライブにセットします。


4 [次の場所で最適のドライバを検索する]、[次の場所を含める]にチェックして、[参照]ボタンをクリックします。

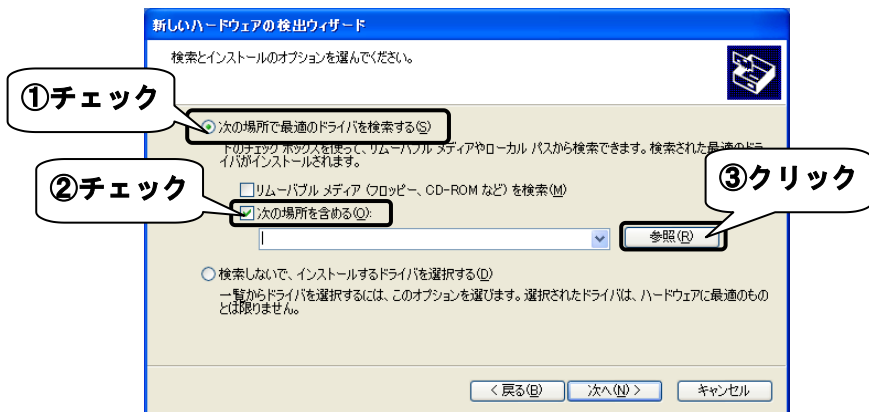


5 CD-ROM ドライブ(ここでは USBMS120)の WIN2000 フォルダを指定して、[OK]ボタンをクリックします。

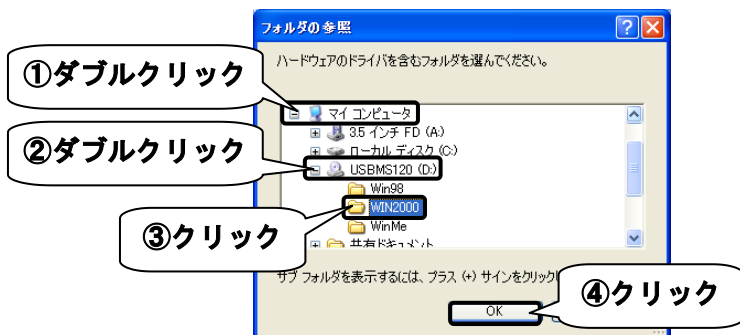

6 [次へ]ボタンをクリックします。

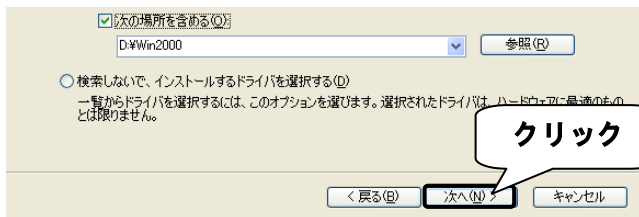

7 下記の画面が表示されますので、[続行]ボタンをクリックします。

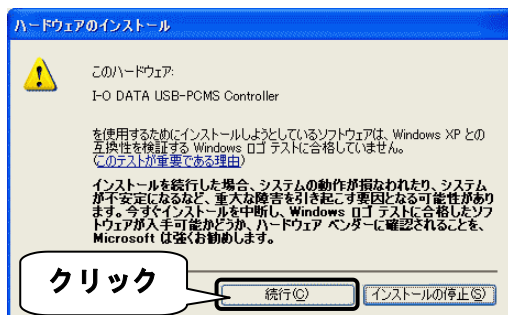

8 下記の画面が表示されますので、[完了]ボタンをクリックします。



以上でインストールは終了です。


引き続き、正しくインストールされていることを次ページで確認します。

ステップ2 インストール状態の確認


1 [スタート]→[マイコンピュータ]を順にクリックします。



2 [システム情報を表示する]をクリックします。

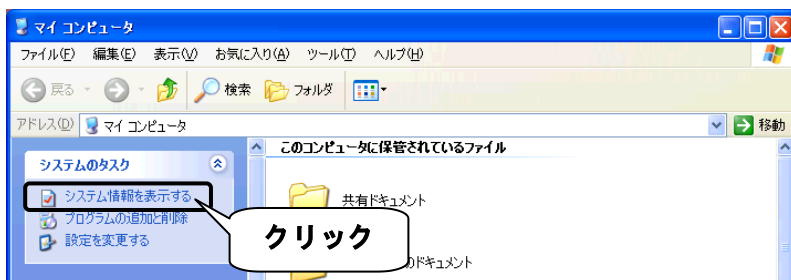


3 [ハードウェア]タブをクリックして、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。

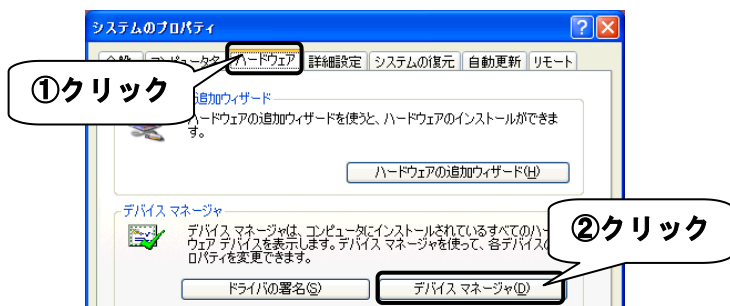

4 [デバイスマネージャ]画面で、以下を確認します。

- ・ [USB (Universal Serial Bus) コントローラ] をダブルクリックして、
[I-O DATA USB-PCMS Controller] を確認します。
- ・ [ディスクドライブ] をダブルクリックして、
[I-O DATA USB-PCMS USB Device] を確認します。

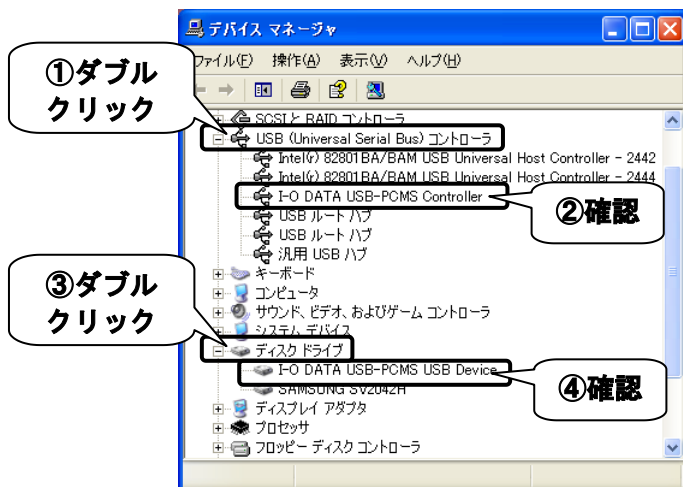

確認した[I-O DATA USB-PCMS Controller]または[I-O DATA USB-PCMS USB Device]に！がついている場合は

⇒(原因1)更新されていません。

[スタート]→[マイコンピュータ]を順にクリックして、表示された[マイコンピュータ]画面の[表示]メニューから[最新の情報に更新]をクリックします。

⇒(原因2)インストールが正常に行われていません。

本製品を一度USBポートから抜き、もう一度差し直します。

再び[新しいハードウェアの検索ウィザード]画面が表示されたら※、本書2ページ手順2をご覧ください。

※[新しいハードウェアの検索ウィザード]画面が表示されない場合は？

→本書9ページ[サポートソフトの削除]をご覧ください。

→その後、本書2ページ[2. サポートソフトのインストール]をご覧ください。

5 確認後、画面右上の ボタンをクリックします。

6 [OK]ボタン ボタンをクリックして、開いている画面を閉じます。

3. 基本操作について

本製品をパソコンに接続する

本製品をパソコンに接続する方法は、本製品の取扱説明書【ステップ 1】(14 ページ)をご覧ください。



本製品を接続するとき、パソコンの電源は「ON(入)」「OFF(切)」どちらでも問題ありません。

本製品をパソコンから取り外す


- 1 Windows 画面右下の  アイコンをクリックします。



- 2 表示された[I-O DATA USB-PCMS Controller...]をクリックします。



- 3 [ハードウェアの取り外し]の吹き出しが表示されていることを確認して、USB ケーブルをパソコンから取り外します。

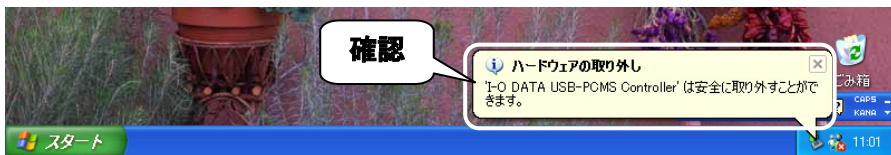

- ・メモリスティックをリード/ライト中にUSBケーブルを取り外すと、Windowsのシステムが不安定になったり、メモリスティックのデータが破損する場合があります。
- ・本製品を使用中(データアクセス中など)にUSBケーブルは絶対に取り外さないでください。
- ・本製品を接続した状態でパソコンの電源を切るときは、上記手順 **1**、**2**を行った後、Windowsを終了してください。

メモリスティックを挿入する

本製品にメモリスティックを挿入する方法は、本製品の取扱説明書【メモリスティックを挿入する】(22 ページ) をご覧ください。

メモリスティックを取り出す



パソコン本体の電源が切れている場合は、そのまま取り出せます。

1 コンピュータの管理者のアカウントでログオンします。




Windows 起動中に(コンピュータの管理者のアカウントに)切り替える方法は

- ①[スタート]→[ログオフ]を順にクリックします。
- ②表示された画面で[ユーザーの切り替え]をクリックします。
- ③コンピュータの管理者のアカウントをクリックします。

2 [スタート]→[マイコンピュータ]を順にクリックします。

3 [リムーバブルディスク]を右クリックして、表示されたメニューの[取り出し]をクリックします。

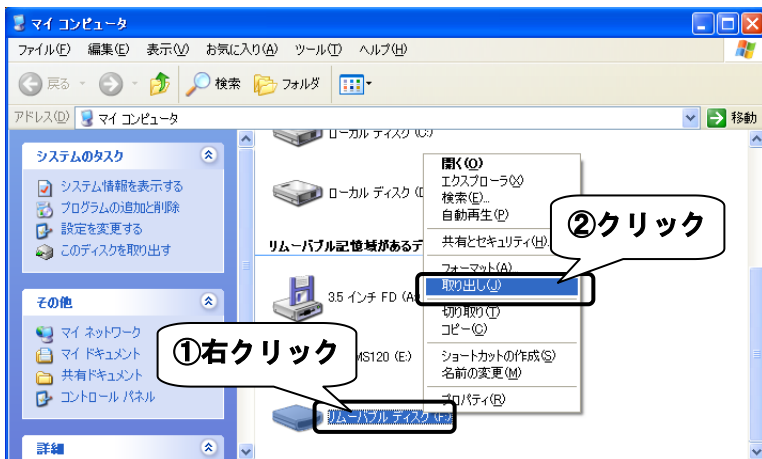

4 本製品の Ready ランプが消えていることを確認します。


5 メモリスティックを指でつまみ取り出します。

《補足》 サポートソフトの削除

- 1 本製品からメモリースティックを取り出します。
本書 8 ページ【メモリースティックを取り出す】をご覧ください。
- 2 [スタート]→[マイコンピュータ]を順にクリックします。
画面例は、本書 5 ページ手順 **1**をご覧ください。
- 3 [システム情報を表示する]をクリックします。
画面例は、本書 5 ページ手順 **2**をご覧ください。
- 4 [ハードウェア]タブをクリックして、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。
画面例は、本書 5 ページ手順 **3**をご覧ください。
- 5 [USB(Universal Serial Bus)コントローラ]をダブルクリックし、
[I-O DATA USB-PCMS Controller]を右クリックして、表示されたメニューの[削除]をクリックします。




- 6 [OK]ボタンをクリックします。

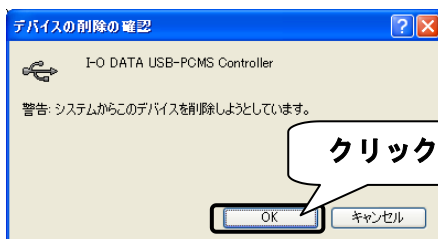


**再起動を促す画面 ([システム設定の変更] 画面) が表示された場合は
⇒ [いいえ] ボタンをクリックします (→ ここではまだWindowsを再起動しません)。**

7 [スタート]→[検索]を順にクリックします。

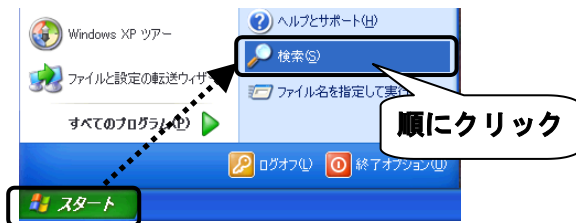


8 [ファイルとフォルダすべて]をクリックします。

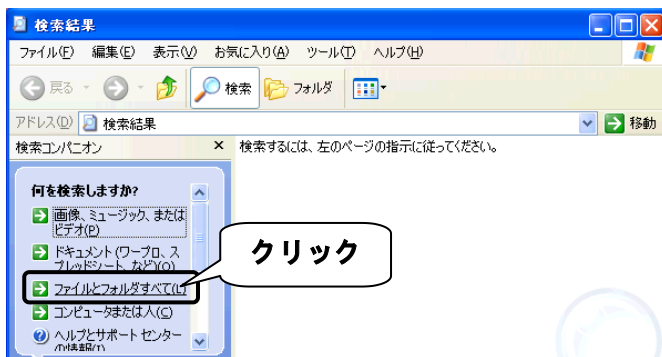

9 以下を入力して、[検索]ボタンをクリックします。


- ・ [ファイルに含まれる単語または句] 欄に「USB-PCMS」
- ・ [探す場所] 欄に「C:¥WINDOWS¥INF」
(Windows が C ドライブにインストールされている場合)

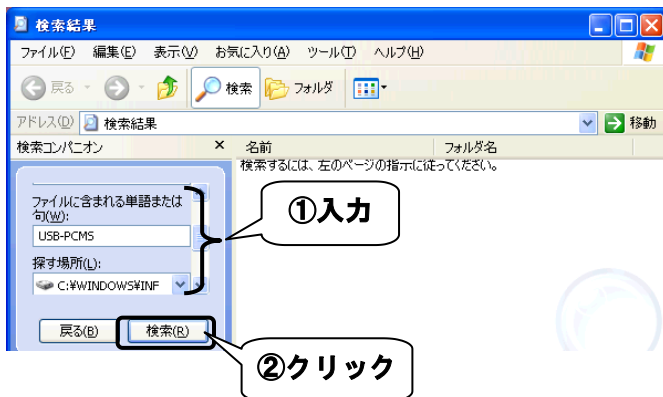



【探す場所】欄の入力方法は？

⇒①[探す場所]欄内にカーソルをおきます(→枠内が反転します)。




②キーボードの[Delete]キーを押します(→枠内が空欄になります)。

③キーボードで「C:¥WINDOWS¥INF」と入力します。


(→WindowsがCドライブにインストールされている場合の入力例)

10 検索されたファイル※を右クリックして、表示されたメニューの[削除]をクリックします。

※検索されたファイル名はお使いの環境により異なります。

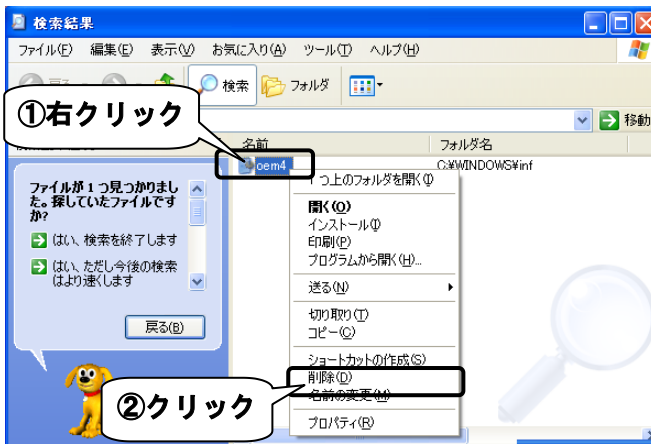

11 [はい]ボタンをクリックします。

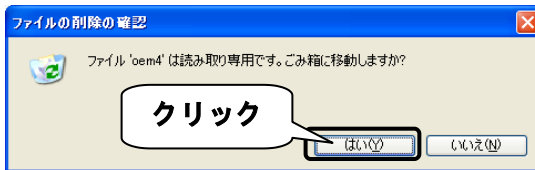

12 本製品の USB ケーブルをパソコンから取り外し、Windows を再起動します。

[スタート]→[終了オプション]を順にクリックして、[再起動]ボタンをクリックします。