

Windows 2000でのご使用について

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

お買い上げいただいた製品は、Windows 2000での動作確認の結果、正常動作が確認されました。Windows 2000でも安心してご使用いただけます。


Windows 2000でご使用いただく際の手順

1 パソコンの電源を切り、本製品を取り付けます。


取り付け方は本製品の取扱説明書を参照してください。

2 Windows 2000を起動します。


ハードウェアが自動認識され以下の画面が表示されます。

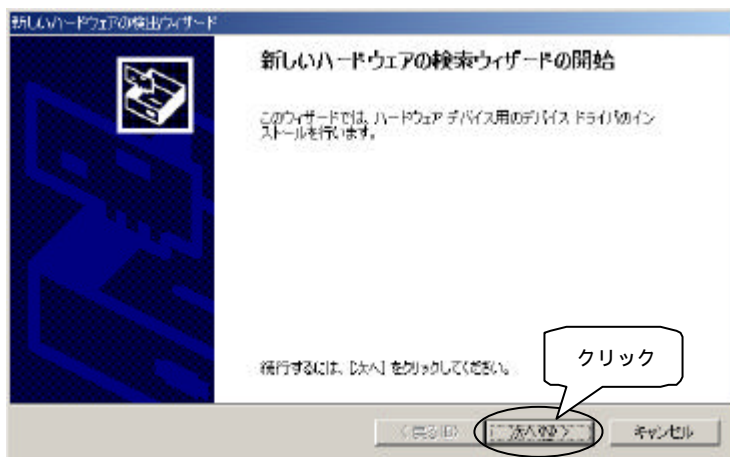

3 [次へ]をクリックします。

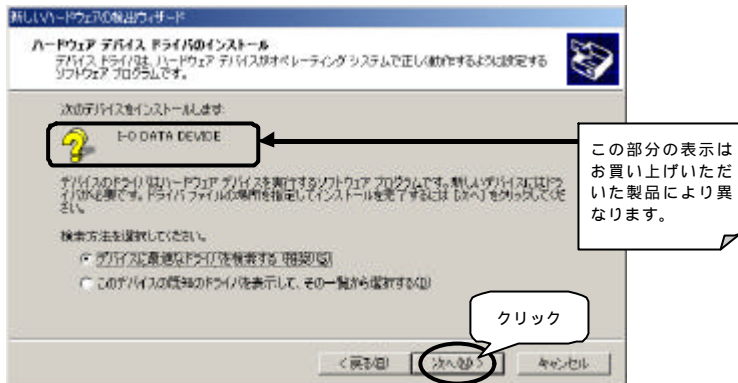


4 弊社のサポートソフトをフロッピーディスクドライブに入れて、「場所の指定」をチェックし、その他の項目のチェックを外し、[次へ]をクリックします。

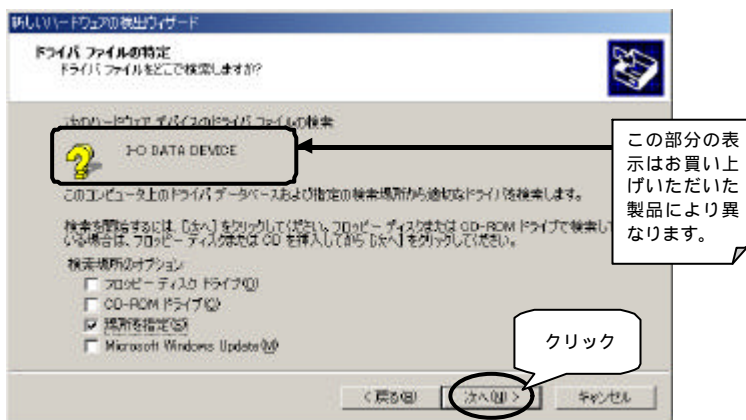


5 サポートソフト内のWindows NT 4.0用ドライバがあるフォルダを入力し、[OK] ボタンをクリックします。

例) DFML-560E, IFML-560 A:¥NT40

(フロッピーディスクドライブがAドライブの場合)

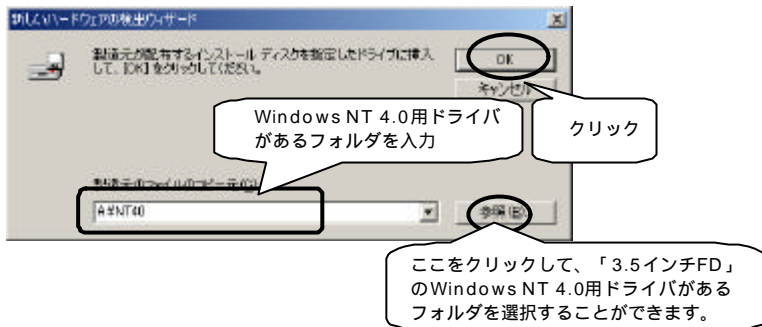


6 [次へ]をクリックします。

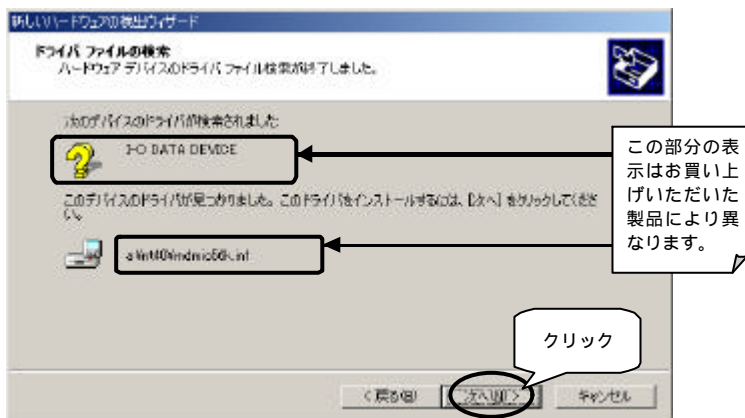

7 「デジタル署名が見つかりませんでした」の画面が表示されますが、[はい]をクリックします。

弊社製 ソフトウェアが確認された時点で、マイクロソフトが認証するソフトウェアでは無いという、メッセージが表示されますが、そのまま続行します。

*マイクロソフト社はWHQLという組織において、PC本体や周辺機器などを対象とした認定手続きを実施しております。弊社では順次手続きを行なう予定ですが、このたびお買い上げ頂いた製品は現時点では認定を受けておりません。

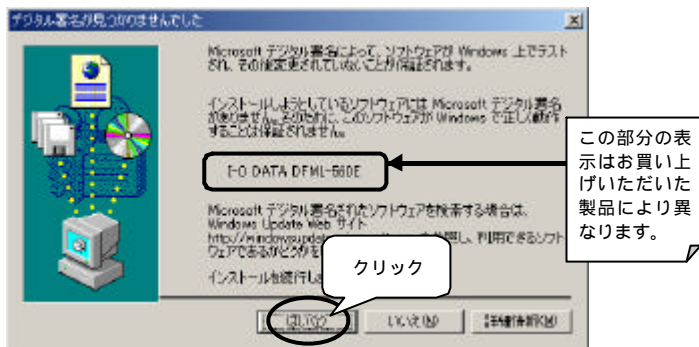


8 [完了]をクリックします。




9 以下の画面が表示されなかった場合は 10 へお進みください。

表示された場合は、フロッピーディスクドライブからサポートソフトを取り出して、[はい]をクリックしてパソコンを再起動します。

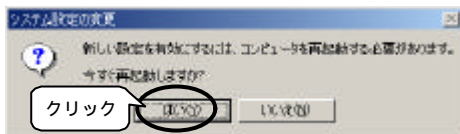

10 正常にインストールされていることを確認します。

[スタート] [設定] [コントロールパネル] [システム] 「ハードウェア」 「デバイスマネージャ」を起動します。インストールした製品のドライバが追加されたことを確認してください。

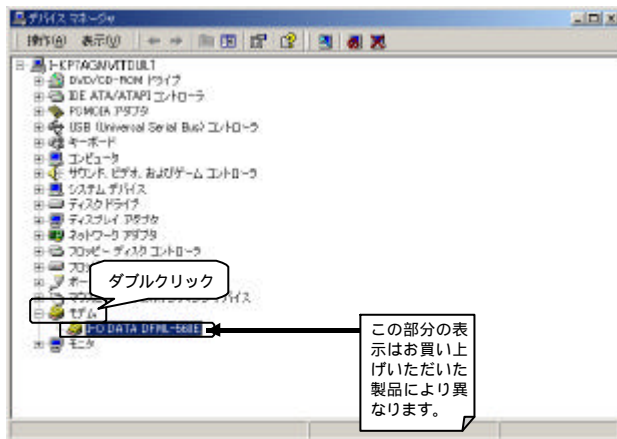

以上でインストールは終了です。

Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professionalの略称として表記しています。