

## Windows 2000でのご使用について

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

お買い上げいただいた製品は、Windows 2000での動作確認の結果、正常動作が確認されました。Windows 2000でも安心してご使用いただけます。


### Windows 2000でのご使用いただく際の手順

#### ドライバのインストール

- 1 **カードをスロットに差さずにWindows 2000を起動します。**
- 2 **CBET/TX-Rサポートソフトのフロッピーディスクをドライブに入れます。**  
V1.00はWindows 2000には対応していません。最新のドライバは弊社ホームページ (<http://www.iodata.co.jp/>) にてダウンロードできます。
- 3 **「マイコンピュータ」をダブルクリックし、「3.5インチFD」をダブルクリックします。**
- 4 **「A:¥WIN2000¥Setup.inf」を右クリックし、「インストール」をクリックします。**
- 5 **カードをスロットに差します。**
- 6 **「デジタル署名が見つかりませんでした」が表示された場合は、「はい」をクリックします。**  
表示されない場合は、次ページ【「ネットワークアダプタ」の確認】の作業を行います。
- 7 **「CBET/TX-Rサポートソフトのラベルの付いた...」で [OK] をクリックします。**
- 8 **「コピー元」に「A:¥Win2000」(フロッピーディスクドライブがAの場合)を入力し、[OK] をクリックします。**  
後は、表示される指示に従ってください。

9 正常にインストールされたかどうか確認します。

「スタート」「設定」「コントロールパネル」「システム」「ハードウェア」「デバイスマネージャ」をクリックします。  
「ネットワークアダプタ」をダブルクリックし、ドライバの表示を確認します。

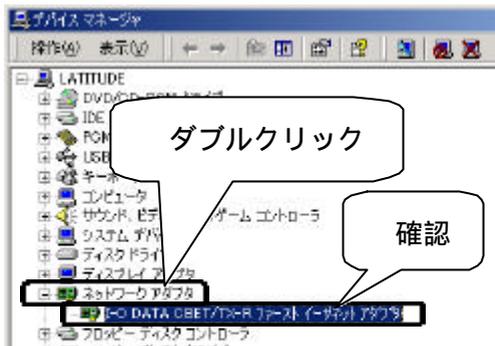


以上でWindows 2000へのインストールは終了です。

注意：【ドライバのインストール】で、本製品をスロットに差した状態でWindows 2000を起動してしまった場合は、下記【「ネットワークアダプタ」の確認】の作業を行い、再度【ドライバのインストール】を行ってください。

### 「ネットワークアダプタ」の確認

- 1 「スタート」「設定」「コントロールパネル」「システム」をダブルクリックします。
- 2 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。
- 3 「ネットワークアダプタ」の「Intel 21143 Based PCI Fast Ethernet Adapter」を右クリックし、「削除」をクリックします。

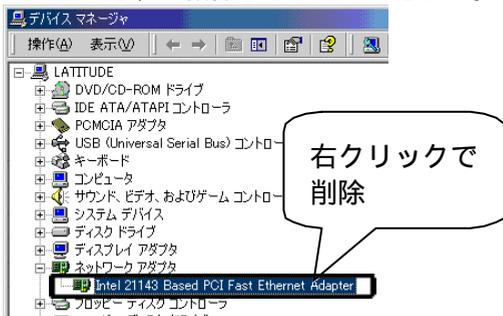

- 4 一旦Windows 2000を終了し、カードを抜いてから再度Windows 2000を起動し、【ドライバのインストール】2へ(前ページ)進みます。

Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professionalの略称として表記しています。