

## Windows98へのインストール手順

弊社製品UIDEシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。



注意

- 1)パソコンにWindows98がインストールされていない場合は、UIDEシリーズを取り外した状態でWindows98をインストールしてください。(Windows98のインストールに関しては、Microsoft社にお問い合わせください。)
- 2)PCIバス用のSCSIインターフェイスボードをUIDEシリーズと併用する場合は、UIDEシリーズを取り付ける前に、SCSIインターフェイスボードのセットアップ(取り付け及びドライバのインストールなど)を終了しておいてください。

以下はUIDE-DVを使用した場合の画面で説明しています。

### 1. Windows98のインストール後に、UIDEシリーズを装着する場合

1

取扱説明書を参照して、UIDEシリーズを本体に装着してください。

2

Windows98を起動してください。

Windows98がUIDEシリーズを検出して、“新しいハードウェアの追加ウィザード”が起動されます。

3

フロッピーディスクドライブにUIDEシリーズのサポートディスクを挿入して、[次へ]をクリックしてください。



4

“ 検索方法を選択してください。 ” と表示されます。  
「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選択して、[次へ]をクリックしてください。




5

「フロッピーディスクドライブ」チェックボックスにチェックがついていなければ、クリックしてチェックをつけてください。他のチェックがついていたらクリックして外し、[次へ]をクリックしてください。




6

[次へ]をクリックしてください。

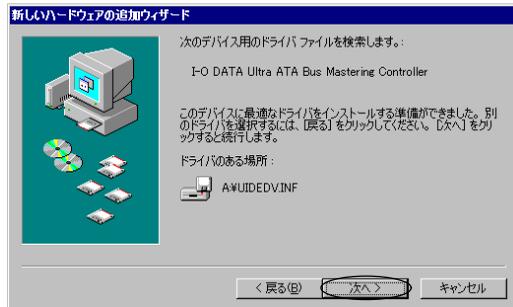

7 “ファイルのコピー元” にフロッピーディスクドライブのWIN95フォルダを入力してください。

例) A:¥WIN95 (フロッピーディスクドライブがAドライブの場合)  
入力後、[OK]をクリックしてください。

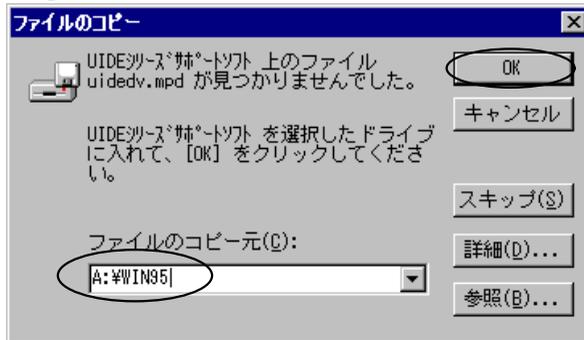

8 [完了]をクリックしてください。

サポートディスクを抜いて、再起動してください。

以上で、インストールは終了です。

## 2. UIDEシリーズを装着後に、Windows98のインストールをする場合



注意

- 1) 【1. Windows98のインストール後にUIDEシリーズを装着する場合】の方法でUIDEシリーズをセットアップすることをお勧めいたします。
- 2) Windows98をインストールする前に、接続しているSCSIボードがある場合は、取り外してください。
- 3) 弊社製IDE接続用CD-ROMドライブを使用して、Windows98をインストールする場合は、UIDEシリーズではなくパソコン本体のIDEコネクタに接続してください。

1

Windows98をインストールしてください。（Windows98のインストールに関しては、Microsoft社にお問い合わせください。）

2

Windows98を起動してください。

起動後、フロッピーディスクドライブにUIDEシリーズのサポートディスクを挿入して、[マイコンピュータ]-[コントロールパネル]-[システム]の[デバイスマネージャ]タブをクリックしてください。

3

接続機器一覧の[その他のデバイス]の下にある[PCI SCSI Bus Controller]をクリックし、[プロパティ]をクリックしてください。



- 4 プロパティの[全般]タブをクリックし、[ドライバの再インストール]をクリックしてください。



- 5 “デバイスドライバの更新ウィザード” が起動されたら、[次へ]をクリックしてください。




- 6 「現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する」を選択し、[次へ]をクリックしてください。



- 7 「フロッピーディスクドライブ」チェックボックスだけにチェックをつけて、[次へ]をクリックしてください。




- 8 [次へ]をクリックしてください。

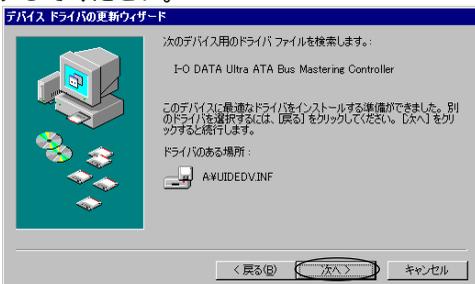

- 9 “ファイルのコピー元” にフロッピーディスクドライブのWIN95フォルダを入力してください。

例) A:¥WIN95 (フロッピーディスクドライブがAドライブの場合)  
入力後、[OK]をクリックしてください。

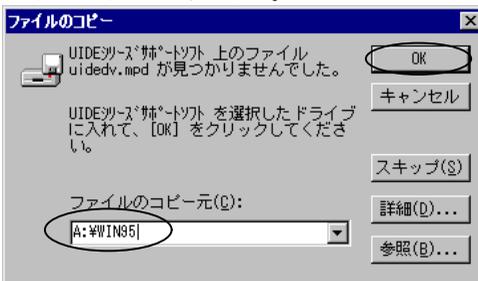

- 10 [完了]をクリックしてください。  
サポートディスクを抜いて、再起動してください。

以上で、インストールは終了です。