

お客様各位

株式会社アイ・オー・データ機器

Windows98へのインストール手順

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

Windows98上でお使い頂く場合、以下の手順でドライバをインストールしてください。

- Windows98をインストールしたときにSC-NBPCIを装着していた場合

1


Windows98を起動し、フロッピーディスクドライブにSC-NBPCIサポートソフトを挿入します。『スタート』『設定』『コントロールパネル』の「システム」を開きます。

2

[デバイスマネージャ]タブをクリックして、[その他のデバイス]の[PCI SCSI Bus Controller]を選択してから、[プロパティ]をクリックします。



- 3 プロパティの[全般]タブをクリックし、[ドライバの再インストール]をクリックします。

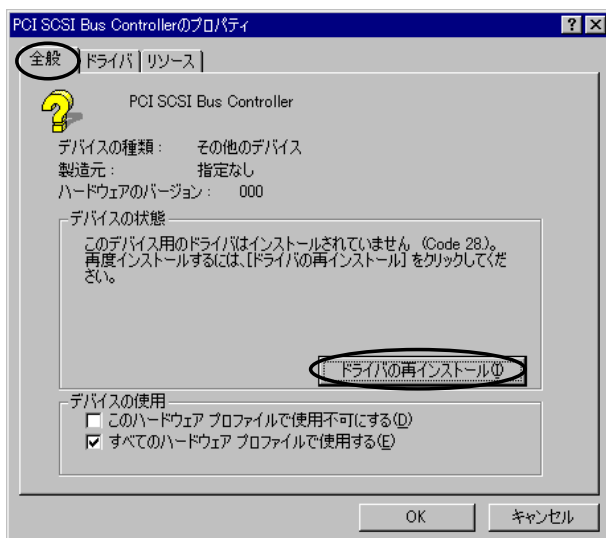


- 4 [デバイスドライバの更新ウィザード]が起動されたら、[次へ]をクリックします。



- 5 [現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する(推奨)]をクリックします。

リックし、[次へ]をクリックします。

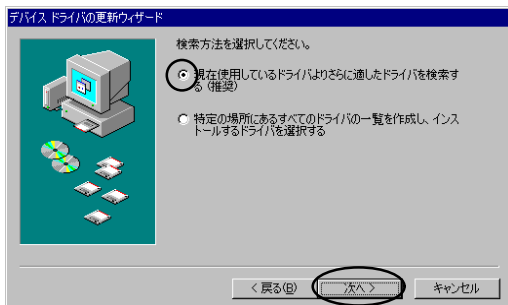


6 「フロッピーディスクドライブ」チェックボックスをチェックします。他のチェックがついていたらクリックして外し、[次へ]をクリックします。



7 以下の画面で、[次へ]をクリックします。




8 以下の画面が表示されたら、[OK]をクリックします。

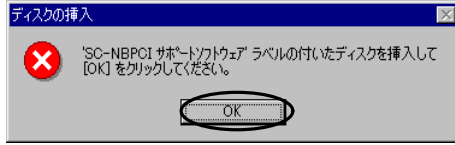

9 以下の画面で、「ファイルのコピー元」にフロッピーディスクドライブの「¥WIN95」を指定し、[OK]をクリックします。

例) A:¥WIN95

(フロッピーディスクドライブがAドライブの場合、下線部入力)

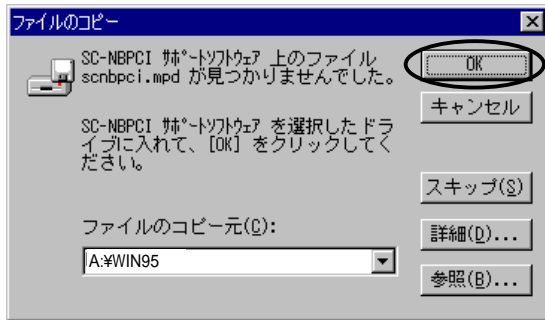

10 以下の画面で、[完了]をクリックします。



フロッピーディスクドライブからSC-NBPCIサポートソフトを抜いて、パソコンを再起動するとインストールは終了です。


- Windows98をインストールしたときに、SC-NBPCIを装着していなかった場合

1 パソコン本体及び周辺機器の電源を切り、SC-NBPCIを取り付けます。(取り付け方法についてはSC-NBPCIの取扱説明書を参照してください。) Windows98を起動した後に、フロッピーディスクドライブにSC-NBPCIサポートソフトを挿入します。

2 Windows98がSC-NBPCIを検出し、[新しいハードウェアの追加ウィザード]が起動します。ここで[次へ]をクリックします。



3 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する」をクリックし、[次へ]をクリックします。

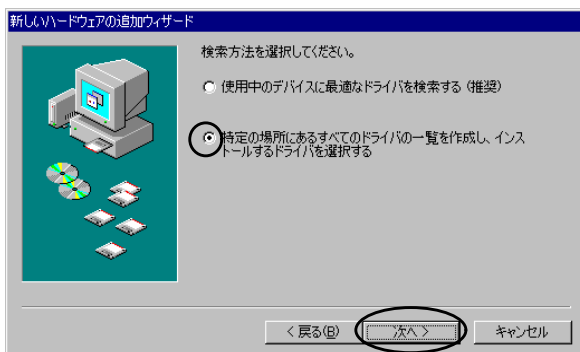


4 以下の画面で、[SCSIコントローラ]を選択し、[次へ]をクリックします。




5 以下の画面で、[ディスク使用]をクリックします。




6 「配布ファイルのコピー元」で、フロッピーディスクドライブの「¥WIN95」を指定して、[OK]をクリックします。(画面はフロッピーディスクドライブがAドライブの場合)

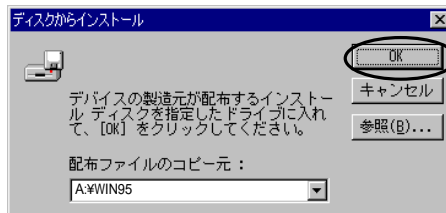

7 [I-0 DATA SC-NBPCI PCI SCSI Host Adapter]を選択し、[次へ]をクリックします。

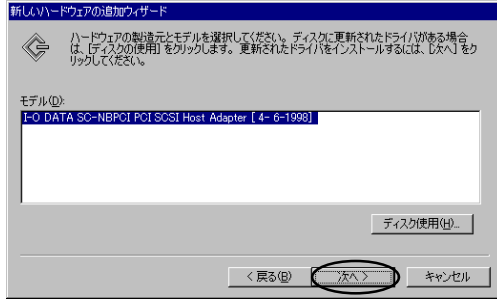

8 以下の画面で、[次へ]をクリックします。

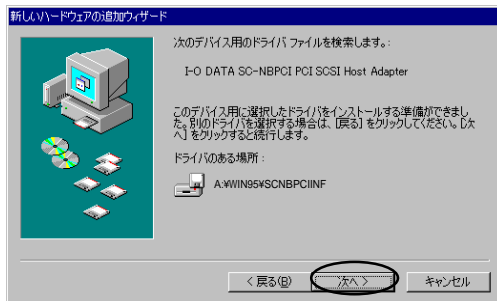

9 以下の画面で、[完了]をクリックします。



フロッピーディスクドライブからSC-NBPCIサポートソフトを抜いて、パソコンを再起動するとインストールは終了です。