

お客様各位

株式会社アイ・オー・データ機器

Windows98へのインストール手順

弊社製品PCINS -128, INS-B64/PCIをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
以下の画面はDOS/VでPCINS -128を使用している場合です。

1 PCINS -128 Windows98を起動して、PCINS -128を差し込みます。
INS-B64/PCI INS-B64/PCIをパソコンに**装着**し、Windows98を起動します。


2 サポートソフトを入れ[次へ]ボタンをクリックしてください。



3 “使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)”をチェックし、[次へ]ボタンをクリックしてください。



- 4 検索場所の指定をチェックし、フロッピーディスクドライブのWin95ディレクトリ（例 A:¥WIN95）を指定し[次へ]ボタンをクリックしてください。

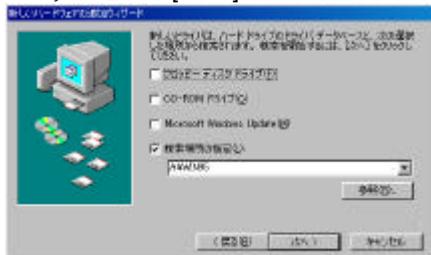

- 5 ご使用の機器の表示を確認し、[次へ]ボタンをクリックしてください。




- 6 [完了]ボタンを押しウィザードを終了します。




- 7 [コントロールパネル] [モデム]を開き[追加]ボタンを押します。




- 8 「その他」を選択し、[次へ]ボタンを押します。

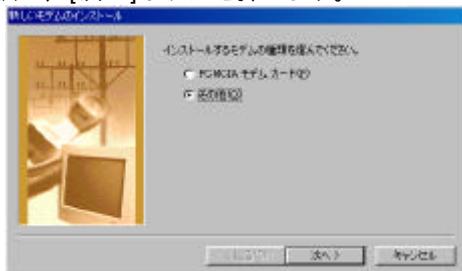


- 9 「モデムを一覧から選択するので、検出しない」にチェックし、[次へ]ボタンを押します。

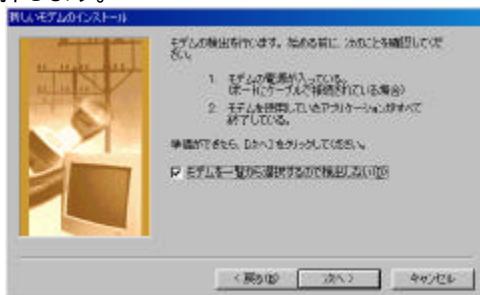


10 [ディスクの使用]ボタンを押します。

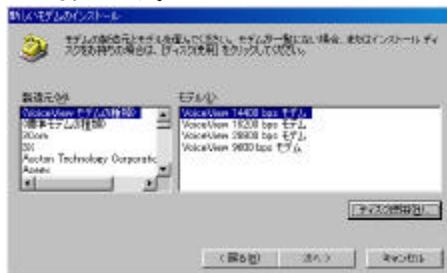


11 サポートソフトのWin95ディレクトリを指定し、[OK]ボタンを押します。

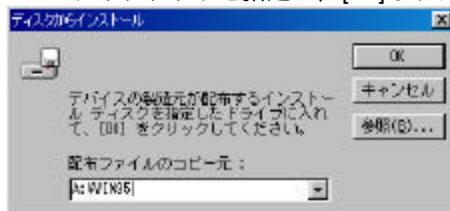

12 PCINS -128 使用するプロトコルを選択し、[次へ]ボタンを押します。
INS-B64/PCI 「INS-B64シリーズ 64KbpsSyncPPP」を選択し、
[次へ]ボタンを押します。

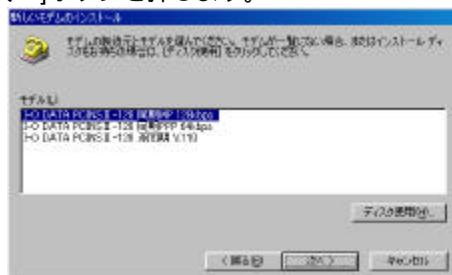


-
- 13** PCINS -128 ポートに「I-0 DATA PCINS -128 (COM x)」または「I-0 DATA PCINS -128」を選択し、[次へ]ボタンを押します。
- INS-B64/PCI ポートに「I-0 DATA INS-B64/PCI (COM x)」を選択し、[次へ]ボタンを押します。

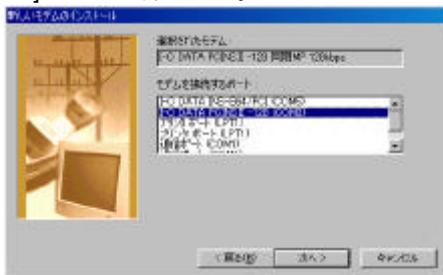

-
- 14** [完了]ボタンを押し終了します。




- 15 [コントロール] [パネル]で『モデムのプロパティ』を表示し、
[検出結果]を選択して、[詳細情報]ボタンを押します。

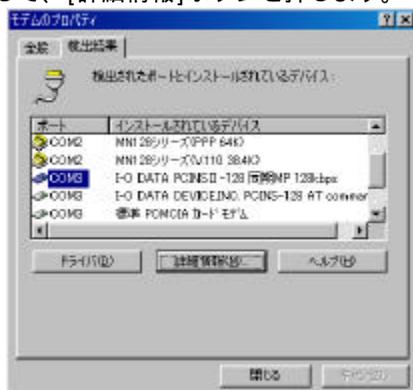

- 16 詳細情報が得られることを確認する。



- 17 [コントロール 板] [システム]の[デバイスマネージャ]を開き[ポート]と[モデム]の登録を確認する。

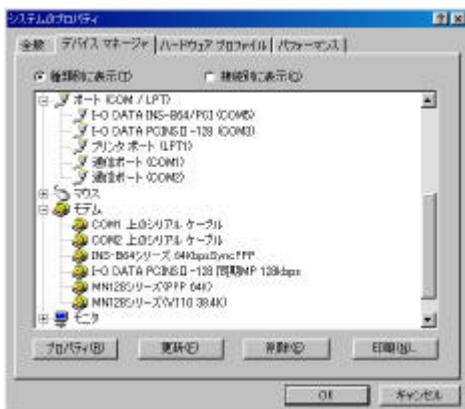

以上で、インストールは終了です。



注意

Windows98の新機能には対応していない場合があります。