

お客様各位

株式会社アイ・オー・データ機器

Windows98へのインストール手順

弊社製品CardDock/DV, CardDock/98, CardDock2-EX/DV, CardDock2-EX/98,
CardDock2-IN/DVをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

CardDockを接続したままWindows98をインストールした場合

1 セットアップ途中の“ハードウェアのセットアップ”と最終設定を行っていません。”
の中の『ハードウェアの設定』でPCカードウィザードが起動されますが、[キャンセル] ボタンで実行を中止してください。

2 その後セットアップが終了し、Windows98が起動しましたら、
『コントロールパネル』 『システム』で「システムのプロパティ」を立ち上げます。
“デバイスマネージャ” タブをクリックし、“PCICまたは互換PCMCIA
コントローラ”を選択し、削除してください。
終わりましたら、下記の手順でWindows98へインストールしてください。

Windows98インストール後にCardDockを接続、または上記実行後の場合。

1 『コントロールパネル』 『ハードウェアの追加』を選択します。
『新しいハードウェアの追加ウィザード』に行きます。
[次へ] ボタンをクリックしてください。

2 “システムにあるプラグアンドプレイ機器を検索します。”と表示されます。
[次へ] ボタンをクリックしてください。

3 検索が終わると

「新しいハードウェアを自動的に
検出しますか」と
表示されますので、
「いいえ（一覧から選択する）」
を選んで [次へ] をクリック
してください。



4 「インストールするハードウェアの種類を選

んでください。」と表示され
ましたら、“PCMCIAソケット”を
選択し、[次へ] ボタンを
クリックしてください。



5 ハードウェアの“製造元”と“モデル”を選択します。


A) CardDock/DVとCardDock/98

- ・ 製造元 (共通) I-O DATA DEVICE, INC.
- ・ モデル(CardDock/DV) I-O DATA CardDock/DV PCカード アダプターボード
- ・ モデル(CardDock/98) I-O DATA CardDock/98 PC Card Adapter Board

を選択し、[次へ] ボタンをクリックし、そのまま **8** へお進みください。


B) その他のCardDockの場合

それぞれに付属のサポートソフトディスクをパソコンに挿入し、
[ディスク使用] ボタンをクリックしてください。

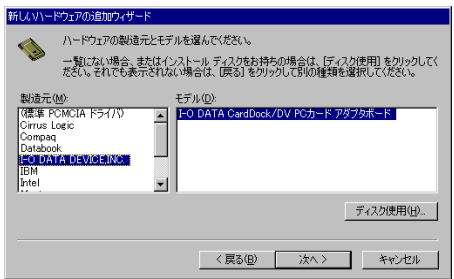


6 サポートソフト内のWin95フォルダを指定し、[次へ]ボタンをクリックしてください。

Windows98のインストールですが、Windows95用のドライバがそのまま使用できますので、Win95フォルダを指定してください。

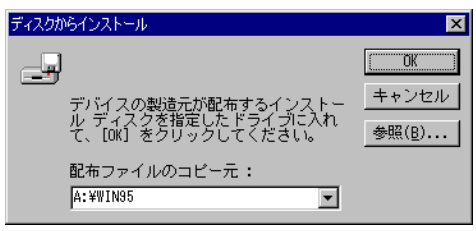


例 A:¥WIN95 (70此°-ディスクがAの場合)


7 「ハードウェアの製造元とモデルを選んでください。」と表示されますので、正しいドライバを選び、[次へ]ボタンをクリックしてください。

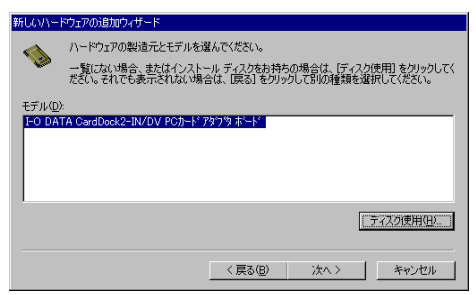


8 「次の設定でハードウェアをインストールできます。」と表示されます。[次へ]ボタンをクリックしてください。

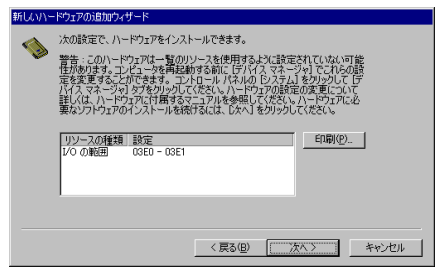


9 ここで、必要なファイルがコピーされます。
「sscdock.vxdが見つかりませんでした。」というメッセージが表示された場合、サポートソフトのWin95フォルダを指定してください。
それ以外のファイルが「見つかりませんでした。」といわれたときは、Windows98のCD-ROMを入れてください。

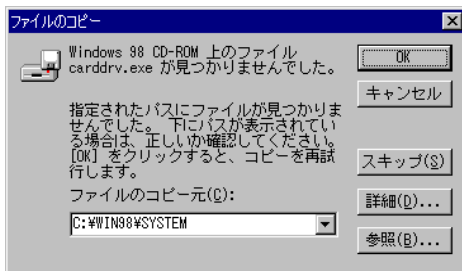


10 インストールが終わると、「PCカードドライバ用のWindowsドライバがインストールされました。」と表示されますので、[完了] ボタンをクリックしてください。

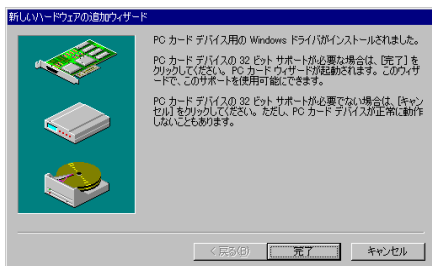

11 「PCカード (PCMCIA) ウィザード」が開いたら、「いいえ」を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

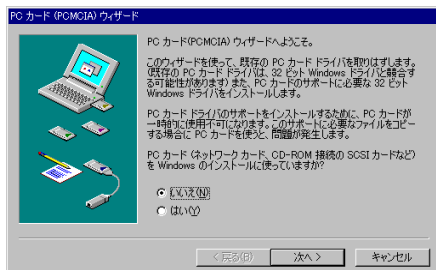

- 12 「システムファイルを確認して Windows が使用不可にする リアルモードPCカードドライバ を選びますか?」 と表示されたら、「いいえ」を 選択し、[次へ] ボタンを クリックしてください。

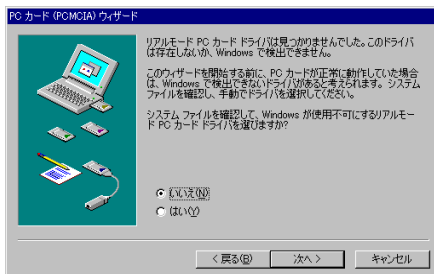

- 13 「PCカードウィザードが完了しました。」と表示されたら、 [完了] ボタンをクリックして ください。



- 14 『コントロールパネル』 『システム』で『システムのプロパティ』を立ち上げてください。 そして、“デバイスマネージャ”タブをクリックしてください。

15 “種類別に表示”を選択し、PCMCIAソケットの下にあるCardDockを確認します。

CardDockを表すアイコンに

×印が付いていないなら、[キャンセル]ボタンで終了してください。

インストールは終了です。以下の手順は読み飛ばしてください。


×印が付いていたら、

CardDockを選択し、[プロパティ]ボタンをクリックしてください。


そのまま、16へとお進みください。




16 [デバイスを使用可能にする]ボタンをクリックしてください。

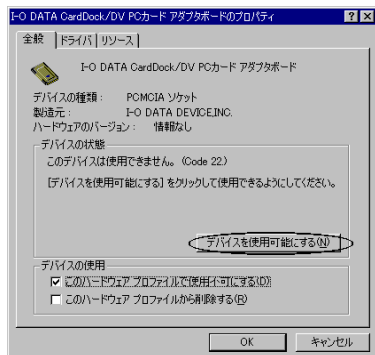

- 17 「PCカード (PCMCIA) ウィザード」が開いたら、「いいえ」を選択し、[次へ] ボタンをクリックしてください。

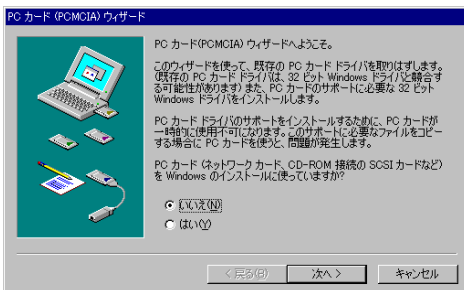

- 18 「システムファイルを確認して Windows が使用不可にするリアルモードPCカードドライバを選びますか?」と表示されたら、「いいえ」を選択し、[次へ] ボタンをクリックしてください。

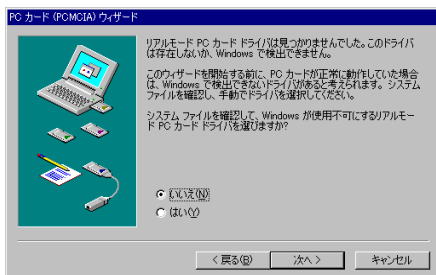

- 19 「PCカードウィザードが完了しました。」と表示されましたら、[完了] ボタンをクリックしてください。



以上で、Windows98へのインストールは終了です。



注意

Windows98の新機能には対応していない場合があります。