

## Windows98へのインストール手順

弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。



注意

- 1)一部の機種では、自動認識されて弊社製のドライバが、組み込まれます。その場合、ドライバのセットアップは特に必要ありません。
- 2)パソコンへのWindows98のインストールは、LANアダプタを取り付けない状態で、行ってください。
- 3)Windows98の新機能には一部対応していない場合があります。

### インストール

**1** PCEM-560Tをパソコン本体に取り付け、Windows98を起動します。

**2** ウィザードが新しいハードウェアを検出し、「次の新しいドライバを検索しています。」と表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。



**3** 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する。」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。



4 「マルチファンクションアダプタ」を選択し[次へ]ボタンをクリックします。




5 以下の画面で、[ディスク使用]ボタンをクリックします。



6 フロッピーディスクドライブにPC98-560Tサポートソフト を挿入し、「配布ファイルのコピー元」に

A:¥WIN98 (フロッピーディスクドライブがAドライブの場合) と入力し、[OK] ボタンをクリックしてください。

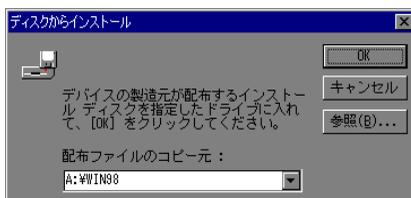

7 以下の画面が表示されたら、[次へ]ボタンをクリックします。



8 以下の画面で、[次へ]ボタンをクリックします。



注意

ファイルコピーの途中でWindows98のCD-ROMを要求された場合、Windows98 CD-ROMを入れて、画面の指示に従ってください。

9 以下の画面が表示されますので、[完了]ボタンをクリックしてください



パソコン本体を再起動後、本製品が使用できます。



参照

本製品添付の『JetFAX』、『DNSET』、『Getweb!』、『回線モニター』はWindows98に対応しております。取扱説明書内、該当部分の「Windows95」を「Windows98」に読み替えてください。

## アンインストール

ここでは、Windows98にインストールされたPCEM-560Tドライバの情報を削除する（アンインストール）方法を説明します。


『コントロールパネル』、『システム』、『デバイスマネージャ』にて正常に認識されない場合（PCEM-560T取扱説明書内【・インストールしたドライバの確認】(P27)参照）や、動作がおかしい場合は、下記内容を実行してインストール情報を削除してください。次に「インストール」(P1/5～)を参照の上、もう一度インストールし直してください。

1 PCEM-560TをPCカードスロットから取り外します。  
（PCEM-560T取扱説明書内【3.2 Windows95を使用中に取り外す場合の注意事項】(P28)を参照）

2 「PCEM-560Tソフトウェア」ディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。


3 『スタート』 - 『ファイル名を指定して実行』を起動して、「名前」に以下のように入力します。

例) A:¥win98¥uninst（フロッピーディスクドライブがAドライブの場合）  
入力後、[OK]ボタンをクリックします。

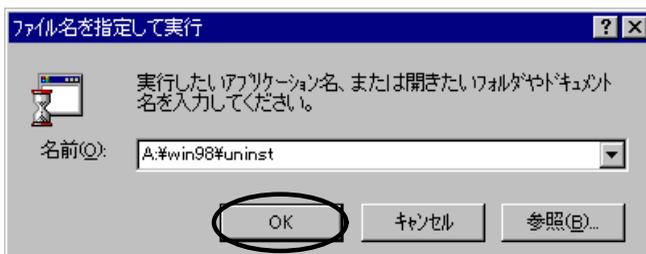


4 『デバイスドライバ アンインストール』画面が表示されます。


[OK]ボタンをクリックします。

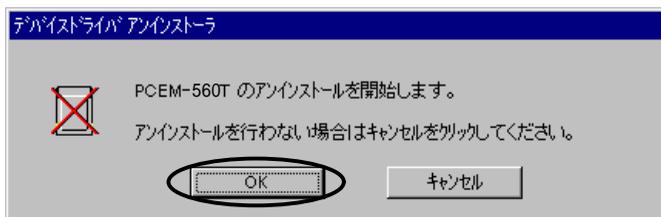

5 以下の画面が表示されたら、[OK]ボタンをクリックしてください。

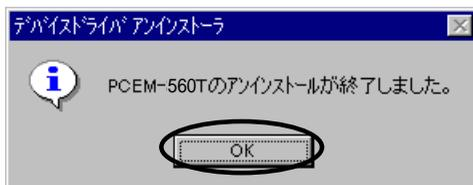

6 以下の画面が表示されます。「PCEM-560T 純ソフト」ディスクをフロッピーディスクドライブから抜き、[はい]ボタンをクリックしてください。

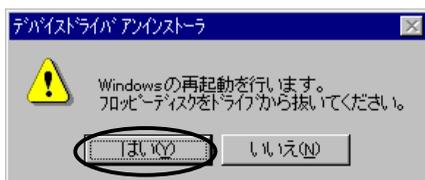

以上で、インストール情報の削除（アンインストール）は終了です。