

EasyDisk
HBシリーズ 取扱説明書

ご注意

●ご購入直後や長期間未使用の場合、電池が切れている場合があります。この場合は必ず充電をおこなってから使用してください。充電する方法については、裏面の【使用前の準備】をご確認ください。

●お買い上げ時のレシート・領収書等^①は大切に保管してください。ご購入年月日の証明になります。詳しくは【ハードウェア保証規定】をご覧ください。


●本製品へ保存されたデータが消失、破損したことによる被害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●本製品のデータの回復作業はお受けしておりませんので、大切なデータは、他のメディア(DVDやハードディスクなど)に定期的にバックアップしてください。

箱の中には

※ 箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご利用ください。
※ イラストは実物と若干異なる場合があります。

- 取扱説明書(本紙) : 1枚
 本体(キャップ/キーリングつき) : 1個



【ユーザー登録はこちら】

<https://ioportal.iodata.jp/>

ユーザー登録にはシリアル番号(S/N)が必要となりますので、メモしてください。
シリアル番号(S/N)は本製品に印字されている12桁の英数字です。(例:ABC1234567ZX)

動作確認済環境

※最新情報は弊社ホームページまたはカタログをご覧ください。

| 対応機種 | USBインターフェイスを標準装備した機種 |
|--------------------------------|--|
| 対応OS ^{※1,2} (日本語版) | Windows 10 / RT 8.1 / 7 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2003 R2 / 2003 Mac OS X 10.4~10.10 |
| USBポート ^{※3,4} | 本製品接続時に1つ必要(Aタイプ) |

※1 パスワード認証はパソコンなどに挿す前に本製品単独でおこないます。
※2 本製品の初期化時に必要となる【USBメモリーフォーマットツール】の対応OSは、上記と異なります。詳しくは画面で見えるマニュアルをご確認ください。
※3 隣り合うUSBポートの間隔により、複数のポートを同時に使用できない場合があります。
※4 ハスパワー動作のUSBハブ(キーボードのUSBポートを含む)に本製品を接続した際、電力不足となり使用できない場合があります。

ハードウェア仕様

| | |
|----------|--|
| インターフェイス | USB Specification 2.0準拠 |
| 電源電圧 | USBバスパワー/DC +5V |
| 消費電流 | 200mA(最大) ※読み書き時 |
| 動作温度/湿度 | 0~45℃/10~90% (結露しないこと) |
| 外形寸法 | 約20.0(W)×80.0(D)×10.5(H)mm ※突起、キーリングを除く |
| 質量 | 約26g ※キャップ、キーリングを含む |

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

⚠️ 危険 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生じます。

🚫 本製品を修理・改造・分解しない
火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

🚫 本製品や添付品を乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は、ただちに医師にご相談ください。

電池について

本製品はリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、廃棄により破裂する恐れがあります。

- ⚠️ 電池を使用した本製品について以下の事を注意する**
- 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、車中等に放置しないでください。
 - 使用中、保管時等に発熱したり、異音を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止めてください。
 - 電子レンジや高压容器に入れしないでください。
 - 水、海水、ジュースなどで濡らさないでください。
 - 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
 - 所定の時間を超過しても充電できない場合は、充電を止めてください。
 - 指定された充電方法以外では充電しないでください。

- ⚠️ 電池の液が漏れたときは直ちに火気より離す**
漏れた液や気体に引火し、破裂、発火する原因になります。また目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。
- 液が漏れたとき
→漏れた液に触れないように注意しながら、直ちに火気より離してください。乾いた布などでよくふいてください。
 - 液が目に入ったとき
→目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診察を受けてください。
 - 液が体や衣服についたとき
→すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い流してください。

⚠️ 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

🚫 故障や異常のまま、通電しない
本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

使用上の注意

●本製品にアクセス中に電源を切ったり、リセットしない
故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

●本製品は以下のような場所で保管・使用しない

故障の原因になることがあります。

- ・振動や衝撃の加わる場所 ・直射日光のあたる場所 ・湿気やホコリが多い場所
- ・温湿度差の激しい場所 ・静電気の影響の強い場所
- ・傾いた場所など不安定な場所 ・水気が多い場所(台所、浴室など)
- ・腐食性ガス雰囲気中(CI₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO_xなど) ・重い物の下など、強い圧力のかかる場所 ・熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒーターなど)
- ・強い磁力や電液の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など)

《使用時のみの制限》

- ・保溫、保湿度性の高いもの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)
- ・閉めきった自動車など、高温になること
- ・風通しの悪いところやせまいところ

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます。)に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊製製品(以下「本製品」といいます。)の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より1年間、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

- 1)レシートや納品書に記載されたご購入日から1年間の保証期間が経過した場合
- 2)中古品でご購入された場合
- 3)火災、地震、水害、落雷、ガス害、損害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外的事情による故障もしくは損傷の場合
- 4)お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 5)接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 6)取扱説明書等に記載の使用法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- 7)合規の使用法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 8)弊社以外で改造、調整、部品交換等を行った場合
- 9)弊社が寿命に達したと判断した場合
- 10)保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- 11)その他弊社が本保証規定の内容の対象外と判断した場合

アフターサービス

本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。

お問い合わせ

お問い合わせいただく前に、以下をご確認ください

●弊社サポートページのQ&Aを参照
<http://www.iodata.jp/support/>

📧 それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話：050-3116-3021
※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日(祝祭日をのぞく)
FAX：076-260-3360
インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

<ご用意いただく情報>

製品情報(製品名、シリアル番号など)、パソコンや接続機器の情報(型番、OSなど)

個人情報の取り扱いについて

個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー(<http://www.iodata.jp/privacy.htm>)に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

4 修理

- 1)修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はおお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
- 2)発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- 3)本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
- 4)弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社では適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責


- 1)本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
- 2)弊社に故意または重大過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- 3)本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に限らず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に際して損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。 Our company provides the service under this warranty only in Japan.

本製品の送付について

本製品が正常に動作しなくなった場合は、以下の要領でお送りください。

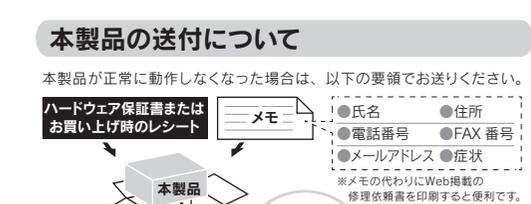

梱包は厳重に!
弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

宅配便で送付
紛失をさけるため宅配便でお送りください。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- 送料は、発送時はおお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただきます。
- 保証内容については、保証規定に記載されています。
- 本製品をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

内部のデータについて
■検査の際に、内部のデータはすべて消去されてしまいます。(厳密な検査をおこなうためです。どうぞご了承ください。)
※データに関しては、弊社は一切の責任を負いかねます。バックアップできる場合は、弊社にお送りいただく前にバックアップしてください。
■弊社ではデータの修復はおこなっておりません。

詳しくは以下をご確認ください。


<http://www.iodata.jp/support/after/>

【マニュアルアンケートはこちら】
よりよいマニュアル作りのためアンケートにご協力願います。



使用前の準備

各部の名称を確認する(キャップ取り外し時)

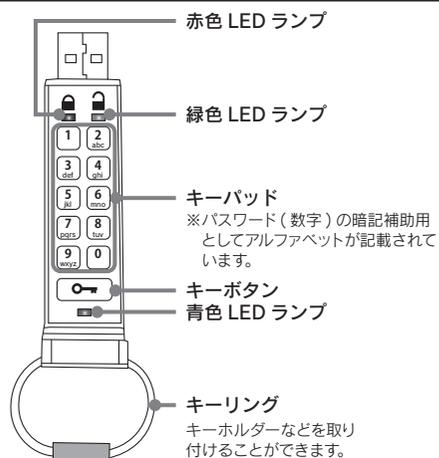

※各 LED ランプの説明については、「画面で見るマニュアル」をご確認ください。

充電する

本製品ご購入後に初めて使用するときや、電池が切れたとき(所定のボタンを押しても LED ランプが点灯・点滅しないとき)は、本製品を充電してください。

- 1 本製品のキャップを取り外し、本製品をパソコンなどの USB ポートに接続します。
- 2 充電中は青色 LED ランプがゆるやかに点滅します。※約 3.5 時間で満充電になります。満充電の状態でも、青色 LED ランプは点滅し続けます。

以上で準備は完了です。
右記【使ってみる】を参照し、本製品をご使用ください。

参考:画面で見るマニュアルの開き方

以下内容は『画面で見るマニュアル』で案内しています。
・ LED ランプの説明 ・ 初期化方法
・ セカンドパスワードの設定 ・ 困ったときには

弊社 Web ページにアクセスして、開きます。
→ <http://www.iodata.jp/r/4234>

参考:オプションソフトウェアのご案内

各ソフトウェアの詳細は、弊社ホームページをご覧ください。
<https://service.iodata.jp/solution/securityusb/software2.html>

- 挿すだけでパソコンへ自動バックアップ!
【無料ダウンロード】セキュリティUSBメモリーバックアップツール
- ソフトウェアでファイル暗号化!
【無料ダウンロード】QuickSecureAES

使ってみる

本書では、「ログイン」、「パスワード変更」および「取り外し」方法について説明します。
その他の詳しい使用方法は、『画面で見るマニュアル』をご確認ください。

ログインする

本製品を使用するときは、以下の手順でログイン(パスワードロックを解除)した後、パソコンなどに接続します。
解除をおこなうまではパソコンなどに接続しても認識しません。
※途中で手順をやり直す場合、約 30 秒間何も操作せず、全ての LED ランプが消灯していることを確認し、手順①から始めてください。

| 操作手順 | 操作後の LED ランプ |
|---|---|
| ① キーボタン () を押します。 ※次のボタンを押すのが早すぎると、入力が受け付けられない場合があります。 | 赤と緑の同時点滅 |
| ② 10 秒以内に、「パスワード」を入力します。 (購入時設定: 11223344) | 赤と緑の同時点滅 |
| ③ キーボタン () を押します。 | 緑の点滅: パスワードが正しい ※直前に一瞬赤と緑の LED ランプがゆっくり点灯します。 →手順④へお進みください。 赤の点滅: パスワードが間違っている →手順①からやり直してください。 赤の点灯: 「パスワード」入力を 10 回連続ミスした →本製品の初期化が必要です。詳しくは「画面で見るマニュアル」をご確認ください。 |
| ④ 30 秒以内に、本製品をパソコンなどの USB ポートに接続します。 | 緑と青の同時点灯 →本製品を使用できます。 |

パスワードを変更する

本製品には、初期パスワード「11223344」が設定されています。
セキュリティ強化のため、必ずパスワードの変更をおこなってください。本手順は購入直後におこなうことを強く推奨します。
※途中で手順をやり直す場合、約 30 秒間何も操作せず、全ての LED ランプが消灯していることを確認し、手順①から始めてください。


| 操作手順 | 操作後の LED ランプ |
|--|---|
| ① キーボタン () を押します。 | 赤と緑の同時点滅 |
| ② 10 秒以内に、「パスワード」を入力し、キーボタン () を押します。 (購入時設定: 11223344) | 緑の点滅: パスワードが正しい ※直前に一瞬赤と緑の LED ランプがゆっくり点灯します。 →手順③へお進みください。 赤の点滅: パスワードが間違っている →手順①からやり直してください。 赤の点灯: 「パスワード」入力を 10 回連続ミスした →本製品の初期化が必要です。詳しくは「画面で見るマニュアル」をご確認ください。 |
| ③ キーボタン () を 3 秒間押し続けます。 | 赤と緑の同時点灯 |
| ④ 新しい「パスワード」を入力し、キーボタン () を押します。 ※7 ~ 15 桁で設定してください。 同じ数字や連続した数字は設定できません。 (例: 1111111, 1234567, 4321098 など) | 赤と緑の同時点滅 →手順⑤へお進みください。 赤と緑の交互点滅: 入力したパスワードが無効 →正しく入力されていません。手順④からやり直してください。 |
| ⑤ 30 秒以内に、確認のため、手順④で入力した新しい「パスワード」を再入力し、キーボタン () を押します。 | 緑の点滅: 再入力したパスワードが正しい ※直前に一瞬赤と緑の LED ランプがゆっくり点灯します。 →設定完了です。 赤と緑の交互点滅: 再入力したパスワードが間違っている →パスワードは変更されていません。 手順④からやり直してください。 |

取り外す(ログアウト)


本製品をパソコンなどから取り外す方法を説明します。

- 1 タスクトレイにある [ハードウェアの安全な取り外し] アイコンをクリックし、[EasyDisk HB の取り出し] をクリックします。

※環境により表示が異なる場合があります。

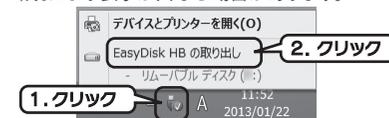

ヒント
Mac OSの場合
デスクトップ上にある本製品のアイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップします。
→手順③に進みます。

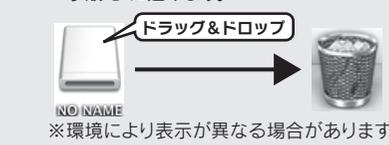

- 2 ハードウェアの取り外しが完了したことを確認します。
- 3 本製品の青色 LED ランプが点滅していないことを確認し、パソコンなどから取り外します。
※取り外した後、自動でロックがかかります。

廃棄する際の注意

● 本製品に記録されたデータは、パソコンにて削除したり、フォーマットするなどの作業を行ったりしただけでは、特殊なソフトウェアを利用することで、データを復元・再利用できてしまう場合があります。その結果として情報が漏えいしてしまう可能性があります。情報漏えいなどのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめします。

● 本製品にはリチウムイオン電池を使用しています。
本製品を廃棄する場合は分解せず、お住まいの各自自治体の分別ルールにしたがってください。



【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、電子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込まれた使用は固断されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品を運用した結果他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【商標について】

記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。