

ハードディスク交換ガイド

～ HD革命/CopyDriveの使用例 ～

本紙では、本製品を使用して、すでにご利用の環境をそのまま移行する例をご案内しています。

すでにご利用の環境（ハードディスク内のデータ）が不要で、パソコン付属のリカバリーディスクなどで新しく環境を構築する場合は、本紙の手順をおこなう必要はありません。パソコンの取扱説明書を参照し、本製品と使用中のハードディスクを交換してください。

準備する

必要なもの

- ハードディスク交換対象のWindowsパソコン
※パソコンの取扱説明書をご確認の上、取り外す際に必要な工具類もご用意ください。
- お使いのパソコンに本製品を外付けできる環境
(本紙では、USB-SATA変換ケーブルを使用しています)
- 交換対象のパソコンに「HD革命/CopyDrive Ver.5 Lite」をあらかじめインストールしてください。
(別紙【必ずお読みください】参照)
※詳しい操作は、「HD革命/CopyDrive Ver.5 Lite」添付の電子マニュアルをご確認ください。

手順の確認

移行前のハードディスクの使用容量が本製品の容量より大きい場合は移行できません。

STEP 1 本製品を外付けする

移行予定のパソコンに本製品を外付けします。

STEP 2 丸ごとコピーする

「HD革命/CopyDrive Ver.5 Lite」を使って、内蔵ハードディスクから本製品へデータを丸ごとコピーします。

STEP 3 交換する

使用中のハードディスクと本製品を交換します。

お客様ご自身で、「ハードディスクの交換」「OS再インストール」「環境移行」をおこなう場合のご質問、お問い合わせには、弊社サポートセンターではお答えできませんのでご了承ください。

STEP 1 本製品を外付けする

- ① ハードディスク交換対象のWindowsパソコンに本製品を外付けします。

USB-SATA変換ケーブルをご利用ください。

別紙のご注意をよくお読みいただき、本製品を別紙に挟んでご使用ください。




- ② パソコンを起動し、本製品が認識されたことを確認します。

[ディスクの管理]画面で新しいハードディスクが正しく認識されていることを確認します。

[ディスクの管理]画面の開きかた

- Windows 8の場合
[コントロールパネル]の[ハードディスク パーティションの作成とフォーマット]をクリックします。
- Windows 7、Vistaの場合
[スタート]をクリックし、[コンピューター]を右クリックして、[管理]をクリックします。その後、[ディスクの管理]を選択します。

正しく認識されていることを確認

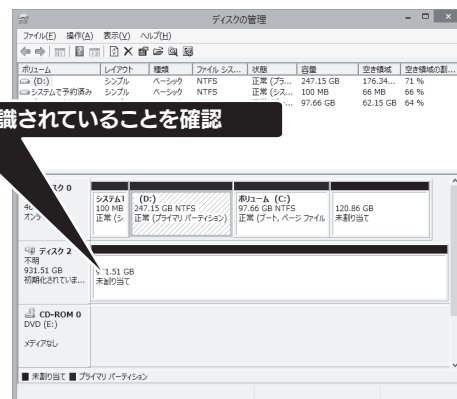

ハードディスクが認識されない場合は、パソコンをシャットダウンし、接続を確認してください。


本製品が確認できたら、ウラ面の【STEP2】へお進みください

STEP 2 丸ごとコピーする

1 Arkランチャーをダブルクリック




2 [ハードディスクのコピー]をクリック

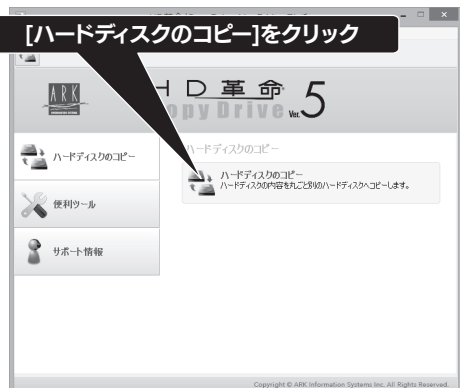


3 ①コピー元(内蔵ディスク)を選択

②コピー先(本製品)を選択


③[コピースタート]をクリック

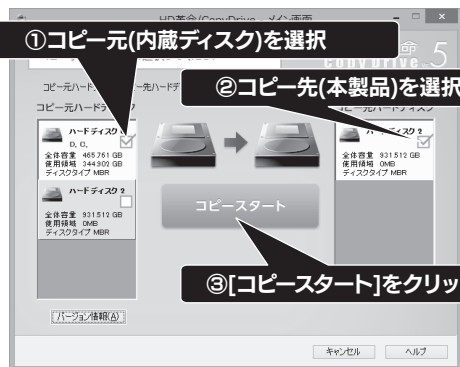

4 [次へ]をクリック

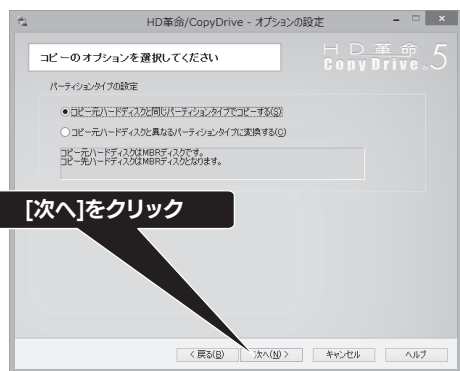


5 [次へ]をクリック

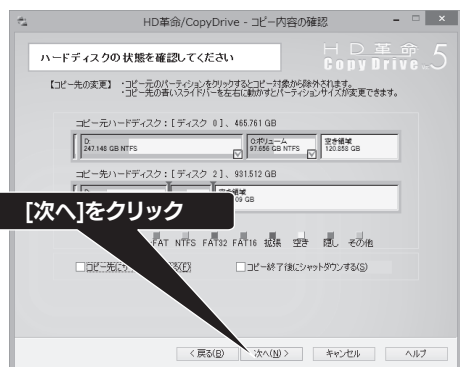


パーティションの選択とサイズ変更するには
上記画面から、パーティションサイズの変更ができます。
詳しくは、「HD革命/CopyDrive Ver.5 Lite」添付の電子マニュアル
をご覧ください。

6 [開始]をクリック

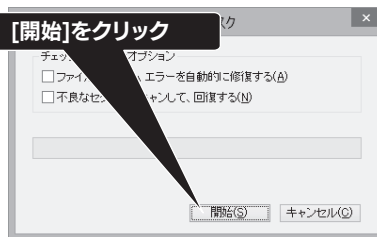


7

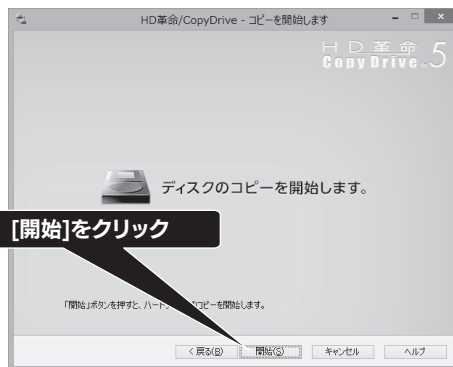

コピーを開始します。
しばらくお待ちください。

8 [はい]をクリック

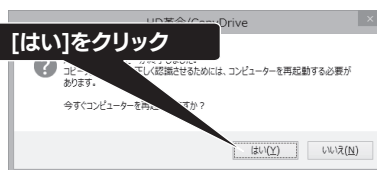

再起動します。
これで丸ごとコピーは完了です。

STEP 3 交換する

内蔵ハードディスクと本製品を交換します。

- 交換方法はパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 取り外したハードディスクは大切に保管してください。
また、環境移行が完了するまでは、消去、再利用などは
しないでください。

