

環境移行ガイド

Serial ATA対応内蔵2.5インチSSD
SSD-3Sシリーズ

ご注意

- 移行元（パソコン）のHDD使用容量が、移行先（本製品）の容量より大きい場合、環境移行はできません。事前に、以下の方法で使用容量を小さくしてください。
 - ・不要なファイルやアプリケーションを削除する。
 - ・他のHDDやBD/DVDなどにデータを移動する。

環境移行までの流れ

使用中のパソコンの環境を本製品に移行するには、環境移行ソフトウェア「HD革命/CopyDrive Ver.5」を利用します。

本紙では、「HD革命/CopyDrive Ver.5」の入手、インストール、環境移行するまでを説明しています。

1. ソフトウェアを入手する

- ①弊社 Web サイトにアクセスする
- ②「HD革命/CopyDrive Ver.5」をダウンロードする

2. インストールする

「HD革命/CopyDrive Ver.5」をインストールする（本紙に記載のシリアル番号を入力する）

3. 環境移行する

「HD革命/CopyDrive Ver.5」を使用して、環境移行する

4. 既存のHDDと入れ替える

別紙【取扱説明書】の【本製品の取り付けについて】をご確認ください。

ソフトウェアを入手する

- 1 以下のサポートライブラリにアクセスする
<http://www.iodata.jp/lib/>

- 2 本製品の型番で検索する



※本製品の型番は、箱に記載されています。

- 3 お使いのOSをクリック




この後、画面の指示にしたがってダウンロードします。

インストールする

ソフトウェアのインストールと、シリアル番号を入力して使用可能にします。

- 1 ダウンロードしたファイル「HDCOPYDRIVExxxL.exe」を起動する
※「xxx」はバージョン番号
※[ユーザー アカウント制御]が表示されたら、[はい]をクリック


- 2 [インストール開始]をクリック

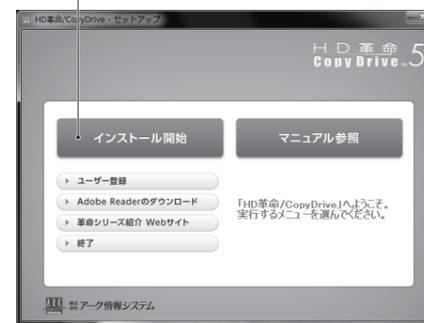

- 3 [次へ]をクリック



- 4 [はい]をクリック

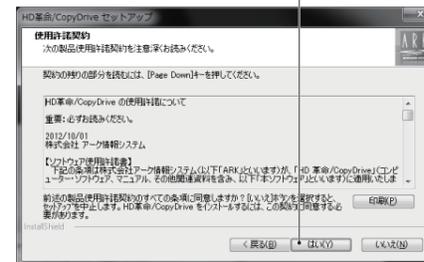

- 5 ①ユーザー名と以下のシリアル番号を入力



②[次へ]をクリック

「HD革命/CopyDrive Ver.5」のシリアル番号

- 6 [次へ]をクリック




インストールが始まります。しばらくお待ちください。

- 7 必要に応じてリリースノートを確認する



- 8 ①[はい]を選ぶ

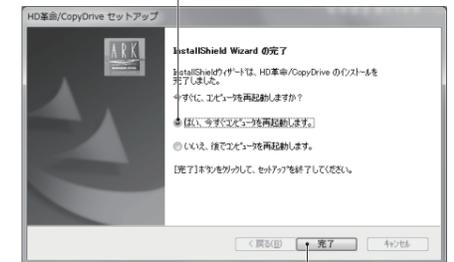


②[完了]をクリック

パソコンを再起動します。

再起動したら、インストールは完了です。裏面で環境移行をおこないます。

環境移行する

- 1 本製品とパソコンを添付の「USB 3.0 対応 SATA-USB 変換ケーブル」でつなぐ

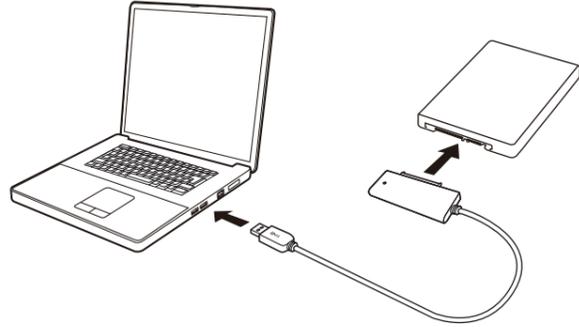

※USB 3.0 対応 SATA-USB 変換ケーブルの色・形状は、異なる場合があります。

USB 3.0対応SATA-USB変換ケーブルについて

- 本製品への環境移行時に使用します。その他の目的では使用しないでください。
- 本製品専用です。他の機器には使用しないでください。ケーブルや接続機器の故障の原因となる恐れがあります。
- デスクトップパソコンなど本製品とパソコンを SATA で直接つなげられる場合は使用しません。

- 2  「Ark ランチャー」を起動する
※[ユーザー アカウント制御]が表示されたら、[はい]をクリックします。

- 3 [ハードディスクのコピー]をクリック



- 4 移行元パソコンのHDDを選ぶ




- 5 ①移行先(本製品)を選ぶ



- ②[コピースタート]をクリック

- 6 ①[コピー元ハードディスクと同じパーティションタイプでコピーする]を選ぶ

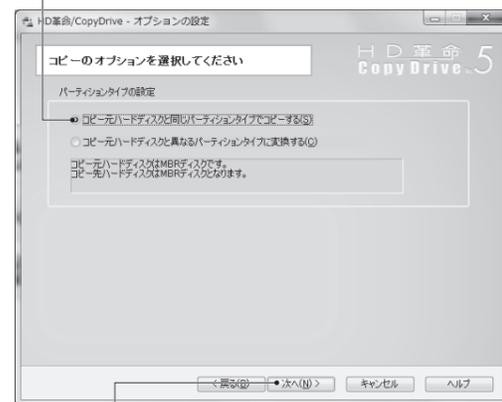


- ②[次へ]をクリック

- 7

本製品のパーティションサイズを変更できます

本製品(下)の青いバーを動かすと空き領域を調整できます。必要に応じて空き領域を調整してください。

- 8 チェックディスクを実行するかどうかを選ぶ

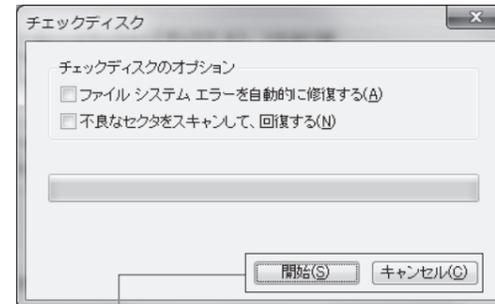

- 実行する場合は[開始]、
実行しない場合は[キャンセル]
をクリック

- 9

ディスクのコピーが開始されます。
しばらくお待ちください。

- 10

パソコンが再起動したら、環境移行は完了です。
パソコンのHDDを取り外し、本製品を取り付けてください。