



○ Windows Vista にて、CFGPS2 用ドライバをインストールする手順です。
CFGPS2 は、OS 標準のドライバを使用します。

- 1) パソコンの PC カードアダプタへ「CFGPS2」を差し込みます。
- 2) 以下の表示がでますが、[キャンセル]ボタンをクリックします。

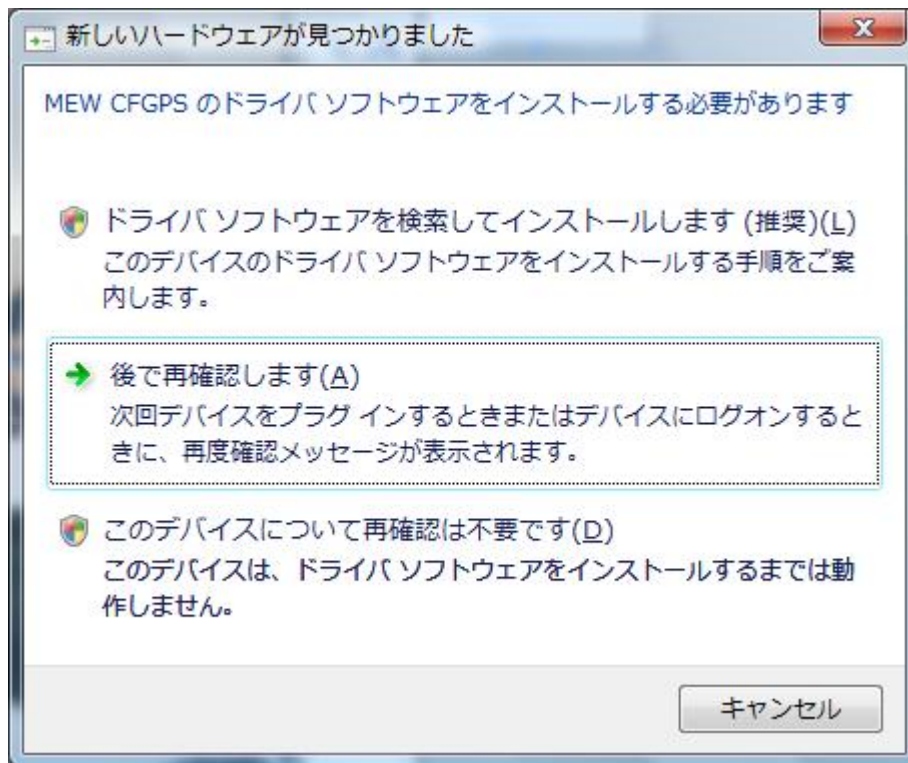


- 3) 左下の[スタート]ボタンから、[コントロール パネル] → [デバイス マネージャ]を起動します。
- 4) [ほかのデバイス]の[MEW CFGPS]の上にマウスカーソルを移動して、右クリックします。表示されたメニューから[プロパティ]ダイアログを起動させます。

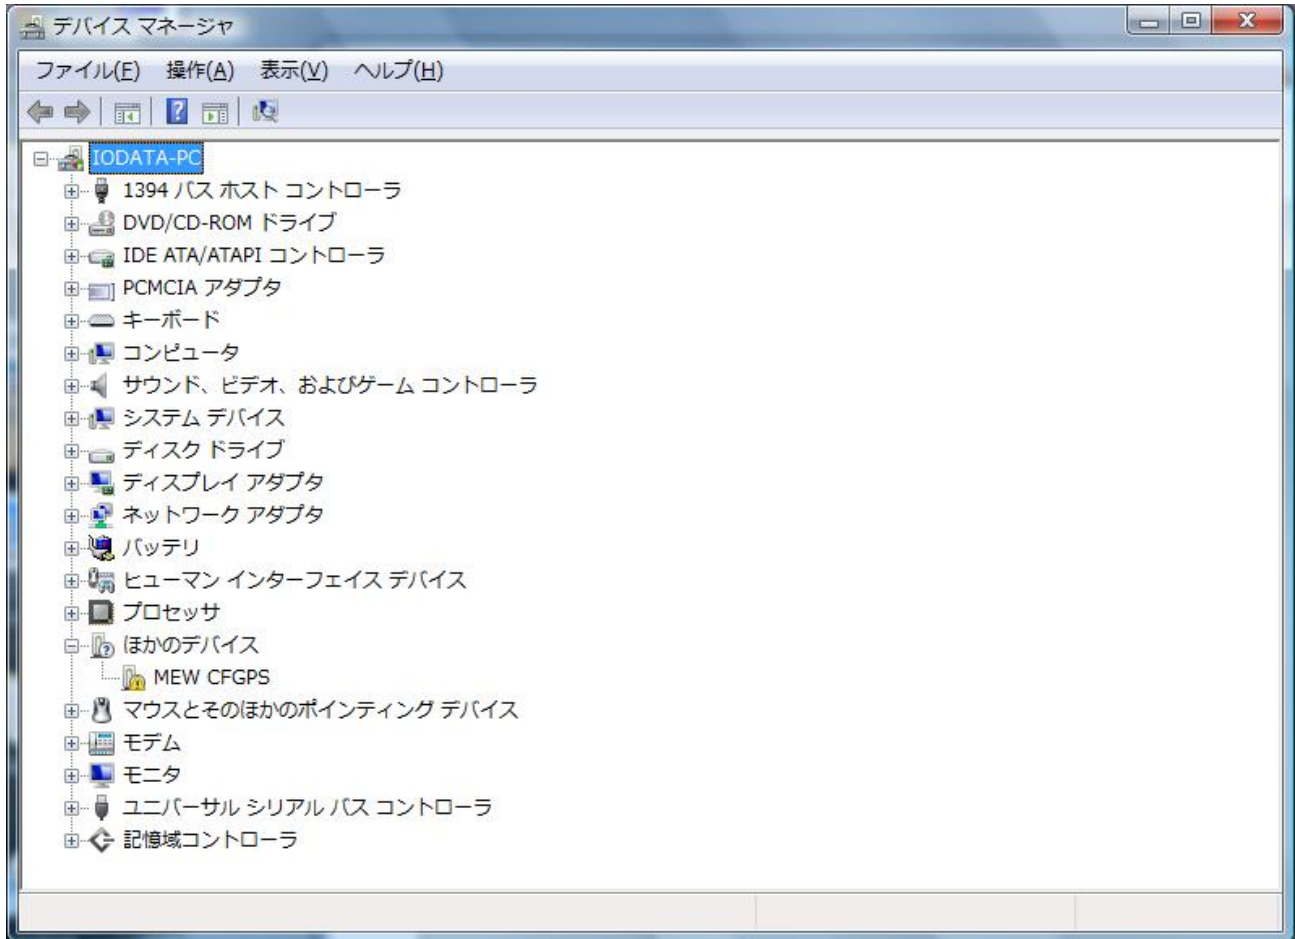


5) プロパティの[ドライバ]タブから[ドライバの更新]ボタンをクリックします。




6) 「コンピュータを参照して...」項目をクリックします。

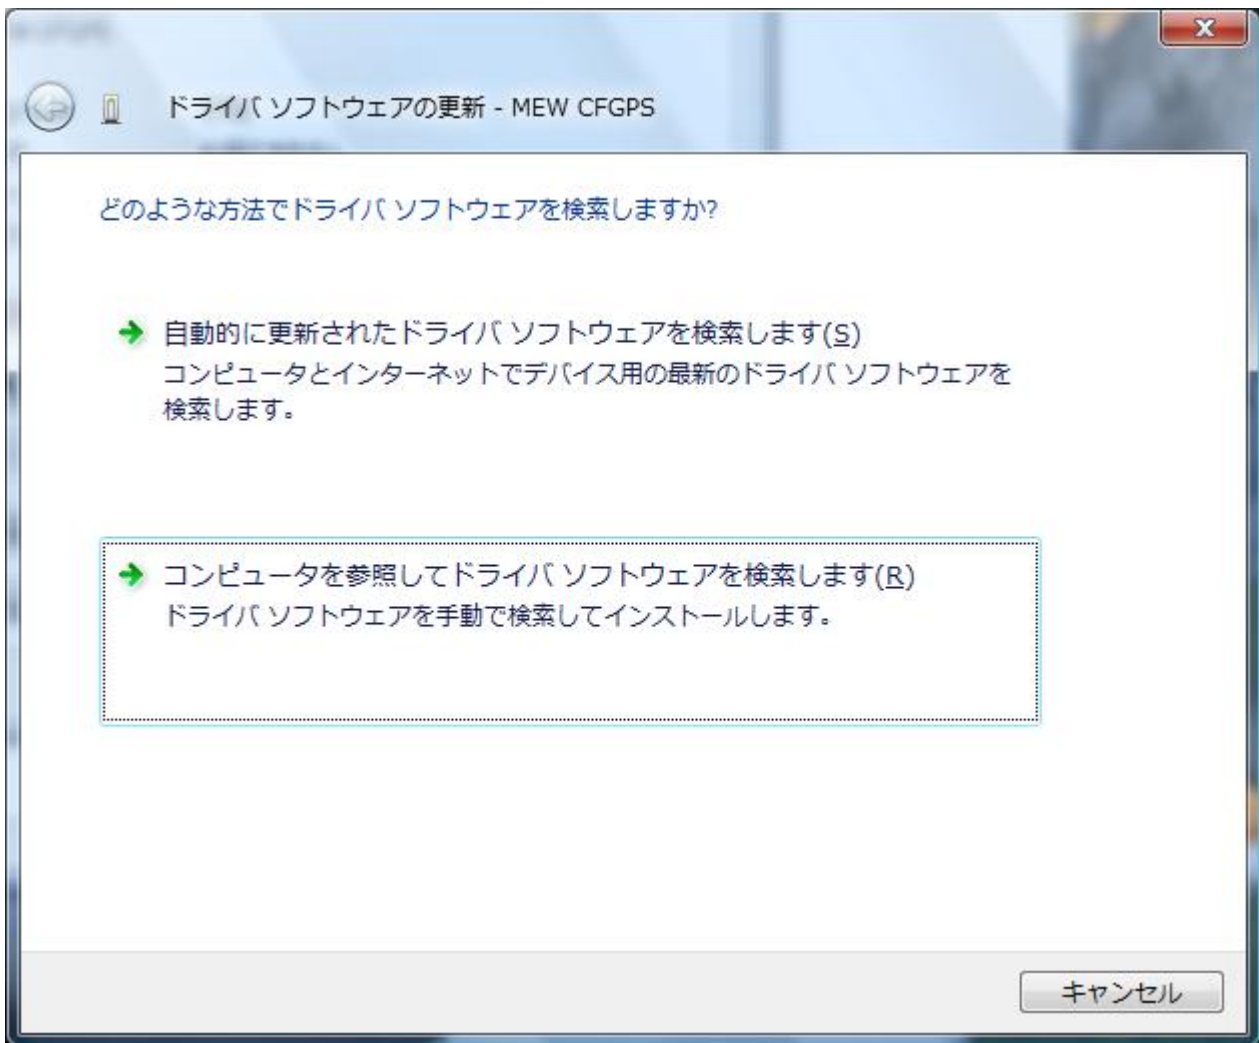


7) 「コンピュータ上のデバイス ドライバの…」項目をクリックします。

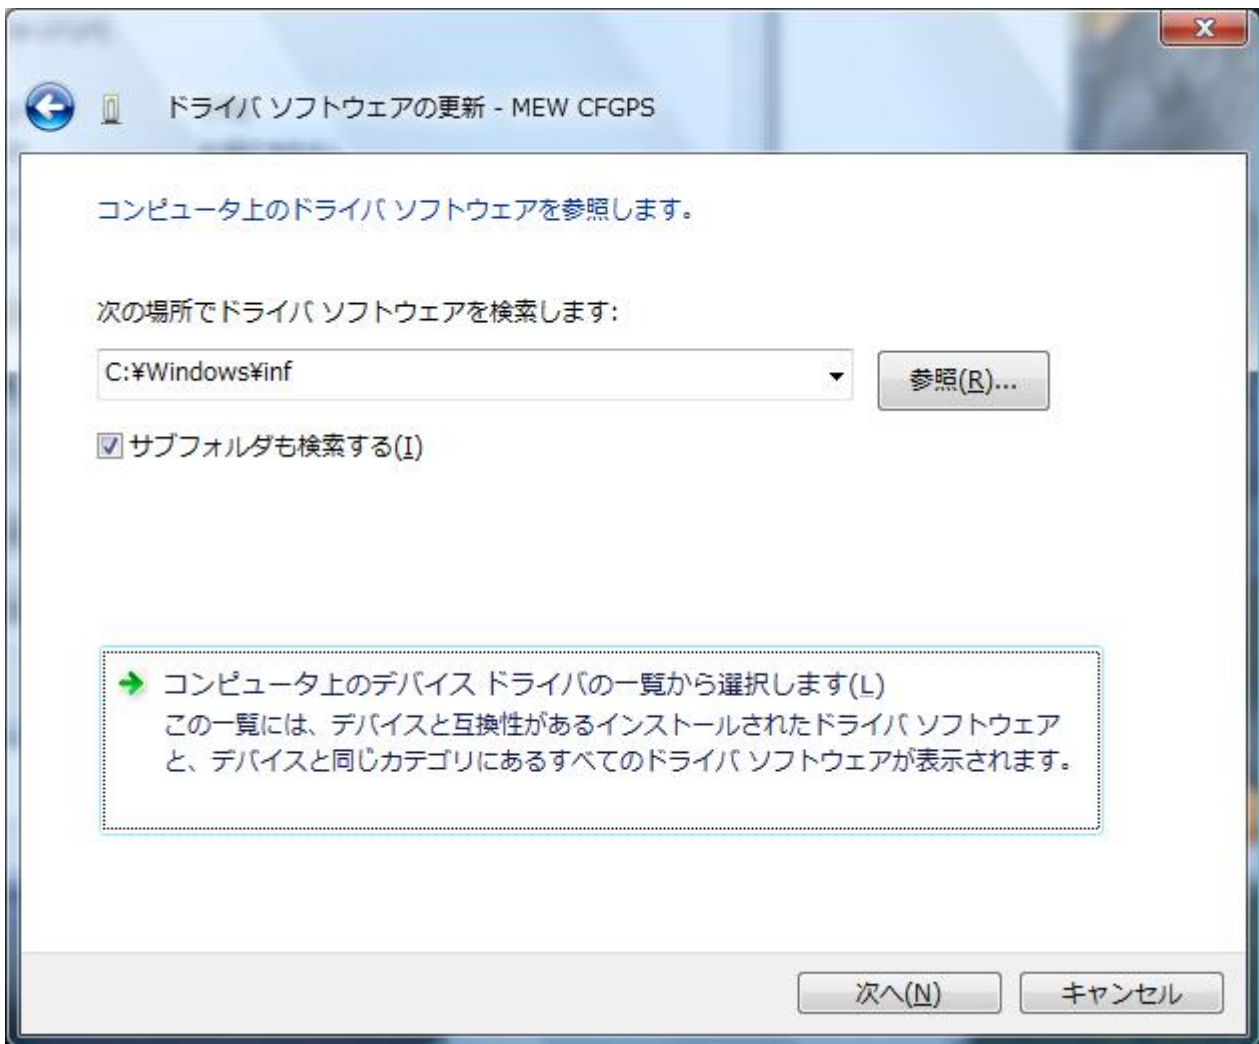


8) リストの一覧から、[ポート (COM と LPT)] を選び、[次へ] ボタンをクリックします。

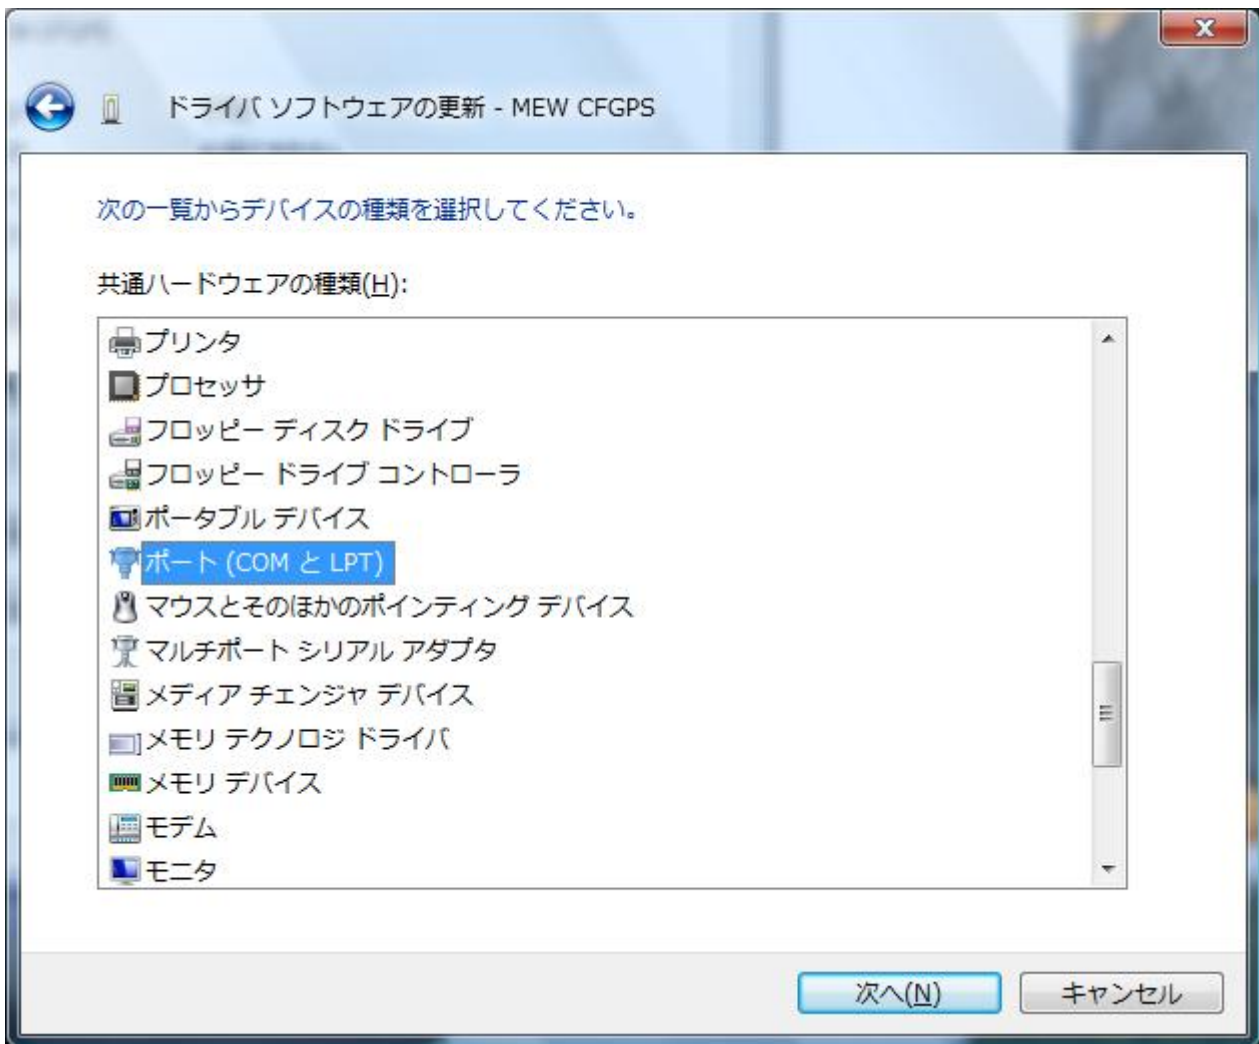

- 9) 「製造元」は[(標準ポート)]、「モデル」は[通信ポート]を選びます。
[次へ]ボタンをクリックします。

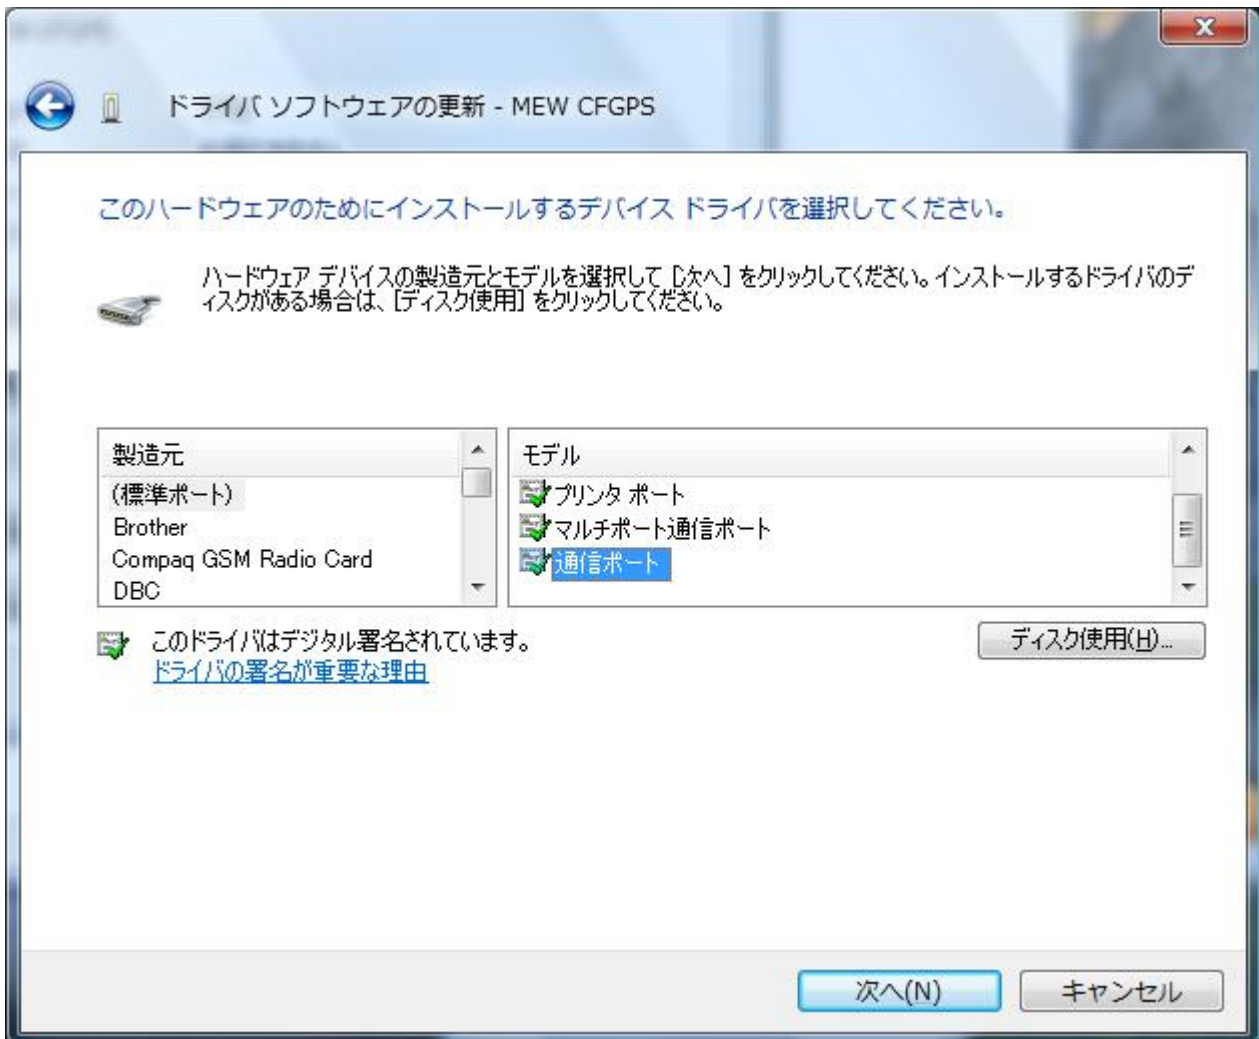

10) 以下の警告が出た場合は、[はい]ボタンをクリックしてインストールを続行してください。

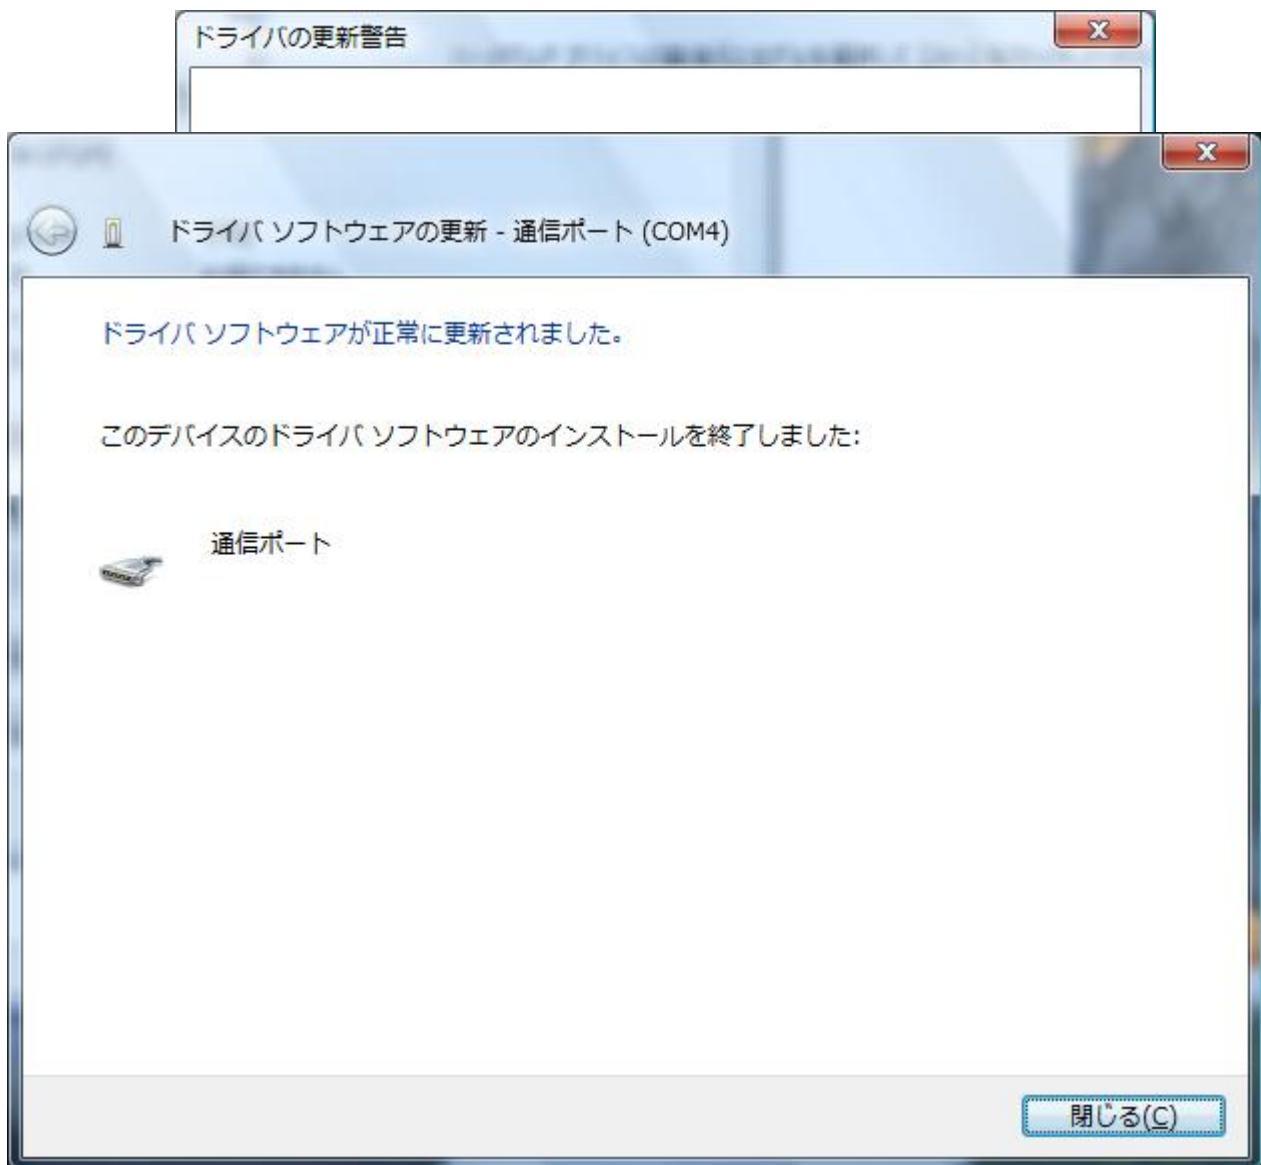


11) 正常にインストールされました。COM 番号（下図の場合は、COM4）を覚えておいてください。

※地図ソフトの GPS 装置の設定で、COM 番号を入力する必要があります。


12) 「デバイス マネージャ」の画面にて、[ポート (COM と LPT)]項目に[通信ポート]が追加されたことを確認します。

その後、追加された[通信ポート (COMxx)]上でマウス左クリックします。

メニューから[プロパティ]ダイアログを起動します。

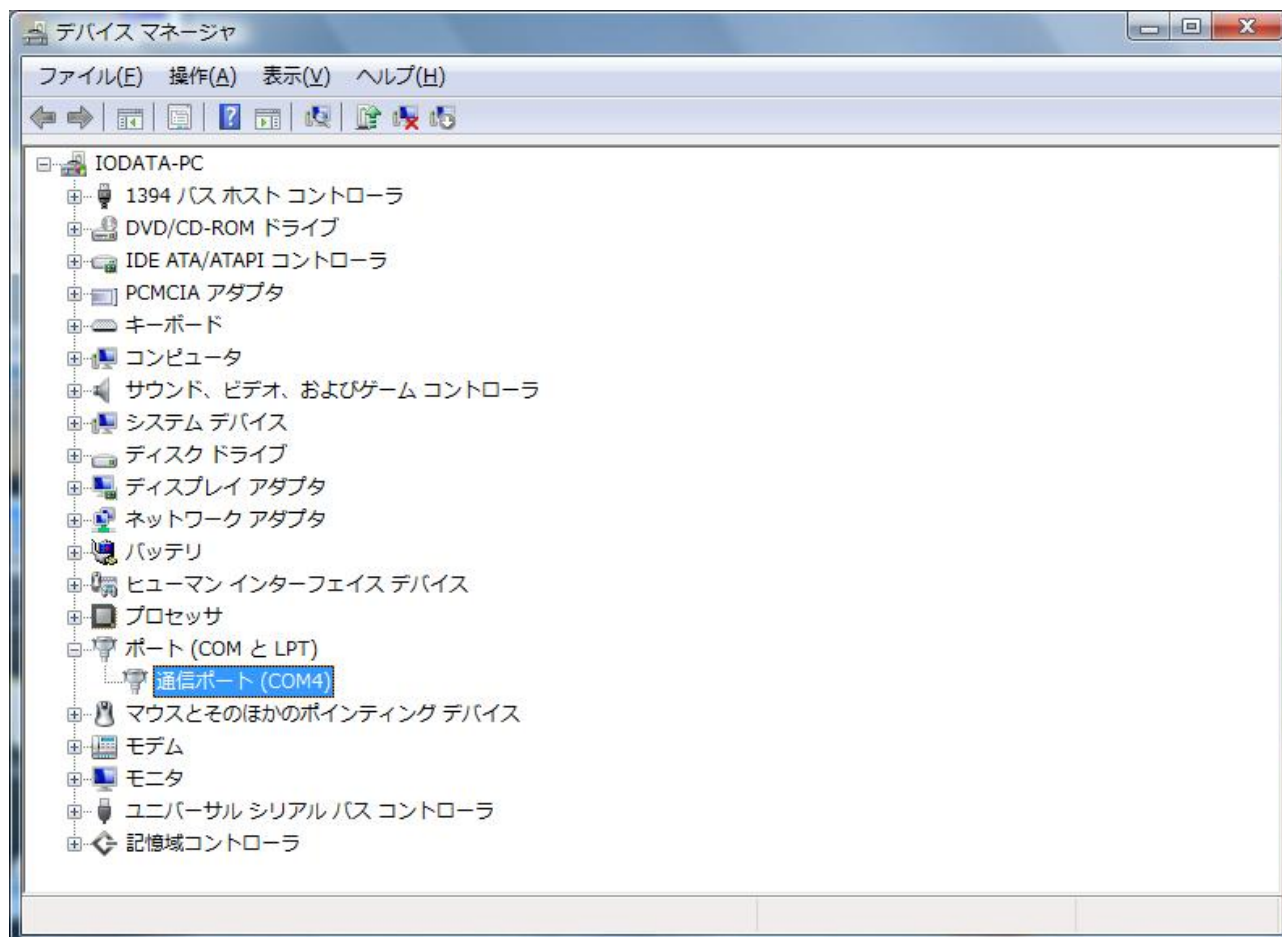

- 13) 「プロパティ」ダイアログの[ポートの設定]タブを開きます。
下図のパラメータへ変更します。
[OK]ボタンをクリックして、設定値を保存します。

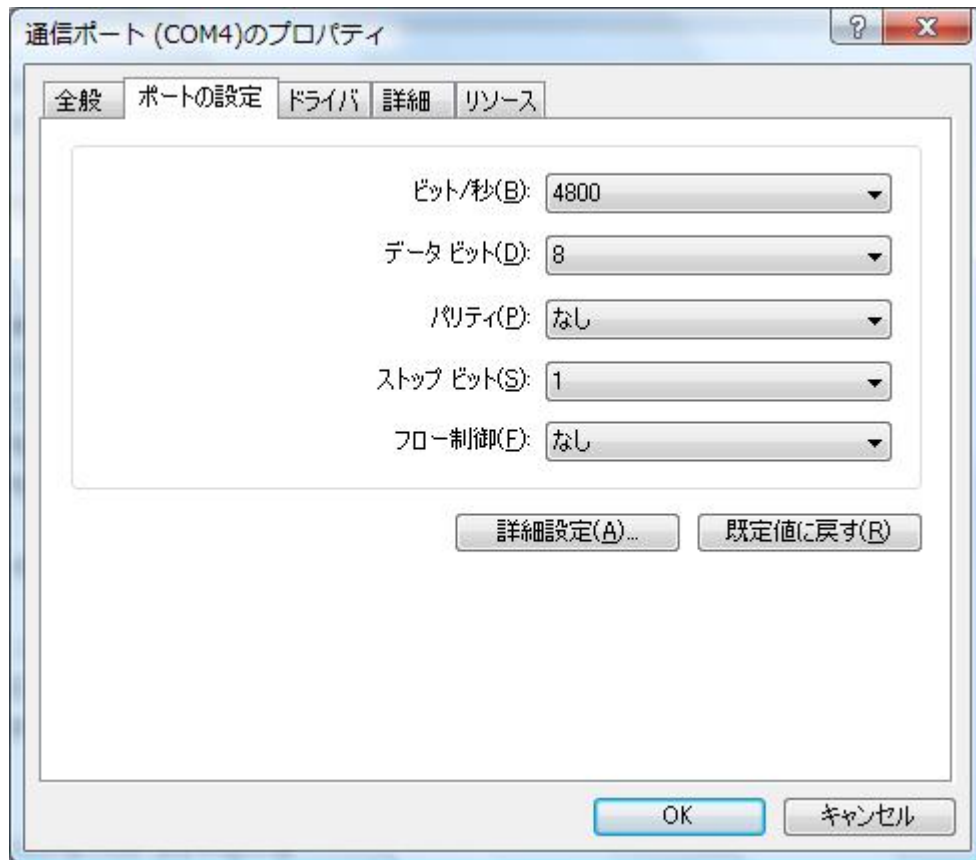

以上で終了です。