

■DS-ASTB2シリーズでのうるう年時刻異常の修正方法ご案内

DS-ASTB2シリーズにおいて、2024年2月29日を経過した後に起動した際に時刻が異常な表示となってしまう場合、以下の手順で正しい時刻に戻すことができます。


①DS-ASTB2シリーズのリモコンを本体リモコン受光部に向けSETTINGボタンを押します。



②設定アプリにて「システム」を選択しOKボタンを押します。



③システム内「日付と時刻」を選択しOKボタンを押します。

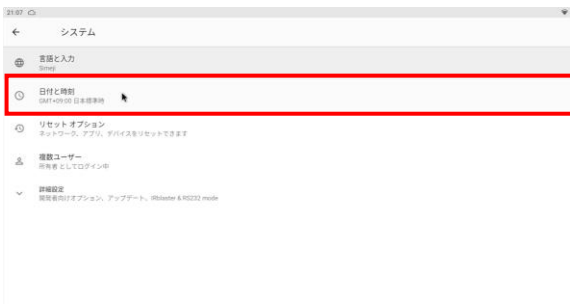


④日付と時刻内「ネットワークの時刻を使用する」を選択しOKボタンを押して設定を無効にします。



⑤年月日を修正する場合、日付と時刻内「日付」を選択しOKボタンを押します。



⑥年を修正する場合、左上の年を選択し、OKボタンを押します。

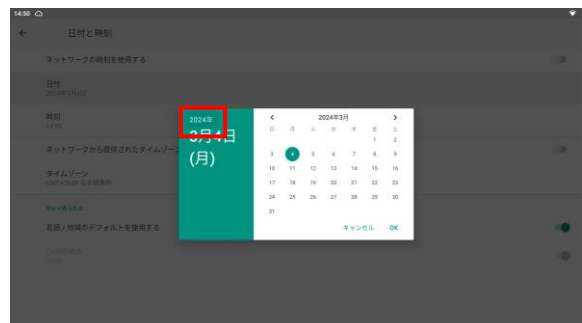

⑦正しい年を選択し、右下のOKを押します。



⑧月日を修正する場合、左の日付を選択しOKボタンを押します。正しい日付を選択して右下のOKを押します。




⑨時刻を修正する場合、日付と時刻内の時刻を選択し、OKボタンを押します。



⑩DS-ASTB2シリーズのリモコンを本体リモコン受光部に向けMODEボタンを押します。



⑪リモコンでカーソルを移動させ、正しい時刻を選択し、右下のOKを押します。

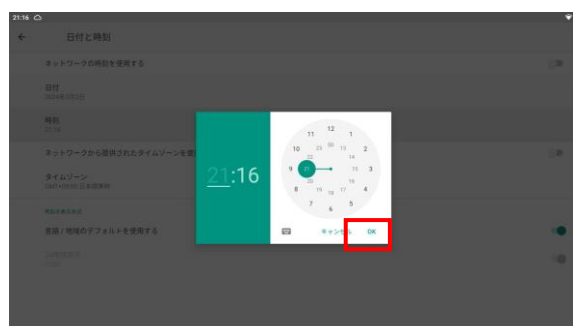

⑫日付と時刻内「ネットワークの時刻を使用する」を選択しOKボタンを押して設定を再度有効にします。



⑬再起動を行い、日付時刻が正しい表示になっていることを確認します。

以上で正しい時刻に戻すことができました。