

セットアップガイド GV-1394TV/M3


本製品を使えるようにする手順が説明されています。本書をご覧になり、本製品をセットアップしてください。

B-MANU200549-01


1 スタンドを付ける

スタンドを付け、下からの放熱をサポートします。スタンドを付けないと、放熱できずに本製品が正しく動作しないおそれがあります。


- 1 本製品を裏返します。
- 2 スタンドの突起を穴に合わせます。
スタンドの+状突起を、本製品底面の穴に合わせます。スタンドは、下図のように少し浮くようにするのがコツです。

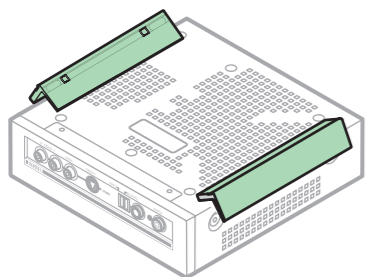

- 3 スタンドを付けます。
カチッと音がするまでスタンドを押します。

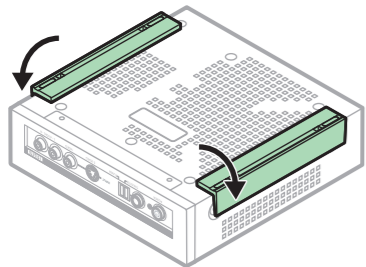

- 4 ゴム脚を4つ付けます。

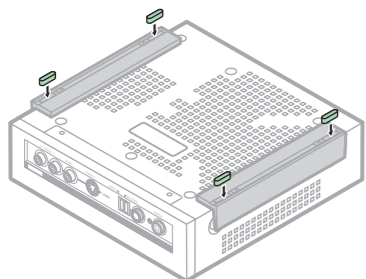

2 つなぐ

ヒント つなぎ終わったら、電源を入れます
電源ボタンを押し、本製品の電源を入れてください。

前面

ヒント コンポジットケーブルで接続することもできます

●Sビデオケーブル (別途ご用意ください)

●オーディオケーブル (別途ご用意ください)

背面

TVアンテナ

●アンテナケーブル (別途ご用意ください)

●ACアダプター (添付)

電源コンセント

！ 設置場所について

- 風通しの良い場所 (密閉されていない場所) に置いてください。
- 通風孔をふさいだり、上に物を置かないでください。
内部の熱がこもり、火災・故障の原因となります。

3 Mac OS の環境を設定する

スリープ機能を動作することがないように設定します。スリープ機能は、予約を正しく実行する妨げになる場合があります。

- 1 [システム環境設定]を起動します。



- 2 [省エネルギー]を選びます。



- 3 「コンピュータがスリープするまでの待機時間」を [しない] に設定します。



4 インストールする

1 サポートソフトCD-ROMをセットします。

2 [GV1394TVM3_xxx]をダブルクリックします。

⇒ サポートソフト CD-ROM が開かれます。
※ xxx には、サポートソフトのバージョン番号が入ります。

■バージョン 1.00 の場合



3 [GV1394TV]→[GV1394TV Installer]の順にクリックします。

順にクリック



4 下の画面が表示されたら、パスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックします。




5 インストールされるドライブを確認し、[インストール]ボタンをクリックします。




6 注意画面が表示されますので、[続ける]ボタンをクリックします。

⇒ インストールが始まります。

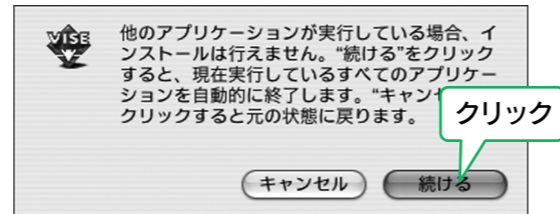

7 [再起動]ボタンをクリックします。

⇒ パソコンが再起動されます。
インストールは完了です。

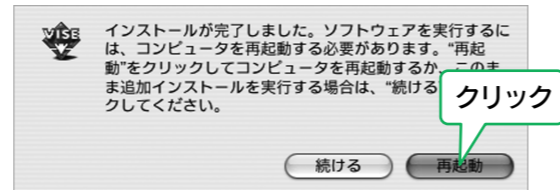

8 再起動したら、サポートソフトCD-ROMを取り出します。

インストールされる内容

「アプリケーション」内に [GV1394TV] フォルダが作られます。
フォルダ内には [DigitalTV Recorder] などのアプリケーションがインストールされています。
また、Mac OS 起動時に [Channel Manager] が常駐するようになります。


[Ulead VideoTrimmer] フォルダについて

中の [VideoTrimmer.pkg] をダブルクリックすることで、サービス品の編集ソフト [Ulead VideoTrimmer] をインストールできます。

5 初期設定する

1 インストールが完了して、再起動されると下の画面が表示されます。
[OK] ボタンをクリックします。

⇒ プリセットチャンネル設定画面が表示されます。

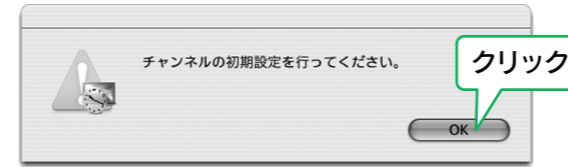


2 「地域選択」を設定します。

都道府県名、地域名を選び、[ロード] ボタンをクリックします。

3 チャンネルを確認します。

4 [OK]ボタンをクリックします。

⇒ 初期設定は完了です。別紙の『使用ガイド』をご覧ください。本製品をお使いください。

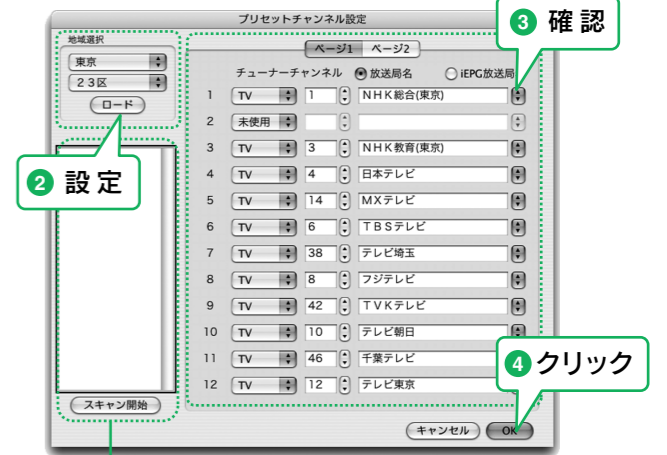


手動でチャンネルを設定する ~ケーブルテレビ、共同アンテナ、デジタル放送地域の場合~
オートスキャン機能を使えば、本製品で用意しているチャンネル以外を設定することができます。

① [スキャン開始] ボタンをクリックします。

⇒ スキャンが始まります。
スキャンが終わるまで、しばらくお待ちください。
検出されたチャンネルが表示されます。


② チャンネルを登録したいところにドラッグ&ドロップします。

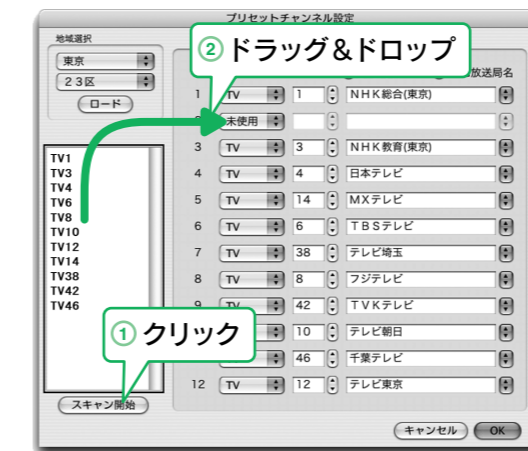

④ [iEPG 放送局名] をクリックします。

⑤ iEPG 放送局名を設定します。

iEPG 放送局名は、iEPG 番組表から予約するときに必要です。
必ず右の [] をクリックして、正しいチャンネル名を設定してください。

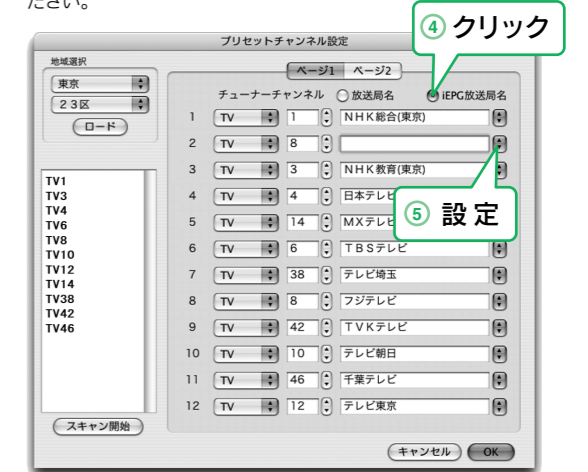

③ 放送局名を設定します。

