

必ずお読みください

GV-MVP/GX2・GX2W

B-MANU200382-04

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 5) テレビやビデオの映像は著作権法により保護されています。これらの映像は個人で楽しむ以外に利用しないでください。
- 6) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。


・本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
 ・お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。

- I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- mAgicTV および mAgicTV の名称・ロゴは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Ulead Systems は、Ulead Systems 社の商標です。
- "iEPG"、"iEPG" ロゴおよび "Memory Stick" は、ソニー株式会社の登録商標です。
- "PSP" は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

箱の中には

箱の中には以下のものが入っています。□にチェックを付けながら、ご確認ください。

- キャプチャボード (購入した製品1枚)

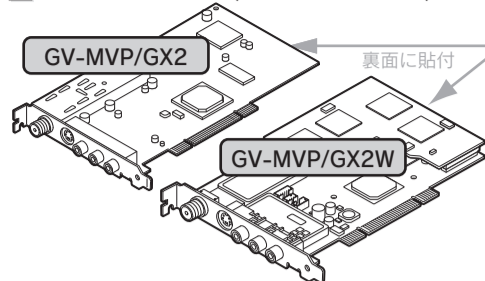


- GV-MVP/GX2・GX2W サポートソフト (1枚) [CD-ROM]



・ドライバ
 ・I-O DATA mAgicTV5
 ・I-O DATA GVencoder
 (mAgicTV5と同時にインストールされます)
 ・他社製ソフトウェア

- CD-Key をメモしてください



PowerProducer 3 の CD-Key はインストールやユーザー登録に必要です。紛失しないように大切に保管してください。

ユーザー登録をお願いします

- ① ユーザー登録に必要なシリアル番号(S/N)をメモします。



- ② ユーザー登録ページでユーザー登録します。

<http://www.iodata.jp/regist/>

- 必ずお読みください (1枚) [本書]**
 キャプチャボードセットアップガイド (1枚)
 ハードウェア保証書 (1枚:箱に印刷)

参考 ●箱・梱包材は
 大切に保管し、修理などで輸送の際にお使いください。

※ イラストは実物と若干異なる場合があります。

他社製ソフトウェア

reserMail	携帯電話 (i モード, Vodafone live!, EZweb) から、自宅のパソコンに録画予約できます。
CyberLink PowerProducer 3 CPRM for I-O DATA with PowerDirector Express	映像および静止画を DVD/CD に収録するための簡単 DVD 作成ソフトウェアです。デジタル放送コピーワンス (CGMS-A) の番組も VR 編集したり DVD へ収録することができます。 ※ PowerProducer 3 をインストールすると、高度な編集も行える PowerDirector Express が同時にインストールされます。 ※ PowerDirector Express は、デジタル放送コピーワンス (CGMS-A) の番組を編集できません。 ※ デジタル放送番組を DVD へ収録するためには、CPRM 対応の DVD ドライブ・DVD メディア、Web 接続環境が必要です。
Ulead Video ToolBox 2 SE for Memory Stick	録画した番組を編集し、PSP(MPEG-4) やケータイ (3GPP/3GPP2) といった最新のモバイルのビデオ形式を含む多彩なフォーマットに出力できるムービー活用ツールです。
Adobe Reader	添付ソフトウェアの取扱説明書 (PDF 形式) を読むために必要です。
DirectX	DirectX 9.0c がインストールされます。I-O DATA mAgicTV5 を使うには、DirectX 9.0b 以降が必要です。
Windows Media エンコーダ	Windows Media エンコーダ 9 がインストールされます。GVencoder で WMV 形式を出力するために必要です。

動作環境

本製品を使うことができるパソコン環境を説明します。

対応機種および対応OS

対応機種	DOS/V マシン※1
対応 OS※2	日本語版 Windows Vista® (32 ビット版), Windows XP, Windows 2000 SP3 以降
CPU	Intel Celeron, Pentium III, Pentium 4 AMD Athlon, Duron, Athlon XP, Athlon 64 必須 1.0GHz 以上 推奨 1.4GHz 以上
メモリー	必須 256Mバイト以上 推奨 512Mバイト以上
HDD	空き容量: 600Mバイト以上※3
グラフィックアクセラレーター※4	解像度: 1024×768 ドット以上 色数: 16 ビットハイカラー以上 DirectX 9.0b 以上に対応した環境※5
サウンド	DirectX 9.0b 以上に対応した環境※5
CD-ROM ドライブ	インストール時に必要
PCI バススロット	PCI Rev.2.2 以降の PCI バススロットが1つ必要※6
Web 接続環境	EPG 録画予約時に必要 コピーワンス番組の DVD を作成する際に必要
CPRM 対応 DVD ドライブ	コピーワンス番組の DVD を作成する際に必要

※1 弊社では、OADG 加盟メーカーの DOS/V マシンで動作確認をしています。

※2 添付のソフトウェアは、「ユーザーの切り替え」には対応していません。「ユーザーの切り替え」を行う場合は、あらかじめ本製品に添付のソフトウェアをすべて終了させてください。

※3 録画保存用には、別途標準画質で1分につき約32Mバイト必要です。また、ファイルシステムはNTFSでお使いください。

※4 種類やVRAMの容量によって表示条件(解像度、色数、リフレッシュレートなど)が制限される場合があります。

※5 サポートソフトからDirectX 9.0cをインストールすることができます。

※6 ロープロファイルPCIスロットには対応していません。

! 複数製品同時使用時のご注意

弊社の対応製品を複数同時使用できます。詳しくは、別紙『キャプチャボードセットアップガイド』をご覧ください。
 ※複数製品同時使用に対応していない製品(他社製キャプチャ製品など)とは併用できません。

! DVDを作る際のご注意

本製品を使ってDVDを作る際は、DVDメディアに書き込めるDVDドライブが必要です。
 また、デジタル放送番組(コピーワンス)のDVDを作る場合は、CPRM対応のドライブとDVDメディア、Web接続環境が必要となります。詳しくは、mAgicTVのヘルプにある「特長」をご覧ください。

接続できる映像機器

本製品との接続のためにはコンポジットビデオケーブルまたはSビデオケーブル および オーディオケーブルが必要です。電化製品販売店などでお求めください。

- ・ピンプラグ形状の映像出力端子を持つ映像機器
- ・Sビデオの映像出力端子を持つ映像機器

参考 ●一部のビデオ機器・ゲーム機の映像は正しく表示されない場合があります
 ●著作権保護機能が入っている映像(DVDソフトなど)は録画できません
 ●実際の入力映像より、数秒遅れて表示される場合があります
 あらかじめご了承ください。

サポートソフトの削除

サポートソフトのインストール後、必要に応じてご覧ください。

! ドライバの削除

! GV-MVP/GX・GXWをお使いの場合

この操作を行うと、GV-MVP/GX・GXWのドライバも同時に削除されます。GV-MVP/GX・GXWをお使いの場合は、この操作を行わないでください。また、GV-MVP/GX2・GX2Wを使っている間は、GV-MVP/GX・GXWのドライバを削除しないでください。

! Windows Vista™の場合

下の【I-O DATA mAgicTVの削除】を参考に「Windowsドライバパッケージ - I-O DATA DEVICE, INC. GV-MVP/GX2・GX2W」を削除してください。

- 1 本製品を取り外します。
- 2 サポートソフトCD-ROMを挿入します。
⇒メニューが表示されます。
- 3 [GV-MVP/GX2・GX2Wドライバ]をクリックします。
後は、画面の指示に従って削除してください。

! I-O DATA mAgicTVの削除

- 1 I-O DATA mAgicTVのソフトウェアをすべて終了します。
右下のタスクトレイにmAgic マネージャ、mAgic ガイド mini のアイコンがある場合は、右クリックして終了します。
- 2 コントロールパネルを開きます。
[スタート] (→[設定]) →[コントロールパネル] の順にクリックします。
- 3 [プログラム(アプリケーション)の追加と削除]または[プログラムのアンインストール]をダブルクリックします。
- 4 [I-O DATA mAgicTV]、[GV-MVP/GX2・GX2W] を削除します。
⇒ I-O DATA mAgicTV の削除が開始されます。
画面の指示に従って削除してください。
※ このとき、GVencoder は削除されません。
削除したい場合は、同様に [GVencoder] を選んで削除してください。

本項条件に適合するすべての環境にて動作保証するものではありません。また、本項条件に適合する環境であっても、グラフィックアクセラレータやハードディスクなどの性能により、コマ落ち等が発生する場合があります。

