

セットアップガイド

ワンセグチューナー GV-SC300

1 インストールする

！ まだ本製品をつながない！

インストールの途中で本製品をつなぎます。「つなく」という指示があるまで本製品をつながないでください。

1. Windowsを起動

コンピュータの管理者グループに属するユーザーで、Windowsにログオンします。

2. サポートソフトCD-ROMをセット

3. 自動インストール


しばらくインストールの準備が行われます。準備が終わったら、自動でサポートソフトCD-ROMが取り出されます。



！ インストール中にタイムアウトエラーと表示されたら正しくインストールできていません。[カスタムインストール] で [ドライバ]、[SEG CLIP]、[DirectX] をインストールしてみてください。

4. 本製品をつなぐ

この画面が出たら、本製品を用意してUSBポートにつなぎます。

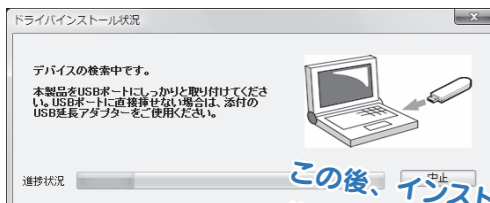


この後、インストール完了まで約10分ほどかかります。

つなぎかた

1 使う準備をします。

- (1) ロッドアンテナを付けます。
- (2) ボタンを軽く押し込みながら、後部を押してスライドしてください。⇒ USB端子が出てきます。

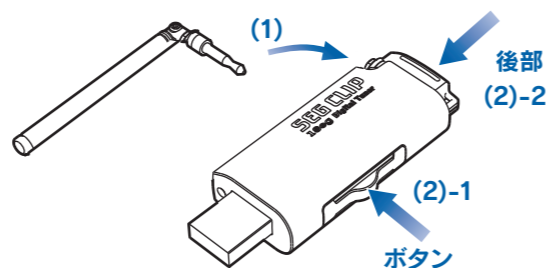

！ アンテナを付ける際の注意

- アンテナを無理に曲げないでください。アンテナが折れる原因となります。
- 端子の形状にご注意ください。向きによっては、付けられません。無理に押し込もうとすると、破損のおそれがあります。



2 パソコンのUSBポートに本製品をつなぎます。

⇒ 本製品のランプが点灯します。

ヒント USBポートにつなぎにくい場合

添付のUSB延長ケーブルを使ってください。

5. 再起動して完了

この画面が出たら、[OK] ボタンをクリックし、再起動します。これでインストールは完了です。



2 初期設定する


1. SEG CLIPを起動

デスクトップ上の [SEG CLIP] アイコンをダブルクリックします。




2. チャンネルを設定

1 [チャンネルリスト] タブをクリック

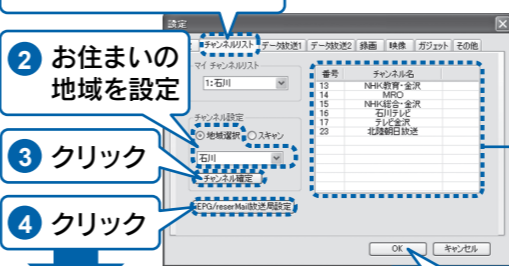

5 お住まいの地域を設定



IEPG放送局	reserMailプリセット
NHK教育	8
北陸放送	6
NHK総合	4
石川テレビ	12
テレビ金沢	10
北陸朝日放送	7

！ 現在地で受信できるチャンネルを検出して設定する

- ～選んだ地域に目的のチャンネルがない場合～
- スキャン機能を使えばあらかじめ本製品で用意されているチャンネル設定以外を手動で登録することができます。
- 2で [スキャン] を選び、表示された [全局スキャン] ボタンをクリックしてください。
- ※同一都道府県でも、地域によってチャンネルが異なる場合があります。この場合、スキャン機能を使用してください。

3. テレビが起動



※ はじめて起動する時は、映像が表示されるまでに数分かかります。

！ テレビが映らない

受信が困難な場合、以下の方法で改善することがあります。

窓際で受信する

窓際では受信状況が改善される場合があります。窓際での受信をお試しください。



外部アンテナで受信する

外部アンテナをつなぐ (F 型コネクタ変換ケーブル経由) ことで感度がアップします。窓際では受信状況が改善される場合があります。外部アンテナは窓際に設置することをおすすめします。



※外部アンテナを F 型コネクタ変換ケーブルに取り付ける場合は、少し押し込んでから回して固定してください。

家のアンテナで受信する

電波が届きにくい部屋でも、ご家庭のアンテナにつなげば高感度で受信できます。添付の F 型コネクタ変換ケーブルとご家庭用のアンテナ線を使ってください。



※UHF が受信できる TV アンテナにつないでください。※市販の TV アンテナ接続ケーブルをお使いください。※周波数を変換している CATV や共聴システムにつながる場合は CATV 会社・システム管理者にお問い合わせください。

USB延長ケーブルを使う

添付の USB 延長ケーブルを使って、本製品をできるだけパソコンから離してください。パソコンから離すとパソコンのノイズを受けにくいので、受信感度が上がることを期待できます。

F 型コネクタ変換ケーブルを使う

添付の F 型コネクタ変換ケーブルを使えば、添付の外部アンテナやご家庭のアンテナとつなぐことができます。

－添付の外部アンテナをつなぐ図－



SEG CLIP のセットアップが 終わったら裏面へ

セットアップできたら・・・ SEG CLIP を使おう

初めて SEG CLIP を
お使いになるときに
ご覧ください

ワンセグを見よう

SEG CLIP には、省スペースでテレビ視聴・録画ができる「シンプルモード」と、データ放送や予約録画などフルでワンセグを楽しめる「アドバンスモード」があります。テレビの視聴と録画予約をしてみましょう。

テレビを見よう

SEG CLIP アイコンを
ダブルクリック



シンプルモード

SEG CLIP が起動して、放映中の番組を視聴できます。



クリップ

SEG CLIP はマウスを離すとテレビ画面と字幕以外を隠します。SEG CLIP がさらに小さくなり、便利です。この機能を無効にしたい場合は、ここをクリックします。



アドバンスモード



録画予約したい番組を
ダブルクリック

録画予約しよう



※ なめらかモーション機能は CPU に負荷をかけます。(上のモードほど高負荷になります) お使いの環境によっては、コマ落ちなどの発生する場合があります。

録画番組を活用しよう

SEG CLIP には、予約や録画番組を管理する infoBox というソフトウェアがあります。infoBox から録画した番組の再生や持ち出しをしてみましょう。

再生しよう



ボタンを
クリック

テレビの呼び出し

表示切替 (サムネイル、リスト) 検索

予約の一覧

録画番組の一覧

再生したい番組を
ダブルクリック

③ 番組の再生がスタートします。



持ち運ぼう

録画番組を「ケータイの micro SD カード」や「PSP® のメモリースティック PRO デュオ™」に入れて持ち運ぶことができます。

① 「著作権保護機能対応のリーダー・ライター」または PSP® をパソコンにつないでください。



② 持ち運びたい番組を
選ぶ

③ エクスポート ボタンを
クリック

④ 後の操作など、詳しくは「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

※ 持ち運び (エクスポート) は、コピー / ムーブ (移動) です。ムーブの場合、パソコン内の録画番組は再生できなくなります。
※ 持ち運び (エクスポート) する際は、コンピュータの管理者権限を持つユーザーでログオンしている必要があります。



表示の切り替え

サムネイル表示だけでなく、リスト表示することも可能です。

① SEG CLIPを使うときは、本製品をつないでいてください
取り外すと、ワンセグ放送を視聴できません。

② 録画した番組の取り扱い
録画した番組は暗号化されています。録画した番組を再生するには、「録画したパソコン」が必要です。ご了承ください。

③ チャンネルを変えられない
録画中はチャンネルを変えられません。番組を録画していないかご確認ください。

④ 字幕について
字幕が映像よりも遅れている場合、放送データの配信自体が遅れていることがあります。

詳しい操作は
画面で見るマニュアルをご覧ください。
? をクリックすることで表示されます。

受信強度
SEG CLIP には受信強度が表示されます。正しく表示されない、番組表などが表示されない場合は、この表示をご覧ください。アンテナの長さや向きを調整してください。
※ 受信強度の表示と映像は同期が取れていません。映像はパソコンで処理してから表示しています。そのため、受信強度の表示から数秒遅れて映像が表示されます。

地球環境を守るため、再生紙を使用しています。 PRINTED WITH SOYINK 大豆油インキを使用しています。